



RECYFIX[®] **GREEN STANDARD**



 **hauraton**



Zatrávňovací panely RECYFIX® GREEN STANDARD

Oblasti použití

- venkovní zatrávňené plochy pro občasný pojezd osobními nebo lehkými nákladními automobily
- parkoviště osobních vozů
- ochrana svahů
- sportoviště
- golfová hřiště
- chodníky a pěšiny


Vlastnosti

- 100% recyklovaný HD/LD-PE
- únosnost až 200 t/m²
- zesílené vnější stěny
- protierozní ochrana
- odolné povětrnostním vlivům
- více než 90 % zatrávňené plochy
- stabilizováno proti UV záření
- s úchyty pro konstantní vzdálenost mřížek
- zelená barva

Příslušenství

- kotvící trny Recyfix
- značkovací body

Zatrávňovací panel RECYFIX GREEN STANDARD

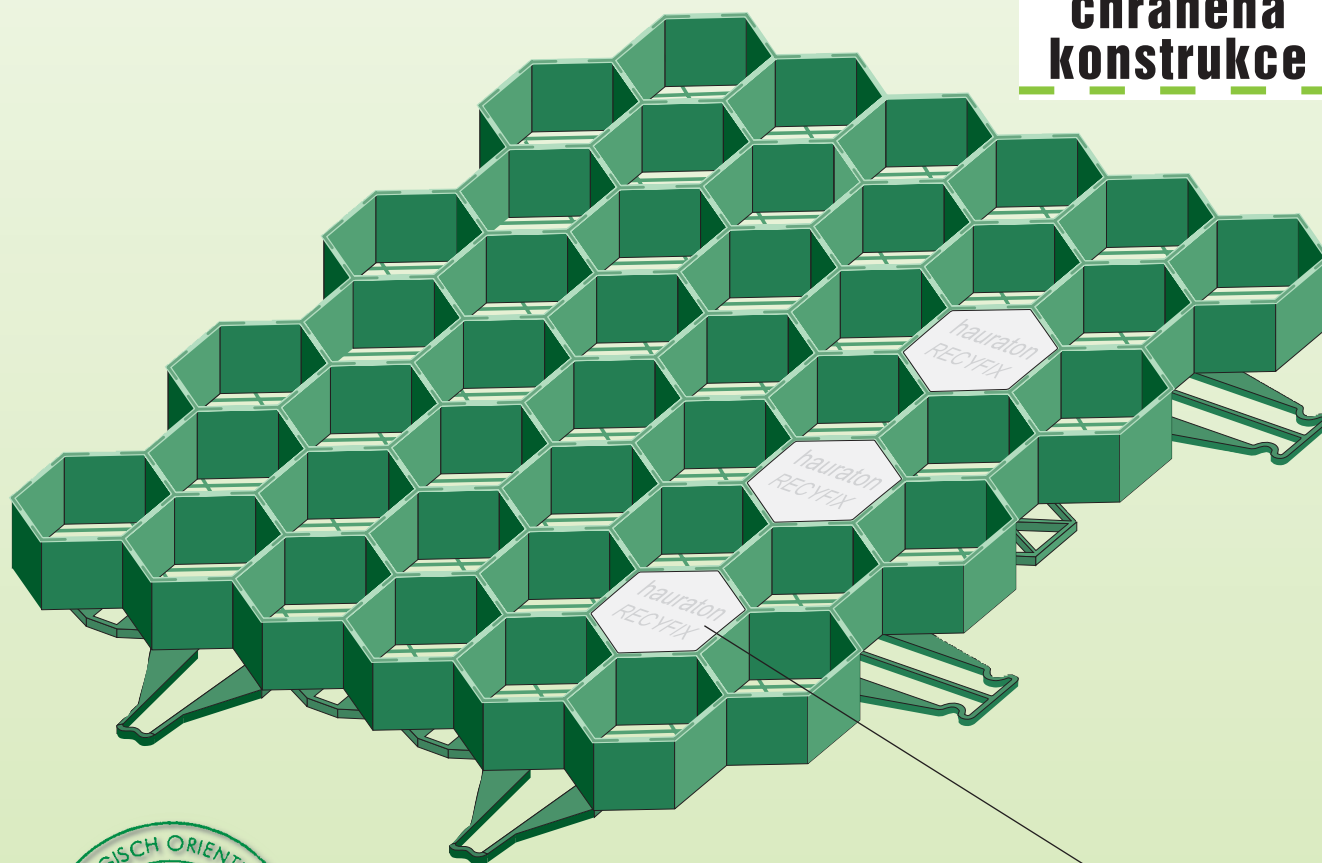

**chráněná
konstrukce**


značkovací body



**Doporučeno
ekology!**

| Typ | Délka mm | Šířka mm | Výška mm | Počet ks na m ² | Objednací číslo |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------------|
| zatrávňovací panel RECYFIX GREEN STANDARD, zelený | 387 | 334 | 38 | 7,7/6,9/5,9* | 40000 |
| značkovací bod | | | 38 | | 40015 |
| kotvící hřeb z PE HD | 250 | | | | 40020 |

* dle způsobu pokládky



Přednosti

- jednoduchá a rychlá instalace
- více než 90 % zatravněné plochy
- únosnost až 200 t/m²





Stavební doporučení

Zatrávňovací panely RECYFIX GREEN STANDARD

travní porost

dilatační spára


Zatrávňovací panely
RECYFIX GREEN STANDARD

podkladní vrstva tl. cca 3-5 cm,
tvořená směsí písku, drobného
kameniva a humusu. (50:30:20)

podkladní vyrovnávací
šterkopísková vrstva tl. cca 3 cm

vodopropustné nosné šterkové lože
(tl. 300 cm pro osobní automobily)

nenamrzavé podloží

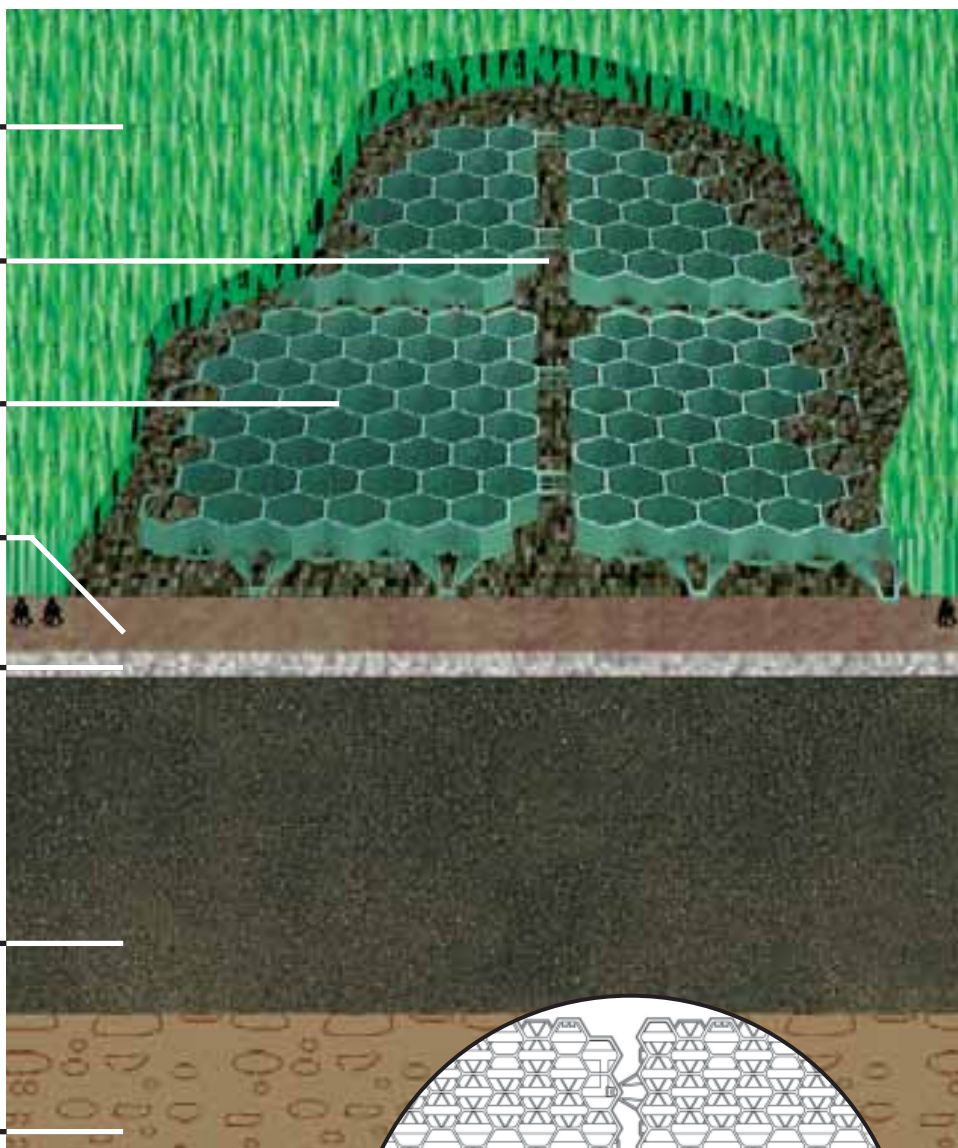

Spotřeba:

7,7 / 6,9 / 5,9 ks/m² dle způsobu pokládky

Podrobný návod k instalaci a údržbě si prosím vyžádejte u firmy Hauraton