



RECYFIX[®]

GREEN SUPER

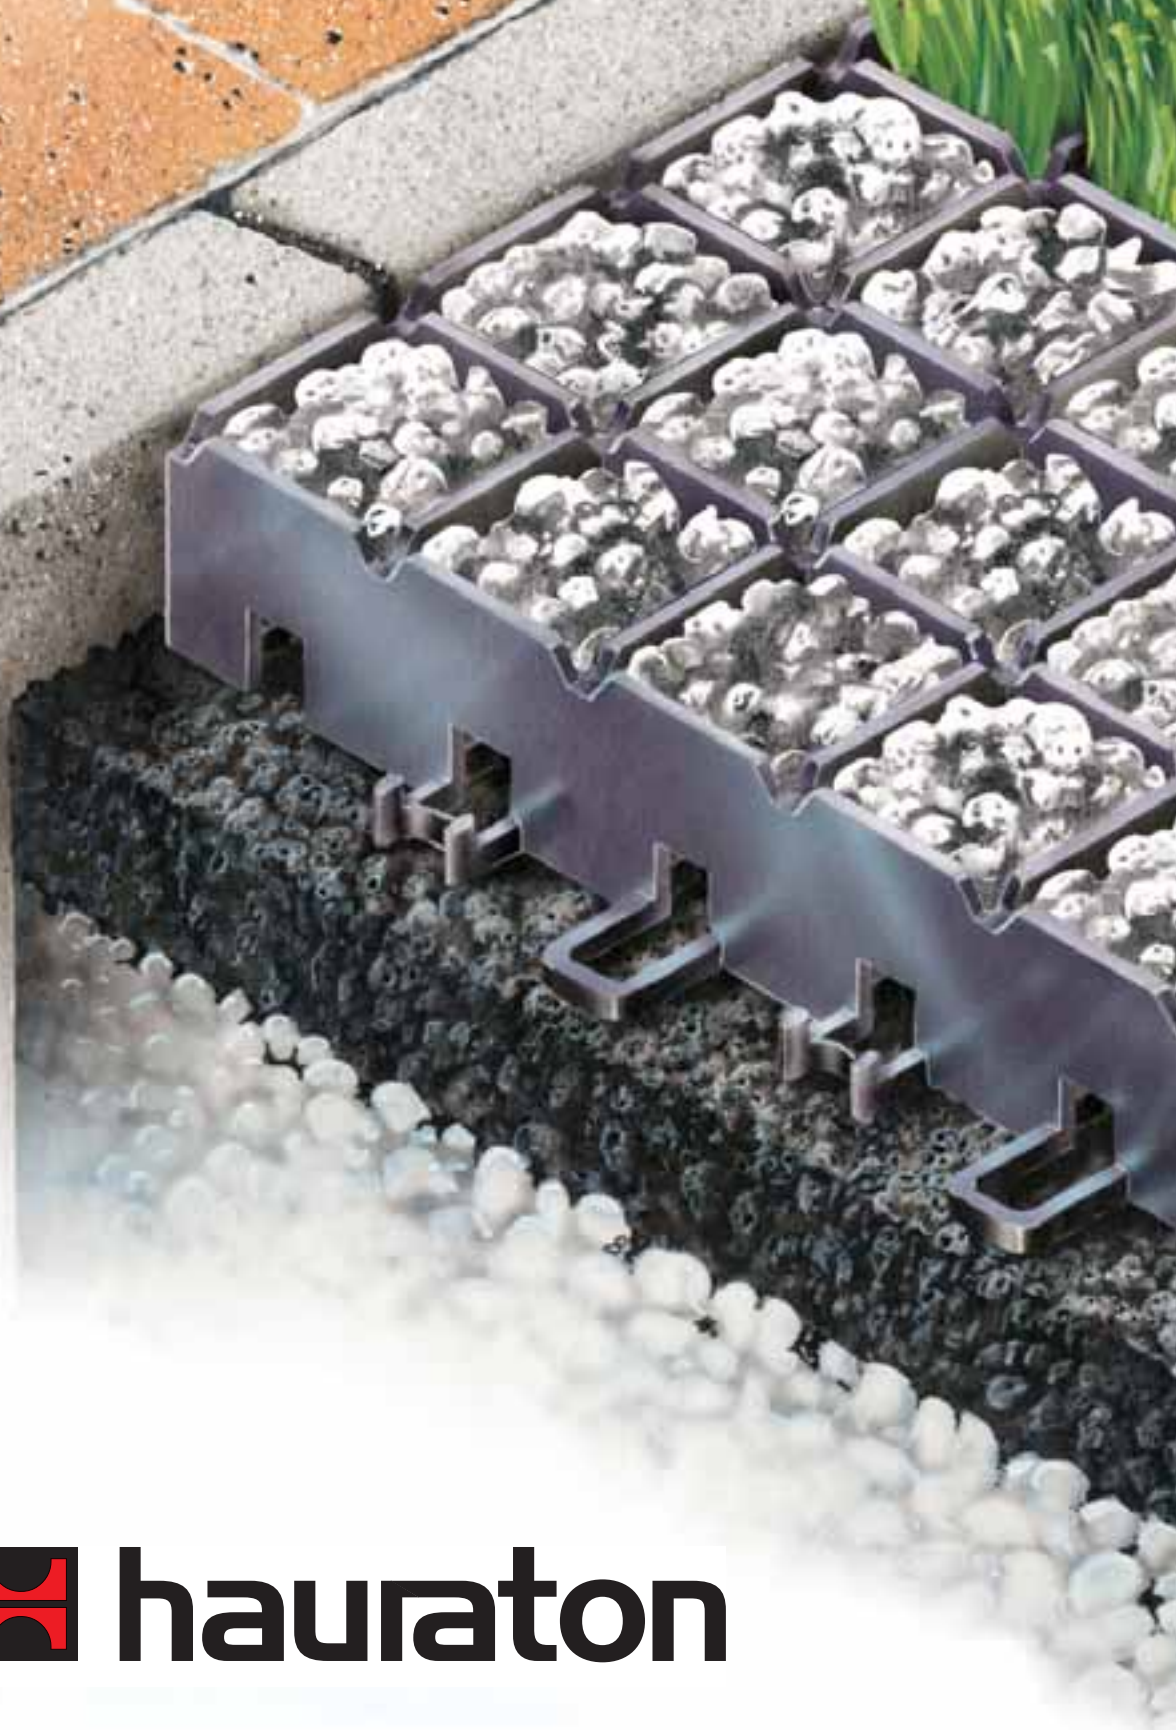

 **hauraton**



Zatrávňovací panely RECYFIX® GREEN SUPER

Oblasti použití

- parkovací plochy pro osobní i nákladní automobily a autobusy
- skladové a výstavní plochy
- lesní a zemědělské plochy
- plochy pro příjezd požárních vozidel
- přistávací dráhy pro lehká letadla a helikoptéry

Vlastnosti

- únosnost až 400 t/m²
- 100% recyklovaný HD/LD-PE
- možnost vyplnění buněk různými materiály – drobný štěrk, tráva apod.
- s úchyty pro konstantní vzdálenost mřížek
- se zabudovanými kotvícími trny
- extrémně robustní
- také pro dynamické zatížení
- vysoká drenážní kapacita
- stabilizováno proti UV záření
- černá barva

Příslušenství


- kotvící trny Recyfix

Zatrávňovací panel RECYFIX GREEN SUPER




Doporučeno ekologicky!

chráněná konstrukce

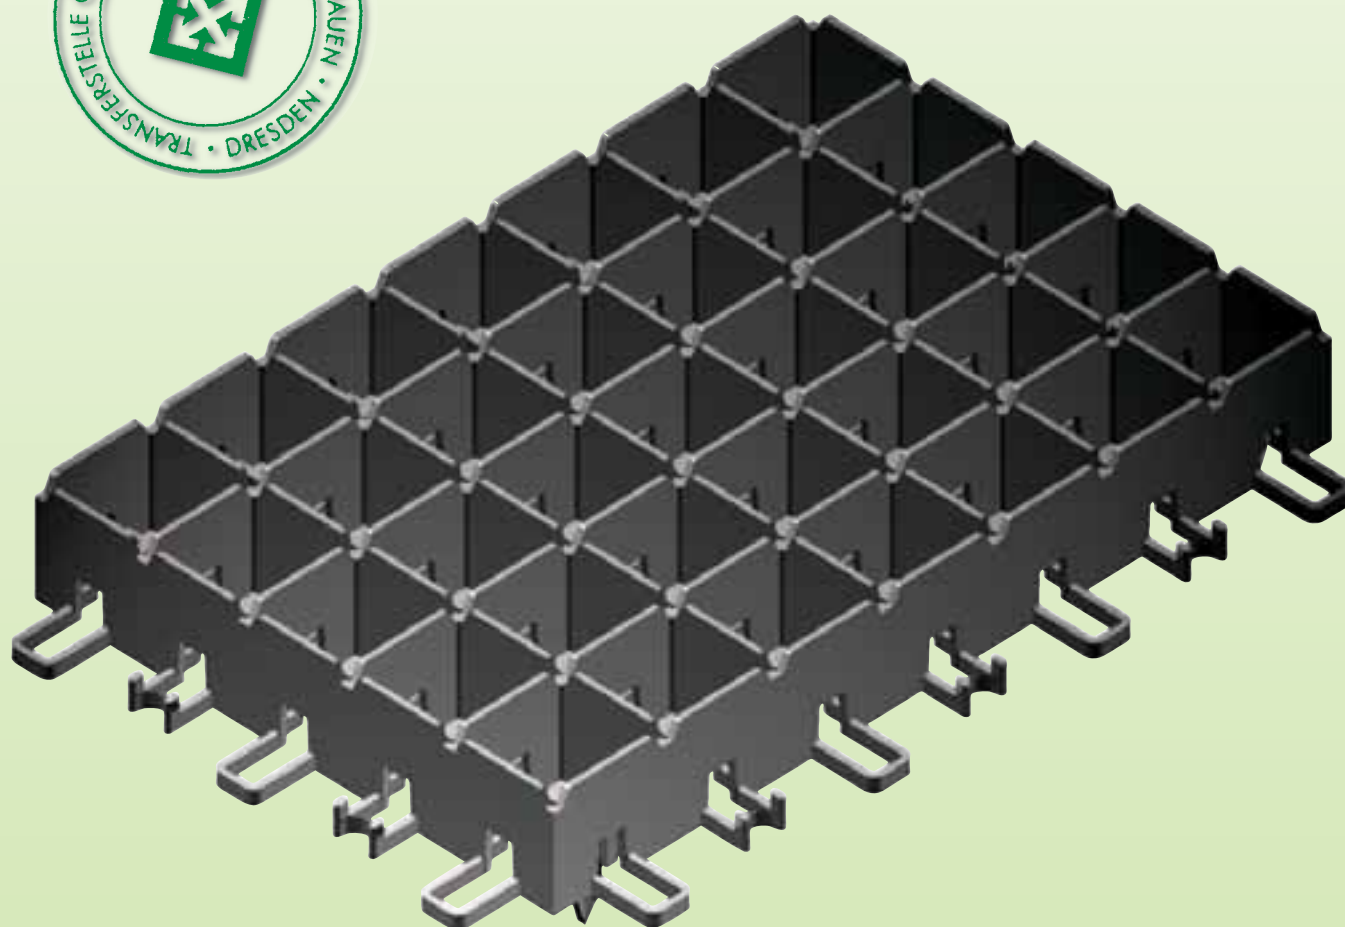


Typ	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Počet ks na m ²	Objednací číslo
zatrávňovací panel RECYFIX GREEN SUPER, černý	600	400	75	4	40060



Přednosti

- extrémně robustní
- jednoduchá a rychlá instalace
- možnost vyplnění buněk různými materiály

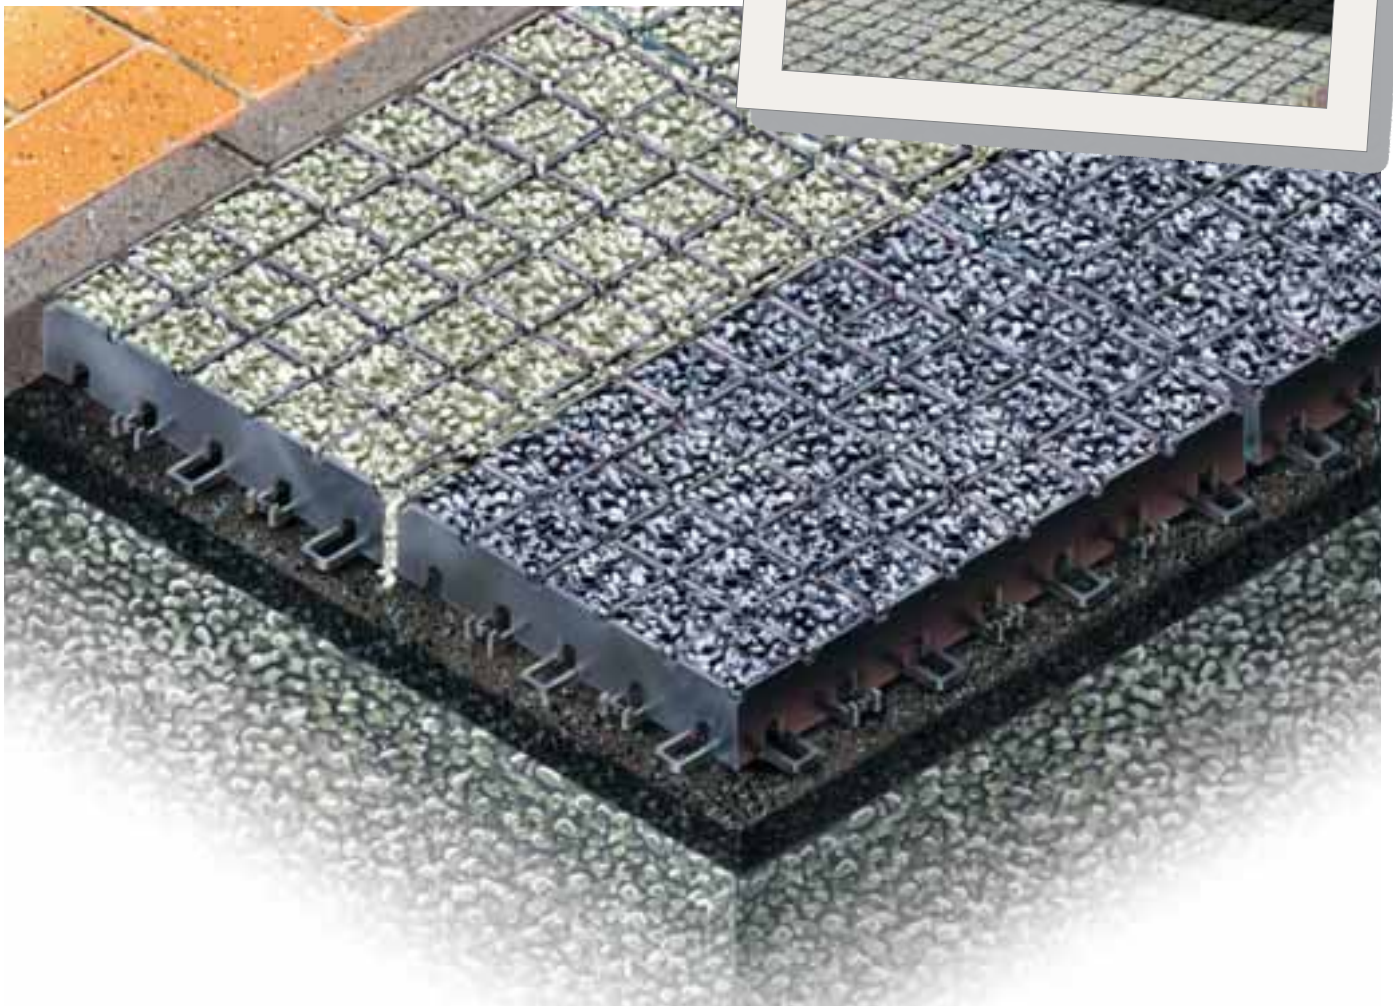



Stavební doporučení

Zatrávňovací panely RECYFIX GREEN SUPER

drobný štěrk frakce 8-16 mm



zatrávňovací panel RECYFIX
GREEN SUPER

dilatační spára

lože tl. cca 4 cm - štěrkořísek

vodopropustné nosné štěrkové lože
(tl. 50 cm pro nákladní automobily)

nenamrzavé podloží

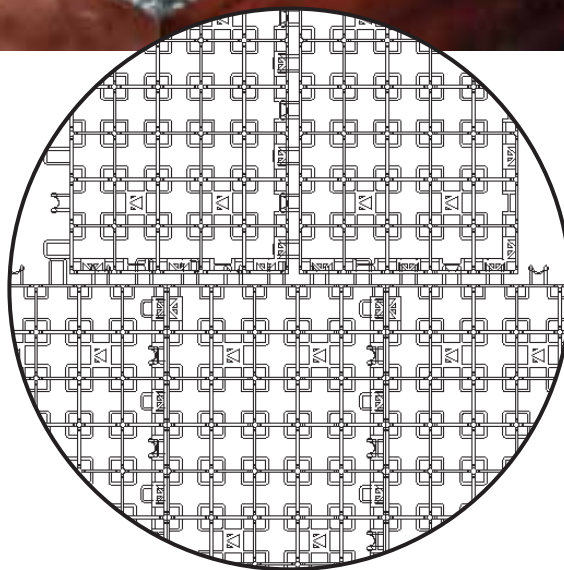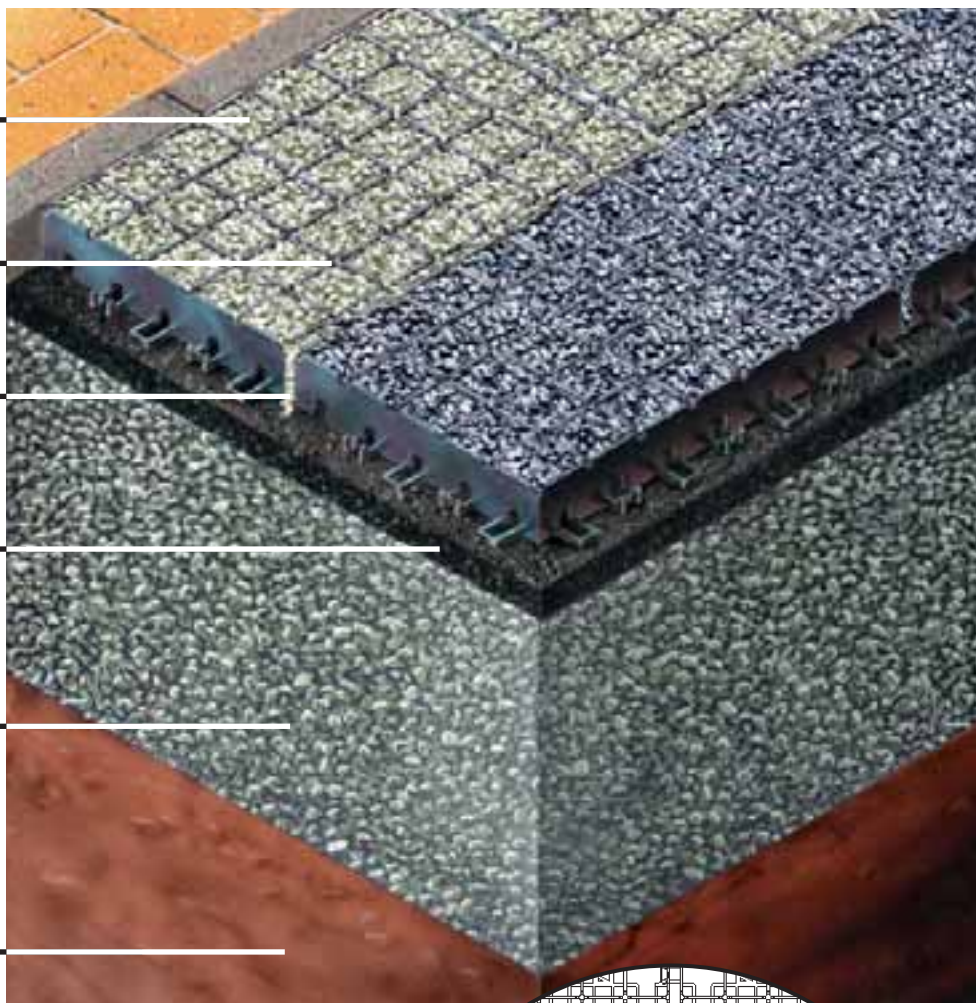

Spotřeba:
4 ks / m²

Podrobný návod k instalaci a údržbě si prosím vyžádejte u firmy Hauraton