FASERFIX POINT STANDARD

Übersicht verfügbarer Nennweiten

FASERFIX POINT STANDARD 30/30
FASERFIX POINT STANDARD 40/40

IDEAL FÜR ...
Anwendungen wie Höfe, Garagenvorplätze und öffentliche Plätze.

FASERFIX POINT STANDARD 30/30

Nennweite	30/30 - 40/40		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 30/30	300	375	287
TYP 40/40	400	500	300

Punkteinlauf

FASERFIX POINT STANDARD 30/30, PKW-befahrbar, mit Geruchverschluss und Schmutzfangeimer aus Kunststoff

mit Gitterrost MW 30/15 mm, verzinkt



FASERFIX POINT STANDARD 40/40

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX POINT STANDARD
unter: **hauraton.com/de/faserfix-point-standard/produktfinder**

Punkteinläufe

FASERFIX POINT STANDARD 40/40, Klasse A 15, mit Geruchverschluss und Schmutzfangeimer aus Aluminium

Größe 1, 2-teilig, mit Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt

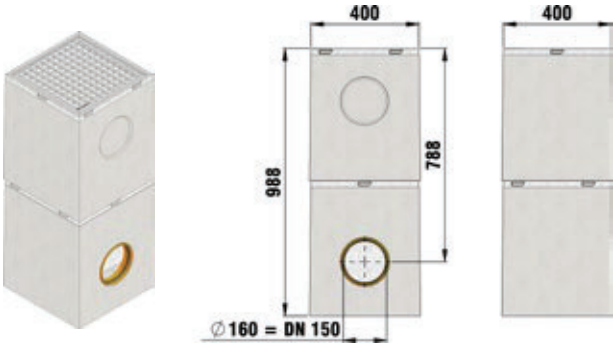

Größe 2, 1-teilig, mit Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt

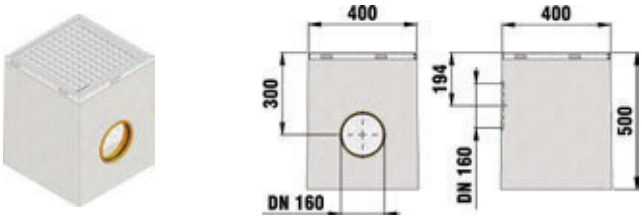

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.