gamme RECYFIX

TRAVAUX PUBLICS

RECYFIX®PLUS X

Efficacité de drainage et robustesse.
En PP avec cornières renforcées en acier galvanisé pour une stabilité maximale.

Centre Delta Affaires
Pompey, France

PLUS D'INFOS

SITE INTERNET

VIDÉO DE FABRICATION

VIDÉO PRODUIT

RECYFIX® PLUS X

D 400

Type M

EN 1433

CE

SÉCURITÉ
ÉCONOMIES
FLEXIBILITÉ
DURABILITÉ

Caniveaux en PP avec cornières renforcées en acier galvanisé pour une stabilité maximale. Largeur intérieure 100 à 300 mm.



CORNIÈRE RENFORCÉE EN GALVA

- En acier galvanisé
- Produit normé EN 1433

PRÊT À L'EMPLOI

- Caniveau livré grilles montées et clavetées
- Manutention aisée sur site
- Faibles coûts de transport

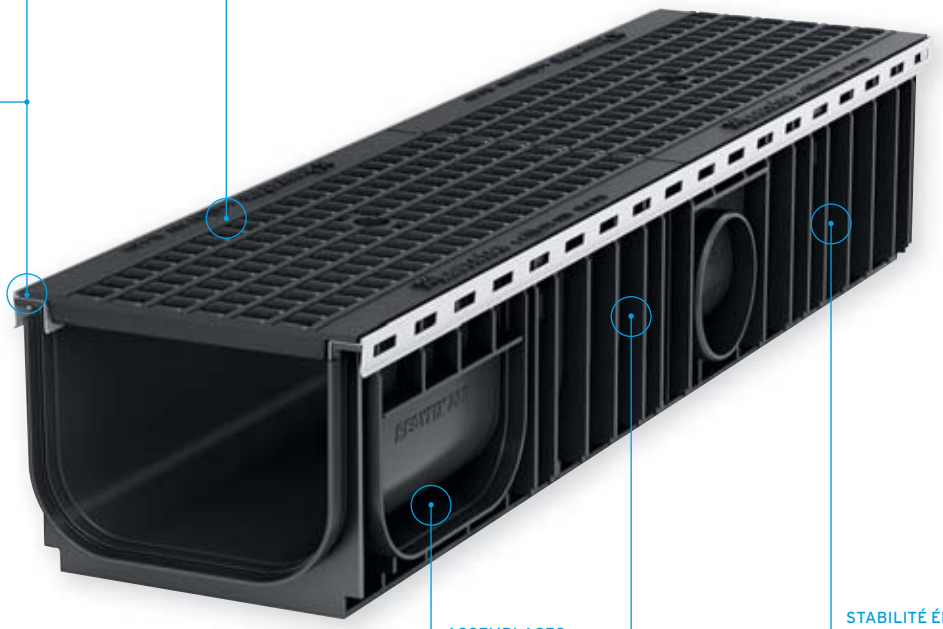

ASSEMBLAGES ANGULAIRES ET EN T

- Préformations latérales pour les assemblages angulaires et en T
- Manutention simplifiée

LÉGER POUR UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE

- Matériau très léger et manuportable
- Transport et pose facilités

STABILITÉ ÉLEVÉE

- Excellente résistance au gel, sels de déverglaçage et UV
- Résistant aux aléas climatiques
- Matériau robuste et haute tolérance; corps de caniveau en PP

1
Caniveau en PP, conforme à la norme DIN 19580/EN 1433, avec marquage CE et cornières en acier galvanisé.

2
Grilles de recouvrement, en fonte disponibles en version GUGI caillebotis fonte ou à fentes, en classe de charge D 400.

3
Avaloir avec possibilité de raccordement à la canalisation sur 2 faces, avec panier à déchets.

4
Obturateur avec et sans sortie d'écoulement.

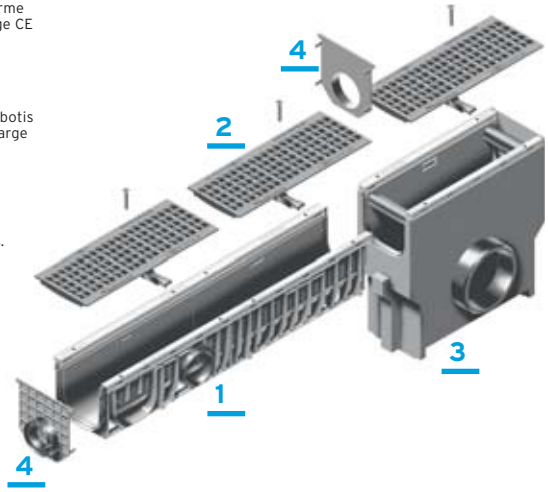

GRILLES DE RECOUVREMENT

Classes de charges	GUGI caillebotis fonte	Fonte à fentes
D 400	100, 150, 200	300

RECYFIX®PLUS X 100

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

TYPES

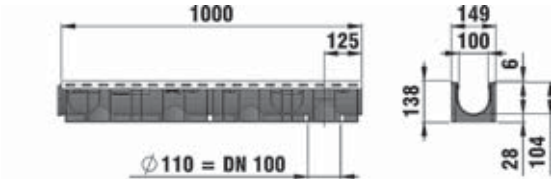

Type 01, vue détaillée

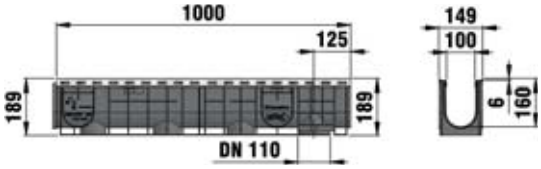

Type 010, vue détaillée

GRILLE



GUGI caillebotis fonte,
mailles 16x22 mm

RECYFIX®PLUS X 100, caniveaux avec grilles montées clavetées

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm²	Surf. absorb. cm²/m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
D 400	Type 01 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noires, montées et clavetées	1000	149	138	92	440	10,50	49	42070	**140,09**
	Type 0105 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire, montée et clavetée	500	149	138	92	440	5,20	98	42077	**111,36**
	Type 010 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noires, montées et clavetées	1000	149	189	142	440	10,50	42	42075	**147,74**
	Type 01005 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire, montée et clavetée	500	149	189	142	440	5,20	84	42078	**122,81**

D 400 Pour une mise en œuvre transversale à la chaussée, les caniveaux sont soumis à des contraintes particulières. Veuillez au préalable et systématiquement consulter notre bureau d'études.

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®PLUS X 150

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

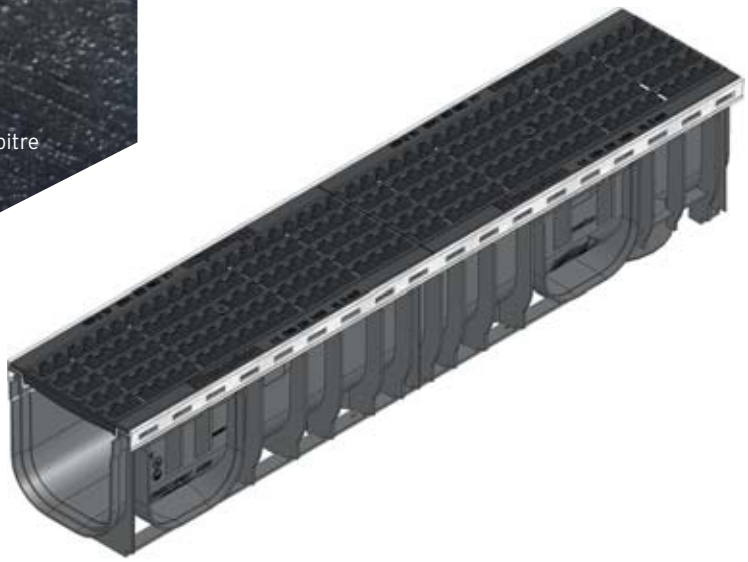

TYPE

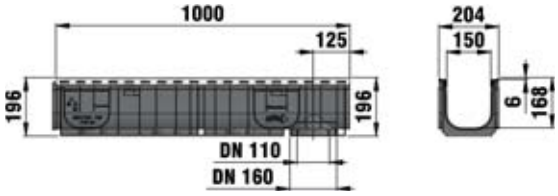

Type 01, vue détaillée

GRILLE



GUGI caillebotis fonte,
mailles 16x22 mm

RECYFIX®PLUS X 150, caniveaux avec grilles montées clavetées

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm²	Surf. absorb. cm²/m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
D 400	Type 01 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noires, montées et clavetées	1000	204	196	225	699	15,90	25	42170	**188,68**

D 400 Pour une mise en œuvre transversale à la chaussée, les caniveaux sont soumis à des contraintes particulières. Veuillez au préalable et systématiquement consulter notre bureau d'études.

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®PLUS X 200

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

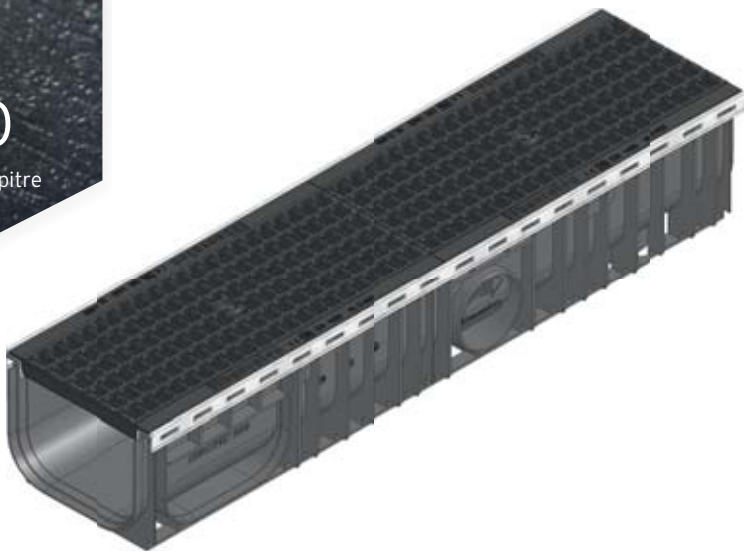

TYPES

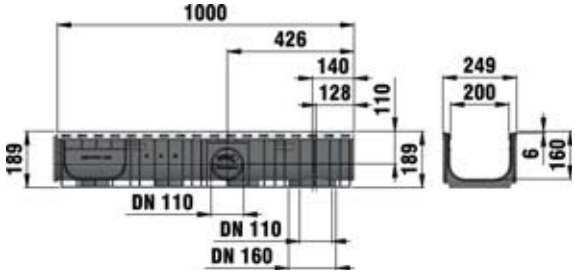

Type 010, vue détaillée

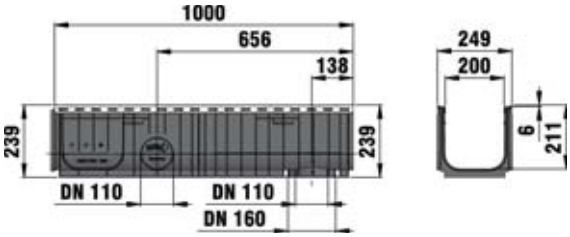

Type 020, vue détaillée

GRILLE



GUGI caillebotis fonte, mailles 15x24 mm

RECYFIX®PLUS X 200, caniveaux avec grilles montées clavetées

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm²	Surf. absorb. cm²/m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
D 400	Type 010 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 15x24, noires, montées et clavetées	1000	249	189	294	873	20,90	20	42275	**239,51**
	Type 020 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 15x24, noires, montées et clavetées	1000	249	239	394	873	21,00	16	42280	**257,86**

D 400 Pour une mise en œuvre transversale à la chaussée, les caniveaux sont soumis à des contraintes particulières. Veuillez au préalable et systématiquement consulter notre bureau d'études.

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®PLUS X 300

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

TYPE

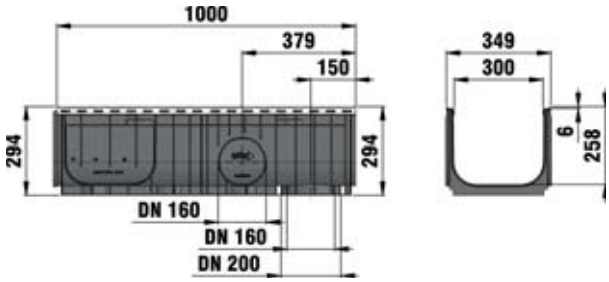

Type 01, vue détaillée

GRILLE



Fonte à fentes 2x128x18 mm

RECYFIX®PLUS X 300, caniveaux avec grilles montées clavetées

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm²	Surf. absorb. cm²/m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
D 400 Type 01 avec fontes, fentes 2x128x18, noires, montées et clavetées	1000	349	294	730	1102	33,60	9	42377	**350,72**

D 400 Pour une mise en œuvre transversale à la chaussée, les caniveaux sont soumis à des contraintes particulières. Veuillez au préalable et systématiquement consulter notre bureau d'études.

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®PLUS X
ACCESSOIRES

AVALOIRS

RECYFIX®PLUS X 100

Avaloir avec GUGI caillebotis fonte mailles 16x22, classe D 400, montée et clavetée



Avaloir, vue détaillée

RECYFIX®PLUS X 150

Avaloir avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, classe D 400, montée et clavetée



Avaloir, vue détaillée

RECYFIX®PLUS X 200

Avaloir avec GUGI caillebotis fonte, mailles 15x24, classe D 400, montée et clavetée

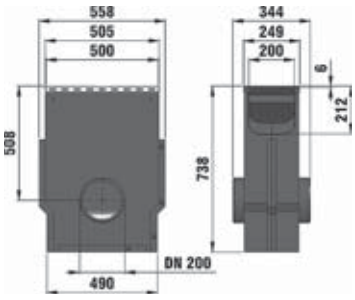

Avaloir, vue détaillée

RECYFIX®PLUS X 300

Avaloir avec panier galva, raccordement latéral DN 200, et grille fonte à fentes 2x128x18, classe D 400, montée et clavetée



Avaloir avec raccordement latéral DN 200, vue détaillée

Avaloir avec panier galva, raccordement latéral DN 315, et grille fonte à fentes 2x128x18, classe D 400, montée et clavetée



Avaloir avec raccordement latéral DN 315, vue détaillée

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
	RECYFIX®PLUS X 100							
D 400	Avaloir avec GUGI caillebotis fonte mailles 16x22, montée et clavetée	500	149	492	8,20	28	42079	**170,94**
	RECYFIX®PLUS X 150							
D 400	Avaloir avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, montée et clavetée	500	204	504	21,60	12	42179	**372,68**
	RECYFIX®PLUS X 200							
D 400	Avaloir avec GUGI caillebotis fonte, mailles 15x24, montée et clavetée	500	249	738	33,70	4	42253	**513,58**
	RECYFIX®PLUS X 300							
D 400	Avaloir avec panier galva, raccordement latéral DN 200, et grille fonte à fentes 2x128x18, montée et clavetée	500	349	848	50,84	2	32334	**758,11**
	Avaloir avec panier galva, raccordement latéral DN 315, et grille fonte à fentes 2x128x18, montée et clavetée	500	349	848	50,84	2	32341	**758,11**

RECYFIX®PLUS X

ACCESSOIRES

OBTURATEURS

RECYFIX®PLUS X 100

Obturateur type 01, en PP, fermé

Obturateur type 010, en PP, fermé

Obturateur type 010, en PP, avec sortie DN 110

Obturateur type 01, en PP, avec sortie DN 110

RECYFIX®PLUS X 150

Obturateur pour avaloir, galva KTL, fermé

Obturateur type 01, en PP, fermé, avec sortie préformée DN 75/110

RECYFIX®PLUS X 200

Obturateur pour avaloir, galva, KTL, fermé

Obturateur type 010, en PP, avec sortie préformée DN 110

RECYFIX®PLUS X 300

Obturateur type 01, galva, fermé



Obturateur type 01, galva, avec manchon PVC DN 200

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
RECYFIX®PLUS X 100							
Obturateur type 01, en PP, fermé	-	150	108	-	-	48081	**4,05**
Obturateur type 01, en PP, avec sortie DN 110	-	148	185	0,10	-	48091	**4,05**
Obturateur type 010, en PP, fermé	-	150	160	-	-	40282	**4,05**
Obturateur type 010, en PP, avec sortie DN 110	-	148	185	0,10	-	40283	**4,05**
RECYFIX®PLUS X 150							
Obturateur pour avaloir, galva	-	203	168	0,30	-	40159	**12,98**
Obturateur type 01, en PP, fermé, avec sortie préformée DN 75/110	-	210	203	0,10	-	40191	**5,80**
RECYFIX®PLUS X 200							
Obturateur pour avaloir, galva KTL, fermé	-	248	211	0,60	-	40659	**23,33**
Obturateur type 010, en PP, fermé, avec sortie préformée DN 110	-	254	199	0,20	-	40792	**7,41**
RECYFIX®PLUS X 300							
Obturateur type 01, galva, fermé	-	360	340	1,80	-	40882	**41,20**
Obturateur type 01, galva, avec manchon PVC DN 200	-	360	340	2,30	-	40892	**126,78**

RECYFIX®PLUS X
ACCESSOIRES

AUTRES ACCESSOIRES

Panier récupérateur pour siphon vertical DN 110

Siphon intérieur DN 110

Siphon vertical DN 110

Siphon extérieur en V DN 110

Siphon extérieur DN 160

Pièce de transition noire, de type 01 vers type 010

Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir

Pistolet à cartouches pour Siga-Meltell® 320 noir, FASERFIX/RECYFIX (à utiliser avec 19051)

	Compatible avec RECYFIX®PLUS X										
	100	150	200	300	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	**Euro/ Pce**
Panier récupérateur pour siphon vertical DN 110	●				-	-	203	0,40	-	40294	**29,84**
Siphon intérieur DN 110	●	●			-	-	-	0,20	-	40290	**28,19**
Siphon vertical DN 110	●	●	●		-	187	181	0,60	-	40295	**35,36**
Siphon extérieur DN 160		●			584	160	439	2,00	-	960	**50,70**
Siphon extérieur en V DN 110	●	●			-	-	-	0,40	-	961	**19,63**
Pièce de transition noire, de type 01 vers type 010	●				174	98	86	0,20	-	41290	**54,65**
Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir	●	●	●	●	-	-	-	0,97	-	19051	**61,80**
Pistolet à cartouches pour Siga-Meltell® 320 noir, FASERFIX/RECYFIX (à utiliser avec 19051)	●	●	●	●	-	-	-	1,30	-	6891	**237,00**
Couronne de dia 102 mm, avec support et foret	●	●	●		-	-	-	0,60	-	980	**188,77**
Pièce de transition noire, de type 010 vers type 020			●		194	208	89	0,40	-	49590	**76,99**

RECYFIX®PLUS X

NOTICES DE POSE

Téléchargez toutes nos notices de pose

Notice de pose
Revêtement enrobé D 400

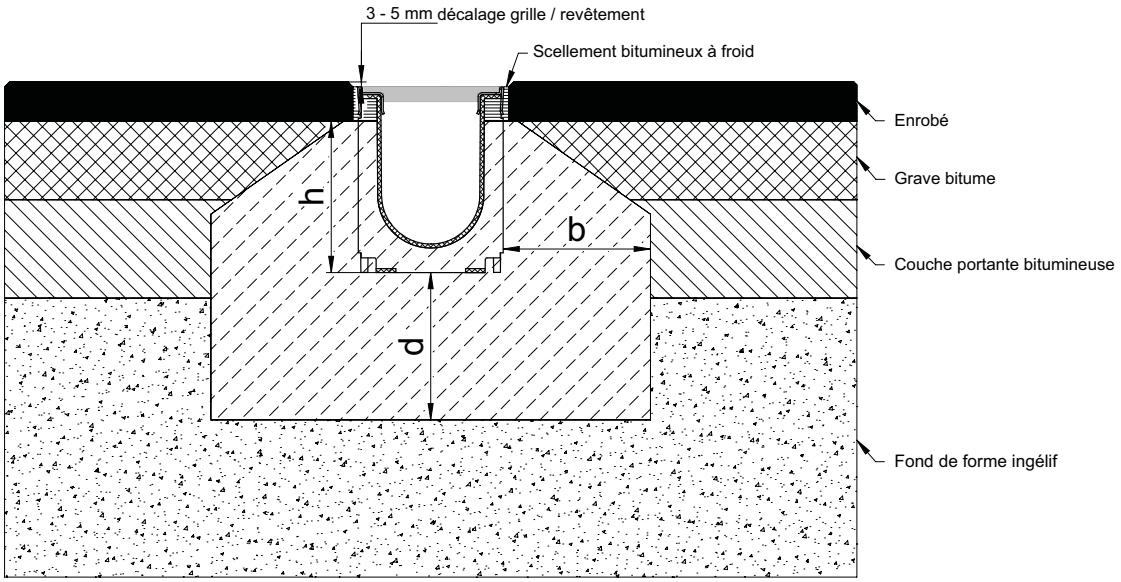

* h ≥ Hauteur caniveau - 4 cm

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Cuvelage: Largeur b / Epaisseur d / Hauteur h (cm)					15 / 15 / *		
Qualité minimale du béton de cuvelage							
EN 206-1 / DIN 1045-2	Sans risque de gel du cuvelage				C 20/25		
	Avec risque de gel du cuvelage				C 30/37 XD 1		

Valable pour les systèmes suivants :

RECYFIX PLUS X 100, 150, 200, 300

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition. www.hauraton.com; consulter le Service / Download

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que voie rapide et autoroutes

Valable à partir de : 17.02.2015

Ne sont valables que nos instructions de pose.

Format DIN A4

Echelle 1:10

73_0000072261 Einbaubeispiel Sonder

V5

RF-PlusX-100 Typ 010 Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt

hauraton
ZI du Ried
7 Rue de la cenpa
67590 Schweighouse/M.
Tel. +33 (0) 3 88 77 34 35
Fax +33 (0) 3 88 77 33 35
france@hauraton.com