gamme RECYFIX

VOIRIE, BÂTIMENT & ENVIRONNEMENT

RECYFIX®STANDARD

Une évacuation parfaite et rapide.
Pour l'aménagement autour de la maison et du jardin.

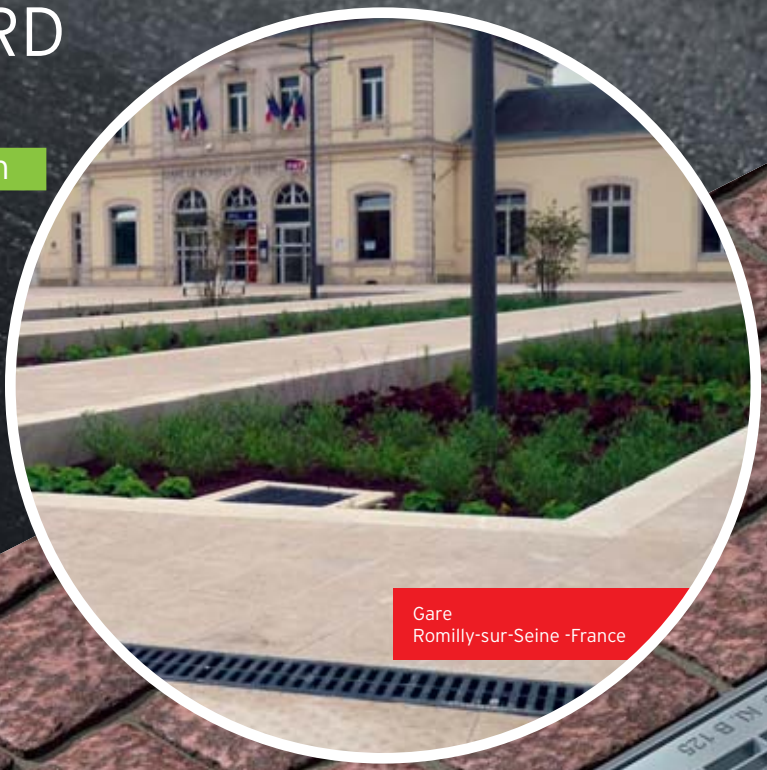

Gare
Romilly-sur-Seine -France

PLUS D'INFOS

SITE INTERNET

VIDÉO DE FABRICATION

SÉCURITÉ
ÉCONOMIES
FLEXIBILITÉ
DURABILITÉ

RECYFIX® STANDARD

A 15 B 125 C 250

Type M

EN 1433

Caniveaux en PP sans cornières avec grilles clavetées.
Pour une évacuation parfaite et rapide.
Largeur intérieure 100 à 300 mm.

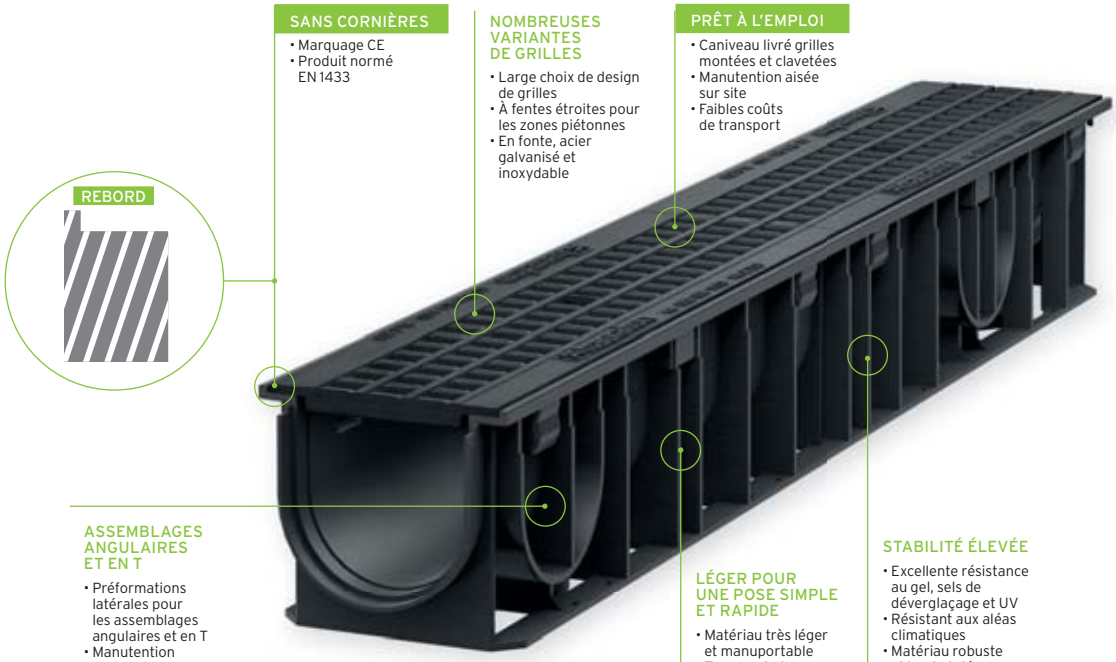

SANS CORNIÈRES
- Marquage CE
- Produit normé EN 1433

NOMBREUSES VARIANTES DE GRILLES
- Large choix de design de grilles
- À fentes étroites pour les zones piétonnes
- En fonte, acier galvanisé et inoxydable

PRÊT À L'EMPLOI
- Caniveau livré grilles montées et clavetées
- Manutention aisée sur site
- Faibles coûts de transport

ASSEMBLAGES ANGULAIRES ET EN T
- Préformations latérales pour les assemblages angulaires et en T
- Manutention simplifiée

LÉGER POUR UNE POSE SIMPLE ET RAPIDE
- Matériau très léger et manuportable
- Transport et pose facilités

STABILITÉ ÉLEVÉE
- Excellente résistance au gel, sels de déverglaçage et UV
- Résistant aux aléas climatiques
- Matériau robuste et haute tolérance; corps de caniveau en PP
- Convient aux zones climatiques de - 50°C jusqu'à + 80°C et plus

1
Caniveaux en PP, selon norme DIN 19580 / EN 1433, conforme CE, avec emboîtement mâle / femelle pour une pose précise.

2
Nombreuses variantes de grilles de recouvrement, par exemple GUGI grille caillebotis fonte.

3
Avaloir avec possibilités de branchement.

4
Obturateur avec sortie d'écoulement préformée.

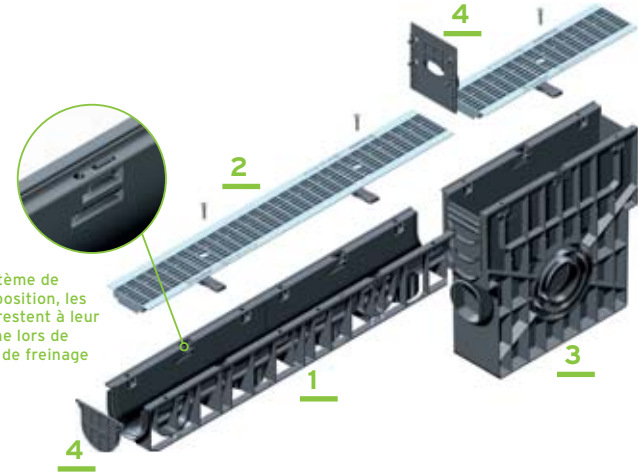

Grâce au système de maintien en position, les grilles fonte restent à leur position même lors de fortes forces de freinage

GRILLES DE RECOUVREMENT

Classes de charges	GUGI caillebotis fonte	Fonte à fentes	Grille perforée	Caillebotis	Passerelle
A 15			100		
Accès VL				100	100
B 125		300		100, 150, 200	
C 250	100, 150, 200, 300	100, 150, 200			

gamme RECYFIX

VOIRIE, BÂTIMENT & ENVIRONNEMENT

RECYFIX®STANDARD 100

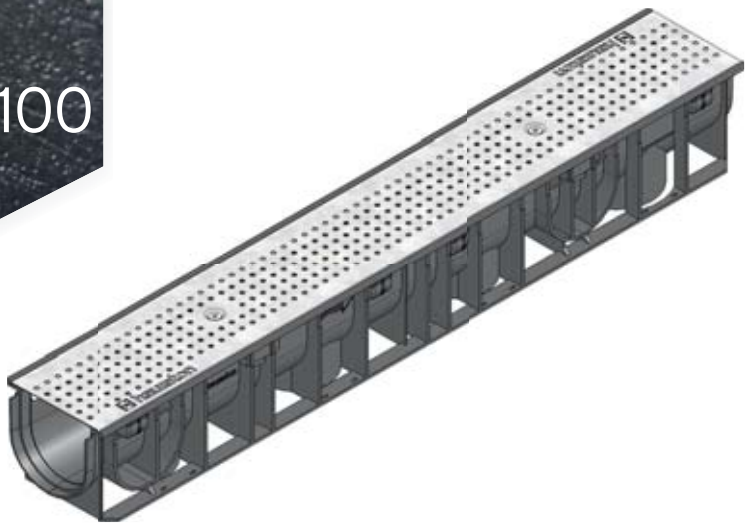

TYPES

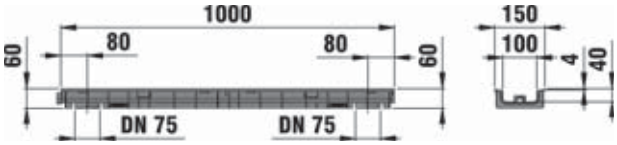

Type 60, vue détaillée

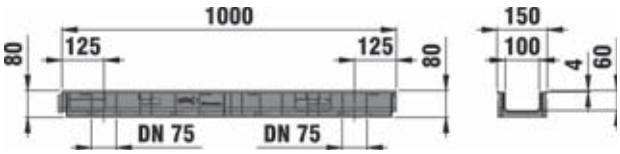

Type 80, vue détaillée

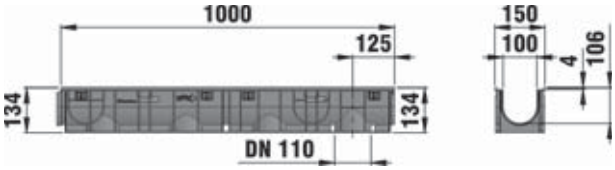

Type 01, vue détaillée

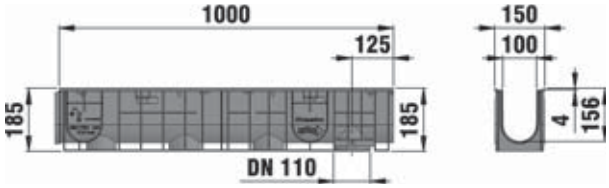

Type 010, vue détaillée

GRILLES



GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22 mm

Fonte à fentes 81x14 mm

Fonte à fentes 81x6 mm

Grille perforée Ø6 mm



Caillebotis mailles 30x10 mm

Passerelle à fentes 75x9 mm

RECYFIX®STANDARD 100

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

RECYFIX®STANDARD 100, caniveaux avec grilles montées clavetées

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm²	Surf. absorb. cm²/m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
A 15	Type 01 avec grille perforée, Ø 6, montée et clavetée	1000	150	134	92	102	3,9	49	41270	**110,75**	41240	**246,32**
	Type 0105 avec grille perforée, Ø 6, montée et clavetée	500	150	134	92	102	2	98	41277	**83,07**	41247	**197,04**
	Type 010 avec grille perforée, Ø 6, montée et clavetée	1000	150	185	142	102	4,50	42	41272	**116,43**	41242	**252,44**
	Type 01005 avec grille perforée, Ø 6, montée et clavetée	500	150	185	142	102	2,4	84	41278	**87,34**	41248	**201,45**
	Type 60 avec grille perforée, Ø 6, montée et clavetée*	1000	150	60	35	102	3	88	41274	**102,40**	41244	**246,32**
	Type 80 avec grille perforée, Ø 6, montée et clavetée*	1000	150	80	55	102	3,4	88	41276	**106,46**	41246	**246,32**
ACCÈS VL	Type 01 avec passerelle, à fentes 75x9, montée et clavetée	1000	150	134	92	280	4,00	49	40231	**56,41**	41200	**155,59**
	Type 01 avec passerelle, fentes 75x9, galva, montée	1000	150	134	92	280	3,9	49	40280	**51,43**	-	**-**
	Type 010 avec passerelle, à fentes 75x9, montée et clavetée	1000	150	185	142	280	4,6	42	40296	**61,98**	41202	**161,77**
	Type 010 avec passerelle, fentes 75x9, galva, non montée	1000	150	185	142	280	5,3	42	40292	**57,22**	-	**-**
	Type 0105 avec passerelle, à fentes 75x9, montée et clavetée	500	150	134	92	280	1,9	98	40261	**43,16**	41207	**123,46**
	Type 01005 avec passerelle, à fentes 75x9, montée et clavetée	500	150	185	142	280	2,6	84	40266	**46,77**	41208	**138,39**
	Type 60 avec passerelle, à fentes 75x9, montée et clavetée*	1000	150	60	35	280	3	88	40236	**46,38**	41204	**155,59**
	Type 80 avec passerelle, à fentes 75x9, montée et clavetée*	1000	150	80	55	280	3,5	88	40246	**38,16**	41206	**155,59**
	Type 80 avec passerelle, fentes 75x9, galva, montée*	1000	150	80	55	280	3,1	88	40245	**38,16**	-	**-**
	Type 01 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, monté et claveté	1000	150	134	92	650	4,6	49	40232	**84,16**	-	**-**
	Type 010 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, monté et claveté	1000	150	185	142	650	5,3	42	40297	**89,24**	-	**-**
	Type 0105 avec caillebotis mailles 30x10, galva, monté et claveté	500	150	134	92	650	2,8	98	40262	**72,33**	-	**-**
	Type 01005 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, monté et claveté	500	150	185	142	650	2,8	84	40267	**75,98**	-	**-**
	Type 60 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, monté et claveté*	1000	150	60	35	650	3,7	88	40237	**74,28**	-	**-**
	Type 80 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, monté et claveté*	1000	150	80	55	650	4,2	88	40247	**71,90**	-	**-**
B 125	Type 01 avec caillebotis mailles 30x10, monté et claveté	1000	150	134	92	650	5,1	49	41220	**88,16**	41210	**310,24**
	Type 0105 avec caillebotis, mailles 30x10, monté et claveté	500	150	134	92	650	2,5	98	41227	**73,61**	41217	**245,18**
	Type 010 avec caillebotis mailles 30x10, monté et claveté	1000	150	185	142	650	5,7	42	41222	**100,85**	41212	**316,32**
	Type 01005 avec caillebotis, mailles 30x10, monté et claveté	500	150	185	142	650	2,9	84	41228	**79,18**	41218	**250,74**
	Type 80 avec caillebotis, mailles 30x10, monté et claveté*	1000	150	80	55	650	5,1	88	41226	**94,68**	41216	**310,24**

Type 60/Type 80 avec sortie préformée DN75.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
* Pour les zones à forte fréquentation, nous conseillons les caniveaux FASERFIX®KS à fond plat (voir TRAVAUX PUBLICS)

RECYFIX®STANDARD 100

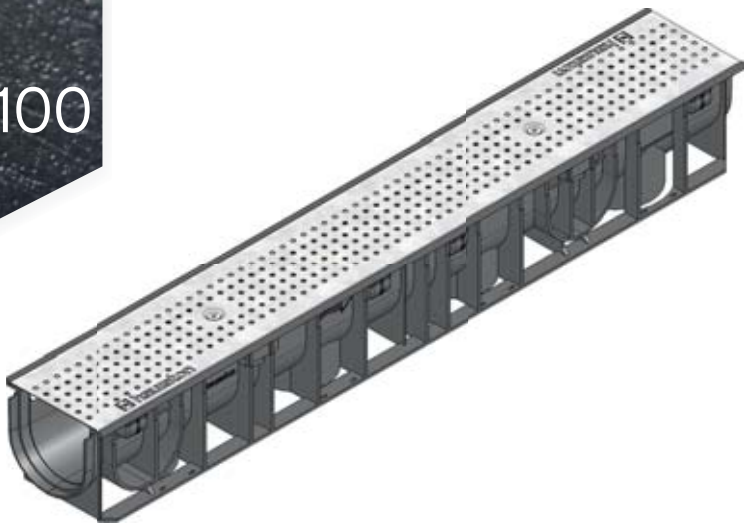

RECYFIX®STANDARD 100, caniveaux avec grilles montées clavetées

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm²	Surf. absorb. cm²/m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
	Type 01 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noires, montées et clavetées	1000	150	134	92	453	7,1	49	40234	**100,47**
	Type 0105 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire, montée et clavetée	500	150	134	92	453	3,5	98	40264	**73,14**
	Type 010 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noires, montées et clavetées	1000	150	185	142	453	8,6	42	40299	**105,65**
	Type 01005 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noire, montée et clavetée	500	150	185	142	453	4,3	84	40269	**76,76**
	Type 60 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noires, montées et clavetées*	1000	150	60	35	453	6,9	88	40239	**90,38**
	Type 80 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x22, noires, montées et clavetées*	1000	150	80	55	453	5,5	88	40253	**88,05**
	Type 01 avec fonte à fentes 81x14, noires, montées et clavetées	1000	150	134	92	432	8,2	49	40233	**79,79**
	Type 0105 avec fonte à fentes 81x14, noire, montée et clavetée	500	150	134	92	432	3,8	98	40263	**73,14**
C 250	Type 010 avec fonte à fentes 81x14, noires, montées et clavetées	1000	150	185	142	432	8,8	42	40298	**102,40**
	Type 01005 avec fonte à fentes 81x14, noire, montée et clavetée	500	150	185	142	432	4,5	84	40268	**76,76**
	Type 60 avec fonte, à fentes 81x14, noires, montées et clavetées*	1000	150	60	35	432	7,2	88	40238	**87,11**
	Type 80 avec fonte, à fentes 81x14, noires, montées et clavetées*	1000	150	80	55	432	7,7	88	40248	**84,82**
	Type 01 avec fonte, à fentes 81x6, noires, montées et clavetées	1000	150	134	92	254	8,3	49	41230	**108,16**
	Type 0105 avec fonte à fentes 81x6, noire, montée et clavetée	500	150	134	92	254	4,3	98	41237	**86,12**
	Type 010 avec fonte à fentes 81x6, noires, montées et clavetées	1000	150	185	142	254	8,7	42	41232	**114,44**
	Type 01005 avec fonte à fentes 81x6, noire, montée et clavetée	500	150	185	142	254	4,5	84	41238	**91,68**
	Type 60 avec fonte à fentes 81x6, noires, montées et clavetées*	1000	150	60	35	254	7,4	88	41234	**108,16**
	Type 80 avec fonte à fentes 81x6, noires, montées et clavetées*	1000	150	80	55	254	7,7	88	41236	**108,16**

Type 60/Type 80 avec sortie préformée DN75.
Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
* Pour les zones à forte fréquentation, nous conseillons les caniveaux FASERFIX®KS à fond plat (voir TRAVAUX PUBLICS)
Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®STANDARD 100

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

Centre Prouvé
Nancy, France

RECYFIX®STANDARD 150

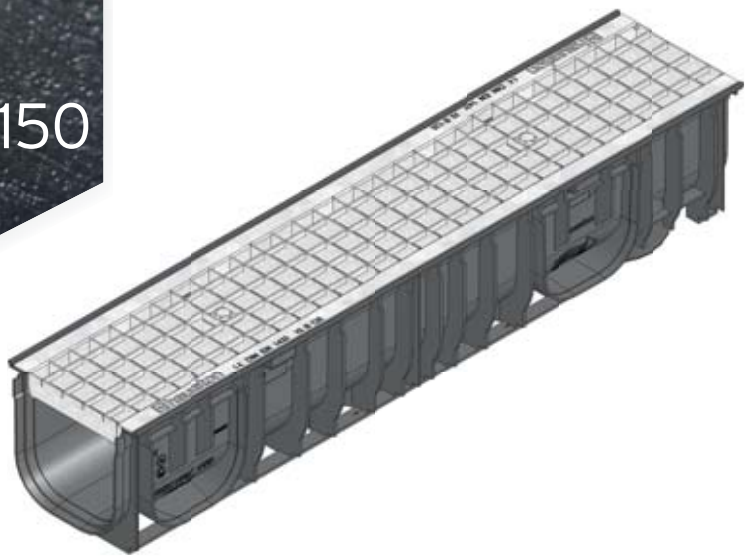

TYPES

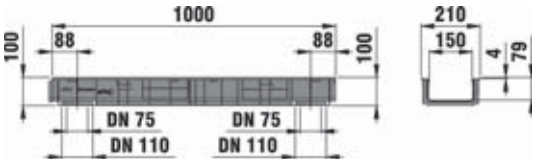

Type 100, vue détaillée

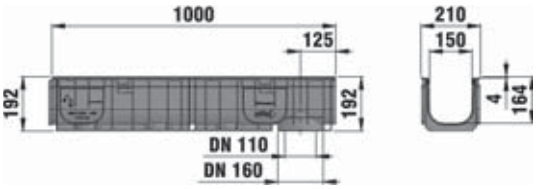

Type 01, vue détaillée

GRILLES



GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24 mm



Fonte à fentes 131x6 mm



Caillebotis mailles 30x30 mm

Caillebotis mailles 30x10 mm

RECYFIX®STANDARD 150

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

RECYFIX®STANDARD 150, caniveaux avec grilles montées clavetées

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm²	Surf. absorb. cm²/m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
B 125	Type 01 avec caillebotis, mailles 30x30, galva, montée et clavetée	1000	210	192	225	1081	7,7	25	40171	**121,62**
	Type 01 avec caillebotis, mailles 30x30, galva, montée	1000	210	192	225	1081	7,7	25	40170	**105,16**
	Type 0105 avec caillebotis, mailles 30x30, galva, montée et clavetée	500	210	192	225	1081	3,9	50	40146	**101,54**
	Type 100 avec caillebotis, mailles 30x30, galva, montée et clavetée	1000	210	100	116	1081	6,8	50	40135	**120,76**
	Type 01 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, montée et clavetée	1000	210	192	225	1098	9	25	40177	**134,64**
	Type 0105 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, montée et clavetée	500	210	192	225	1098	4,5	50	40148	**104,50**
	Type 100 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, montée et clavetée	1000	210	100	116	1098	7,8	50	40136	**129,41**
C 250	Type 01 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24, noires, montées et clavetées	1000	210	192	225	745	12,4	25	40174	**146,90**
	Type 01 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24, noires, montées	1000	210	192	225	745	11,9	25	40175	**134,11**
	Type 0105 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24, noire, montée et clavetée	500	210	192	225	745	6	50	40149	**117,48**
	Type 100 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24, noires, montées et clavetées	1000	210	100	116	745	11,6	25	40141	**134,64**
	Type 01 avec fonte, à fentes 131x6, noires, montées et clavetées	1000	210	192	225	400	14	25	40176	**166,42**
	Type 0105 avec fonte, à fentes 131x6, noire, montée et clavetée	500	210	192	225	400	6,6	50	40150	**88,11**
	Type 100 avec fonte, à fentes 131x6, noires, montées et clavetées	1000	210	100	116	400	13	25	40137	**156,64**

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®STANDARD 200

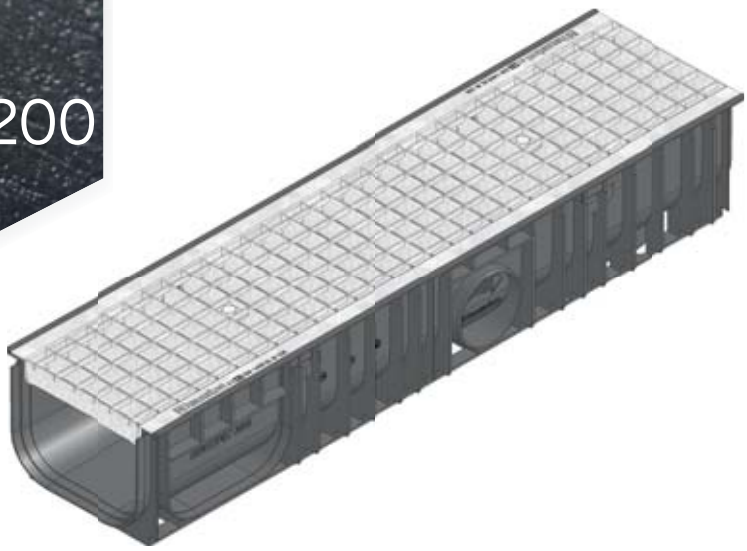

TYPES

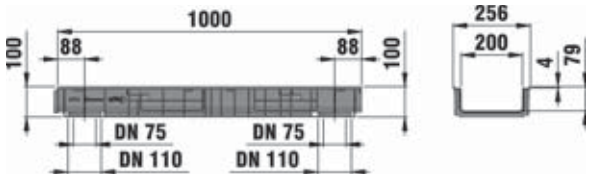

Type 100, vue détaillée

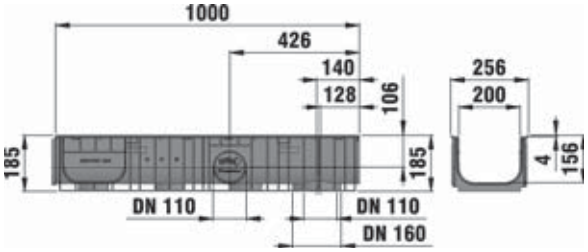

Type 010, vue détaillée

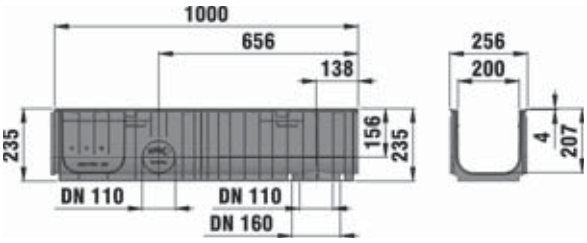

Type 020, vue détaillée

GRILLES

GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22 mm



Fonte à fentes 2x85x19 mm

Fonte à fentes 181x6 mm

Caillebotis mailles 30x30 mm

Caillebotis mailles 30x10 mm

RECYFIX®STANDARD 200

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

RECYFIX®STANDARD 200, caniveaux avec grilles montées clavetées

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm²	Surf. absorb. cm²/m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
B 125	Type 010 avec caillebotis mailles 30x30, galva, montée et clavetée	1000	256	185	294	1620	9,3	20	40672	**188,48**
	Type 010 avec caillebotis, mailles 30x30, galva, montée	1000	256	185	294	1620	8,6	20	40670	**166,48**
	Type 020 avec caillebotis, mailles 30x30, galva, montée et clavetée	1000	256	235	394	1620	9,7	16	40676	**204,27**
	Type 020 avec caillebotis, mailles 30x30, galva, montée	1000	256	235	394	1620	9,1	16	40675	**184,82**
	Type 100 avec caillebotis, mailles 30x30, galva, montée et clavetée	1000	256	100	150	1620	8,3	36	40635	**183,20**
	Type 010 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, montée et clavetée	1000	256	185	294	1442	11,2	20	40685	**225,17**
	Type 020 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, montée et clavetée	1000	256	235	394	1442	11,3	16	40686	**243,52**
	Type 100 avec caillebotis, mailles 30x10, galva, montée et clavetée	1000	256	100	150	1442	10,1	36	40636	**225,17**
C 250	Type 010 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22, noires, montées et clavetées	1000	256	185	294	825	15,4	20	40665	**192,37**
	Type 020 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22, noires, montées et clavetées	1000	256	235	394	825	17	16	40666	**192,37**
	Type 100 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 15x22, noires, montées et clavetées	1000	256	100	150	825	15,6	36	40641	**192,37**
	Type 010 avec fonte, à fentes 2x85x19, noires, montées et clavetées	1000	256	185	294	822	15	20	40660	**172,79**
	Type 020 avec fonte, à fentes 2x85x19, noires, montées et clavetées	1000	256	235	394	822	15,3	16	40661	**180,11**
	Type 100 avec fonte, à fentes 2x85x19, noires, montées et clavetées	1000	256	100	150	822	13,9	36	40640	**166,42**
	Type 010 avec fonte, à fentes 181x6, noires, montées et clavetées	1000	256	185	294	557	17,6	20	40688	**197,28**
	Type 020 avec fonte, à fentes 181x6, noires, montées et clavetées	1000	256	235	394	557	18,1	16	40689	**197,28**
	Type 100 avec fonte, à fentes 181x6, noires, montées et clavetées	1000	256	100	150	557	16,7	36	40687	**197,28**

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®STANDARD 300

Avaloirs, obturateurs et autres accessoires : voir pages en fin de chapitre

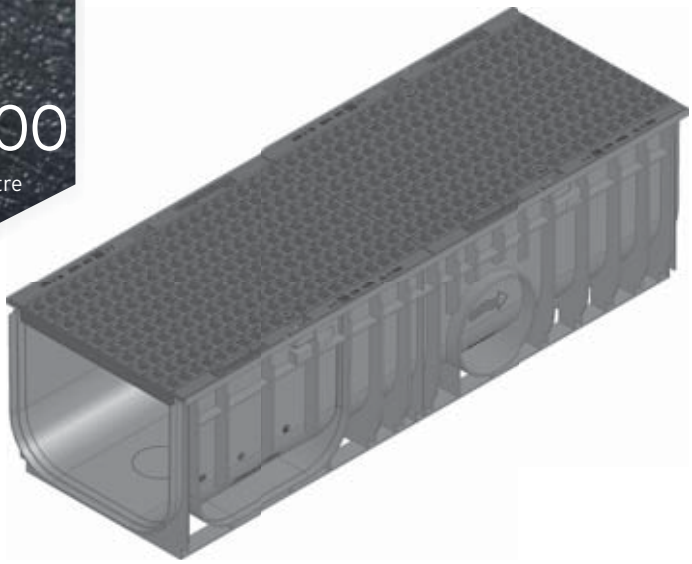

TYPES

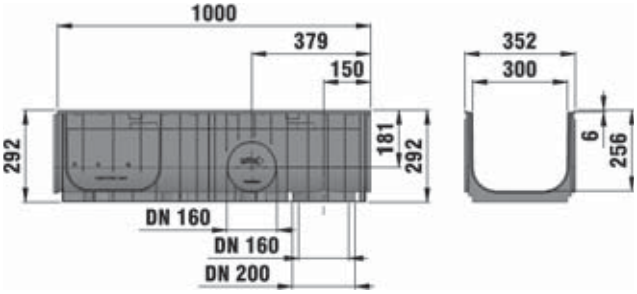

Type 01, vue détaillée

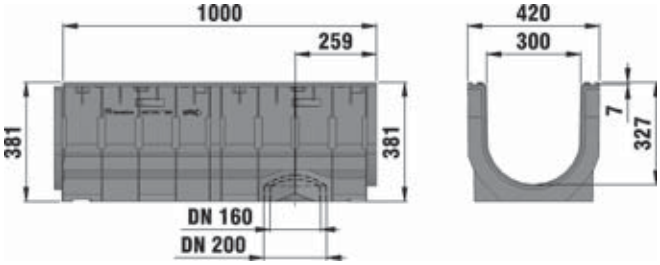

Type 010, vue détaillée

GRILLES



GUGI caillebotis fonte, mailles 14x26 mm, pour type 01



Fonte à fentes 2x127x18 mm, pour type 01



GUGI caillebotis fonte mailles 14x26 mm, pour type 010



Fonte à fentes 2x127x18 mm, pour type 010

RECYFIX®STANDARD 300, caniveaux avec grilles montées clavetées

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Section de drainage cm²	Surf. absorb. cm²/m	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
B 125	Type 01 avec fontes à fentes 2x127x18, noires, montées et clavetées	1000	352	292	725	1088	22,74	9	32864	**266,85**
	Type 010 avec fontes à fentes 2x127x18, noires, montées et clavetées	1000	420	381	857	1088	28,4	6	32809	**310,98**
C 250	Type 01 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 14x26, noires, montées et clavetées	1000	352	292	725	1322	30,4	9	40870	**357,33**
	Type 010 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 14x26, noires, montées et clavetées	1000	420	381	857	1360	35,7	6	40875	**403,56**
	Type 010 avec GUGI caillebotis fonte, mailles 14x26, noires, montées	1000	420	381	857	1360	35	6	40880	**383,52**

Pour zones non circulées prévoir traitement KTL des grilles fonte.

RECYFIX®STANDARD

ACCESSOIRES

AVALOIRS

RECYFIX®STANDARD 100

Avaloir avec panier PVC et grille perforée, Ø 6, classe A 15, montée et clavetée

Avaloir avec panier PVC et grille passerelle à fentes 75x9, agréée passage VL, montée et clavetée

Avaloir avec panier PVC et grille caillebotis mailles 30x10, galva, agréée passage VL, montée et clavetée

Avaloir avec panier PVC et grille caillebotis mailles 30x10, galva, classe B 125, montée et clavetée

Avaloir avec panier PVC et GUGI caillebotis fonte 16x22, noire, classe C 250, montée et clavetée

Avaloir avec panier PVC, grille fonte à fentes 81x14, noire, classe C 250, montée et clavetée

Avaloir avec panier PVC, grille fonte à fentes 81x6, noire, classe C 250, montée et clavetée

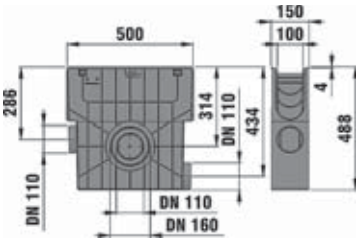

Avaloir, vue détaillée

RECYFIX®STANDARD 150

Avaloir avec panier galva et grille caillebotis, mailles 30x30, galva, classe B 125, montée et clavetée

Avaloir avec panier galva et grille caillebotis mailles 30x10, galva, classe B 125, montée et clavetée

Avaloir avec panier galva et GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24, noire, classe C 250, montée et clavetée

Avaloir avec panier galva et grille fonte, à fentes 131x6, noire, classe C 250, montée et clavetée

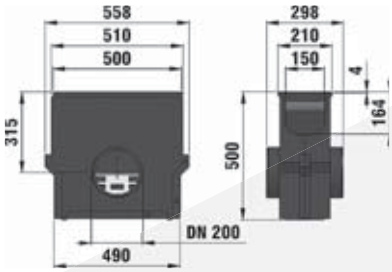

Avaloir, vue détaillée

RECYFIX®STANDARD
ACCESSOIRES

AVALOIRS

RECYFIX®STANDARD 200

Avaloir avec panier galva et grille caillebotis mailles 30x30, galva, classe B 125, montée et clavetée

Avaloir avec panier galva et grille caillebotis mailles 30x10, galva, classe B 125, montée et clavetée

Avaloir avec panier galva et GUGI caillebotis fonte 15x22, noire, classe C 250, montée et clavetée

Avaloir avec panier galva et grille fonte à fentes 2x85x19, noire, classe C 250, montée et clavetée

Avaloir avec panier galva et grille fonte à fentes 181x6, noire, classe C 250, montée et clavetée

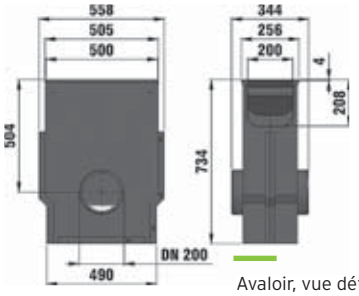

Avaloir, vue détaillée

RECYFIX®STANDARD 300

Avaloir avec panier galva, uniquement pour caniveau type 01, raccordement latéral DN 200, et grille fonte, à fentes 2x127x18 mm, noire, classe B 125, monté et claveté

Avaloir avec panier galva, uniquement pour caniveau type 01, raccordement latéral DN 315, et grille fonte, à fentes 2x127x18 mm, noire, classe B 125, monté et claveté

Avaloir avec panier galva, uniquement pour caniveau type 01, raccordement latéral DN 200, et grille GUGI caillebotis fonte, mailles 14x26 mm, noire, classe C 250, monté et claveté

Avaloir avec panier galva, uniquement pour caniveau type 01, raccordement latéral DN 315, et grille GUGI caillebotis fonte, mailles 14x26 mm, noire, classe C 250, monté et claveté

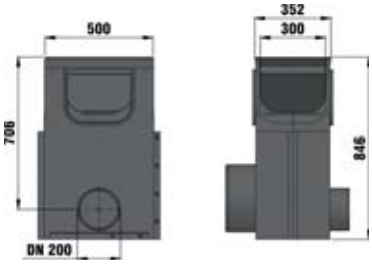

Avaloir, vue détaillée

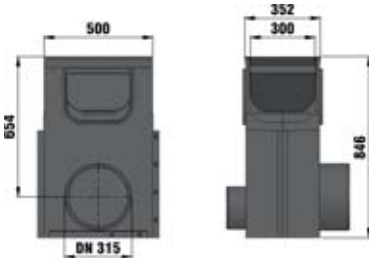

Avaloir, vue détaillée

RECYFIX®STANDARD

ACCESSOIRES

		L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce	Art. n° Inox	Euro/ Pce
	RECYFIX®STANDARD 100									
A 15	Avaloir avec panier PVC et grille perforée, Ø 6, montée et clavetée	500	150	488	5,2	28	41251	**137,05**	41249	**242,99**
ACCÈS VL	Avaloir avec panier PVC et grille passerelle à fentes 75x9, montée et clavetée	500	150	488	5,2	28	48055	**102,74**	48056	**157,39**
	Avaloir avec panier PVC et grille caillebotis mailles 30x10, montée et clavetée	500	150	488	5,6	28	48057	**114,07**	-	-
B 125	Avaloir avec panier PVC et grille caillebotis mailles 30x10, galva, montée et clavetée	500	150	488	5,8	28	48059	**118,93**	48058	**241,57**
C 250	Avaloir avec panier PVC et GUGI caillebotis fonte 16x22, noire, montée et clavetée	500	150	488	7,2	28	40259	**126,83**	-	-
	Avaloir avec panier PVC et grille fonte à fentes 81x14, noire, montée et clavetée	500	150	488	7,1	28	48053	**126,83**	-	-
	Avaloir avec panier PVC et grille fonte à fentes 81x6, noire, montée et clavetée	500	150	488	7,5	28	48054	**117,48**	-	-
	RECYFIX®STANDARD 150									
B 125	Avaloir avec panier galva et grille caillebotis, mailles 30x30, galva, montée et clavetée	500	210	500	20	12	40154	**278,34**	-	-
	Avaloir avec panier galva et grille caillebotis mailles 30x10, galva, montée et clavetée	500	210	500	17,9	10	40156	**288,76**	-	-
C 250	Avaloir avec panier galva et GUGI caillebotis fonte, mailles 16x24, noire, montée et clavetée	500	210	500	20,1	12	40153	**267,66**	-	-
	Avaloir avec panier galva et grille fonte, à fentes 131x6, noire, montée et clavetée	500	210	500	20,1	12	40157	**313,67**	-	-
	RECYFIX®STANDARD 200									
B 125	Avaloir avec panier galva et grille caillebotis mailles 30x30, galva, montée et clavetée	500	256	734	28,3	4	40656	**472,20**	-	-
	Avaloir avec panier galva et grille caillebotis mailles 30x10, galva, montée et clavetée	500	256	734	29,3	4	40657	**502,07**	-	-
C 250	Avaloir avec panier galva et GUGI caillebotis fonte 15x22, noire, montée et clavetée	500	256	734	31,7	4	40653	**452,42**	-	-
	Avaloir avec panier galva et grille fonte à fentes 2x85x19, noire, montée et clavetée	500	256	734	30,6	4	40654	**452,42**	-	-
	Avaloir avec panier galva et grille fonte à fentes 181x6, noire, montée et clavetée	500	256	734	32,3	4	40693	**469,87**	-	-
	RECYFIX®STANDARD 300									
B 125	Avaloir avec panier galva, uniquement pour caniveau type 01, raccordement latéral DN 200, et grille fonte, à fentes 2x127x18 mm, noire, classe B 125, monté et claveté	500	352	846	45,54	2	32865	**777,02**	-	-
	Avaloir avec panier galva, uniquement pour caniveau type 01, raccordement latéral DN 315, et grille fonte, à fentes 2x127x18 mm, noire, classe B 125, monté et claveté	500	352	846	45,28	2	32866	**777,02**	-	-
C 250	Avaloir avec panier galva, uniquement pour caniveau type 01, raccordement latéral DN 200, et grille GUGI caillebotis fonte, mailles 14x26 mm, noire, classe C 250, monté et claveté	500	352	846	49,13	2	32328	**835,10**	-	-
	Avaloir avec panier galva, uniquement pour caniveau type 01, raccordement latéral DN 315, et grille GUGI caillebotis fonte, mailles 14x26 mm, noire, classe C 250, monté et claveté	500	352	846	49,13	2	32335	**835,10**	-	-

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.

RECYFIX®STANDARD
ACCESSOIRES

OBTURATEURS

RECYFIX®STANDARD 100

Obturateur type 01, en PP, fermé

Obturateur type 010, en PP, fermé

Obturateur type 010, en PP, avec sortie DN 110

Obturateur type 60, en PP, fermé

RECYFIX®STANDARD 150

Obturateur type 01, en PP, fermé, avec sortie préformée DN 75/110

Obturateur type 100, en PP, fermé

RECYFIX®STANDARD 200

Obturateur type 010, en PP, fermé, avec sortie préformée DN 110

Obturateur type 0105 et 01

Obturateur type 100, en PP, fermé

RECYFIX®STANDARD 300

Obturateur type 01, galva, fermé

Obturateur type 010, galva, fermé



Obturateur type 01, galva, avec manchon PVC DN 200



Obturateur type 010, galva, avec manchon PVC DN 200

RECYFIX®STANDARD

ACCESSOIRES

	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	Euro/ Pce
RECYFIX®STANDARD 100							
Obturateur type 01, en PP, fermé	-	150	108	-	-	48081	**4,05**
Obturateur type 01, en PP, avec sortie DN 110	-	148	185	0,1	-	48091	**4,05**
Obturateur type 010, en PP, fermé	-	150	160	-	-	40282	**4,05**
Obturateur type 010, en PP, avec sortie DN 110	-	148	185	0,1	-	40283	**4,05**
Obturateur type 60, en PP, fermé	-	147	44	-	-	40284	**4,05**
Obturateur type 80, en PP, fermé	-	147	64	-	-	40291	**4,56**
RECYFIX®STANDARD 150							
Obturateur type 01, en PP, fermé, avec sortie préformée DN 75/110	-	210	203	0,1	-	40191	**5,80**
Obturateur type 100, en PP, fermé	-	208	100	-	-	40190	**5,99**
RECYFIX®STANDARD 200							
Obturateur type 010, en PP, fermé, avec sortie préformée DN 110	-	254	199	0,2	-	40792	**7,41**
Obturateur type 0105 et 01, fermé	-	260	275	1,3	-	12081	**18,18**
Obturateur type 100, en PP, fermé	-	262	100	0,1	-	40690	**7,94**
RECYFIX®STANDARD 300							
Obturateur type 01, galva, fermé	-	360	340	1,8	-	40882	**41,20**
Obturateur type 010, galva, fermé	-	420	380	2,8	-	40881	**38,49**
Obturateur type 01, galva, avec manchon PVC DN 200	-	360	340	2,3	-	40892	**126,78**
Obturateur type 010, galva, avec manchon PVC DN 200	-	420	380	3,1	-	40891	**109,88**

RECYFIX®STANDARD
ACCESSOIRES

AUTRES ACCESSOIRES



Siphon vertical DN 110

Panier récupérateur pour siphon vertical DN 110

Siphon extérieur en V DN 110

Panier récupérateur pour sortie verticale DN 110

Pièce de transition noire, de type 01 vers type 010

Panier à déchets en plastique pour sortie DN 160, noir

Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir**

Pistolet à cartouches pour Siga-Meltell® 320 noir, FASERFIX/RECYFIX (à utiliser avec 19051)

	Compatible avec RECYFIX®STANDARD										
	100	150	200	300	L. mm	l. mm	Ht. mm	Pds kg	Pce/ Pal.	Art. n°	**Euro/ Pce**
Siphon vertical DN 110	●	●	●		-	187	181	0,60	-	40295	**35,36**
Panier récupérateur pour siphon vertical DN 110	●	●	●		-	-	203	0,40	-	40294	**29,84**
Siphon extérieur en V DN 110	●				-	-	-	0,40	-	961	**19,63**
Siphon intérieur	●				75	78	135	0,10	-	967	**10,78**
Pièce de transition pour manchon DN 75	●				-	-	-	0,10	-	1193	**30,42**
Panier récupérateur pour sortie verticale DN 110	●				100	100	85	-	-	40293	**14,69**
Panier à déchets en plastique pour sortie DN 160, noir		●			-	-	-	0,13	-	845	**53,16**
Pièce de transition noire, de type 01 vers type 010	●				174	98	86	0,20	-	41290	**54,65**
Pièce de transition noire, de type 010 vers type 020			●		218	200	99	0,40	-	49590	**76,99**
Produit à joint universel Siga-Meltell® 320 noir**	●	●	●	●	-	-	-	0,97	-	19051	**61,80**
Pistolet à cartouches pour Siga-Meltell® 320 noir, FASERFIX/RECYFIX (à utiliser avec 19051)	●	●	●	●	-	-	-	1,30	-	6891	**237,00**
Couronne de dia 102 mm, avec support et foret	●	●	●		-	-	-	0,60	-	980	**188,77**

Inox correspondant à la qualité CNS 1.4301.
** Consommation pour un caniveau RECYFIX®STANDARD 200 type 020 : environ 22 ml par joint.

RECYFIX®STANDARD

NOTICES DE POSE

Téléchargez toutes nos notices de pose

Notice de pose
Revêtement enrobé C 250

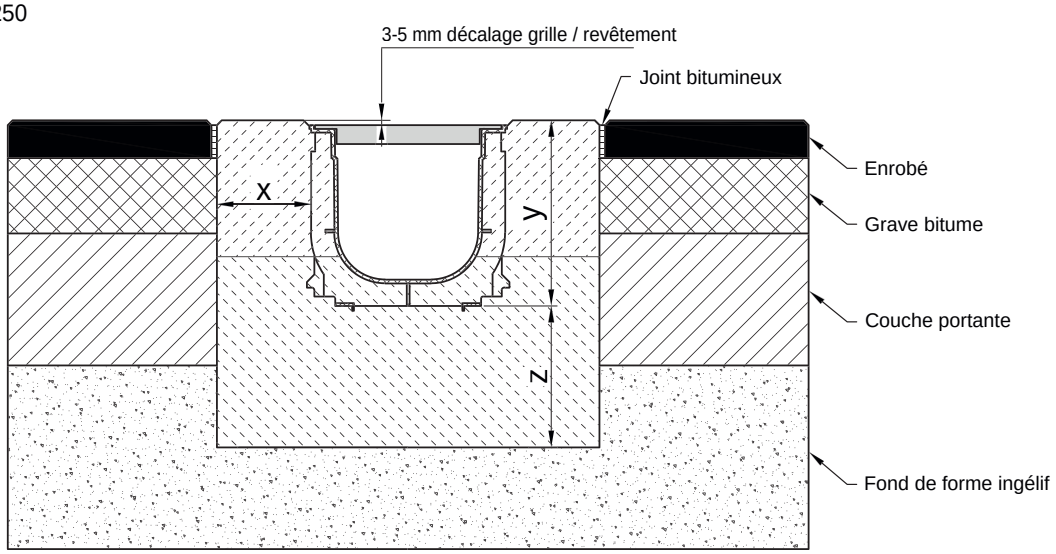

* y = Hauteur caniveau + décalage grille / revêtement

Classe de charge selon EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
Cuvelage: Largeur x / Epaisseur z / Hauteur y (cm)				10 / 15 / *			
Qualité minimale du béton de cuvelage							
EN 206-1 / DIN 1045-2	Qualité béton de cuvelage			C 30/37 XF 4			
	Avec risque de gel du cuvelage			C 30/37 XD 1			

Valable pour les systèmes suivants :

RECYFIX STANDARD 100, 150, 200, 300
RECYFIX PLUS 100, 150, 200, 300

Les conseils de pose pourront être modifiés en fonction des évolutions produits. Validité jusqu'à nouvelle édition.
www.hauraton.com; consulter le Service / Download

** Ne convient pas à la pose dans des zones à forte fréquentation telles que voie rapide et autoroutes

Valable à partir de : 25.10.2018

Ne sont valables que nos instructions de pose.

Format DIN A4
Echelle 1:5

0000055956.dwg EBBw
RF-StaL-150 Typ 01 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse C 250 in Asphalt

hauraton
ZI du Ried
7 Rue de la cenpa
67590 Schweighouse/M.
Tel. +33 3 88 77 34 35
france@hauraton.com