# Kundenindividuelle Lösungen

## aus Stahl und Edelstahl

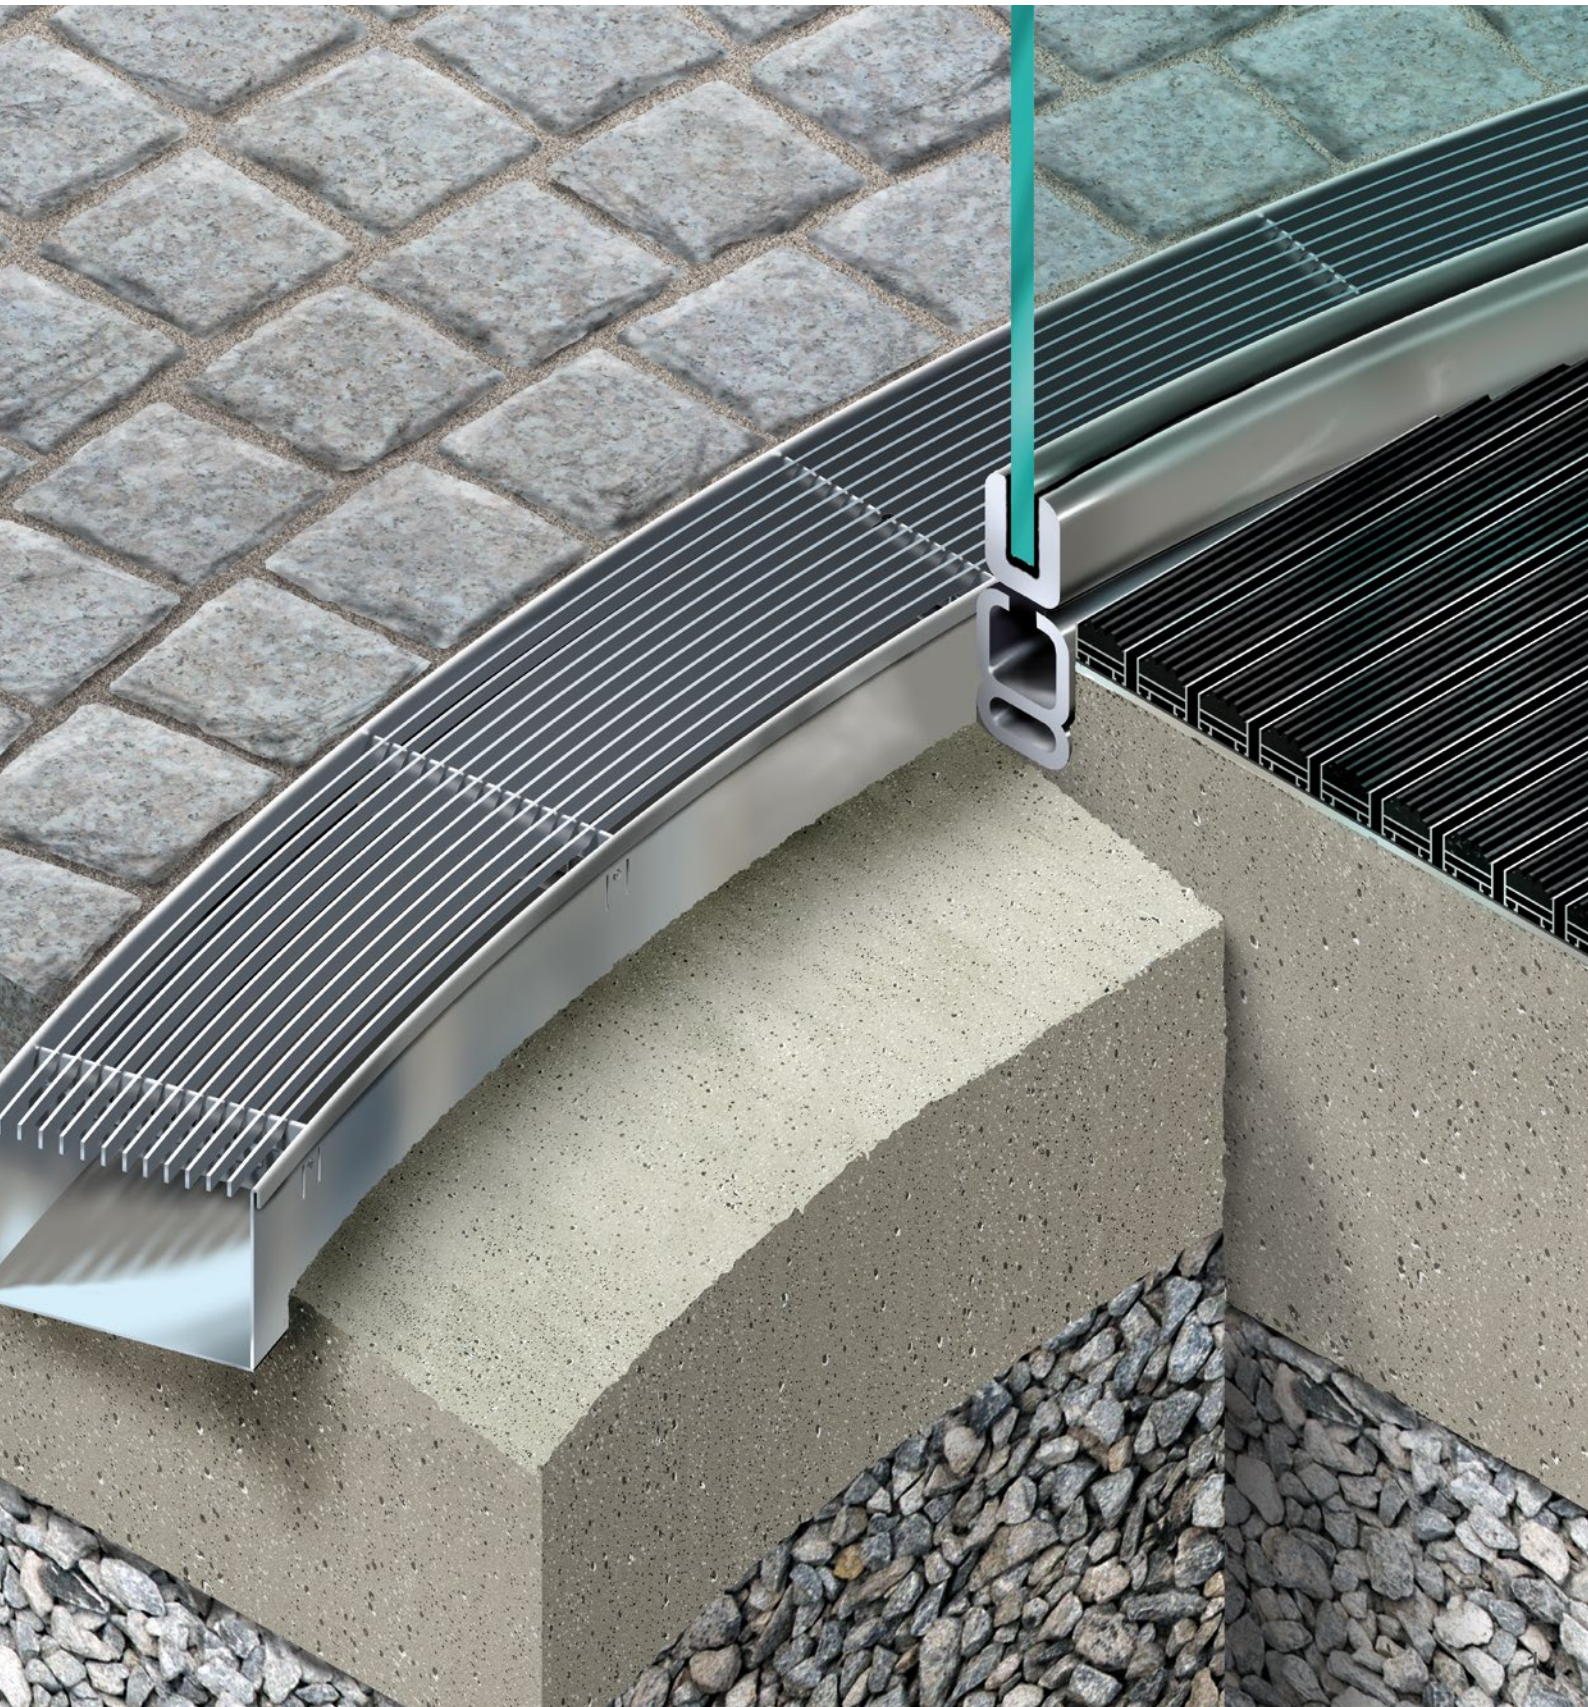

# Porsche-Museum, Stuttgart

# Schlitzrinnen

## Schlitzrinnen

- besonders unauffällige Entwässerungssysteme
- Spezialanfertigungen für Kreuz- und T-Verbindungen möglich
- symmetrische und asymmetrische Ausführung
- radiale Fertigung möglich
- große Flexibilität in Länge, Breite, Höhe und Schlitzweite
- Baulängen bis 3 Meter für schnellen Einbau
- auf Wunsch ein- oder beidseitig perforiert
- Belastung bis Klasse D 400
- Materialien
  - V2A CNS 1.4301
  - V4A CNS 1.4571
  - bandverzinkter Stahl
  - feuerverzinkter Stahl
- Einsatzgebiete
  - Flächen und Plätze
  - Fassaden
  - Drehtrommeltüren

## asymmetrisch

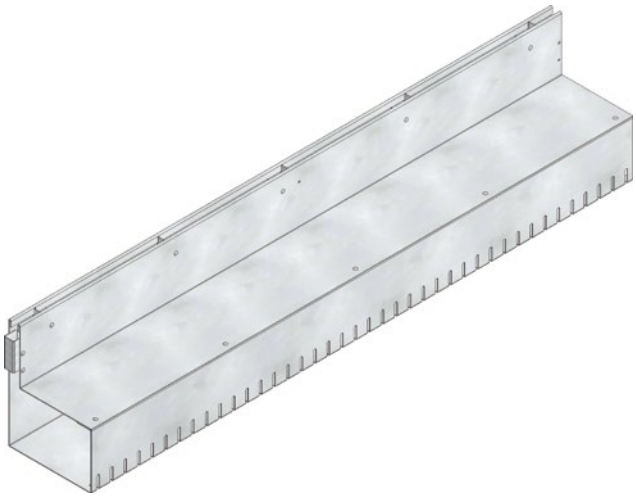

## symmetrisch

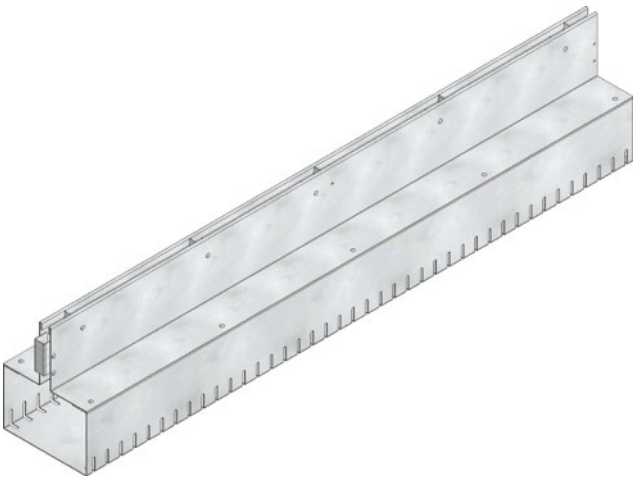

# Schlitzrinnen

## Asymmetrische Schlitzrinnen

asymmetrisch gerade
geschlossen

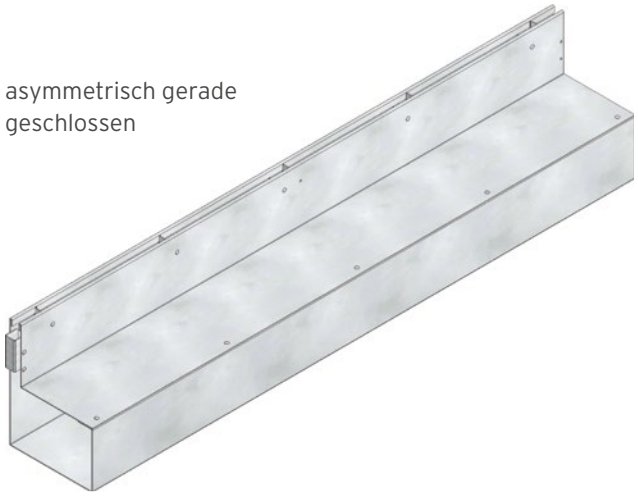

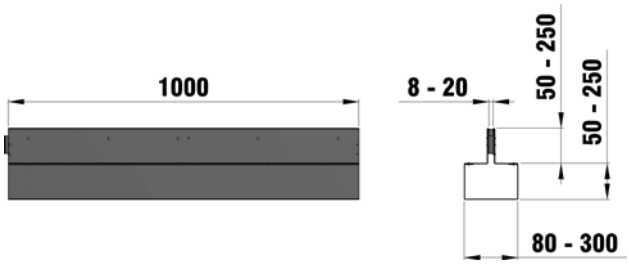


asymmetrisch gerade
einseitig perforiert

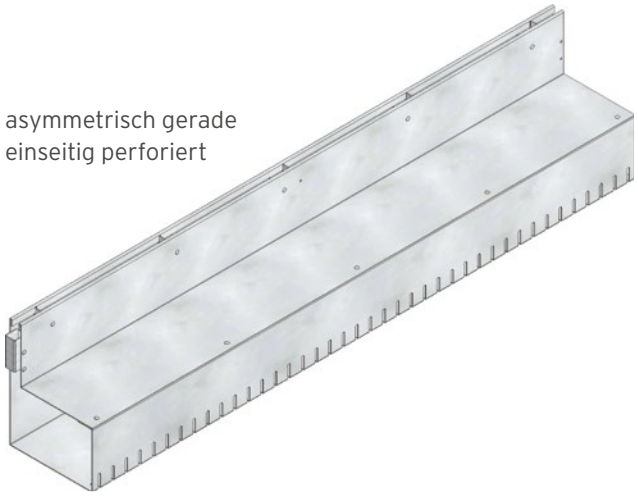

asymmetrisch radial
geschlossen,
Radius individuell

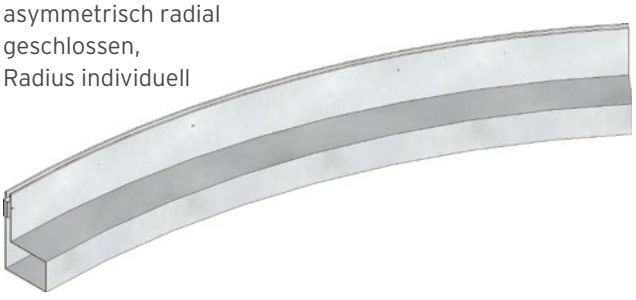

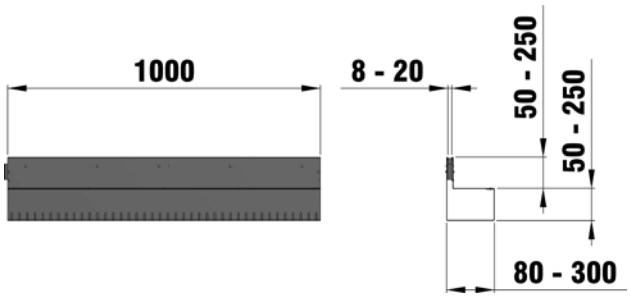


asymmetrisch radial
einseitig perforiert,
Radius individuell

Alle Maßangaben entsprechen den nach unserer Erfahrung gängigen Anforderungen aus der Praxis. Sollte Ihr individuelles Bauvorhaben andere Anforderungen stellen, konstruieren und produzieren wir die Produkte individuell für Sie.

## Symmetrische Schlitzrinnen

symmetrisch gerade
geschlossen

symmetrisch gerade
einseitig perforiert

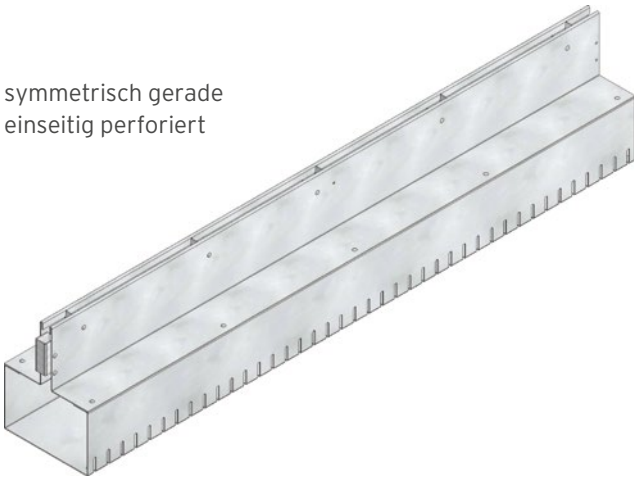

symmetrisch gerade
beidseitig perforiert

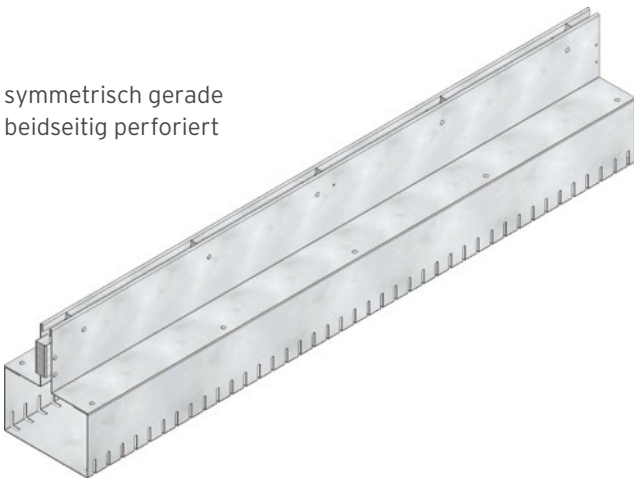

## Abdeckungen für Schlitzrinnen

Lochrost, rund

Lochrost, quadratisch

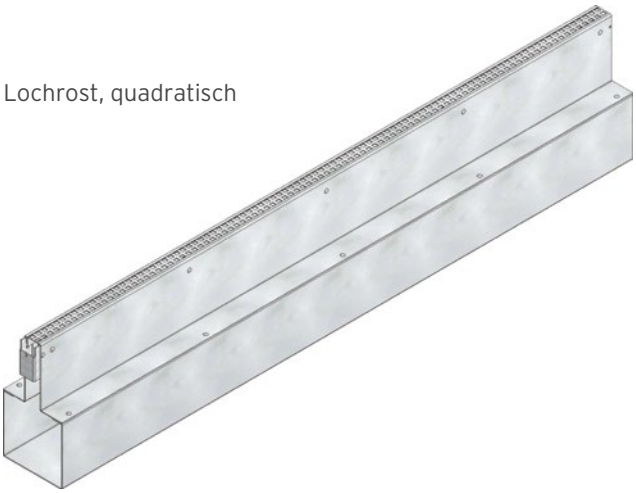

Längsstabrost

# Schlitzrinnen

## Zubehör für Schlitzrinnen

Revisionskasten asymmetrisch, 200 x 200 mm mit Stutzen waagerecht

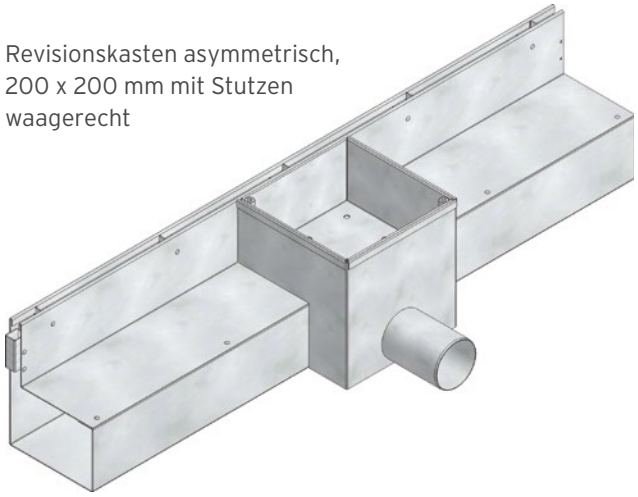

Revisionskasten symmetrisch, 200 x 200 mm mit Stutzen waagerecht

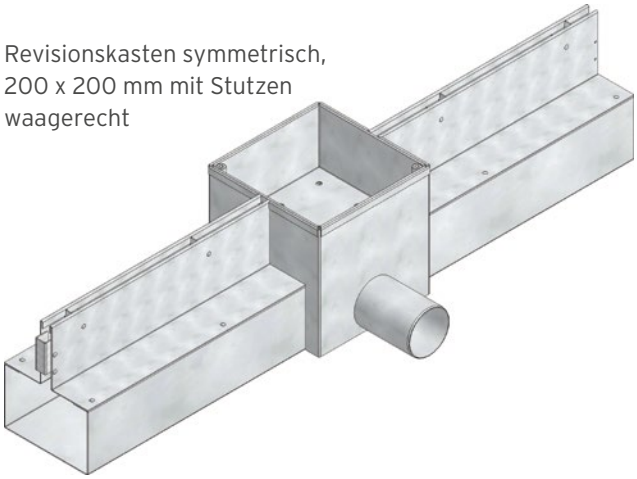

Revisionskasten asymmetrisch, 200 x 200 mm mit Stutzen senkrecht

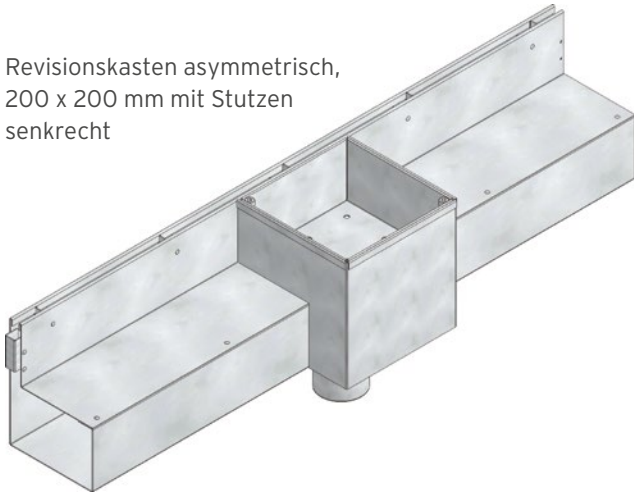

Revisionskasten symmetrisch, 200 x 200 mm mit Stutzen senkrecht

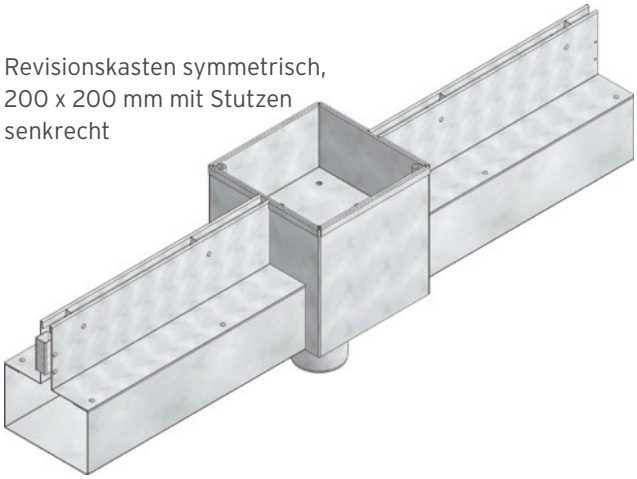

Stirnwand asymmetrisch, vormontiert

Eckelement asymmetrisch, geschlossen, Winkel individuell

Eckelement asymmetrisch, perforiert, Winkel individuell

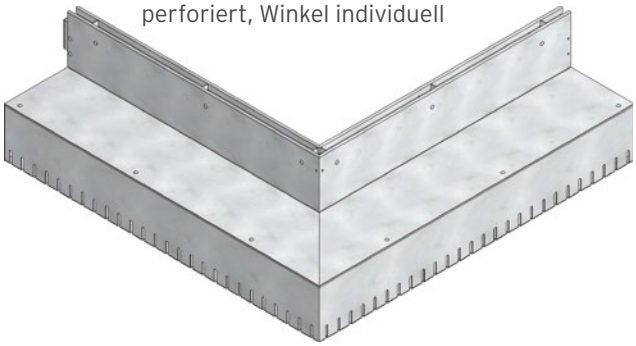

Stirnwand symmetrisch, vormontiert

T-Verbindung geschlossen, Winkel individuell

Verbindungsschuh, vormontiert

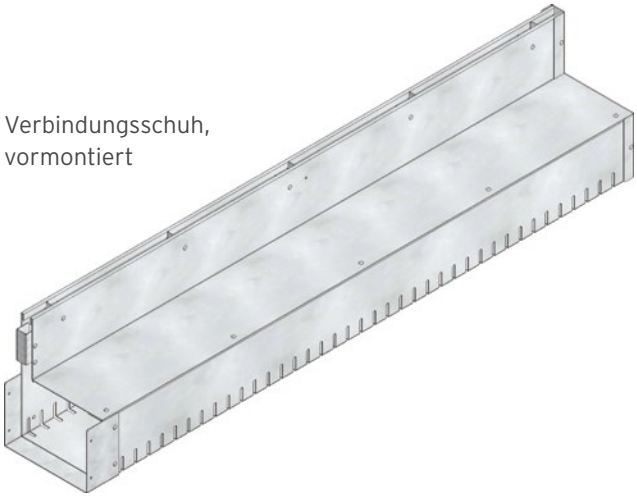

T-Verbindung perforiert, Winkel individuell

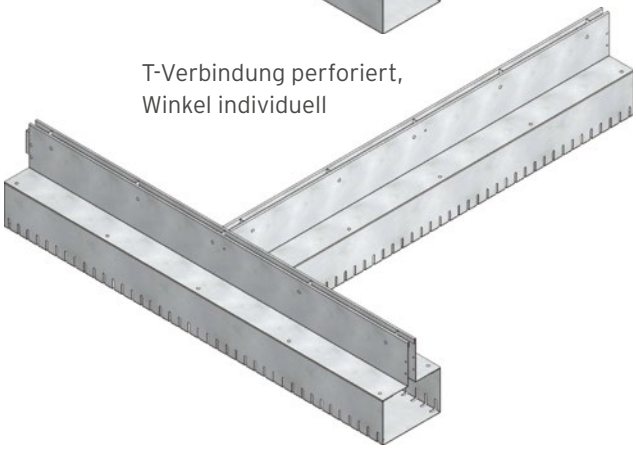

# Anwendungsbeispiele

**Schlitzrinnen.**
Beispiele für kundenindividuelle Spezialanfertigungen.

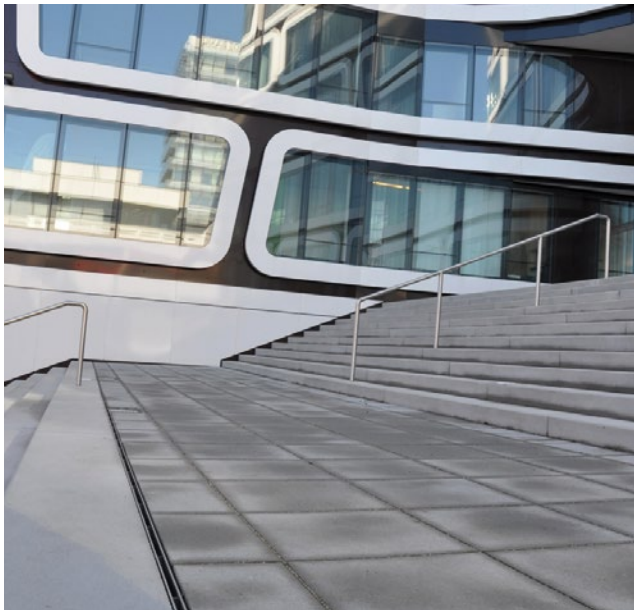

# Ausschreibungsvorschlag

## Schlitzrinnen

1. ___ Stck. **Schlitzrinnen**
Material _____, mit asymmetrisch/symmetrisch angeordnetem Einlaufschlitz in genieteter Ausführung sowie verstärkter Sichtkante, mit einfacher Aufkantung entsprechend der Höhe des Oberflächenbelages, begehbar, Schlitzweite SW ca. 12,5 mm, Halshöhe HH variabel, Gesamthöhe GH variabel, Rinnenbreite B variabel, Rinnenlänge L variabel. Mögliche radiale Ausführung mit Radius R liefern und unter Beachtung der Einbauhinweise des Herstellers verlegen.
Qualität nach DIN EN ISO 9001:2008
Hersteller: z. B. Hauraton GmbH & Co. KG
Werkstraße 13
76437 Rastatt
Tel. +49 7222 958-0
Fax +49 7222 958-222
info@hauraton.com

## Zubehör

2. ___ Stck. **Zulage Lochrost**
zu v. g. Schlitzrinne, Material _____, mit Rund-/Quadratlochung
3. ___ Stck. **Zulage Längstabrost** zu v. g. Schlitzrinne, Material _____
4. ___ Stck. **Zulage Stirnwand**
Material _____, werkseitig vormontiert
5. ___ Stck. **Zulage Verbindungsschuh**
Material _____, werkseitig vormontiert
6. ___ Stck. **Zulage Revisionskasten**
Material _____, passend zu v. g. Schlitzrinne Rinne, optisch nahtlos in den Rinnenlauf integriert, mit Ablaufstutzen DN/OD 75/110 senkrecht/waagerecht und entnehmbarer Innenwanne zum bauseitigen Befüllen; L/B = 200/200 mm
7. ___ Stck. **Zulage Eckelement**
werkseitig vormontiert, maximale Schenkellängen ca. 500 mm
8. ___ Stck. **Zulage T-Verbindung**
werkseitig vormontiert, maximale Schenkellängen ca. 500 mm
9. ___ Stck. **Zulage Übergangselement**
von radial auf gerade, werkseitig vormontiert