# FASERFIX KS

**1** Sicherheitsfuge gemäß DIN EN 1433

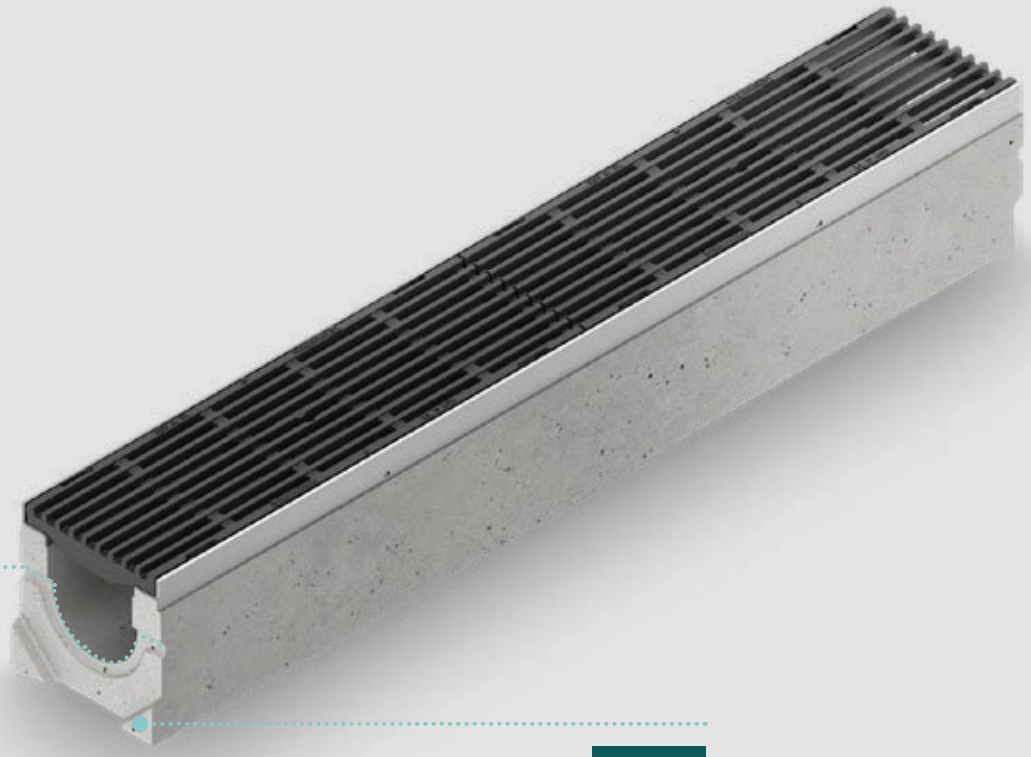

**2** Nut- und Federverbindung

## Übersicht verfügbarer Nennweiten

| |
|---|
| FASERFIX KS 100 |
| FASERFIX KS 150 |
| FASERFIX KS 200 |
| FASERFIX KS 300 |

**IDEAL FÜR ...**
Anwendungen mit hohen Belastungen bis zur Klasse F 900, wie z. B. Verkehrsflächen für gewerbliche und öffentliche Bereiche.

# FASERFIX KS 100

| Nennweite | 100 | | |
|---|---|---|---|
| Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm) | | | |
| TYP 01 | 160 | 160 | 120 |
| TYP 05 | 160 | 184 | 144 |
| TYP 010 | 160 | 214 | 174 |
| TYP 015 | 160 | 244 | 204 |
| TYP 020 | 160 | 274 | 234 |
| TYP 80 | 160 | 80 | 55 |
| TYP 100 | 160 | 100 | 75 |

## Rinnen

**FASERFIX KS 100**, bis Klasse F 900

### TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **88 cm²**

### TYP 05

Entwässerungs-querschnitt: **113 cm²**

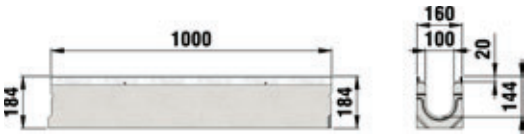


### TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **143 cm²**

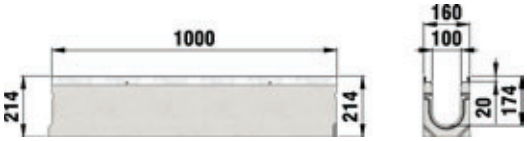


### TYP 015

Entwässerungs-querschnitt: **173 cm²**

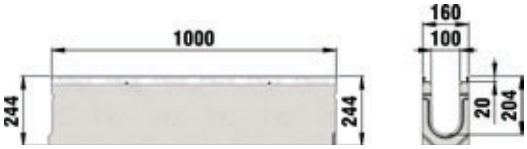

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 100**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/100**

## Rinnen

**FASERFIX KS 100**, bis Klasse F 900

### TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **206 cm²**

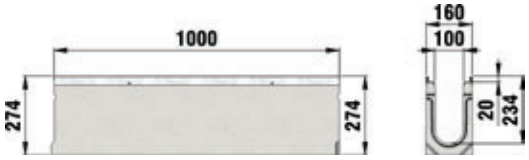


### TYP 80

Entwässerungs-querschnitt: **34 cm²**

### TYP 100

Entwässerungs-querschnitt: **54 cm²**




**FASERFIX KS 100**, mit Eigengefälle 0,6 %, bis Klasse F 900

### TYP 1 - 19

Entwässerungs-querschnitt: **89 - 197 cm²**

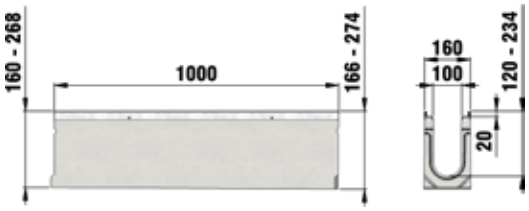

# FASERFIX KS 100

## Abdeckungsvarianten

### **FASERFIX KS 100**, Klasse A 15

Stegrost SW 80/10 mm, verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **278 cm²/m**

Längsstabrost, SA 10 mm, Edelstahl, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **278 cm²/m**



### **FASERFIX KS 100**, Klasse B 125

GUGI-Kunststoff-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **426 cm²/m**

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1306 cm²/m**

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **869 cm²/m**

### **FASERFIX KS 100**, Klasse C 250

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **462 cm²/m**

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **462 cm²/m**

Gussrost SW 100/14 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **462 cm²/m**

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **280 cm²/m**

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **280 cm²/m**

Gussrost SW 100/6 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **280 cm²/m**

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **528 cm²/m**

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **528 cm²/m**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 100**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/100**

## Abdeckungsvarianten

### **FASERFIX KS 100,** Klasse C 250

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Farn, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **372 cm²/m**

**Der FIBRETEC Design Stegrost ist in zehn weiteren Farben ...**



**... und der Rutschhemmungsklasse R11 erhältlich.**

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl, 0,5 m / 1,0 m

Einlaufquerschnitt: **1268 cm²/m**

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt, 0,5 m / 1,0 m

Einlaufquerschnitt: **819 cm²/m**



Doppelstegrost SW 80/10 mm, verzinkt / Edelstahl, 0,5 m / 1,0 m

Einlaufquerschnitt: **281 cm²/m**

Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl, 0,5 m / 1,0 m

Einlaufquerschnitt: **191 cm²/m**

### **FASERFIX KS 100,** Klasse D 400

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **462 cm²/m**

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **462 cm²/m**

Gussrost SW 100/14 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **462 cm²/m**

METROPOLIS Design Gussrost, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **165 cm²/m**

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **528 cm²/m**

Guss-Längsstabrost SA 9 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **528 cm²/m**

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, 0,5

Einlaufquerschnitt: **1023 cm²/m**

# FASERFIX KS 100

## Abdeckungsvarianten

### **FASERFIX KS 100**, Klasse E 600

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **280 cm²/m**

Gussrost SW 100/6 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **280 cm²/m**

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **462 cm²/m**

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **462 cm²/m**

Gussrost, SW 100/14 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **462 cm²/m**

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **426 cm²/m**

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **426 cm²/m**

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **426 cm²/m**

Gitterrost MW 11/30 mm, verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **695 cm²/m**



Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: **hauraton.com/de/produkte/medienrinne/**

### **FASERFIX KS 100**, Klasse F 900

Gussrost SW 100/14 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **462 cm²/m**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 100**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/100**

## Systemkomponenten

| Einlaufkästen | | |
|---|---|---|
| Einlaufkasten für Typ 80F/100F sowie Typ 01 - 010, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110, mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m | |  |
| Einlaufkasten für Typ 11 - 020, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110, mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m | |  |

# FASERFIX KS 100

## Systemkomponenten

| Stirnwände | | |
|---|---|---|
| TYP 01 | Stirnwand, verzinkt, Typ 01 |  |
| TYP 1 - 10 | Stirnwand, verzinkt, Typ 1 - 10 |  |
| TYP 11 - 020 | Stirnwand, verzinkt, Typ 11 - 020 |  |
| TYP 80 | Stirnwand, verzinkt, Typ 80 |  |
| TYP 100 | Stirnwand, verzinkt, Typ 100 |  |
| TYP 01 - 10 | Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt, Typ 01 - 10 | |
| TYP 11 - 020 | Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt, Typ 11 - 020 | |

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 100**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/100**

## Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss für Einlaufkasten 100, waagerecht, mit Dichtring, DN/OD 110, zum seitl. Anschluss, schwarz

Geruchverschluss DN/OD 110 für senkrechten Abgang



Kunststoff-Stutzen DN/OD 110

# FASERFIX KS 150

| Nennweite | 150 | | |
|---|---|---|---|
| Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm) | | | |
| TYP 01 | 210 | 220 | 170 |
| TYP 010 | 210 | 265 | 215 |
| TYP 015 | 210 | 290 | 240 |
| TYP 020 | 210 | 315 | 265 |
| TYP 110 | 210 | 110 | 70 |
| TYP 150 | 210 | 150 | 110 |
| TYP 200 | 210 | 200 | 160 |

## Rinnen

**FASERFIX KS 150**, bis Klasse F 900

### TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **185 cm²**




### TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **245 cm²**

### TYP 015

Entwässerungs-querschnitt: **282 cm²**

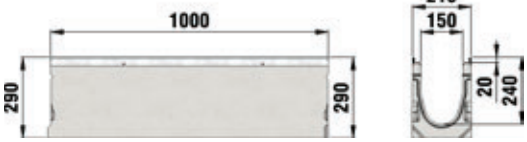


### TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **312 cm²**

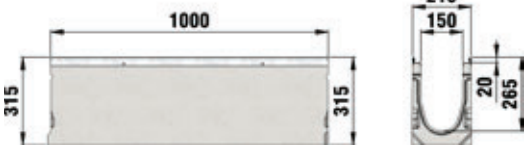

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 150**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/150**

## Rinnen

**FASERFIX KS 150**, bis Klasse F 900

### TYP 110

Entwässerungs-querschnitt: **74 cm²**




### TYP 150

Entwässerungs-querschnitt: **134 cm²**

### TYP 200

Entwässerungs-querschnitt: **208 cm²**

**FASERFIX KS 150**, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

### TYP 1 - 9

Entwässerungs-querschnitt: **186 - 248 cm²**

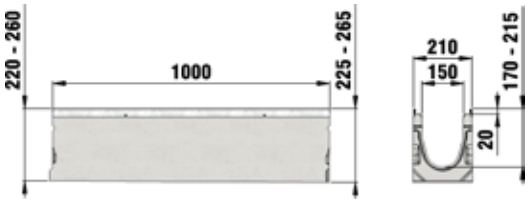

# FASERFIX KS 150

## Abdeckungsvarianten

### **FASERFIX KS 150**, Klasse B 125

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**500 cm²/m**

### **FASERFIX KS 150**, Klasse C 250

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz,
0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**631 cm²/m**

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz,
KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**631 cm²/m**

Gussrost SW 132/20 mm, verzinkt,
0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**631 cm²/m**

Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl,
0,5 m / 1,0 m

Einlaufquerschnitt:
**1105 cm²/m**

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt,
0,5 m / 1,0 m

Einlaufquerschnitt:
**1240 cm²/m**

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**500 cm²/m**

### **FASERFIX KS 150**, Klasse D 400

Gussrost SW 132/18 mm, schwarz,
0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**553 cm²/m**

Gussrost SW 132/18 mm, schwarz,
KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**553 cm²/m**

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm,
schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**740 cm²/m**

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm,
verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**740 cm²/m**

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt,
0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**1390 cm²/m**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 150**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/150**

## Abdeckungsvarianten

**FASERFIX KS 150**, Klasse E 600

Gussrost SW 132/9 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **524 cm²/m**

Gussrost SW 132/9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **524 cm²/m**

Gussrost, SW 132/9 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **524 cm²/m**

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **622 cm²/m**

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **622 cm²/m**

Gitterrost MW 11/30 mm, verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **981 cm²/m**

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: **hauraton.com/de/produkte/medienrinne/**

**FASERFIX KS 150**, Klasse F 900

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **626 cm²/m**

Gussrost SW 132/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **626 cm²/m**

# FASERFIX KS 150

## Systemkomponenten

| Einlaufkästen | | |
|---|---|---|
| Einlaufkasten, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 160, mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl, 0,5 m | |  |
| Einlaufkasten, seitlich mit KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m | |  |
| Einlaufkasten, behandelt mt WHG-zugelassenem Dichtmittel, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 160, mit verzinkten Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m | |  |

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 150**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/150**

## Systemkomponenten

### Stirnwände

| | | |
|---|---|---|
| **TYP 01** | Stirnwand, verzinkt,<br>Typ 01 |  |
| **TYP 015 / 020** | Stirnwand, verzinkt,<br>Typ 015 - 020 |  |
| **TYP 150** | Stirnwand, verzinkt,<br>Typ 150 |  |
| **TYP 100** | Stirnwand, verzinkt,<br>Typ 100 |  |
| **TYP 01 - 010** | Stirnwand mit waagerechtem<br>KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,<br>Typ 01 - 010 | |
| **TYP 015 / 020** | Stirnwand mit waagerechtem<br>KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,<br>Typ 015 / 020 | |

### weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160,
außen

Kunststoff-Stutzen
DN/OD 160

Schmutzfangeimer
für Auslauf DN/OD 160

# FASERFIX KS 200

| Nennweite | 200 | | |
|---|---|---|---|
| Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm) | | | |
| TYP 01 | 260 | 275 | 220 |
| TYP 010 | 260 | 320 | 265 |
| TYP 015 | 260 | 345 | 290 |
| TYP 020 | 260 | 370 | 315 |
| TYP 110 | 260 | 110 | 70 |
| TYP 150 | 260 | 150 | 110 |
| TYP 200 | 260 | 200 | 160 |

## Rinnen

**FASERFIX KS 200**, bis Klasse F 900

### TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **319 cm²**

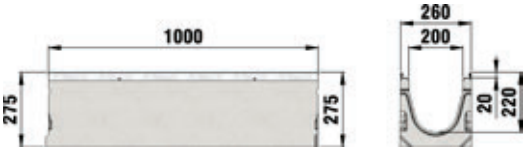


### TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **409 cm²**

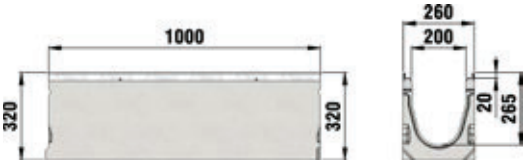


### TYP 015

Entwässerungs-querschnitt: **462,38 cm²**

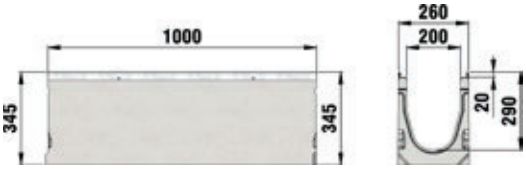


### TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **509 cm²**

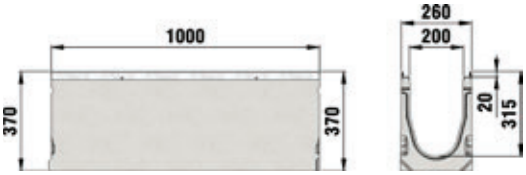

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 200**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/200**

## Rinnen

**FASERFIX KS 200**, bis Klasse F 900

### TYP 110

Entwässerungs-querschnitt: **97 cm²**

### TYP 150

Entwässerungs-querschnitt: **176 cm²**

### TYP 200

Entwässerungs-querschnitt: **276 cm²**

**FASERFIX KS 150**, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

### TYP 1 - 9

Entwässerungs-querschnitt: **324 - 404 cm²**

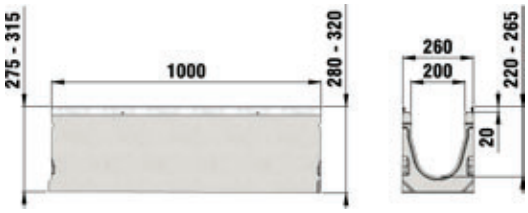

# FASERFIX KS 200

## Abdeckungsvarianten

### **FASERFIX KS 200**, Klasse B 125

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**656 cm²/m**

### **FASERFIX KS 200**, Klasse C 250

FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm,
in der Farbe Schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**656 cm²/m**

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz,
0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**824 cm²/m**

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz,
KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**824 cm²/m**

Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**1500 cm²/m**

Gitterrost MW 30/30 mm,
verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Einlaufquerschnitt:
**1681 cm²/m**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 200**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/200**

## **FASERFIX KS 200**, Klasse D 400

Gussrost SW 2 x 85/18 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **724 cm²/m**

Gussrost SW 2 x 85/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **724 cm²/m**

Gussrost G-TEC SW 2 x 85/9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **595 cm²/m**



METROPOLIS Design Gussrost, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **279 cm²/m**

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **951 cm²/m**

Guss-Längsstabrost, SA 9 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **951 cm²/m**

Gussrost als Bodenindikator für Sehbehinderte, schwarz, arretiert, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **606 cm²/m**



Gussrost als Bodenindikator für Sehbehinderte, Edelstahl, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **606 cm²/m**

## **FASERFIX KS 200**, Klasse E 600

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **867 cm²/m**

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **867 cm²/m**



Gitterrost MW 11/30 mm, verzinkt / Edelstahl, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1309 cm²/m**

**Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/**

## **FASERFIX KS 200**, Klasse F 900

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **823 cm²/m**

Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **823 cm²/m**

# FASERFIX KS 200

## Systemkomponenten

### Einlaufkästen

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl, 0,5 m




Einlaufkasten mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m

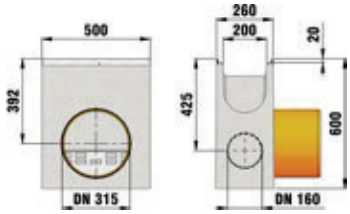

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 200**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/200**

## Systemkomponenten

### Stirnwände

| | | |
|---|---|---|
| **TYP 01** | Stirnwand, verzinkt,<br>Typ 01 |  |
| **TYP 1 - 010** | Stirnwand, verzinkt,<br>Typ 1 - 010 |  |
| **TYP 015 / 020** | Stirnwand, verzinkt,<br>Typ 015 / 020 |  |
| **TYP 200** | Stirnwand, verzinkt,<br>Typ 200 |  |
| **TYP 01 - 010** | Stirnwand mit waagerechtem<br>KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,<br>Typ 01 - 010 | |
| **TYP 015 / 020** | Stirnwand mit waagerechtem<br>KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,<br>Typ 015 / 020 | |

### weiteres Zubehör



Kunststoff-Stutzen
DN/OD 200

Schmutzfangeimer
für Auslauf DN/OD 160

# FASERFIX KS 300

| Nennweite | 300 | | |
|---|---|---|---|
| Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm) | | | |
| TYP 010 | 360 | 340 | 270 |
| TYP 020 | 360 | 390 | 320 |

## Rinnen

**FASERFIX KS 300**, bis Klasse E 600

### TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **634 cm²**

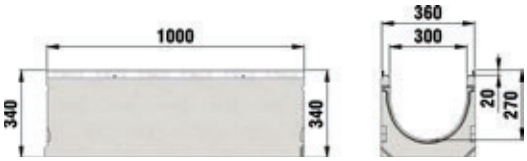


### TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **634 cm²**

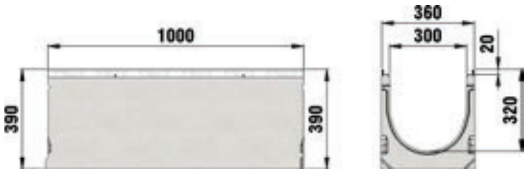


## Abdeckungsvarianten

**FASERFIX KS 300**, Klasse D 400

Gussrost SW 2 x 140/18 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1317 cm²/m**

Gussrost SW 2 x 140/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1317 cm²/m**

Gussrost G-TEC SW 2 x 141/9 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **960 cm²/m**



Gussrost G-TEC SW 2 x 141/9 mm, verzinkt, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **960 cm²/m**

**FASERFIX KS 300**, Klasse E 600

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1196 cm²/m**



GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1196 cm²/m**



Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: **hauraton.com/de/produkte/medienrinne/**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
**FASERFIX KS 300**
unter: **hauraton.com/de/faserfix-ks/300**

## Systemkomponenten

### Einlaufkasten

Einlaufkasten 2-tlg., einseitige Kanalanschlussmöglichkeit mit integrierter KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl, 0,5 m




### Stirnwände

**TYP 010**

Stirnwand, verzinkt,
Typ 010



**TYP 020**

Stirnwand,
Typ 020



**TYP 150**

Stirnwand mit waagerechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt
Typ 010

### weiteres Zubehör



Kunststoff-Stutzen
DN/OD 200

**Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.**