FASERFIX POINT KS

1 Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt – mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK arretiert

Übersicht verfügbarer Nennweiten

FASERFIX POINT KS 30/30
FASERFIX POINT KS 40/40

IDEAL FÜR ...
Ableitung von Oberflächenwasser an einem Punkt, wie z. B. Höfe, Plätze und Parkflächen in gewerblichen und privaten Bereichen.

FASERFIX POINT KS 30/30

Nennweite	30/30		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 30/30	300	400	290

Punkteinläufe

FASERFIX POINT KS 30/30, Klasse B 125, komplett mit Geruchverschluss und Schmutzfangeimer aus Kunststoff

mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt,
mit KG-Rohranschluss DN/OD 110

mit Guss-Längsstabrost SA 8 mm,
KTL-beschichtet, mit KG-Rohranschluss
DN/OD 160





FASERFIX POINT KS 30/30, Klasse D 400, komplett mit Geruchverschluss und Schmutzfangeimer aus Kunststoff

mit Guss-Längsstabrost SA 8 mm,
KTL-beschichtet, mit KG-Rohranschluss
DN/OD 110





mit Guss-Längsstabrost SA 8 mm,
verzinkt, mit KG-Rohranschluss
DN/OD 160



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX POINT KS 30/30
unter: **hauraton.com/de/faserfix-point-ks/produktfinder**

Punkteinläufe

FASERFIX POINT KS 30/30, Klasse E 600, komplett mit Geruchverschluss und Schmutzfangeimer aus Kunststoff

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,
schwarz, mit KG-Rohranschluss
DN/OD 110

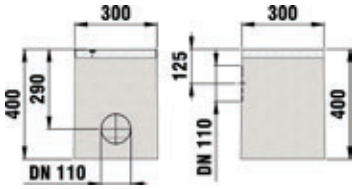

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,
KTL-beschichtet, mit KG-Rohranschluss
DN/OD 110

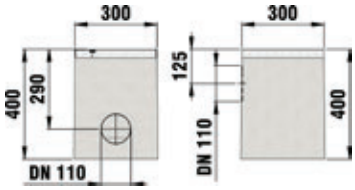

mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm,
verzinkt, mit KG-Rohranschluss
DN/OD 160



Systemkomponenten

Zubehör

Schmutzfangeimer aus Kunststoff
für FASERFIX POINT SUPER/
STANDARD 30/30

FASERFIX POINT KS 40/40

Nennweite	40/40		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 40/40	400	500	300

Punkteinläufe

FASERFIX POINT KS 40/40, Klasse B 125, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 160, Geruchverschluss und Schmutzfangeimer aus Aluminium

1-teilig, mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt



2-teilig, mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX POINT KS 40/40
unter: **hauraton.com/de/faserfix-point-ks/produktfinder**

Punkteinläufe

FASERFIX POINT KS 40/40, Klasse E 600, komplett mit KG-Muffe mit Dichtring DN/OD 160, Geruchverschluss und Schmutzfangeimer aus Aluminium

1-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz



1-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, verzinkt



2-teilig, mit GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, verzinkt

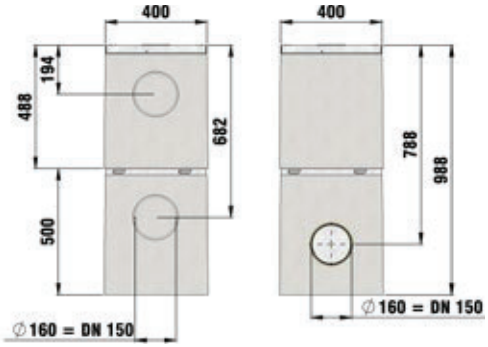

Systemkomponenten

Zubehör

Schmutzfangeimer, Aluminium

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.