FASERFIX SUPER

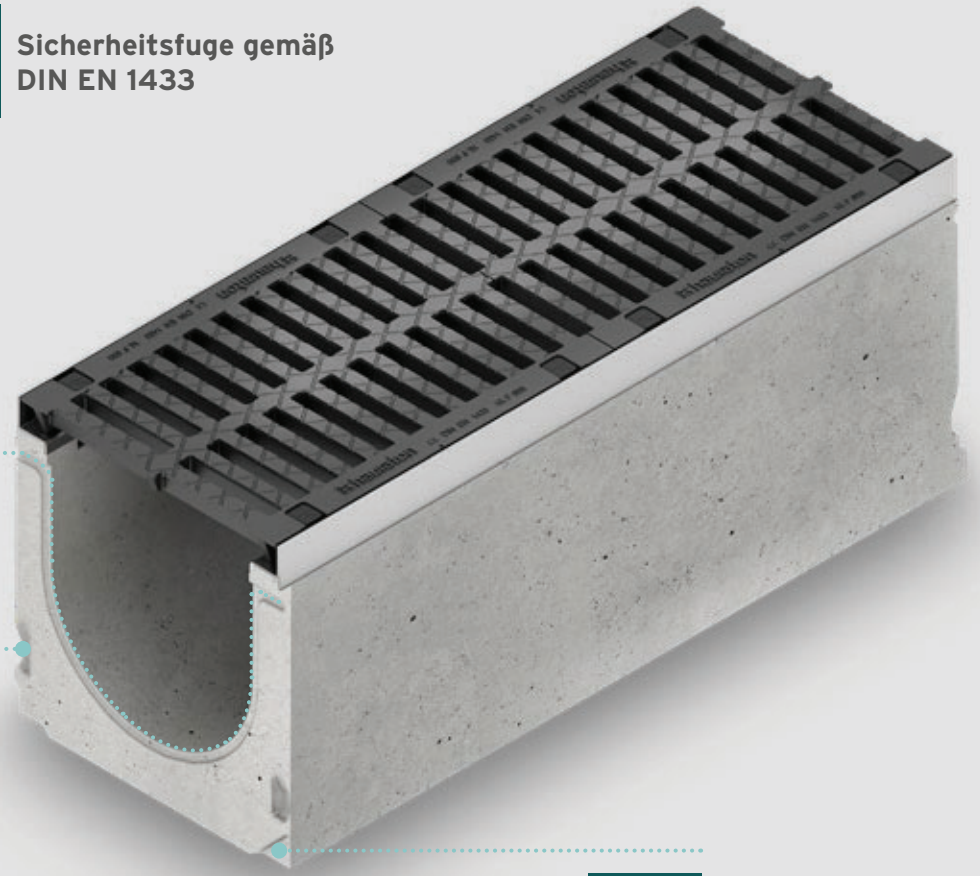

1 Sicherheitsfuge gemäß DIN EN 1433

2 Aufschwemmsicherung

3 Nut- und Federverbindung

Übersicht verfügbarer Nennweiten

FASERFIX SUPER 100
FASERFIX SUPER 150
FASERFIX SUPER 200
FASERFIX SUPER 300
FASERFIX SUPER 400
FASERFIX SUPER 500

IDEAL FÜR ...

Anwendungen mit hohen Lasten und hohen dynamischen Kräften bis zur Klasse F 900, wie z. B. Verkehrsflächen für Industrie, Straßen und Tankstellen.

FASERFIX SUPER 100

Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	190	190	140
TYP 010	190	235	185
TYP 020	190	285	235

Rinnen

FASERFIX SUPER 100 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **80 cm²**

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **125 cm²**

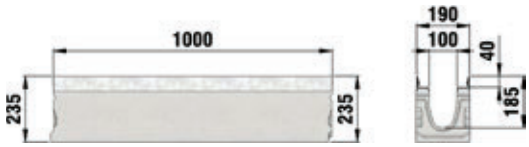

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **175 cm²**

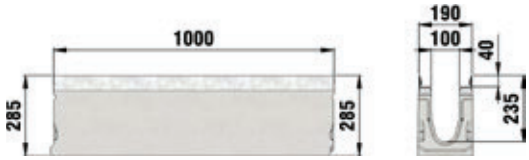

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 100
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/100**

Rinnen

FASERFIX SUPER 100 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **80 cm²**

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **125 cm²**

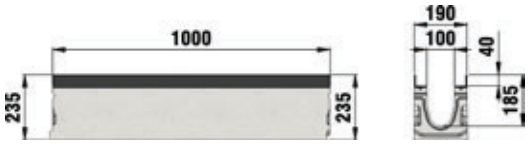

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **175 cm²**

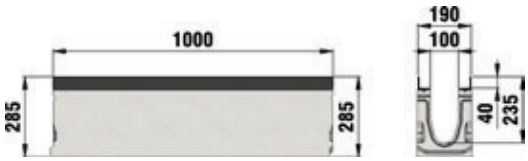

FASERFIX SUPER 100

Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	190	190	140
TYP 010	190	235	185
TYP 020	190	285	235

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 100, Klasse D 400

Gussrost SW 94/16 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **360 cm²/m**

Gussrost SW 94/16 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **360 cm²/m**

Gussrost SW 94/16 mm, verzinkt, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **360 cm²/m**

FASERFIX SUPER 100, Klasse F 900

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **504 cm²/m**

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **504 cm²/m**

Systemkomponenten

Einlaufkästen

Einlaufkasten mit verzinkter Stahlzarge und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl



Einlaufkasten mit Gusszarge und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 100
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/100**

Systemkomponenten

Stirnwände		
TYP 01	Stirnwand, Typ 01	
TYP 010	Stirnwand, Typ 010	
TYP 020	Stirnwand, Typ 020	
TYP 010	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Typ 010	
TYP 020	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, Typ 020	

weiteres Zubehör	
Geruchverschluss DN/OD 110 für senkrechten Abgang	Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff für Auslauf DN/OD 110, schwarz

FASERFIX SUPER 150

Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	240	255	195
TYP 010	240	300	240
TYP 020	240	350	290
TYP 01 E	240	255	195

Rinnen

FASERFIX SUPER 150 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **205 cm²**

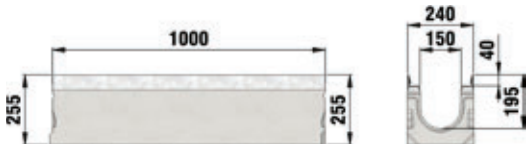

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **272 cm²**

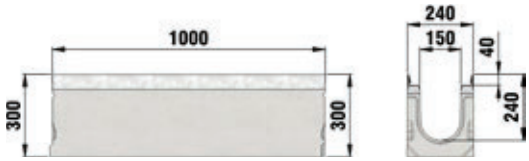

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **345 cm²**

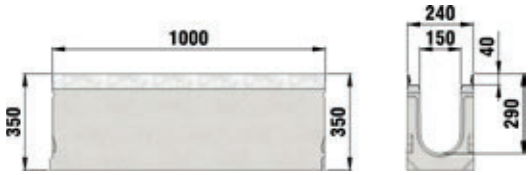

TYP 01 E

Entwässerungs-querschnitt: **223 cm²**

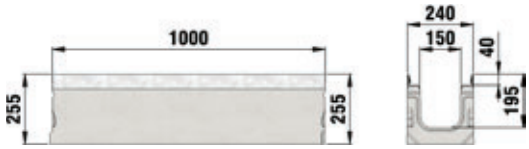

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 150
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/150**

Rinnen

FASERFIX SUPER 150 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

TYP 1 - 19

Entwässerungs-querschnitt: **212 - 345 cm²**

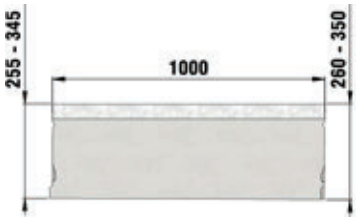



FASERFIX SUPER 150 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **205 cm²**





TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **272 cm²**





TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **345 cm²**





FASERFIX SUPER 150

Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	240	255	195
TYP 010	240	300	240
TYP 020	240	350	290
TYP 01 E	240	255	195

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 150, Klasse D 400

Gussrost SW 150/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **624 cm²/m**

Gussrost SW 150/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **624 cm²/m**

Gussrost SW 150/18 mm, verzinkt, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **624 cm²/m**

FASERFIX SUPER 150, Klasse E 600

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **628 cm²/m**

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: **hauraton.com/de/produkte/medienrinne/**

FASERFIX SUPER 150, Klasse F 900

Gussrost SW 150/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **710 cm²/m**

Gussrost SW 150/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **710 cm²/m**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 150
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/150**

Systemkomponenten

Einlaufkästen		
Einlaufkasten mit Stahlzarge und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl		
Einlaufkasten mit Gusszarge und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl		

FASERFIX SUPER 150

Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	240	255	195
TYP 010	240	300	240
TYP 020	240	350	290
TYP 01 E	240	255	195

Systemkomponenten

Stirnwände		
TYP 01	Stirnwand, verzinkt, Typ 01	
TYP 11 - 020	Stirnwand, verzinkt, Typ 11 - 020	
TYP 01	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 01	
TYP 11 - 020	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 11 - 020	

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 150
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/150**

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, außen

Kunststoff-Stutzen DN/OD 160

FASERFIX SUPER 200

Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	290	305	240
TYP 010	290	350	285
TYP 020	290	400	335
TYP 01 E	290	305	240
TYP 010 E	290	350	285
TYP 020 E	290	400	335

Rinnen

FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **362 cm²**

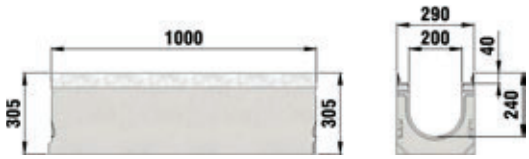

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **447 cm²**

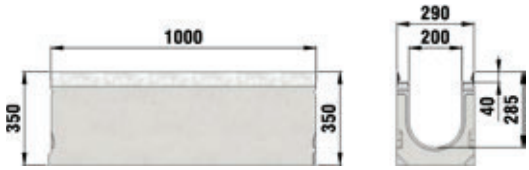

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **540 cm²**

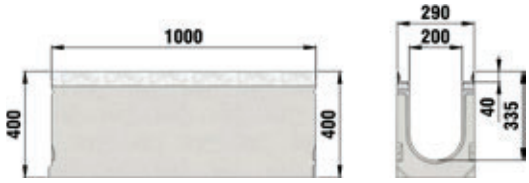

TYP 01 E

Entwässerungs-querschnitt: **386 cm²**

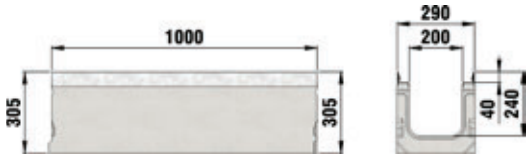

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 200
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/200**

Rinnen

FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

TYP 010 E

Entwässerungs-querschnitt: **473 cm²**

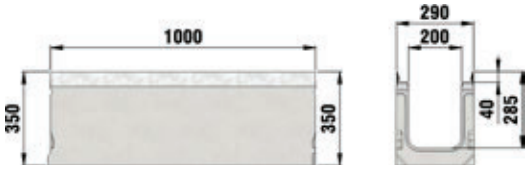

TYP 020 E

Entwässerungs-querschnitt: **568 cm²**

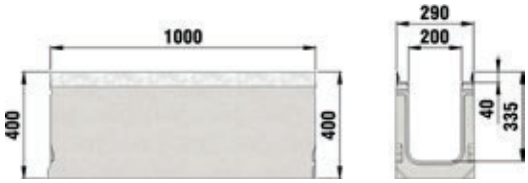

FASERFIX SUPER 200 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

TYP 1 - 19

Entwässerungs-querschnitt: **362 - 542 cm²**

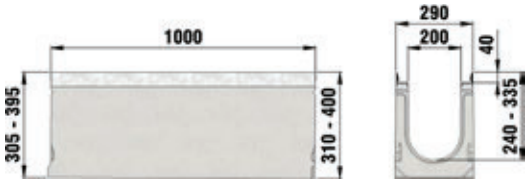

FASERFIX SUPER 200

Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	290	305	240
TYP 010	290	350	285
TYP 020	290	400	335
TYP 01 E	290	305	240
TYP 010 E	290	350	285
TYP 020 E	290	400	335

Rinnen

FASERFIX SUPER 200 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **362 cm²**

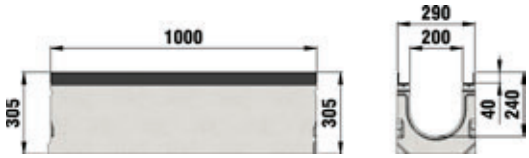

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **447 cm²**

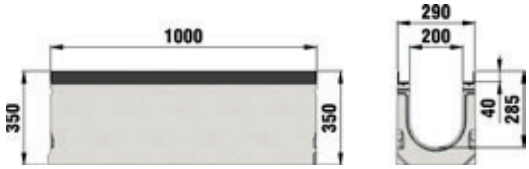

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **540 cm²**

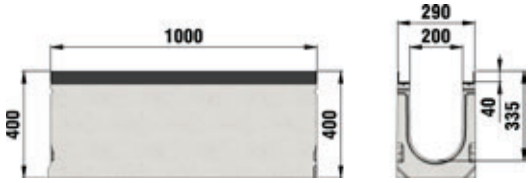

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 200
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/200**

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 200, Klasse D 400

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **732 cm²/m**

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **732 cm²/m**

Gussrost SW 170/18 mm, verzinkt, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **732 cm²/m**

FASERFIX SUPER 200, Klasse E 600

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **832 cm²/m**



GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **832 cm²/m**

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/

FASERFIX SUPER 200, Klasse F 900

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **833 cm²/m**

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **833 cm²/m**

FASERFIX SUPER 200

Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	290	305	240
TYP 010	290	350	285
TYP 020	290	400	335
TYP 01 E	290	305	240
TYP 010 E	290	350	285
TYP 020 E	290	400	335

Systemkomponenten

Einlaufkästen

Einlaufkasten mit verzinkter Stahlzarge und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl



Einlaufkasten mit verzinkter Stahlzarge und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 200
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/200**

Systemkomponenten

Stirnwände		
TYP 01	Stirnwand, verzinkt, Typ 01	
TYP 01 - 010	Stirnwand, verzinkt, Typ 01 - 010	
TYP 11 - 020	Stirnwand, verzinkt, Typ 11 - 020	
TYP 01	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 01	
TYP 1 - 020	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 01 - 020	

weiteres Zubehör



Kunststoff-Stutzen
DN/OD 200

Verlegehilfe NW 200
(ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig)

FASERFIX SUPER 300

Nennweite	300		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	390	415	345
TYP 010	390	460	390
TYP 020	390	510	440
TYP 01 H	390	630	545
TYP 01 E	390	415	345

Rinnen

FASERFIX SUPER 300 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **803 cm²**

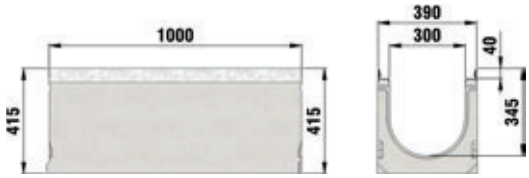

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **938 cm²**

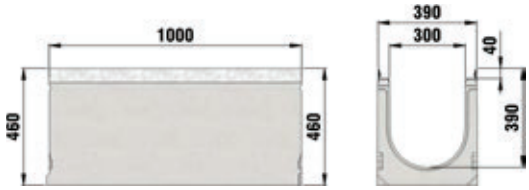

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **1088 cm²**

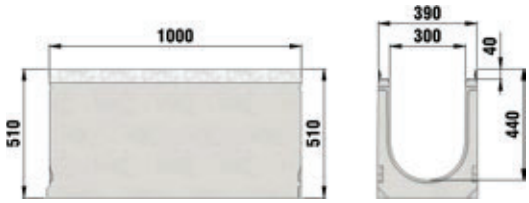

TYP 01 H

Entwässerungs-querschnitt: **1202 cm²**

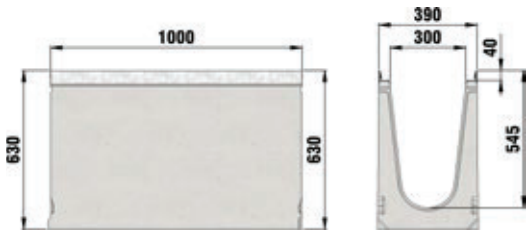

TYP 01 E

Entwässerungs-querschnitt: **900 cm²**

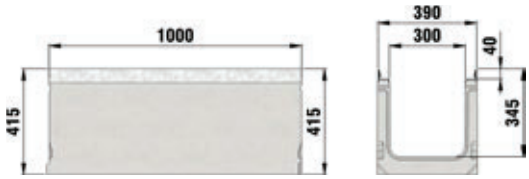

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 300
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/300**

Rinnen

FASERFIX SUPER 300 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5 %, bis Klasse F 900

TYP 01 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: **811 - 1081 cm²**





FASERFIX SUPER 300 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **803 cm²**





TYP 01 H

Entwässerungs-
querschnitt: **1202 cm²**





FASERFIX SUPER 300

Nennweite	300		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	390	415	345
TYP 010	390	460	390
TYP 020	390	510	440
TYP 01 H	390	630	545
TYP 01 E	390	415	345

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 300, Klasse C 250

Gitterrost MW 30/15 mm, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **2127 cm²/m**

FASERFIX SUPER 300, Klasse D 400

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1150 cm²/m**



Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1150 cm²/m**

FASERFIX SUPER 300, Klasse E 600

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1048 cm²/m**



GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1048 cm²/m**

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: **hauraton.com/de/produkte/medienrinne/**

FASERFIX SUPER 300, Klasse F 900

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1334 cm²/m**



Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1334 cm²/m**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 300
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/300**

Systemkomponenten

Einlaufkästen		
Einlaufkasten, 2-tlg., mit verzinkter Zarge und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl		
Einlaufkasten, 2-tlg., mit Gusszarge und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl		

FASERFIX SUPER 300

Nennweite	300		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	390	415	345
TYP 010	390	460	390
TYP 020	390	510	440
TYP 01 H	390	630	545
TYP 01 E	390	415	345

Systemkomponenten

Stirnwände		
TYP 01	Stirnwand, verzinkt, Typ 01	
TYP 01 - 010	Stirnwand, verzinkt, Typ 01 - 010	
TYP 11 - 020	Stirnwand, verzinkt, Typ 11 - 020	
TYP 01 H	Stirnwand, verzinkt, Typ 01 H	
TYP 01	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01	
TYP 01 - 010	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01 - 010	
TYP 11 - 020	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 11 - 020	
TYP 01 H	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01 H	

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 300
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/300**

Systemkomponenten

weiteres Zubehör



Kunststoff-Stutzen
DN/OD 200

Verlegehilfe NW 300
(ausschließlich für die Verlegung von Rinnen!
Zum Verlegen sind 2 Stück notwendig)

FASERFIX SUPER 400

Nennweite	400		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	490	540	455
TYP 01 H	490	630	545
TYP 01 E	490	540	455

Rinnen

FASERFIX SUPER 400 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **1383 cm²**

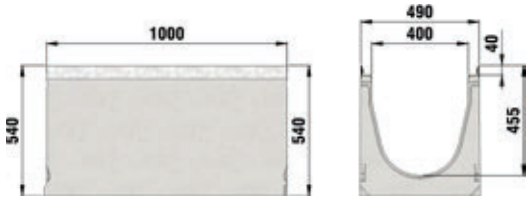

TYP 01 H

Entwässerungs-querschnitt: **1758 cm²**

TYP 01 E

Entwässerungs-querschnitt: **1498 cm²**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 400
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/400**

Rinnen

FASERFIX SUPER 400 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **1383 cm²**





TYP 01 H

Entwässerungs-querschnitt: **1758 cm²**





FASERFIX SUPER 400

Nennweite	400		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	490	540	455
TYP 01 H	490	630	545
TYP 01 E	490	540	455

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 400, Klasse D 400

Gussrost SW 3 x 120/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1420 cm²/m**



FASERFIX SUPER 400, Klasse E 600

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1608 cm²/m**



Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: **hauraton.com/de/produkte/medienrinne/**

FASERFIX SUPER 400, Klasse F 900

Gussrost SW 3 x 120/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1613 cm²/m**



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 400
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/400**

Systemkomponenten

Einlaufkästen		
Einlaufkasten 2-teilig, mit Stahlzarge und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl		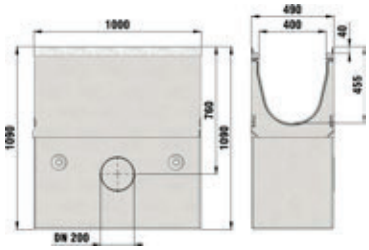
Einlaufkasten 2-teilig, mit KTL Gusszargen und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl, Typ 01		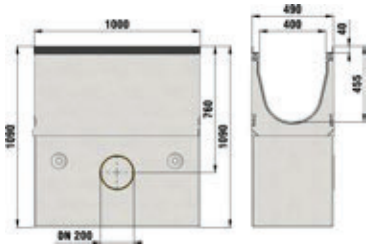

FASERFIX SUPER 400

Nennweite	400		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	490	540	455
TYP 01 H	490	630	545
TYP 01 E	490	540	455

Systemkomponenten

Stirnwände		
TYP 01	Stirnwand, verzinkt, Typ 01	
TYP 01 H	Stirnwand, verzinkt, Typ 01 H	
TYP 01	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01	
TYP 01 H	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01 H	
TYP 01	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, verzinkt, Typ 01	

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 400
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/400**

weiteres Zubehör



Kunststoff-Stutzen
DN/OD 200

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025,
zum Verlegen von Einlaufkästen, verzinkt,
4 Stück pro Baustelle nötig

FASERFIX SUPER 500

Nennweite	500		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	590	630	540

Rinnen

FASERFIX SUPER 500 mit verzinkten Zargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **2141 cm²**





FASERFIX SUPER 500 mit Gusszargen, bis Klasse F 900

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **2141 cm²**





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 500
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/500**

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 500, Klasse D 400

Gussrost SW 3 x 140/18 mm, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m



Einlaufquerschnitt:
1810 cm²/m

FASERFIX SUPER 500, Klasse E 600

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m



Einlaufquerschnitt:
2059 cm²/m

Geschlossene Abdeckungen finden Sie auf unserer Webseite bei Kabelmanagement unter: hauraton.com/de/produkte/medienrinne/

FASERFIX SUPER 500, Klasse F 900

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m



Einlaufquerschnitt:
2059 cm²/m

Gussrost SW 3 x 140/20 mm, schwarz,
KTL-beschichtet, mit Kunststoff-
kappen, 0,5 m



Einlaufquerschnitt:
2059 cm²/m

FASERFIX SUPER 500

Nennweite	500		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	590	630	540

Systemkomponenten

Einlaufkästen		
Einlaufkasten 2-teilig, Stahlzarge und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl		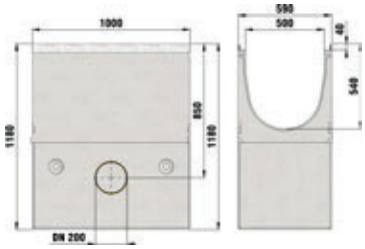
Einlaufkasten 2-teilig, mit Gusszargen und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl		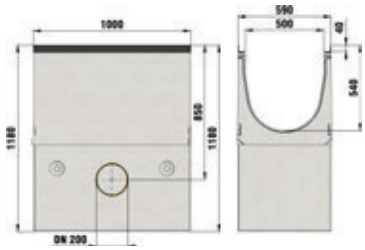

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX SUPER 500
unter: **hauraton.com/de/faserfix-super/500**

Systemkomponenten

Stirnwände		
TYP 01	Stirnwand, verzinkt, Typ 01	
TYP 01	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01	

weiteres Zubehör	
 Kunststoff-Stutzen DN/OD 200	 Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025, zum Verlegen von Einlaufkästen, verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.