MEDIENRINNE FASERFIX/RECYFIX

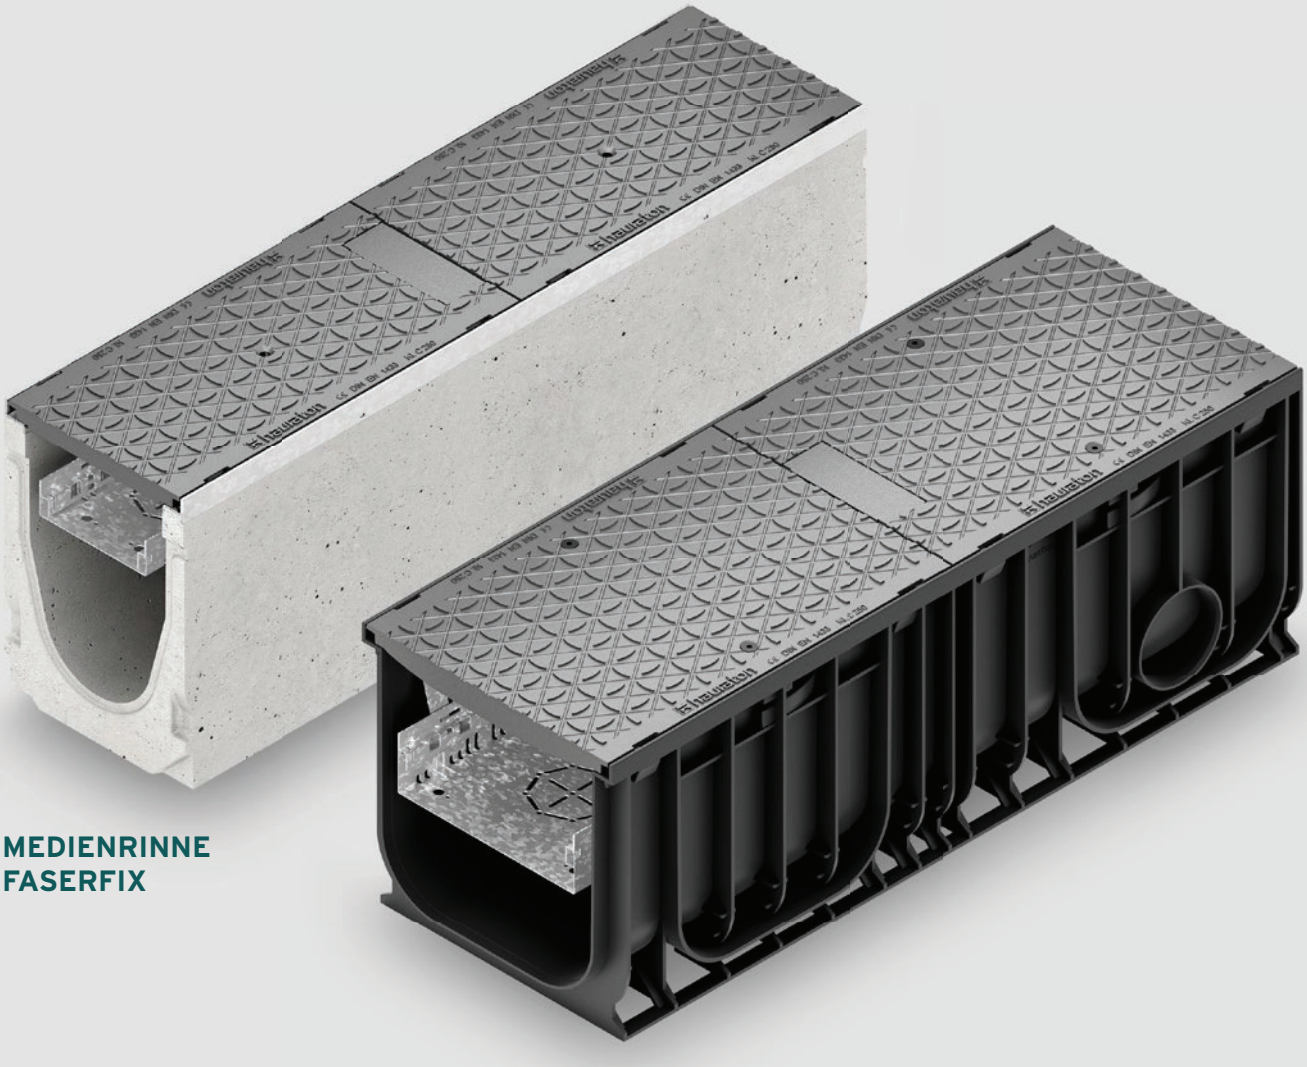

MEDIENRINNE
FASERFIX

MEDIENRINNE
RECYFIX

IDEAL FÜR ...
das temporäre oder dauerhafte Verlegen von Versorgungs- und Installationskabeln im Boden.

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER

Rinnen

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 150 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

TYP 01 E

Entwässerungs-querschnitt: **223 cm²**



MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 200 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

TYP 020 E

Entwässerungs-querschnitt: **568 cm²**

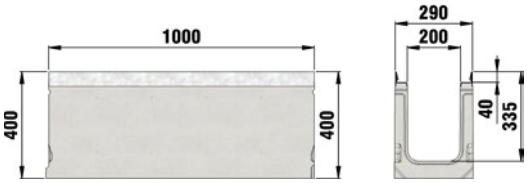

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 300 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

TYP 01 E

Entwässerungs-querschnitt: **900 cm²**

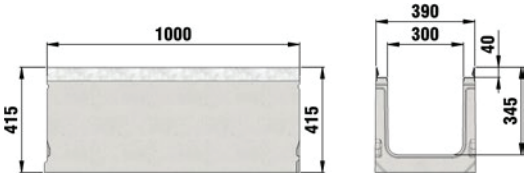

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
MEDIENRINNE FASERFIX SUPER
unter: **hauraton.com/de/medienrinne/produktfinder**

Rinnen

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 400 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

TYP 01 E

Entwässerungs-
querschnitt: **1498 cm²**

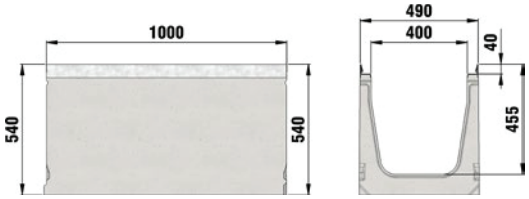

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER 500 aus faserbewehrtem Beton mit 40 mm Zarge, Klasse E 600

TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **2141 cm²**

MEDIENRINNE FASERFIX SUPER

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 150, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m



FASERFIX SUPER 200, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m



FASERFIX SUPER 300, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
MEDIENRINNE FASERFIX SUPER
unter: **hauraton.com/de/medienrinne/produktfinder**

Abdeckungsvarianten

FASERFIX SUPER 400, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m



FASERFIX SUPER 500, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen, schwarz,
mit Kunststoffkappen, 0,5 m



MEDIENRINNE FASERFIX KS

Rinnen

MEDIENRINNE FASERFIX KS 100 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse E 600

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **206 cm²**

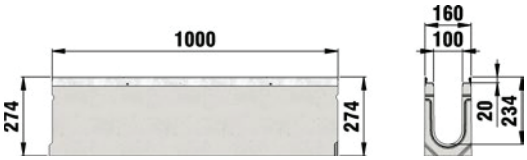

MEDIENRINNE FASERFIX KS 150 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse E 600

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **312 cm²**

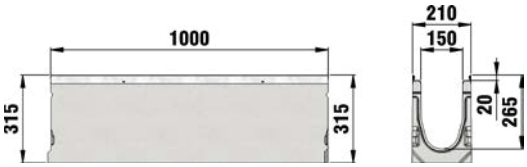

MEDIENRINNE FASERFIX KS 200 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse C 250 / E 600

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **509 cm²**

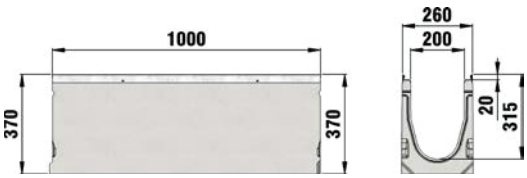

MEDIENRINNE FASERFIX KS 300 aus faserbewehrtem Beton mit 20 mm Zarge, Klasse C 250

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **634 cm²**

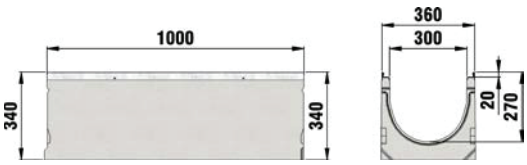

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
MEDIENRINNE FASERFIX KS
unter: **hauraton.com/de/medienrinne/produktfinder**

Abdeckungsvarianten

FASERFIX KS 100, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen,
schwarz, 0,5 m

FASERFIX KS 150, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen,
schwarz, 0,5 m

FASERFIX KS 200, Klasse E 600

Gussabdeckung geschlossen,
schwarz, KTL-beschichtet,
0,5 m

Gussabdeckung mit Kabelausführung,
(SW 128/49 mm), schwarz,
KTL-beschichtet, arretiert,
0,5 m

FASERFIX KS 300, Klasse E 600

Gussabdeckung mit Kabelausführung,
(SW 128/49 mm), schwarz,
KTL-beschichtet, 0,5 m



MEDIENRINNE RECYFIX PRO

Rinnen

MEDIENRINNE RECYFIX PRO 200 aus Polypropylen mit 20 mm integrierter Kunststoff-Zarge, Klasse C 250

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **294 cm²**



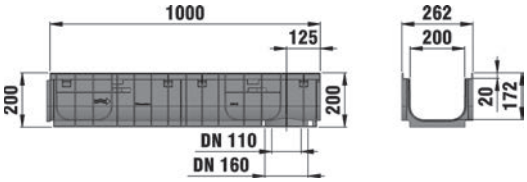

MEDIENRINNE RECYFIX PRO 300 aus Polypropylen mit 20 mm integrierter Kunststoff-Zarge, Klasse C 250

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **873 cm²**



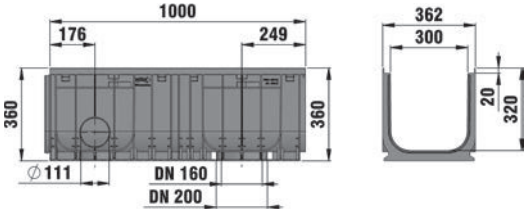

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
MEDIENRINNE RECYFIX PRO
unter: **hauraton.com/de/medienrinne/produktfinder**

Abdeckungsvarianten

RECYFIX PRO 200, Klasse C 250

Gussabdeckung geschlossen,
(SW 128/49 mm), schwarz,
KTL-beschichtet, 0,5 m

RECYFIX PRO 300, Klasse C 250

Gussabdeckung geschlossen, schwarz,
KTL-beschichtet, 0,5 m

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD

Rinnen

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD 100 aus Polypropylen mit Kunststoffkante, Klasse A 15

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **142 cm²**



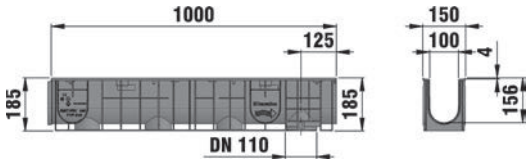

MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD 200 aus Polypropylen mit Kunststoffkante, Klasse A 15

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **394 cm²**



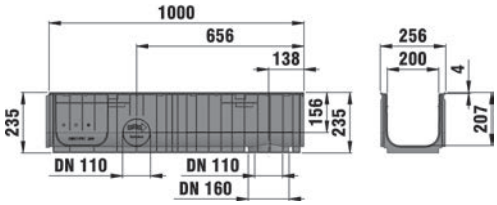

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
MEDIENRINNE RECYFIX STANDARD
unter: **hauraton.com/de/medienrinne/produktfinder**

Abdeckungsvarianten

RECYFIX STANDARD 100, Klasse A 15

Tränenblech-Abdeckung geschlossen,
verzinkt, 1,0 m

RECYFIX STANDARD 200, Klasse A 15

Tränenblech-Abdeckung, geschlossen,
verzinkt, 1,0 m