


RECYFIX HICAP T



1

„Nocken“ und Einbuchtungen zur besseren Höhen- und Längsausrichtung

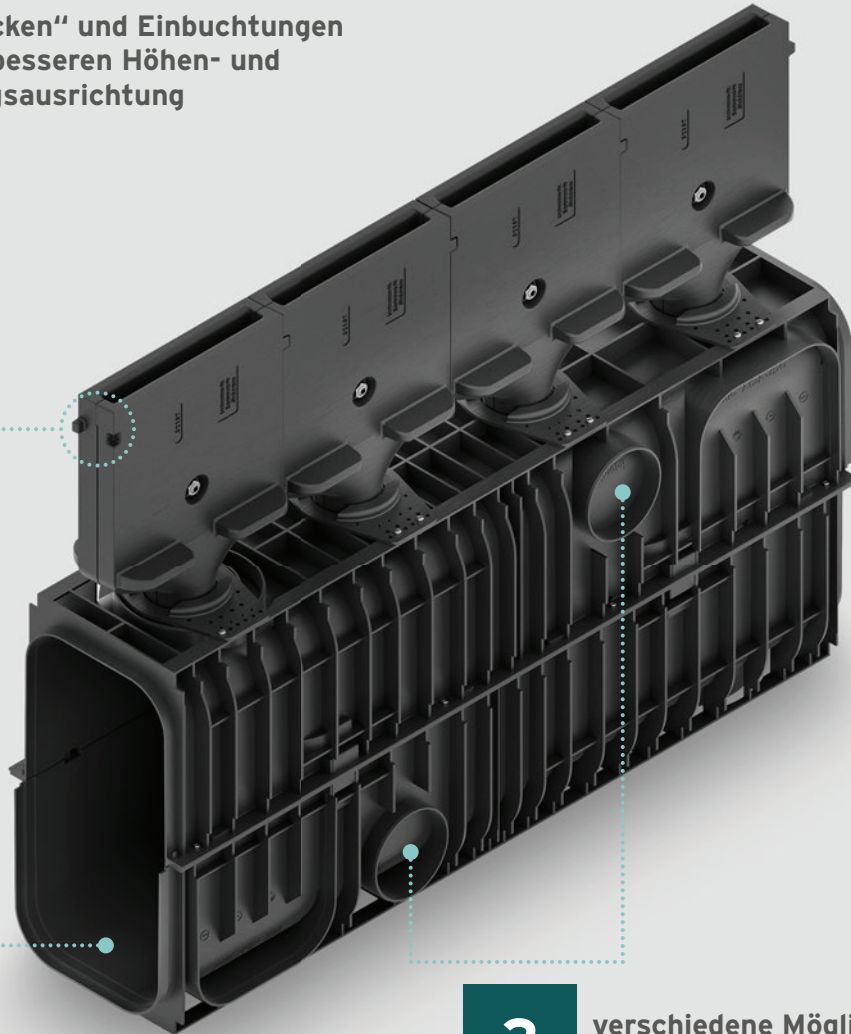

2

glatte Innenoberfläche = kein stehendes Wasser

3

verschiedene Möglichkeiten für Rohranschlüsse

Übersicht verfügbarer Nennweiten

RECYFIX HICAP T 3000

RECYFIX HICAP T 5000

RECYFIX HICAP T 8000

IDEAL FÜR ...

Entwässerung mit hohem Retentionsvolumen für extrem anspruchsvolle Verkehrsbedingungen mit höchsten Belastungsklassen, wie bei Häfen, Flughäfen, Renn- und Teststrecken.

RECYFIX HICAP T 3000

Nennweite	3000		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 3300	210	680	652

Kombiartikel



RECYFIX HICAP T 3000, bis Klasse F 900

TYP 3300

Entwässerungs-
querschnitt: **460 cm²**

Einlaufquerschnitt:
154 cm²/m

mit Gusschlitzaufsätzen

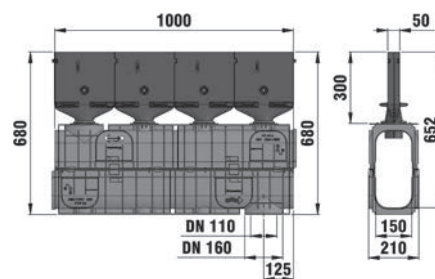



TYP 3300

Entwässerungs-
querschnitt: **460 cm²**

Einlaufquerschnitt:
154 cm²/m

mit Gusschlitzaufsätzen
und Drainöffnung

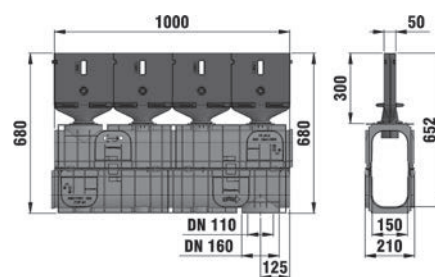




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX HICAP T 3000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-t/3000



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Gussrost SW 3 x 140/20 mm,
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

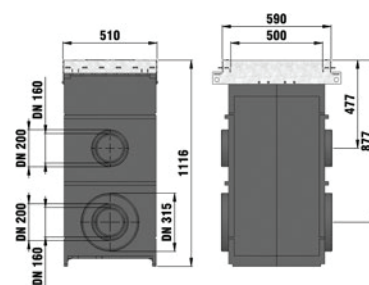

Stirnwände

TYP 3000

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 3000



TYP 3000


Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 160,
verzinkt, Typ 3000



weiteres Zubehör



Geruchverschluss DN/OD 160,
außen



Schachtverbinder
für RECYFIX HICAP 3000, 1 m

RECYFIX HICAP T 5000

Nennweite	5000		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 5300	256	765	737

Kombiartikel



RECYFIX HICAP T 5000, bis Klasse F 900

TYP 5300

Entwässerungs-
querschnitt: **790 cm²**

Einlaufquerschnitt:
154 cm²/m

mit Gusschlitzaufsätzen

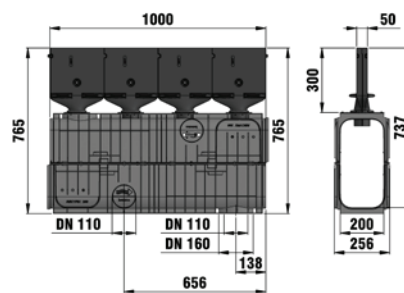



TYP 5300

Entwässerungs-
querschnitt: **790 cm²**

Einlaufquerschnitt:
154 cm²/m

mit Gusschlitzaufsätzen
und Drainöffnung

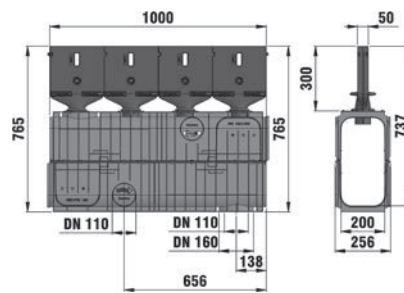



TYP 5300

Entwässerungs-
querschnitt: **788 cm²**

Einlaufquerschnitt:
710 cm²/m

Revisionselement komplett
mit Gussrost SW 150/20 mm,
KTL-beschichtet

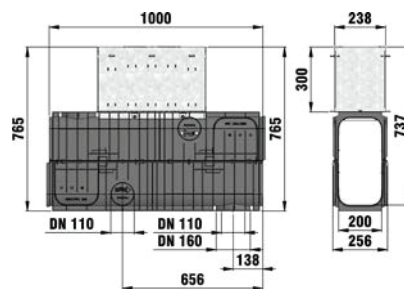




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX HICAP T 5000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-t/5000



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Gussrost, SW 3 x 140/20 mm,
inkl. Dichtung, Klasse F 900, bis Typ 8000

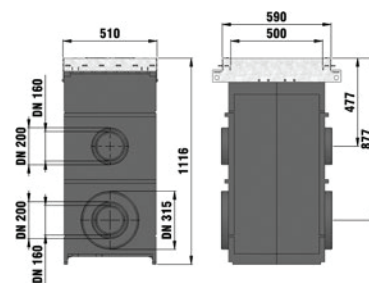

Stirnwände

TYP 5000

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 5000



TYP 5000

Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200,
verzinkt, Typ 5000



weiteres Zubehör



Geruchverschluss DN/OD 160,
außen



Installations- und Schutzschiene
außen

RECYFIX HICAP T 8000

Nennweite	8000		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 8300	432	1050	996

Kombiartikel



RECYFIX HICAP T 8000, bis Klasse F 900

TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: **1714 cm²**

Einlaufquerschnitt:
154 cm²/m

mit Gusschlitzaufsätzen

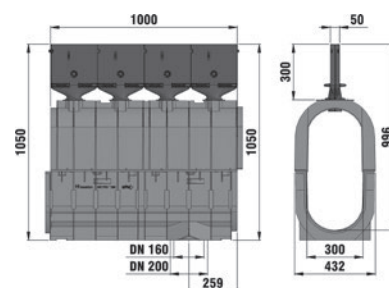



TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: **1714 cm²**

Einlaufquerschnitt:
154 cm²/m

mit Gusschlitzaufsätzen
und Drainöffnung

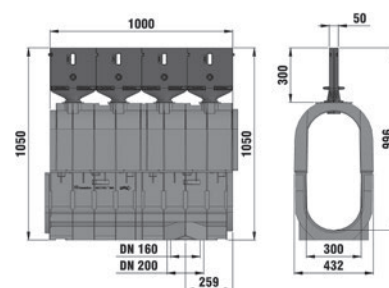



TYP 8300

Entwässerungs-
querschnitt: **1714 cm²**

Einlaufquerschnitt:
710 cm²/m

Revisionsselement komplett
mit Gussrost SW 150/20 mm,
KTL-beschichtet

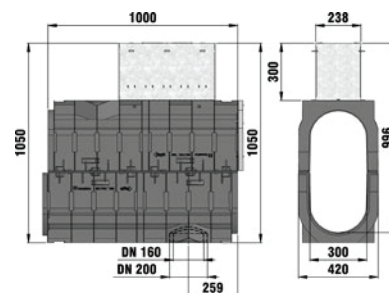





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX HICAP T 8000
unter: hauraton.com/de/recyfix-hicap-t/8000

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Gussrost, geschlossen,
inkl. Dichtung, Klasse E 600, bis Typ 8000

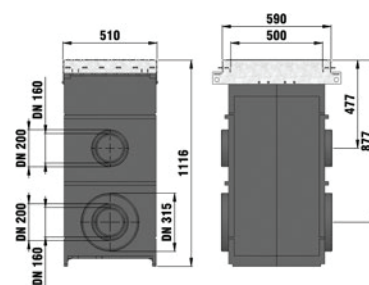

Stirnwände

TYP 8000

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 8000



TYP 8000

Stirnwand mit KG-Auslaufstutzen DN/OD 200,
verzinkt, Typ 8000



weiteres Zubehör



Geruchverschluss DN/OD 160,
außen



Installations- und Schutzschiene
außen

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.