


RECYFIX MONOTEC

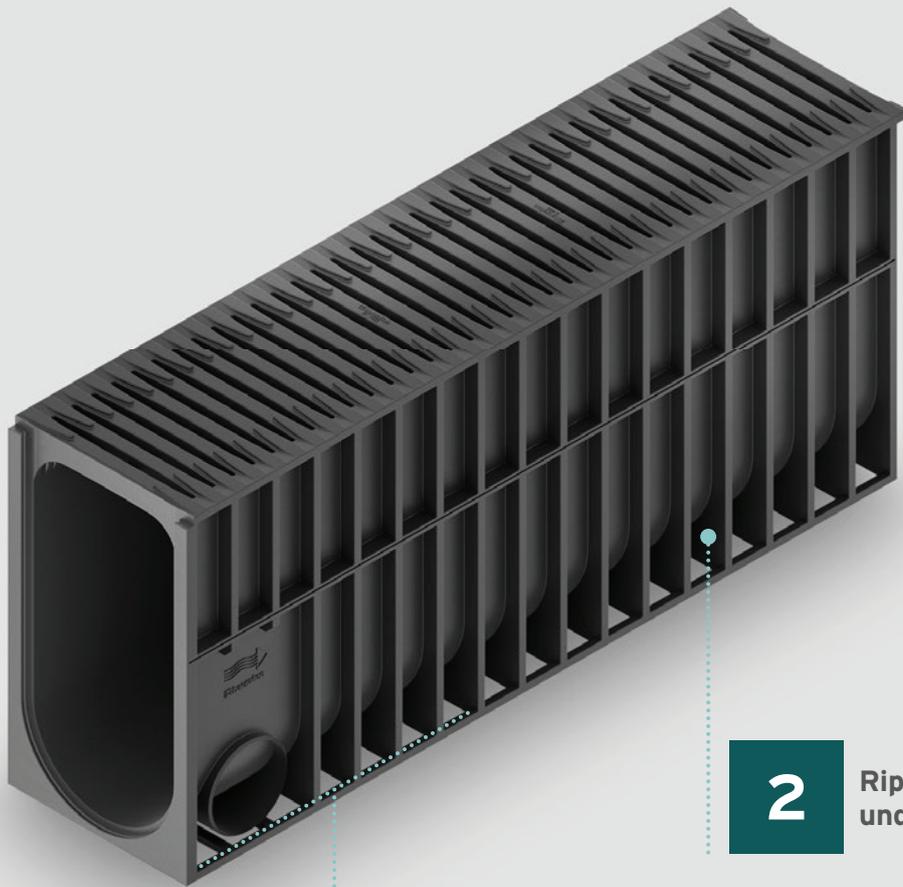

1

Aufschwemmsicherung

2

Rippen zur Stabilität
und Schubsicherung

Übersicht verfügbarer Nennweiten

RECYFIX MONOTEC 100

RECYFIX MONOTEC 200

IDEAL FÜR ...

stark frequentierte Anwendungen mit hohem Rückhaltevolumen bis zur Klasse D 400, wie z. B. Supermärkte, Parkhäuser und Tankstellen.

RECYFIX MONOTEC 100

Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 230	150	230	213
TYP 280	150	280	263
TYP 380	150	380	363



Monolithische Rinne

RECYFIX MONOTEC 100, bis Klasse D 400

TYP 230

Entwässerungs-
querschnitt: **190 cm²**



Einlaufquerschnitt:
372 cm²/m

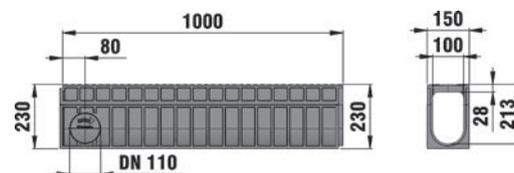

TYP 280

Entwässerungs-
querschnitt: **245 cm²**


Einlaufquerschnitt:
372 cm²/m

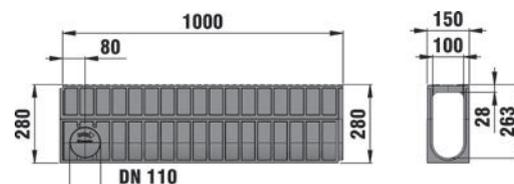

TYP 380

Entwässerungs-
querschnitt: **355 cm²**

Einlaufquerschnitt:
372 cm²/m

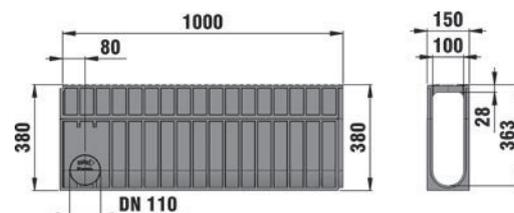





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX MONOTEC 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-monotec/100



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

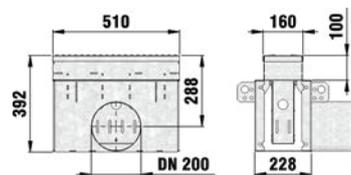



Revisionselemente

TYP 230

Entwässerungs-
querschnitt: **130 cm²**



Einlaufquerschnitt:
351 cm²/m

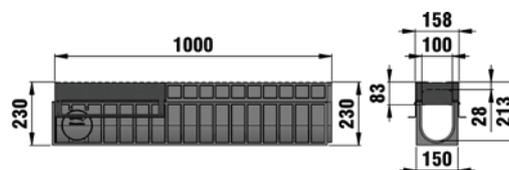

TYP 280

Entwässerungs-
querschnitt: **185 cm²**


Einlaufquerschnitt:
351 cm²/m

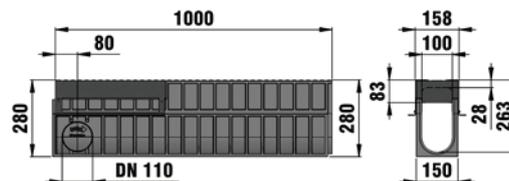

TYP 380

Entwässerungs-
querschnitt: **295 cm²**

Einlaufquerschnitt:
351 cm²/m

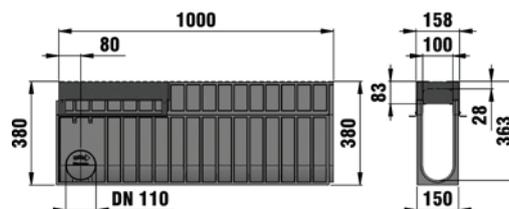

RECYFIX MONOTEC 100

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 230

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 230



TYP 280

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 280



TYP 380

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 380



TYP 230

Stirnwand mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,
Typ 230



TYP 280

Stirnwand mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,
Typ 280



TYP 380

Stirnwand mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,
Typ 380





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX MONOTEC 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-monotec/100

Systemkomponenten

weiteres Zubehör



Sohlenadapter für Stufengefälle,
von Typ 230 auf 280

RECYFIX MONOTEC 200

Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 450	250	450	434



Monolithische Rinne

RECYFIX MONOTEC 200, bis Klasse D 400

TYP 450

Entwässerungs-
querschnitt: **746 cm²**



Einlaufquerschnitt:
656 cm²

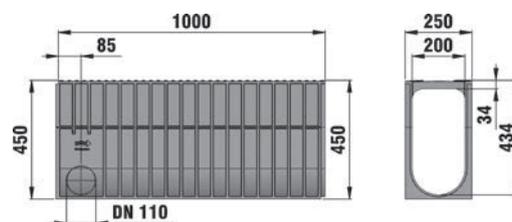

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

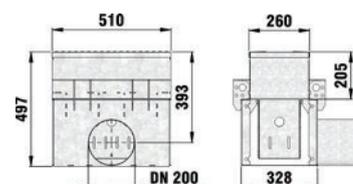


Revisionselement

TYP 450

Entwässerungs-
querschnitt: **648 cm²**

Einlaufquerschnitt:
307 cm²/m

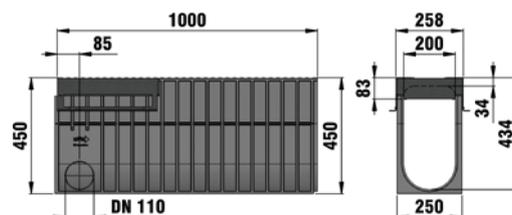



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX MONOTEC 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-monotec/200



Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 450

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 450



TYP 450

Stirnwand mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,
Typ 450



Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.