


Die leichteste Schwerlastrinne

Auch als erste Rinne aus Polypropylene (PP) mit Nennweite 400 erhältlich.

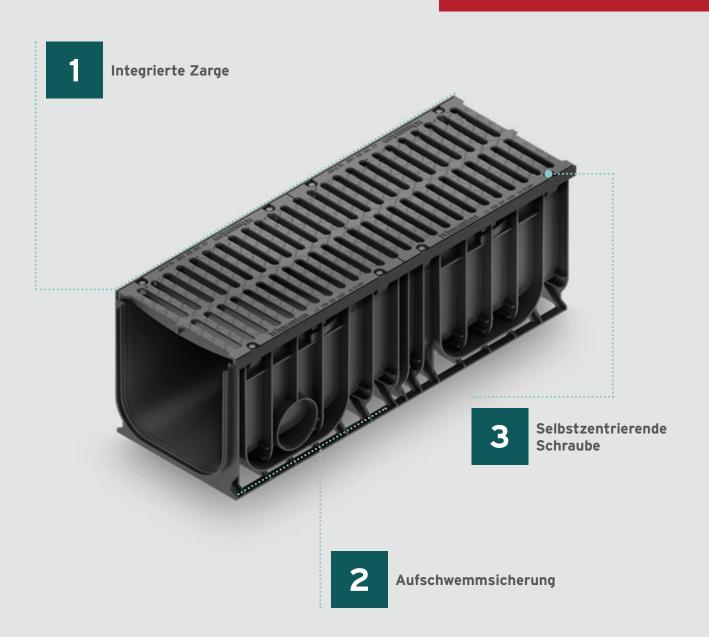

Übersicht verfügbarer Nennweiten

| RECYFIX NC 100 |
|----------------|
| RECYFIX NC 150 |
| RECYFIX NC 200 |
| RECYFIX NC 300 |
| RECYFIX NC 400 |

IDEAL FÜR ...

Schwerlastanwendungen mit höherem Verkehrsaufkommen bis zu Klasse E 600, wie z.B. Parkhäuser, Industriegebiete und Tankstellen.

| Nennweite | 100 | | |
|---|-----|-----|----------|
| Baubreite/Bauhöhe/ lichte Höhe (in mm) | | V | U |
| TYP 01 | 160 | 150 | 122 |
| TYP 010 | 160 | 200 | 172 |
| TYP 020 | 160 | 250 | 222 |
| TYP 75 | 160 | 75 | 55 |

Kombiartikel



1







Erfahren Sie mehr Produktdetails zur **RECYFIX NC 100**

unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/100

Kombiartikel

RECYFIX NC 100, Klasse E 600 1000 **TYP 01** 125 Entwässerungs-querschnitt: **92 cm**² DN 110 1000 **TYP 010** 125 Entwässerungs-querschnitt: **142 cm²** DN 110 160 100 1000 125 **TYP 020** Entwässerungs-querschnitt: **192 cm²** DN 110 1000 **TYP 75** 125 Entwässerungs-querschnitt: **35 cm**² DN 110 15

Abdeckungsvarianten










unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/100

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer aus Kunststoff





Systemkomponenten

| Stirnwände | | |
|------------|--|--|
| TYP 01 | Stirnwand, aus PP, Typ 01 | |
| TYP 01 | Stirnwand, aus PP, mit Auslauf DN/OD 110, Typ 01 | |
| TYP 010 | Stirnwand, aus PP, Typ 010 | |
| TYP 010 | Stirnwand, aus PP, mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010 | |
| TYP 020 | Stirnwand, aus PP, Typ 020 | |
| TYP 020 | Stirnwand, aus PP, mit Auslauf DN/OD 110, Typ 020 | |
| TYP 75 | Stirnwand, aus PP, Typ 75 | |







unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/100

Systemkomponenten


weiteres Zubehör



Sohlenadapter für Stufengefälle, von Typ 01 auf 010, von Typ 010 auf Typ 020

| Nennweite | 150 | | |
|---|-----|----------|-----|
| Baubreite/Bauhöhe/ lichte Höhe (in mm) | | U | U |
| TYP 01 | 212 | 210 | 180 |

Kombiartikel

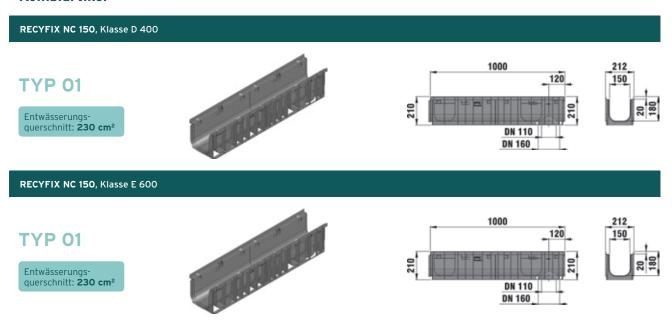

Abdeckungsvarianten












unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/150

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl





Stirnwände

TYP 01

Kombistirnwand / mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP, Typ 01



weiteres Zubehör



Schmutzfangeimer Kunststoff für Auslauf DN/OD 160, schwarz

| Nennweite | 200 |
|---|-------------|
| Baubreite/Bauhöhe/ lichte Höhe (in mm) | |
| TYP 010 | 262 200 172 |

Kombiartikel

RECYFIX NC 200, Klasse D 400 **TYP 010** Entwässerungs-querschnitt: **294 cm²** DN 110 DN 160 RECYFIX NC 200, Klasse E 600 1000 125 **TYP 010** Entwässerungs-querschnitt: **294 cm²** DN 110 DN 160

Abdeckungsvarianten










unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/200

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl





Stirnwände

TYP 010

Kombistirnwand, aus PP / mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010




weiteres Zubehör



RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer, zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

| Nennweite | 300 |
|---|-------------|
| Baubreite/Bauhöhe/ lichte Höhe (in mm) | |
| TYP 010 | 362 360 320 |

Kombiartikel

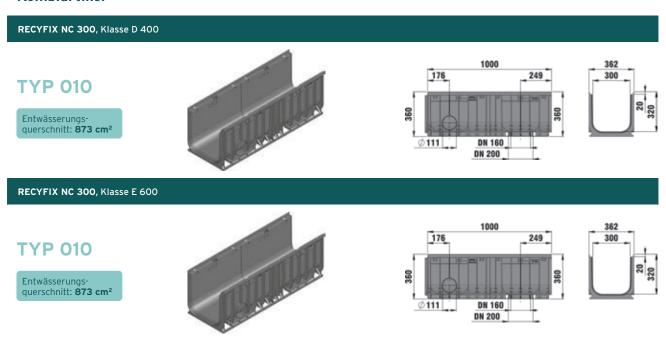

Abdeckungsvarianten











unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/300

Systemkomponenten

Einlaufkästen

Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl















Stirnwände

TYP 010

Stirnwand, verzinkt, Typ 010



TYP 010

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 010



weiteres Zubehör




RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer, zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

VERSICKERN

RECYFIX NC 400

| Nennweite | 400 |
|---|-------------|
| Baubreite/Bauhöhe/ lichte Höhe (in mm) | |
| TYP 010 | 500 454 320 |

Kombiartikel

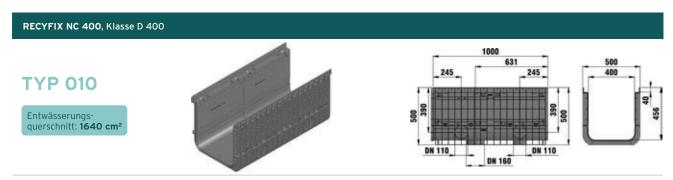

Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 3 x 118 (133)/18 mm, schwarz



Einlaufquerschnitt: 1753 cm²/m







unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/400

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 010

Stirnwand, verzinkt, Typ 010



TYP 010

Stirnwand, verzinkt, mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 315, Typ 010



weiteres Zubehör



RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme und Bohrer, zum Erstellen von Anschlussöffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter "Einbaudetails".