

RECYFIX NC



Die leichteste Schwerlastrinne

Auch als erste Rinne aus Polypropylene (PP) mit Nennweite 400 erhältlich.

1 Integrierte Zarge



3 Selbstzentrierende Schraube

2 Aufschwemmsicherung

Übersicht verfügbarer Nennweiten

RECYFIX NC 100

RECYFIX NC 150

RECYFIX NC 200

RECYFIX NC 300

RECYFIX NC 400

IDEAL FÜR ...

Schwerlastanwendungen mit höherem Verkehrsaufkommen bis zu Klasse E 600, wie z. B. Parkhäuser, Industriegebiete und Tankstellen.

RECYFIX NC 100



Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	160	150	122
TYP 010	160	200	172
TYP 020	160	250	222
TYP 75	160	75	55

Kombiartikel

RECYFIX NC 100, Klasse D 400



TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **92 cm²**





TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: **142 cm²**

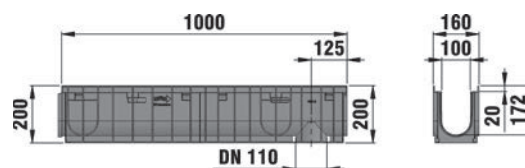


TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: **192 cm²**

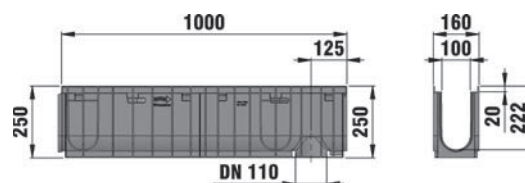

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **35 cm²**





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX NC 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/100





Kombiartikel

RECYFIX NC 100, Klasse E 600



TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **92 cm²**





TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: **142 cm²**

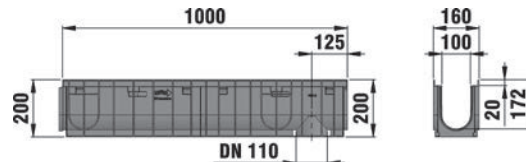


TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: **192 cm²**

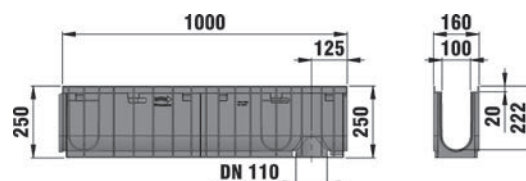

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **35 cm²**

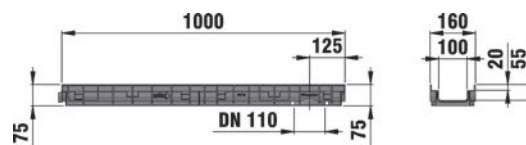


RECYFIX NC 100


Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 104/10 mm, schwarz

Gussrost, SW 104/10 mm, KTL-beschichtet

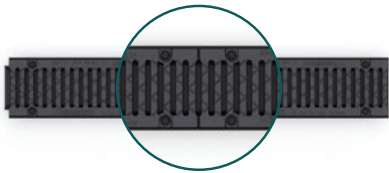

Einlaufquerschnitt:
427 cm²/m

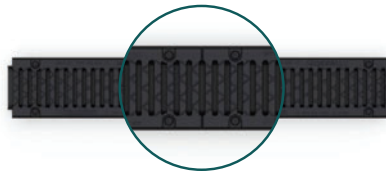

Einlaufquerschnitt:
427 cm²/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **RECYFIX NC 100**





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX NC 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/100



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Kunststofffeimer



RECYFIX NC 100

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01

Stirnwand geschlossen, aus PP,
Typ 01



TYP 01

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,
Typ 01



TYP 010

Stirnwand geschlossen, aus PP,
Typ 010



TYP 010

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,
Typ 010



TYP 020

Stirnwand aus PP,
Typ 020



TYP 020

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,
Typ 020



TYP 75

Stirnwand geschlossen, aus PP,
Typ 75





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX NC 100
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/100



Systemkomponenten

weiteres Zubehör



Sohlenadapter für Stufengefälle,
von Typ 01 auf 010, von Typ 010
auf Typ 020

RECYFIX NC 150



Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	212	210	180

Kombiartikel

RECYFIX NC 150, Klasse D 400

TYP 01



Entwässerungs-
querschnitt: **230 cm²**

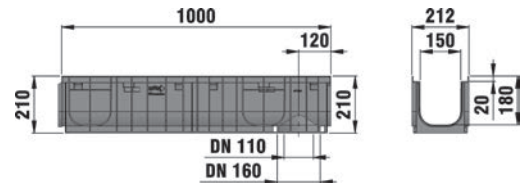

RECYFIX NC 150, Klasse E 600

TYP 01


Entwässerungs-
querschnitt: **230 cm²**

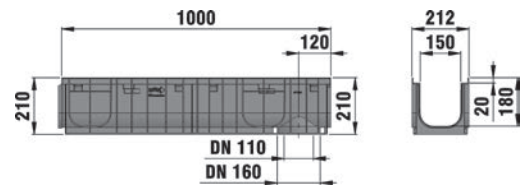


Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 154/18 mm, schwarz

Gussrost, SW 154/18 mm, KTL-beschichtet

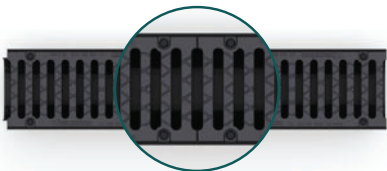

Einlaufquerschnitt:
702 cm²/m

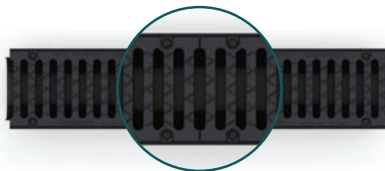

Einlaufquerschnitt:
702 cm²/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **RECYFIX NC 150**




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX NC 150
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/150



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer



Stirnwände

TYP 01

Kombistirnwand geschlossen /
mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP,
Typ 01



weitere Zubehör



Schmutzfangeimer Kunststoff
für Auslauf DN/OD 160, schwarz

RECYFIX NC 200



Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 010	262	200	172

Kombiartikel

RECYFIX NC 200, Klasse D 400

TYP 010



Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm²

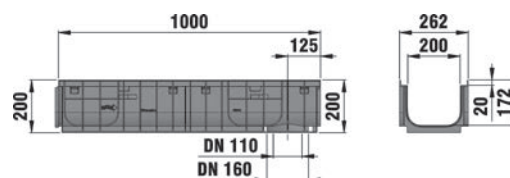

RECYFIX NC 200, Klasse E 600

TYP 010


Entwässerungs-
querschnitt: 294 cm²

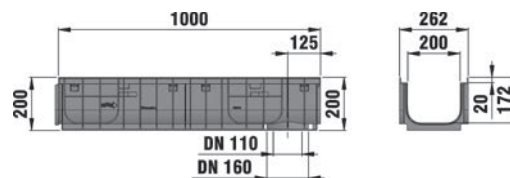


Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 204/18 mm, schwarz

Gussrost, SW 204/18 mm, KTL-beschichtet

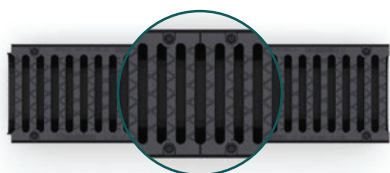

Einlaufquerschnitt:
936 cm²/m

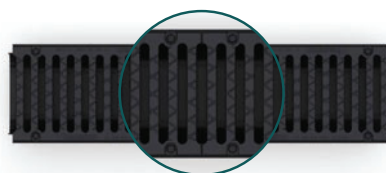

Einlaufquerschnitt:
936 cm²/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 200




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX NC 200
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/200



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer



Stirnwände

TYP 010

Kombistirnwand aus PP geschlossen /
mit Auslauf DN/OD 110,
Typ 010



weitere Zubehör



RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme
und Bohrer, zum Erstellen von Anschluss-
öffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

RECYFIX NC 300



Nennweite	300		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 010	362	360	320

Kombiartikel

RECYFIX NC 300, Klasse D 400

TYP 010



Entwässerungs-
querschnitt: **873 cm²**

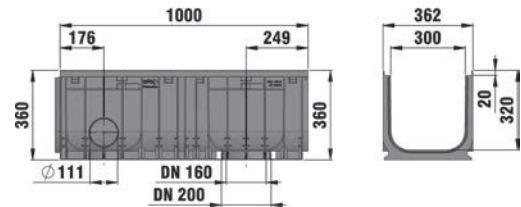

RECYFIX NC 300, Klasse E 600

TYP 010


Entwässerungs-
querschnitt: **873 cm²**

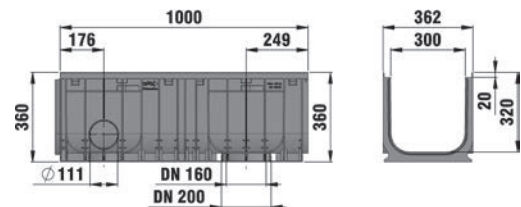


Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 2 x 142/18 mm, schwarz

Gussrost, SW 2 x 142/18 mm, KTL-beschichtet

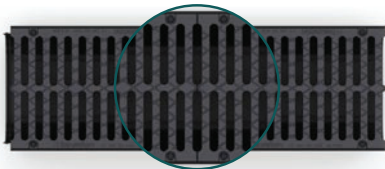

Einlaufquerschnitt:
1293 cm²/m

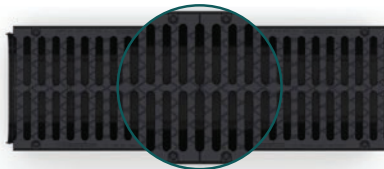

Einlaufquerschnitt:
1293 cm²/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der RECYFIX NC 300




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX NC 300
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/300




Systemkomponenten

Einlaufkästen

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer



Einlaufkasten mit verzinktem Eimer



Stirnwände


TYP 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 010



TYP 010

Stirnwand mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt,
Typ 010



weiteres Zubehör



RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme
und Bohrer, zum Erstellen von Anschluss-
öffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

RECYFIX NC 400


Nennweite	400		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 010	500	454	320

Kombiartikel

RECYFIX NC 400, Klasse D 400


TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: **1640 cm²**

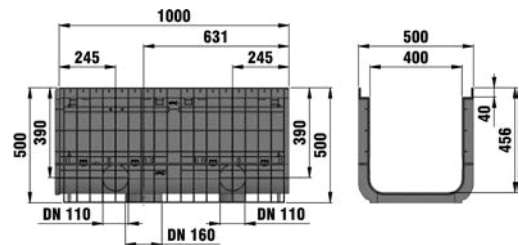

Abdeckungsvarianten

Gussrost, SW 3 x 118 (133)/18 mm, schwarz

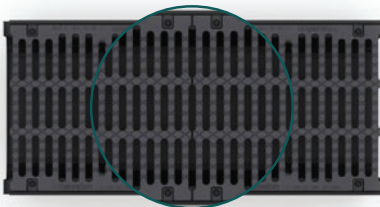

Einlaufquerschnitt:
1753 cm²/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **RECYFIX NC 400**



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX NC 400
unter: hauraton.com/de/recyfix-nc/400



Systemkomponenten

Stirnwände


TYP 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 010



TYP 010

Stirnwand, verzinkt, mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 315,
Typ 010



weitere Zubehör



RECYFIX Lochsäge, Ø 102 mm, mit Aufnahme
und Bohrer, zum Erstellen von Anschluss-
öffnungen in RECYFIX-Rinnenunterteilen.

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.