RECYFIX POINT

1 einliegende Abdeckung als Gussrost mit Sterndesign oder Gitterrost

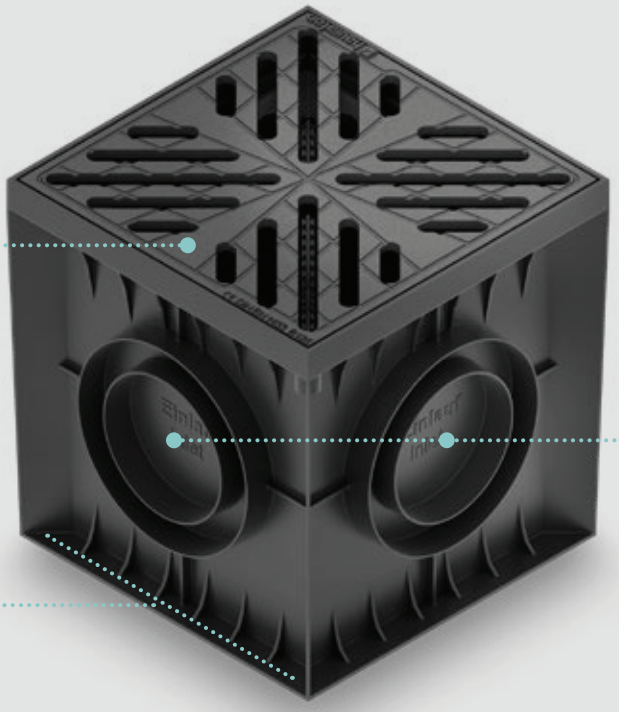

2 Aufschwemmsicherung

3 vorgeformte Ein- und Ausläufe

Übersicht verfügbarer Nennweiten

RECYFIX POINT 30/30

IDEAL FÜR ...

Anwendungen mit Punktentwässerung von gepflasterten Bereichen wie z. B. Höfen, Wegen und Plätzen.

RECYFIX POINT 30/30

Nennweite	30/30		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 30/30	291	300	160

Punkteinläufe

RECYFIX POINT 30/30, Klasse A 15, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Bauhöhe 300 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl





Bauhöhe 450 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl







Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX POINT 30/30
unter: **hauraton.com/de/recyfix-point/produktfinder**

Punkteinläufe

RECYFIX POINT 30/30, Klasse B 125, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Bauhöhe 300 mm mit Gussrost Sterndesign, schwarz





Bauhöhe 300 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl







Bauhöhe 450 mm mit Gussrost Sterndesign, schwarz





Bauhöhe 450 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl







RECYFIX POINT 30/30

Punkteinläufe

RECYFIX POINT 30/30, Klasse C 250, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Bauhöhe 300 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, schwarz, KTL-beschichtet,
verschraubt





Bauhöhe 300 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, verzinkt, verschraubt







Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX POINT 30/30
unter: **hauraton.com/de/recyfix-point/produktfinder**

Punkteinläufe

RECYFIX POINT 30/30, Klasse C 250, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Bauhöhe 450 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, schwarz, KTL-beschichtet,
verschraubt

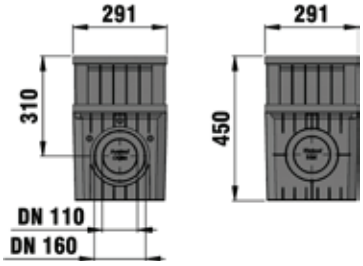

Bauhöhe 450 mm mit Guss-Längsstabrost
Stababstand 8 mm, verzinkt, verschraubt



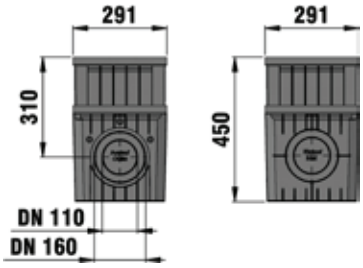

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.