RECYFIX STANDARD

Das Original

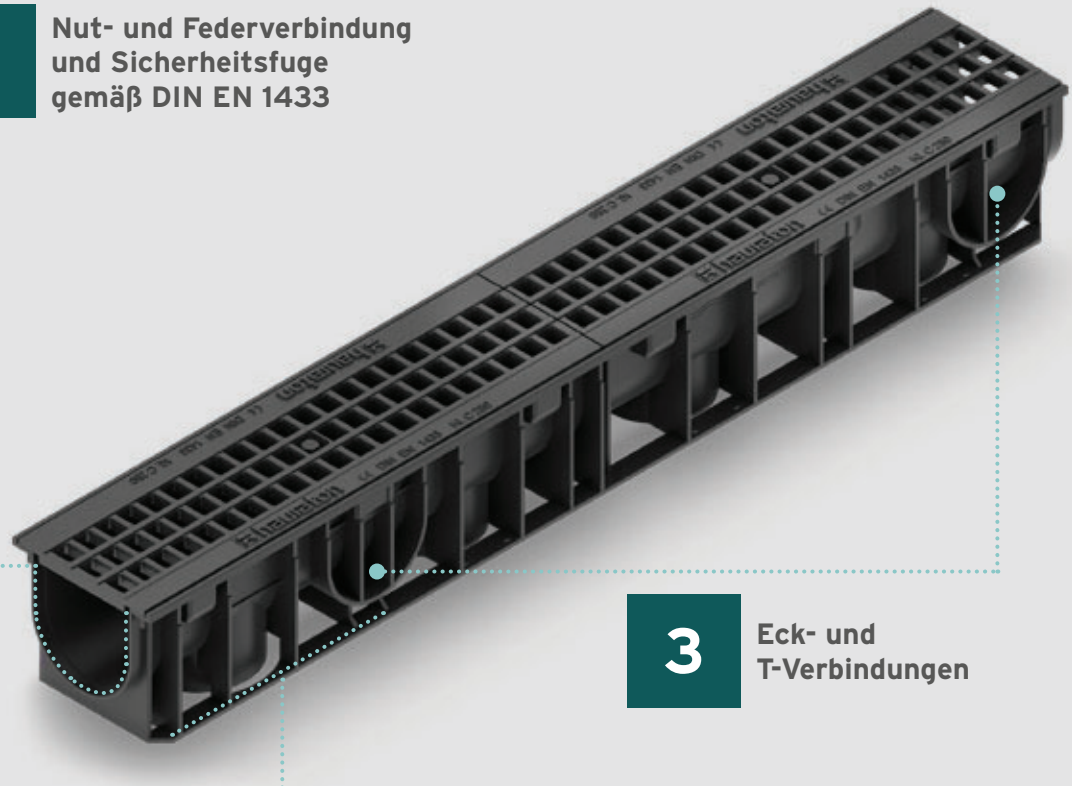

1 Nut- und Federverbindung und Sicherheitsfuge gemäß DIN EN 1433

2 Aufschwemm-sicherung

3 Eck- und T-Verbindungen

Übersicht verfügbarer Nennweiten

RECYFIX STANDARD 100
RECYFIX STANDARD 150
RECYFIX STANDARD 200
RECYFIX STANDARD 300

IDEAL FÜR ...
private Anwendungen rund um Haus, Garten, Höfe, Einfahrten und öffentliche Bereiche, wie z. B. Parks.

RECYFIX STANDARD 100

Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	150	134	106
TYP 010	150	185	156
TYP 60	150	60	40
TYP 80	150	80	60

Kombiartikel

RECYFIX STANDARD 100, Klasse A 15 - C 250

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **92 cm²**



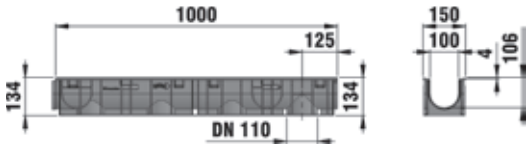

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **142 cm²**



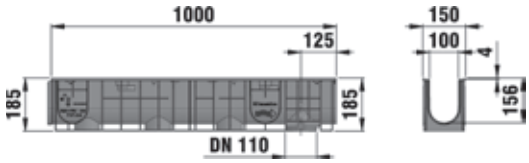

TYP 60

Entwässerungs-querschnitt: **35 cm²**



TYP 80

Entwässerungs-querschnitt: **55 cm²**

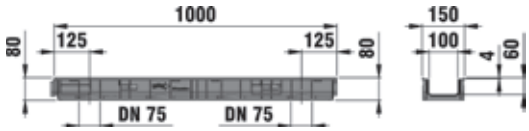

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX STANDARD 100
unter: **hauraton.com/de/recyfix-standard/100**

Abdeckungsvarianten

Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl	Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl	Stegrost SW 75/9 mm, verzinkt / Edelstahl
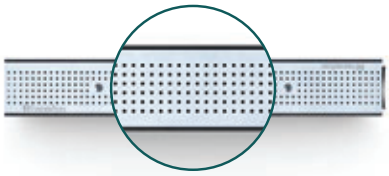	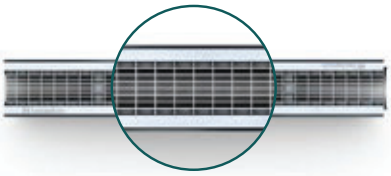	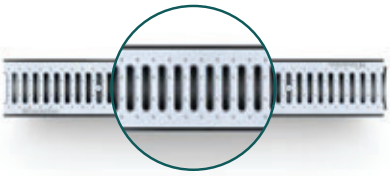
Einlaufquerschnitt: **102 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **650 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **280 cm²/m**

Gussrost SW 80/14 mm, schwarz	Gussrost SW 80/6 mm, schwarz	GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz
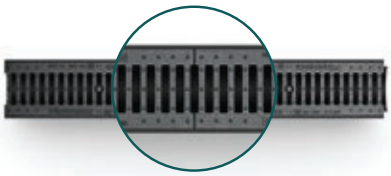	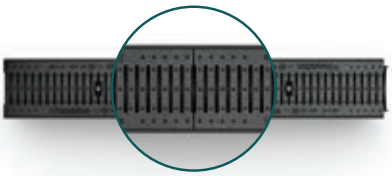	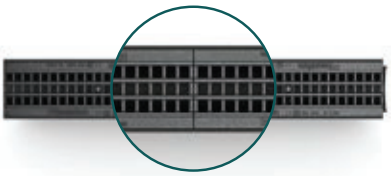
Einlaufquerschnitt: **432 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **254 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **453 cm²/m**

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **RECYFIX STANDARD 100**

RECYFIX STANDARD 100

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer
aus Kunststoff





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX STANDARD 100
unter: **hauraton.com/de/recyfix-standard/100**

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01	Stirnwand, aus PP, Typ 01	
TYP 01	Stirnwand, aus PP, mit Auslauf DN/OD 110, Typ 01	
TYP 010	Stirnwand, aus PP, Typ 010	
TYP 010	Stirnwand, aus PP, mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010	
TYP 060	Stirnwand, aus PP, Typ 60	
TYP 080	Stirnwand, aus PP, Typ 80	

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110, außen

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110

RECYFIX STANDARD 150

Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	210	192	164
TYP 100	210	100	79

Kombiartikel

RECYFIX STANDARD 150, Klasse B 125 - C 250

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **225 cm²**

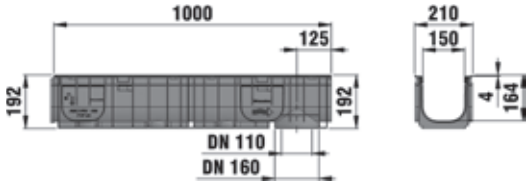

TYP 100

Entwässerungs-querschnitt: **116 cm²**

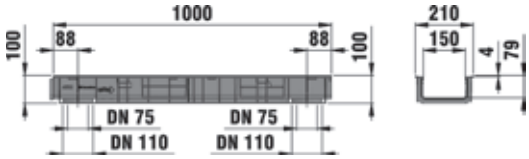

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX STANDARD 150
unter: **hauraton.com/de/recyfix-standard/150**

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt	Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt	Gussrost SW 130/6 mm, schwarz
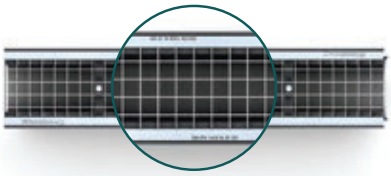	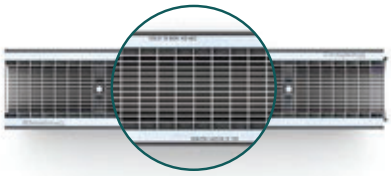	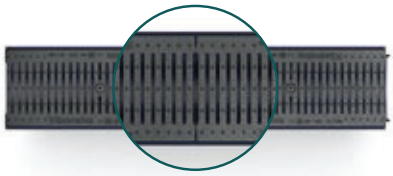
Einlaufquerschnitt: **1081 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **1098 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **400 cm²/m**

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz
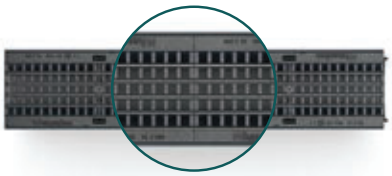
Einlaufquerschnitt: **735 cm²/m**

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **RECYFIX STANDARD 150**

RECYFIX STANDARD 150

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer
aus verzinktem Stahl



Stirnwände

TYP 01

Kombistirnwand, aus PP /
mit Auslauf DN/OD 75/110,
Typ 01

TYP 100

Stirnwand, aus PP,
Typ 100

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX STANDARD 150
unter: **hauraton.com/de/recyfix-standard/150**

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer Kunststoff
für Auslauf DN/OD 160, schwarz

Geruchverschluss im 90°-Bogen,
senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht
DN/OD 110

RECYFIX STANDARD 200

Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 010	256	185	156
TYP 020	256	235	207
TYP 100	256	100	79

Kombiartikel

RECYFIX STANDARD 200, Klasse B 125 - C 250

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **294 cm²**

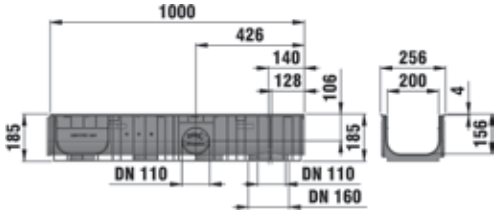

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **394 cm²**

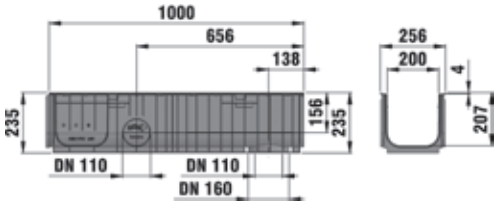

TYP 100

Entwässerungs-querschnitt: **150 cm²**

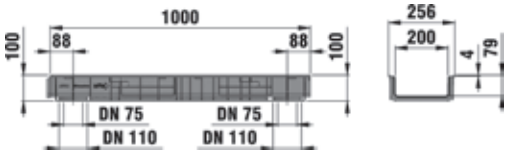

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX STANDARD 200
unter: **hauraton.com/de/recyfix-standard/200**

Abdeckungsvarianten

Gitterrost MW 30/30 mm, verzinkt	Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt	Gussrost SW 2 x 85/20 mm, schwarz
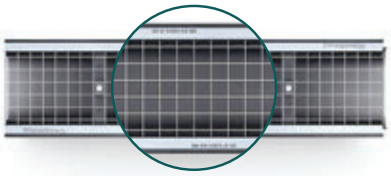	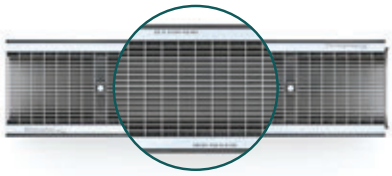	
Einlaufquerschnitt: **1633 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **1442 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **822 cm²/m**

Gussrost SW 180/6 mm, schwarz	GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz
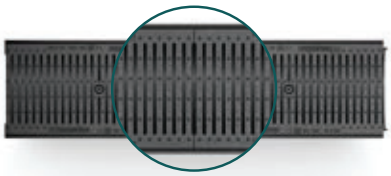	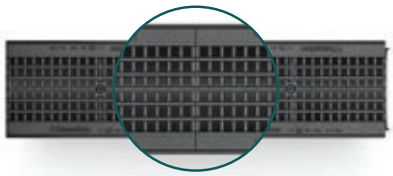
Einlaufquerschnitt: **557 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **836 cm²/m**

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **RECYFIX STANDARD 200**

RECYFIX STANDARD 200

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer
aus verzinktem Stahl



Stirnwände

TYP 010

Kombistirnwand, aus PP /
mit Auslauf DN/OD 110,
Typ 010

TYP 020

Stirnwand, verzinkt,
Typ 020

TYP 020

Stirnwand, aus PP,
Typ 100

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX STANDARD 200
unter: **hauraton.com/de/recyfix-standard/200**

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

Geruchverschluss im 90°-Bogen, senkrecht, DN/OD 110

Set für Geruchverschluss senkrecht DN/OD 110

Sohlenadapter für Stufengefälle, von Typ 010 auf 020

RECYFIX STANDARD 300

Nennweite	300		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	352	292	256
TYP 010	420	381	327

Kombiartikel

RECYFIX STANDARD 300, Klasse B 125 - C 250

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **725 cm²**



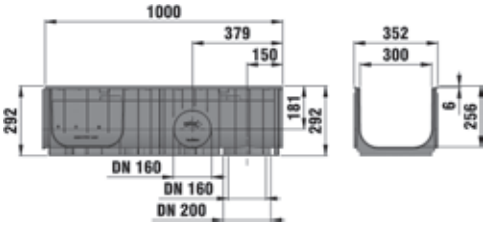

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **857 cm²**



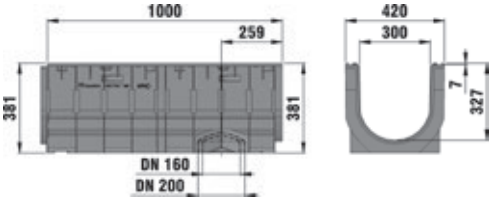

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX STANDARD 300
unter: **hauraton.com/de/recyfix-standard/300**

Abdeckungsvarianten

Gussrost SW 2 x 127/18 mm, schwarz	GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz
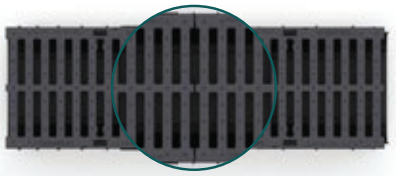	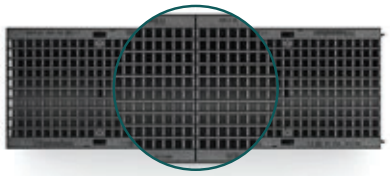
Einlaufquerschnitt: **1088 cm²/m**	Einlaufquerschnitt: **1322 cm²/m**

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **RECYFIX STANDARD 300**

RECYFIX STANDARD 300

Systemkomponenten

Einlaufkästen			
Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl			
Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl			

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
RECYFIX STANDARD 300
unter: **hauraton.com/de/recyfix-standard/300**

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01	Stirnwand, verzinkt, Typ 01	
TYP 10	Stirnwand, verzinkt, Typ 010	
TYP 01	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 01	
TYP 10	Stirnwand mit waagrechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 200, verzinkt, Typ 010	

weiteres Zubehör

Universal-Dicht-/Klebstoff
Siga-Meltell® 320 black, 600 ml

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.

RECYFIX POINT

1 einliegende Abdeckung als Gussrost mit Sterndesign oder Gitterrost

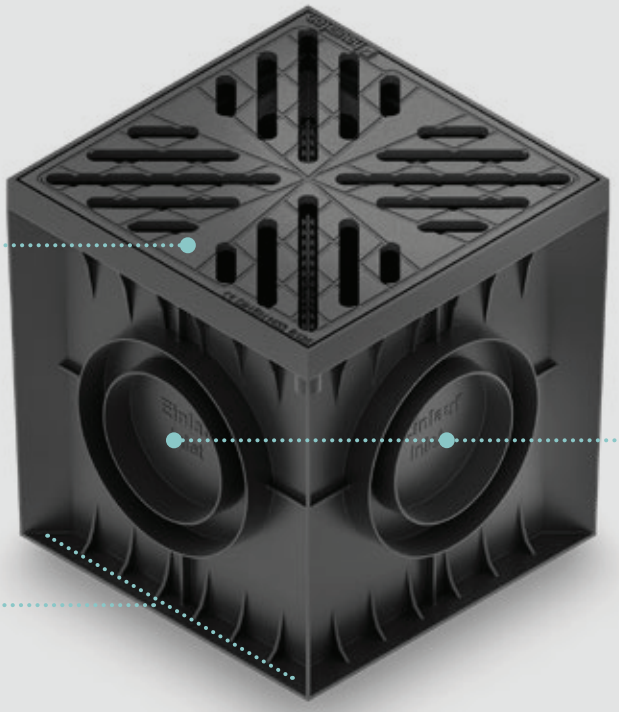

2 Aufschwemmsicherung

3 vorgeformte Ein- und Ausläufe

Übersicht verfügbarer Nennweiten

RECYFIX POINT 30/30

IDEAL FÜR ...

Anwendungen mit Punktentwässerung von gepflasterten Bereichen wie z. B. Höfen, Wegen und Plätzen.

RECYFIX POINT 30/30

Nennweite	30/30		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 30/30	291	300	160

Punkteinläufe

RECYFIX POINT 30/30, Klasse A 15, mit Geruchverschluss, Schmutzfangeimer und KG-Rohr-Anschlussmöglichkeiten DN/OD 110, DN/OD 160

Bauhöhe 300 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl





Bauhöhe 450 mm mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl