




SCHLITZRINNE

1

Stoßverbinder -
passgenaue Schlitzführung
an der Oberfläche

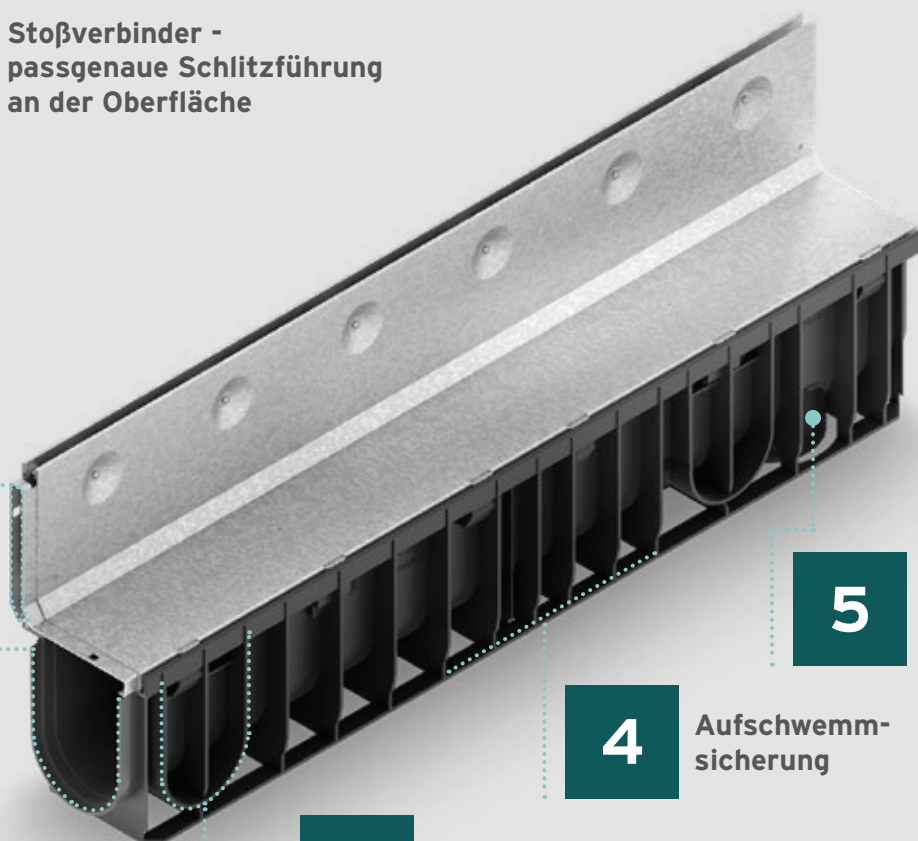

5

Senkrechter
Anschluss
an das Kanalrohr

4

Aufschwemm-
sicherung

3

Eck- und
T-Verbindungen

2

Integrierte Nut- und Federverbindung
der Rinnen und Abdeckungen -
einfache und schnelle Verlegung.
Rinne abdichtbar nach DIN EN 1433

Übersicht verfügbarer Nennweiten

SCHLITZRINNEN 100

SCHLITZRINNEN 150

SCHLITZRINNEN 200

IDEAL FÜR ...

designbewusste Anwendungen, wie z. B. Plätze und Fassaden
mit hoher optischer Qualität im öffentlichen und gewerblichen
Bereich.

SCHLITZRINNE 100


Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	160	150	122
TYP 010	160	200	152
TYP 020	160	250	222
TYP 75	160	75	55
TYP 95	160	95	75

Kombiartikel

RECYFIX PRO 100



TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **92 cm²**

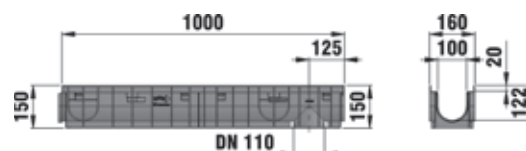


TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: **142 cm²**

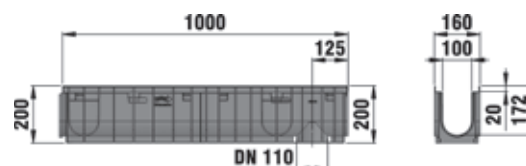


TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: **192 cm²**

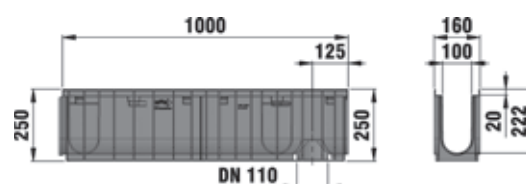


TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **35 cm²**



TYP 95

Entwässerungs-
querschnitt: **75 cm²**







Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer



SCHLITZRINNE 100

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01

Stirnwand geschlossen, aus PP,
Typ 01



TYP 01

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,
Typ 01



TYP 010

Stirnwand geschlossen, aus PP,
Typ 010



TYP 010

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,
Typ 010



TYP 020

Stirnwand aus PP,
Typ 020



TYP 020

Stirnwand aus PP mit Auslauf DN/OD 110,
Typ 020



TYP 75

Stirnwand geschlossen, aus PP,
Typ 75



TYP 95

Stirnwand geschlossen, aus PP,
Typ 95





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100



Systemkomponenten

weiteres Zubehör



RECYFIX Geruchverschluss
für Einlaufkasten, ovalförmig, zum
stirnseitigen/seitlichen Anschluss



Set für Geruchverschluss senkrecht
DN/OD 110

SCHLITZRINNE 100

Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	162	140	100
TYP 010	162	194	154

Rinnen

FASERFIX STANDARD E 100


TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **89 cm²**



TYP 010


Entwässerungs-
querschnitt: **143 cm²**



FASERFIX STANDARD E 100, mit Eigengefälle 0,6 %

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: **89 - 137 cm²**

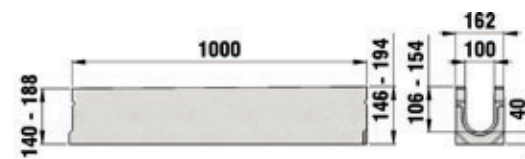




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer



Stirnwände

TYP 01

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 01



TYP 1 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 1 - 010



TYP 01 - 010


Stirnwand mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,
Typ 01-010



weiteres Zubehör



Geruchverschluss DN/OD 110
für senkrechten Abgang



Kunststoff-Stutzen
DN/OD 110

SCHLITZRINNE 100

Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	160	160	120
TYP 05	160	184	144
TYP 010	160	214	174
TYP 015	160	244	204
TYP 020	160	274	234
TYP 80	160	80	55
TYP 100	160	100	75

Rinnen

FASERFIX KS 100


TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **88 cm²**




TYP 05

Entwässerungs-
querschnitt: **113 cm²**




TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: **143 cm²**

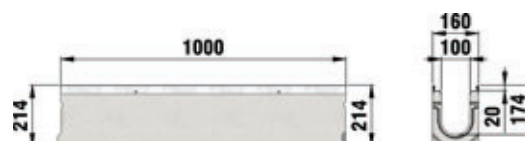

TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: **173 cm²**

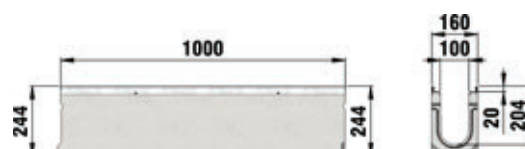



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100





Rinnen

FASERFIX KS 100



TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: **206 cm²**





TYP 80

Entwässerungs-
querschnitt: **34 cm²**



TYP 100



Entwässerungs-
querschnitt: **54 cm²**



FASERFIX KS 100, mit Eigengefälle 0,6 %

TYP 1 - 19

Entwässerungs-
querschnitt: **89 - 197 cm²**

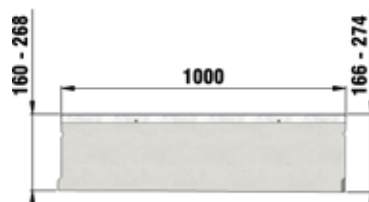


SCHLITZRINNE 100


Systemkomponenten

Einlaufkästen

Einlaufkasten für Typ 80F/100F sowie Typ 01 - 010, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110, mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer, 0,5 m



Einlaufkasten für Typ 11 - 020, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110, mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer, 0,5 m



Stirnwände

TYP 01

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01



TYP 1 - 10

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 1 - 10



TYP 11 - 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 11 - 020





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100



Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 - 10

Stirnwand mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,
Typ 01 - 10



TYP 11 - 020

Stirnwand mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,
Typ 11 - 020



weiteres Zubehör



Geruchverschluss DN/OD 110
für senkrechten Abgang



Geruchverschluss DN/OD 110,
außen

SCHLITZRINNE 100

Abdeckungsvarianten

Halshöhe 105 mm, Klasse A 15

asymmetrisch, SW 10 mm,
verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
100 cm²/m



asymmetrisch, mit integriertem
Revisionsaufsatz rechts,
SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
120 cm²/m



Revisionsaufsatz asymmetrisch,
SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
251 cm²/m



Eckelement Innenecke 90°,
asymmetrisch, SW 10 mm,
verzinkt / Edelstahl,
Schenkellänge 0,5 m



Eckelement Außenecke 90°,
asymmetrisch, SW 10 mm,
verzinkt / Edelstahl,
Schenkellänge 0,5 m



Halshöhe 105 mm, Klasse B 125

asymmetrisch, verzinkt / Edelstahl,
SW 12 mm

Einlaufquerschnitt:
120 cm²/m



asymmetrisch, Doppelschlitz-
abdeckung SW 2 x 6 mm,
verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
120 cm²/m



Eckelement Innenecke 90°,
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl,
Schenkellänge 0,5 m



Eckelement Außenecke 90°,
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl,
Schenkellänge 0,5 m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/100



Abdeckungsvarianten

Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
120 cm²/m



Revisionsaufsatz asymmetrisch,
SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
297 cm²/m



Eckelement Innenecke 90°,
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl,
Schenkellänge 0,5 m



Eckelement Außenecke 90°,
asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt, Schenkellänge 0,5



Halshöhe 200 mm, Klasse D 400*

asymmetrisch, SW 14 mm,
verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
140 cm²/m



Revisionsaufsatz asymmetrisch,
SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
342 cm²/m



Eckelement Innenecke 90°,
asymmetrisch, SW 14 mm,
verzinkt / Edelstahl,
Schenkellänge 0,5 m



Eckelement Außenecke 90°,
asymmetrisch, SW 14 mm,
verzinkt / Edelstahl,
Schenkellänge 0,5 m



*Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Schnellstraßen und Autobahnen.

Halshöhe 200 mm, Klasse E 600

asymmetrisch, SW 18 mm,
verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
180 cm²/m



Revisionsaufsatz asymmetrisch,
SW 18 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
202 cm²/m



SCHLITZRINNE 150


Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	212	210	180
TYP 115	212	115	95

Kombiartikel

RECYFIX PRO 150


TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **230 cm²**

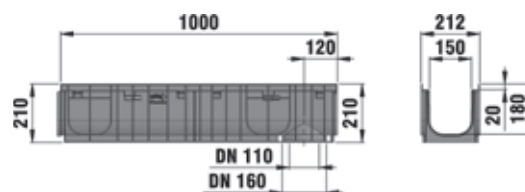

TYP 115

Entwässerungs-
querschnitt: **116 cm²**

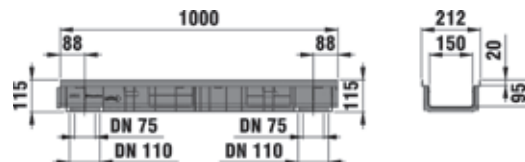




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/150



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit KTL- Zarge und verzinktem Eimer



Stirnwände

TYP 01

Kombistirnwand geschlossen /
mit Auslauf DN/OD 75/110, aus PP,
Typ 01



TYP 115

Stirnwand, geschlossen, aus PP,
Typ 115



weiteres Zubehör



Schmutzfangemer (Sieb) Kunststoff
für Auslauf DN/OD 110, schwarz



Geruchverschluss im 90°-Bogen,
senkrecht, DN/OD 110

SCHLITZRINNE 150

Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	212	200	150
TYP 010	212	245	195

Kombiartikel

FASERFIX STANDARD 150


TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **184 cm²**



TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: **250 cm²**

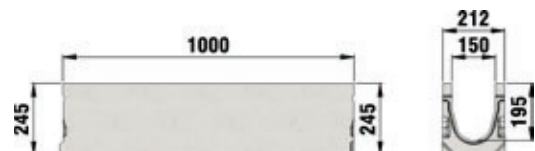




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/150



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer

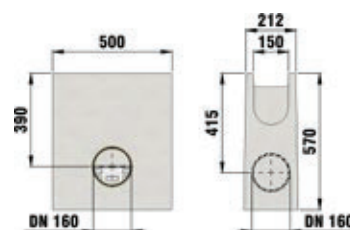

Stirnwände

TYP 01

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 01



TYP 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 1 - 010



weiteres Zubehör



Geruchverschluss DN/OD 160,
außen

SCHLITZRINNE 150

Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	210	220	170
TYP 05	210	265	215
TYP 015	210	290	240
TYP 020	210	315	265
TYP 110	210	110	70
TYP 150	210	150	110
TYP 200	210	200	160

Rinnen

FASERFIX KS 150


TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **185 cm²**




TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: **245 cm²**

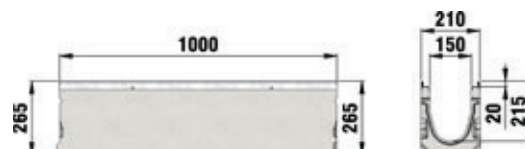


TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: **282 cm²**

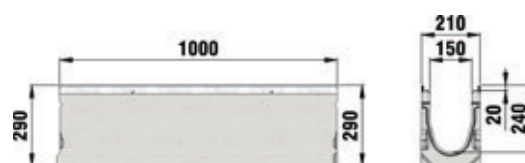

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: **312 cm²**

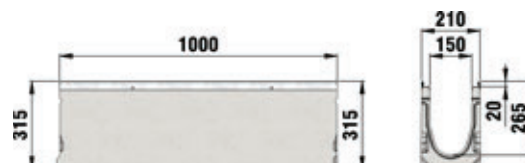



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/150



Rinnen

FASERFIX KS 150


TYP 110

Entwässerungs-
querschnitt: **74 cm²**




TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: **134 cm²**

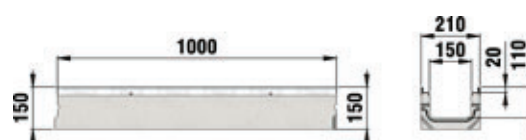

TYP 200


Entwässerungs-
querschnitt: **208 cm²**

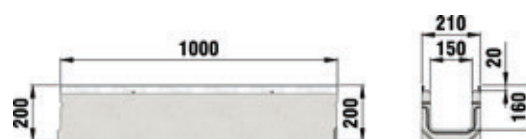

FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: **186 - 248 cm²**

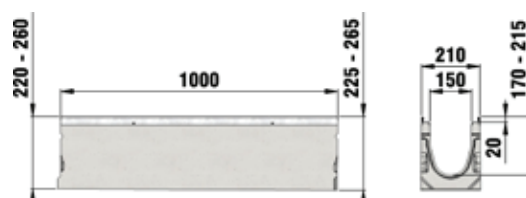


SCHLITZRINNE 150

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 160, mit Stahlzargen und verzinktem Eimer, 0,5 m



Stirnwände

TYP 01

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 01



TYP 1 / 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 1 - 010



TYP 015 / 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt, Typ 015 - 020



TYP 01 - 010

Stirnwand mit waagrechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 01 - 010



TYP 015 / 020

Stirnwand mit waagrechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 015 / 020





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/150



Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 110

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 110



TYP 150

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 150



weiteres Zubehör



Geruchverschluss DN/OD 160,
außen

SCHLITZRINNE 150

Abdeckungsvarianten

Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
120 cm²/m



Revisionsaufsatz asymmetrisch,
SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
321 cm²/m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 150
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/150



Abdeckungsvarianten

Halshöhe 200 mm, Klasse D 400*

asymmetrisch, SW 14 mm,
verzinkt / Edelstahl



Einlaufquerschnitt:
140 cm²/m

Revisionsaufsatz asymmetrisch,
SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl



Einlaufquerschnitt:
370 cm²/m

*Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Schnellstraßen und Autobahnen.

Halshöhe 200 mm, Klasse E 600

asymmetrisch, SW 18 mm,
verzinkt / Edelstahl



Einlaufquerschnitt:
180 cm²/m

Revisionsaufsatz asymmetrisch,
SW 18 mm, verzinkt / Edelstahl



Einlaufquerschnitt:
210 cm²/m

SCHLITZRINNE 200


Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 010	262	200	172
TYP 115	262	115	95

Kombiartikel

RECYFIX PRO 200


TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: **294 cm²**

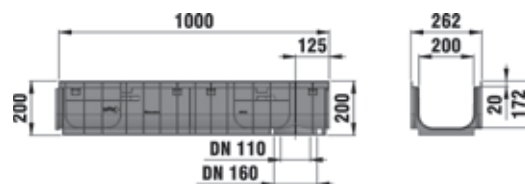

TYP 115

Entwässerungs-
querschnitt: **150 cm²**

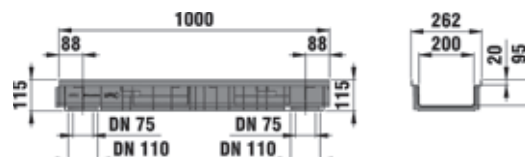




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/200



Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit verzinktem Eimer



Stirnwände

TYP 01

Kombistirnwand aus PP geschlossen /
mit Auslauf DN/OD 110,
Typ 010



TYP 115

Stirnwand geschlossen, aus PP,
Typ 115



SCHLITZRINNE 200


Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	260	275	220
TYP 010	260	320	265
TYP 015	260	345	290
TYP 020	260	370	315
TYP 110	260	110	70
TYP 150	260	150	110
TYP 200	260	200	160

Rinnen

FASERFIX KS 200


TYP 01

Entwässerungs-
querschnitt: **319 cm²**

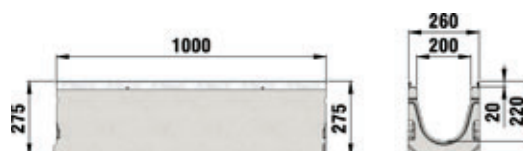


TYP 010

Entwässerungs-
querschnitt: **409 cm²**

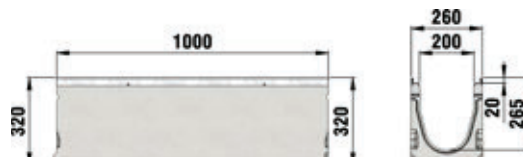


TYP 015

Entwässerungs-
querschnitt: **462,38 cm²**

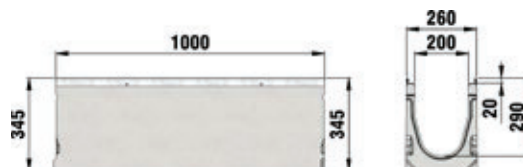

TYP 020

Entwässerungs-
querschnitt: **509 cm²**

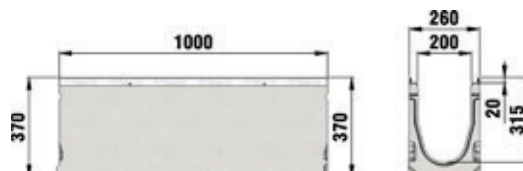




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/200

Rinnen

FASERFIX KS 200


TYP 110

Entwässerungs-
querschnitt: **97 cm²**




TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: **176 cm²**



TYP 200



Entwässerungs-
querschnitt: **276 cm²**



FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %

TYP 1 - 9

Entwässerungs-
querschnitt: **324 - 404 cm²**

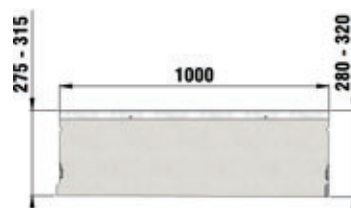


SCHLITZRINNE 200


Systemkomponenten

Einlaufkästen

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen und verzinktem Eimer, 0,5 m



Einlaufkasten mit Stahlzargen und Kunststoff-Eimer, 0,5 m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/200



Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 01



TYP 1 - 010

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 1 - 010



TYP 015 / 020

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 015 / 020



TYP 200

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 200



TYP 01 - 010

Stirnwand mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,
Typ 01 - 010




TYP 015 / 020

Stirnwand mit waagrechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt,
Typ 015 / 020



weiteres Zubehör



Kunststoff-Stutzen
DN/OD 200



Schmutzfangeimer
für Auslauf DN/OD 160

SCHLITZRINNE 200

Abdeckungsvarianten

Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

asymmetrisch, SW 12 mm,
verzinkt / Edelstahl



Einlaufquerschnitt:
120 cm²/m

Revisionsaufsatz asymmetrisch,
SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl



Einlaufquerschnitt:
345 cm²/m



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 200
unter: hauraton.com/de/schlitzrinne/200



Abdeckungsvarianten

Halshöhe 200 mm, Klasse D 400*

asymmetrisch, SW 14 mm,
verzinkt / Edelstahl



Einlaufquerschnitt:
140 cm²/m

Revisionsaufsatz asymmetrisch,
SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl



Einlaufquerschnitt:
398 cm²/m

*Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Schnellstraßen und Autobahnen.

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.