SCHLITZRINNE

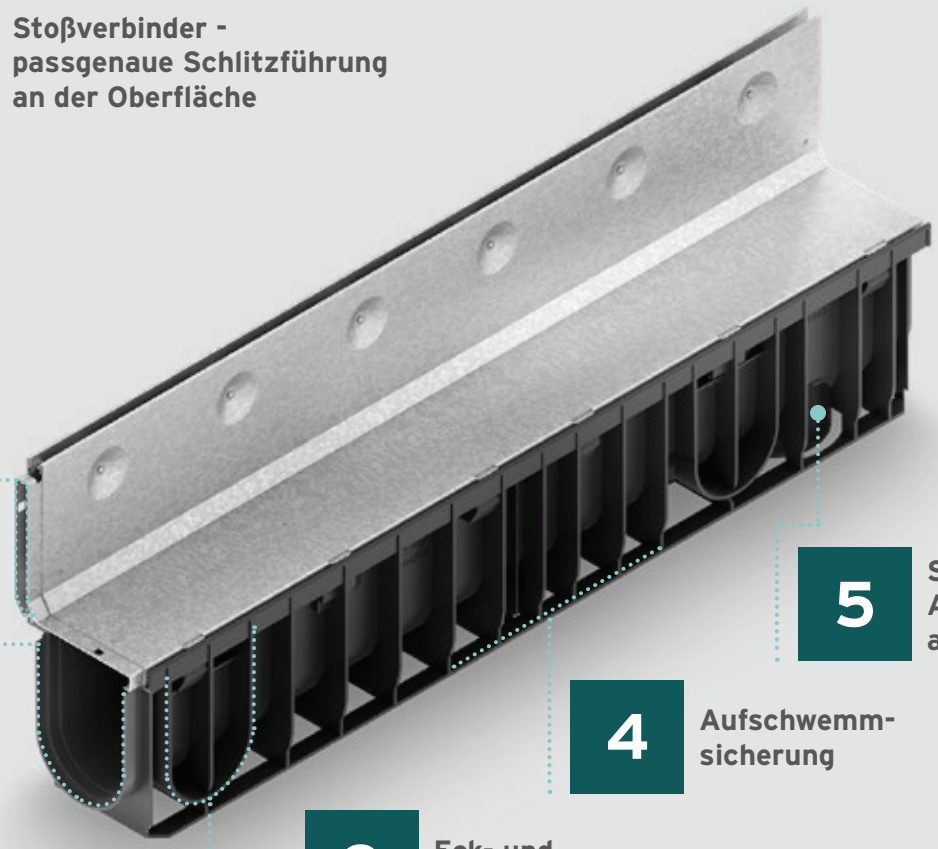

1 Stoßverbinder - passgenaue Schlitzführung an der Oberfläche

2 Integrierte Nut- und Federverbindung der Rinnen und Abdeckungen - einfache und schnelle Verlegung. Rinne abdichtbar nach DIN EN 1433

3 Eck- und T-Verbindungen

4 Aufschwemm-sicherung

5 Senkrechter Anschluss an das Kanalrohr

Übersicht verfügbarer Nennweiten

SCHLITZRINNEN 100
SCHLITZRINNEN 150
SCHLITZRINNEN 200

IDEAL FÜR ...
designbewusste Anwendungen, wie z. B. Plätze und Fassaden mit hoher optischer Qualität im öffentlichen und gewerblichen Bereich.

SCHLITZRINNE 100

Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	160	150	122
TYP 010	160	200	152
TYP 020	160	250	222
TYP 75	160	75	55
TYP 95	160	95	75

Kombiartikel

RECYFIX PRO 100

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **92 cm²**

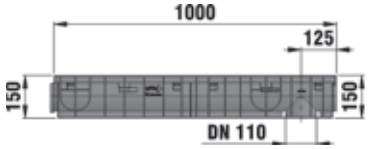



TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **142 cm²**

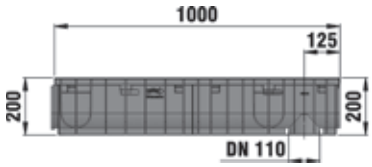



TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **192 cm²**



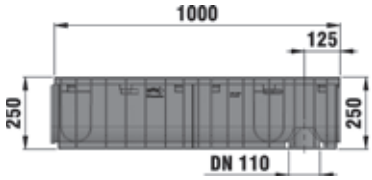



TYP 75

Entwässerungs-querschnitt: **35 cm²**





TYP 95

Entwässerungs-querschnitt: **75 cm²**





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/100**

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer
aus Kunststoff





SCHLITZRINNE 100

Systemkomponenten

Stirnwände		
TYP 01	Stirnwand, aus PP, Typ 01	
TYP 01	Stirnwand, aus PP, mit Auslauf DN/OD 110, Typ 01	
TYP 010	Stirnwand, aus PP, Typ 010	
TYP 010	Stirnwand, aus PP, mit Auslauf DN/OD 110, Typ 010	
TYP 020	Stirnwand, aus PP, Typ 020	
TYP 020	Stirnwand, aus PP, mit Auslauf DN/OD 110, Typ 020	
TYP 75	Stirnwand, aus PP, Typ 75	
TYP 95	Stirnwand, aus PP, Typ 95	

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/100**

Systemkomponenten

weiteres Zubehör

RECYFIX Geruchverschluss
für Einlaufkasten, ovalförmig, zum
stirnseitigen/seitlichen Anschluss

Set für Geruchverschluss senkrecht
DN/OD 110

SCHLITZRINNE 100

Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	162	140	100
TYP 010	162	194	154

Rinnen

FASERFIX STANDARD E 100

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **89 cm²**



TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **143 cm²**

FASERFIX STANDARD E 100, mit Eigengefälle 0,6 %

TYP 1 - 9

Entwässerungs-querschnitt: **89 - 137 cm²**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/100**

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer
aus Kunststoff



Stirnwände

TYP 01

Stirnwand, verzinkt,
Typ 01

TYP 1 - 010

Stirnwand, verzinkt,
Typ 1 - 010

TYP 01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem
KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt,
Typ 01-010

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110
für senkrechten Abgang

Kunststoff-Stutzen
DN/OD 110

SCHLITZRINNE 100

Nennweite	100		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	160	160	120
TYP 05	160	184	144
TYP 010	160	214	174
TYP 015	160	244	204
TYP 020	160	274	234
TYP 80	160	80	55
TYP 100	160	100	75

Rinnen

FASERFIX KS 100

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **88 cm²**



TYP 05

Entwässerungs-querschnitt: **113 cm²**



TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **143 cm²**



TYP 015

Entwässerungs-querschnitt: **173 cm²**

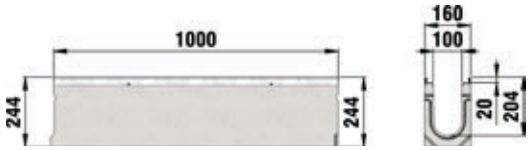

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/100**

Rinnen

FASERFIX KS 100

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **206 cm²**

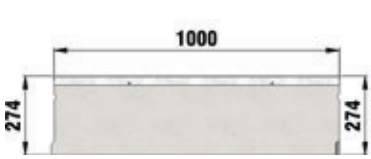



TYP 80

Entwässerungs-querschnitt: **34 cm²**





TYP 100

Entwässerungs-querschnitt: **54 cm²**





FASERFIX KS 100, mit Eigengefälle 0,6 %

TYP 1 - 19

Entwässerungs-querschnitt: **89 - 197 cm²**

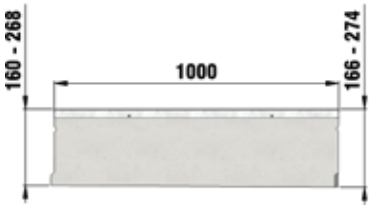



SCHLITZRINNE 100

Systemkomponenten

Einlaufkästen

Einlaufkasten für Typ 80F/100F sowie Typ 01 - 010,
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,
mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus Kunststoff,
0,5 m



Einlaufkasten für Typ 11 - 020,
seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 110,
mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus Kunststoff,
0,5 m



Stirnwände

TYP 01

Stirnwand, verzinkt,
Typ 01

TYP 1 - 10

Stirnwand, verzinkt,
Typ 1 - 10

TYP 11 - 020

Stirnwand, verzinkt,
Typ 11 - 020

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/100**

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01 - 10

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt, Typ 01 - 10

TYP 11 - 020

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 110, verzinkt, Typ 11 - 020

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 110 für senkrechten Abgang

Geruchverschluss DN/OD 110, außen

SCHLITZRINNE 100

Abdeckungsvarianten

Halshöhe 105 mm, Klasse A 15

asymmetrisch, SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **100 cm²/m**

asymmetrisch, mit integriertem Revisionsaufsatz rechts, SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **120 cm²/m**



Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **251 cm²/m**

Eckelement Innenecke 90°, asymmetrisch, SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl, Schenkellänge 0,5 m

Eckelement Außenecke 90°, asymmetrisch, SW 10 mm, verzinkt / Edelstahl, Schenkellänge 0,5 m

Halshöhe 105 mm, Klasse B 125

asymmetrisch, verzinkt / Edelstahl, SW 12 mm

Einlaufquerschnitt: **120 cm²/m**

asymmetrisch, Doppelschlitz-abdeckung SW 2 x 6 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **120 cm²/m**

Eckelement Innenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl, Schenkellänge 0,5 m

Eckelement Außenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl, Schenkellänge 0,5 m

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 100
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/100**

Abdeckungsvarianten

Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **120 cm²/m**

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **297 cm²/m**

Eckelement Innenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl, Schenkellänge 0,5 m

Eckelement Außenecke 90°, asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt, Schenkellänge 0,5

Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

asymmetrisch, SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **140 cm²/m**

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **342 cm²/m**

Eckelement Innenecke 90°, asymmetrisch, SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl, Schenkellänge 0,5 m

Eckelement Außenecke 90°, asymmetrisch, SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl, Schenkellänge 0,5 m

Halshöhe 200 mm, Klasse E 600

asymmetrisch, SW 18 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **180 cm²/m**

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 18 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **202 cm²/m**

SCHLITZRINNE 150

Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	212	210	180
TYP 115	212	115	95

Kombiartikel

RECYFIX PRO 150

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **230 cm²**

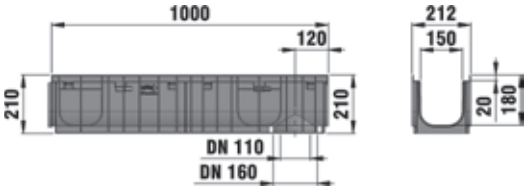

TYP 115

Entwässerungs-querschnitt: **116 cm²**

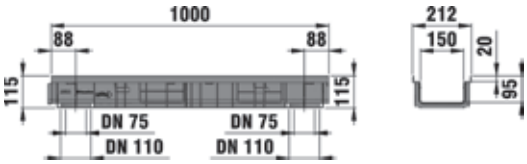

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 150
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/150**

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit KTL- Zarge
und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl



Stirnwände

TYP 01

Kombistirnwand / mit Auslauf DN/OD 75/110,
aus PP, Typ 01

TYP 115

Stirnwand, aus PP,
Typ 115

weiteres Zubehör

Schmutzfangeimer (Sieb) Kunststoff
für Auslauf DN/OD 110, schwarz

Geruchverschluss im 90°-Bogen,
senkrecht, DN/OD 110

SCHLITZRINNE 150

Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	212	200	150
TYP 010	212	245	195

Kombiartikel

FASERFIX STANDARD 150

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **184 cm²**



TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **250 cm²**

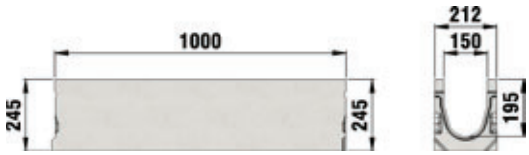

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 150
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/150**

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 160, mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl, 0,5 m



Stirnwände

TYP 01

Stirnwand, verzinkt, Typ 01

TYP 010

Stirnwand, verzinkt, Typ 1 - 010

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160, außen

SCHLITZRINNE 150

Nennweite	150		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	210	220	170
TYP 05	210	265	215
TYP 015	210	290	240
TYP 020	210	315	265
TYP 110	210	110	70
TYP 150	210	150	110
TYP 200	210	200	160

Rinnen

FASERFIX KS 150

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **185 cm²**



TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **245 cm²**

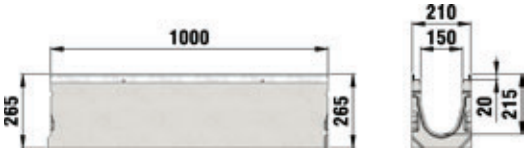

TYP 015

Entwässerungs-querschnitt: **282 cm²**

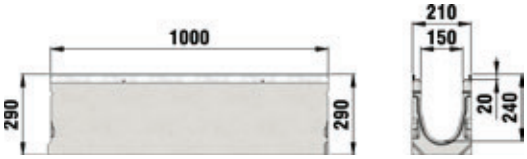

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **312 cm²**

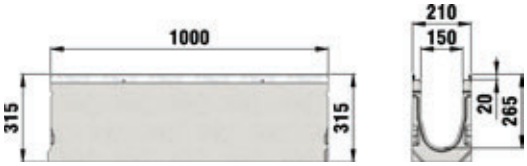

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 150
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/150**

Rinnen

FASERFIX KS 150

TYP 110

Entwässerungs-querschnitt: **74 cm²**



TYP 150

Entwässerungs-querschnitt: **134 cm²**

TYP 200

Entwässerungs-querschnitt: **208 cm²**

FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %

TYP 1 - 9

Entwässerungs-querschnitt: **186 - 248 cm²**

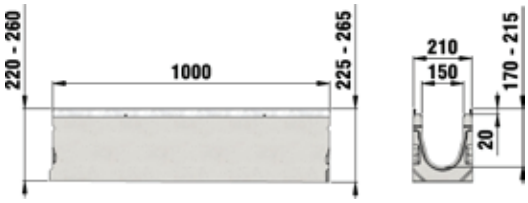

SCHLITZRINNE 150

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 160, mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl, 0,5 m



Stirnwände

TYP 01

Stirnwand, verzinkt, Typ 01

TYP 1 / 010

Stirnwand, verzinkt, Typ 1 - 010

TYP 015 / 020

Stirnwand, verzinkt, Typ 015 - 020

TYP 01 - 010

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 01 - 010

TYP 015 / 020

Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 015 / 020

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 150
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/150**

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 110

Stirnwand, verzinkt,
Typ 110

TYP 150

Stirnwand, verzinkt,
Typ 150

weiteres Zubehör

Geruchverschluss DN/OD 160,
außen

SCHLITZRINNE 150

Abdeckungsvarianten

Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **120 cm²/m**

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **321 cm²/m**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 150
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/150**

Abdeckungsvarianten

Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

asymmetrisch, SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **140 cm²/m**

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **370 cm²/m**

Halshöhe 200 mm, Klasse E 600

asymmetrisch, SW 18 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **180 cm²/m**

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 18 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **210 cm²/m**

SCHLITZRINNE 200

Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 010	262	200	172
TYP 115	262	115	95

Kombiartikel

RECYFIX PRO 200

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **294 cm²**

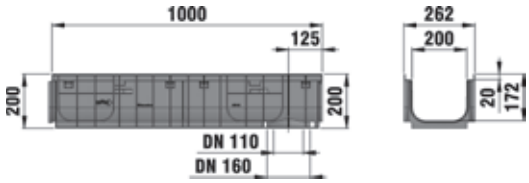

TYP 115

Entwässerungs-querschnitt: **150 cm²**

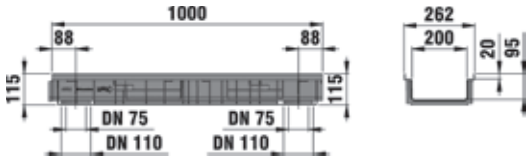

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 200
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/200**

Systemkomponenten

Einlaufkasten

Einlaufkasten mit Schmutzfangeimer
aus verzinktem Stahl



Stirnwände

TYP 01

Kombistirnwand, aus PP /
mit Auslauf DN/OD 110,
Typ 010

TYP 115

Stirnwand, aus PP,
Typ 115

SCHLITZRINNE 200

Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 01	260	275	220
TYP 010	260	320	265
TYP 015	260	345	290
TYP 020	260	370	315
TYP 110	260	110	70
TYP 150	260	150	110
TYP 200	260	200	160

Rinnen

FASERFIX KS 200

TYP 01

Entwässerungs-querschnitt: **319 cm²**

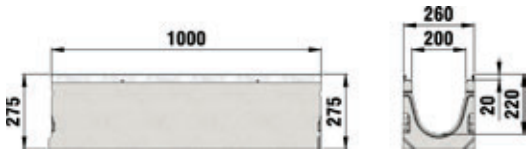

TYP 010

Entwässerungs-querschnitt: **409 cm²**

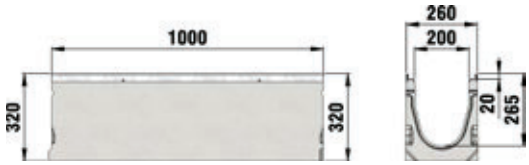

TYP 015

Entwässerungs-querschnitt: **462,38 cm²**

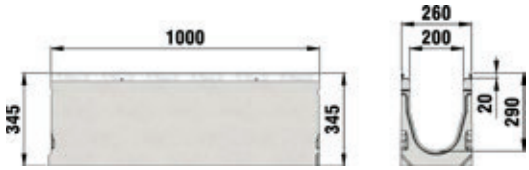

TYP 020

Entwässerungs-querschnitt: **509 cm²**

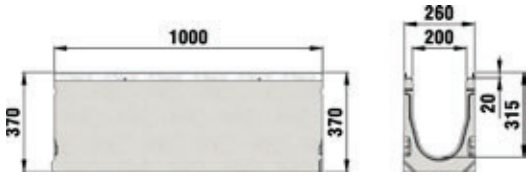

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 200
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/200**

Rinnen

FASERFIX KS 200

TYP 110

Entwässerungs-querschnitt: **97 cm²**

TYP 150

Entwässerungs-querschnitt: **176 cm²**

TYP 200

Entwässerungs-querschnitt: **276 cm²**

FASERFIX KS 150, mit Eigengefälle 0,5 %

TYP 1 - 9

Entwässerungs-querschnitt: **324 - 404 cm²**

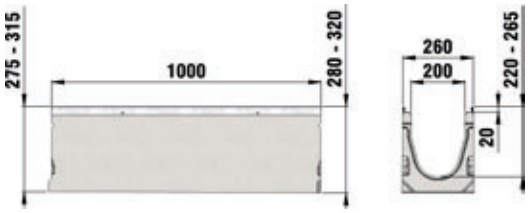

SCHLITZRINNE 200

Systemkomponenten

Einlaufkästen		
Einlaufkasten, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN/OD 200, mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus verzinktem Stahl, 0,5 m		
Einlaufkasten mit Stahlzargen und Schmutzfangeimer aus Kunststoff, 0,5 m		

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 200
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/200**

Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 01	Stirnwand, verzinkt, Typ 01	
TYP 1 - 010	Stirnwand, verzinkt, Typ 1 - 010	
TYP 015 / 020	Stirnwand, verzinkt, Typ 015 / 020	
TYP 200	Stirnwand, verzinkt, Typ 200	
TYP 01 - 010	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 01 - 010	
TYP 015 / 020	Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN/OD 160, verzinkt, Typ 015 / 020	

weiteres Zubehör



Kunststoff-Stutzen
DN/OD 200

Schmutzfangeimer
für Auslauf DN/OD 160

SCHLITZRINNE 200

Abdeckungsvarianten

Halshöhe 160 mm, Klasse C 250

asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **120 cm²/m**

Revisionsaufsatz asymmetrisch, SW 12 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt: **345 cm²/m**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
SCHLITZRINNEN 200
unter: **hauraton.com/de/schlitzrinne/200**

Abdeckungsvarianten

Halshöhe 200 mm, Klasse D 400

asymmetrisch, SW 14 mm,
verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
140 cm²/m

Revisionsaufsatz asymmetrisch,
SW 14 mm, verzinkt / Edelstahl

Einlaufquerschnitt:
398 cm²/m

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.