

WZORNIK RUSZTÓW

dodaj charakteru
swojej inwestycji

Alhauraton

SW Wielkość szczeliny, mm

MW Wielkość kratki , mm

Ø Otwór wlotowy, mm

SA Szerokość szczeliny, mm

Kliknij, żeby przejść do konkretnego rodzaju rusztu:




kratowy



szczelinowy



prętowy



perforowany



pełny



ozdobny

LEGENDA

LEGENDA

LEGENDA

 **hauerton**
EN 1433

SW

MW



SA

9

Ruszt szczelinowy

morski

Materiał:
poliamid

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO



SW
9

MW



SA

Ruszt szczelinowy

niebieski

Materiał:
poliamid

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO

 hauertan
EN 1433

SW

MW



SA

9

Ruszt szczelinowy

zielony

Materiał:
poliamid

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO

hauraton
EN 1433

SW

MW



SA

9

Ruszt szczelinowy

srebrny

Materiał:
poliamid

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO



 hauilton
EN 1433

SW

MW



SA

9

Ruszt szczelinowy

beżowy

Materiał:
poliamid

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO



 hauraton
EN 1433

SW

MW



SA

9

Ruszt szczelinowy

żółty

Materiał:
poliamid

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO

 **hauert**
EN 1433

SW

MW



SA

9

Ruszt szczelinowy

grafitowy

Materiał:
poliamid

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO

 **hauert**
EN 1433

SW

MW



SA

9

Ruszt szczelinowy

ceglany


Materiał:
poliamid

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO

 **hauert**
EN 1433



SW

MW



SA

9

Ruszt szczelinowy

aluminium

Materiał:
poliamid

Szerokości nominalne:
100

Klasa obciążenia:
C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

hauilton
EN 1433

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SW

MW



SA

9

Ruszt szczelinowy

rdzawy

Materiał:
poliamid

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO

 **hauraton**
EN 1433

SW

MW



SA

9

Ruszt szczelinowy

czarny

Materiał:
poliamid,
żeliwo sferoidalne GGG50

Szerokości nominalne:
100, 150, 155, 200

Klasa obciążenia:
B125, C250, D400

Powłoka:
KTL

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
DACHFIX STEEL
RECYFIX NC
RECYFIX PRO

hauraton

CE DIN EN 1433 KI. D 400

hauraton

CE DIN EN 1433 KI. D 4

SW

MW



SA

16

Ruszt szczelinowy

Materiał:
żeliwo sferoidalne GGG50

Szerokość nominalna:
100


Klasa obciążenia:
D400

Powłoka:
ocynkowanie, KTL

Stosowany z:
FASERFIX SUPER,
BIG SLG, BIG BL

 **Hauertalon**

CE DIN EN 1433

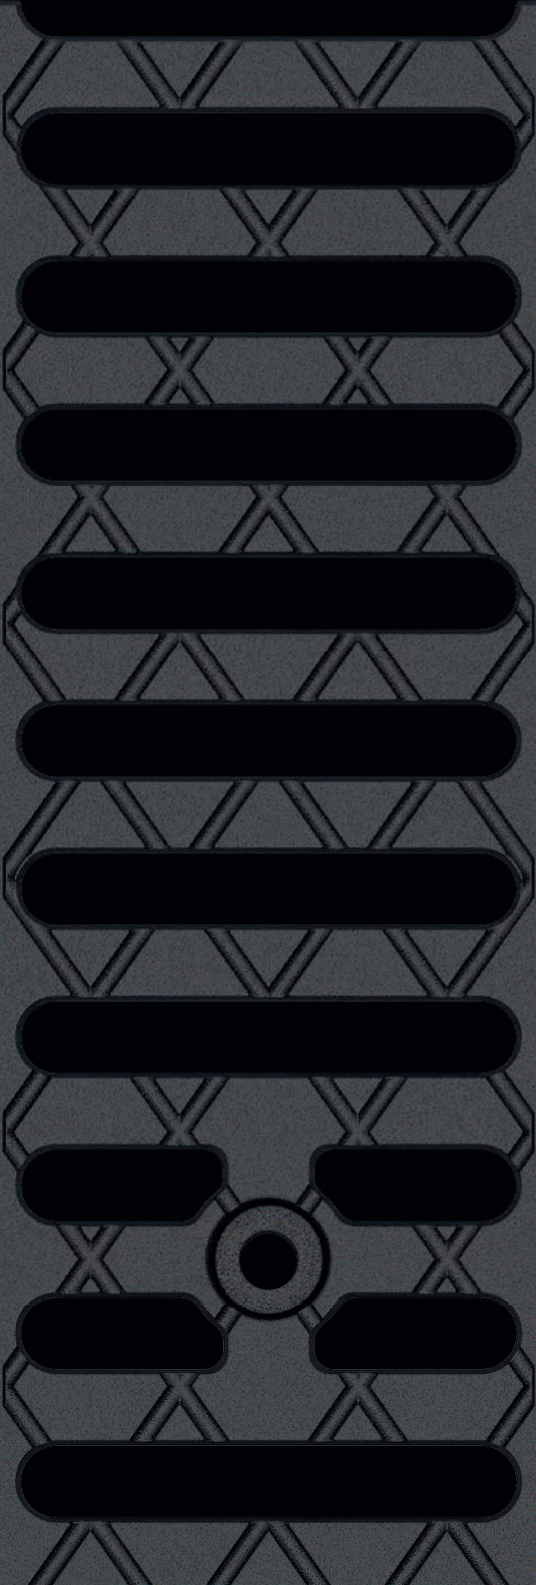

Hauertalon CE DIN EN 1433 Kl. F 900

SW

MW



SA

14

Ruszt szczelinowy

Materiał:
żeliwo sferoidalne GGG50

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
C250, D400, D600, F900

Powłoka:
ocynkowanie, KTL

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+

hauaton

aton
KI. E 600
1433
EN
DIN
EN 1433

SW

MW



SA

6

Ruszt szczelinowy

Materiał:
żeliwo sferoidalne GGG50

Szerokości nominalne:
100

Klasa obciążenia:
C250, E600

Powłoka:
ocynkowanie, KTL

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+

 **hauertalon** CE DIN EN



SW

MW



SA

10

Ruszt szczelinowy

Materiał:
stal ocynkowana

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
A15, C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO

 **hauraton**

CE DIN EN 1433 K1.C 250

SW

MW



SA

30/10

Ruszt kratowy

Materiał:

stal ocynkowana +

stal nierdzewna 1.4301/1.4404

Szerokości nominalne:

100, 115, 135, 150, 155,

200, 205, 255

Klasa obciążenia:

A15, B125, C250, D400

Stosowany z:

FASERFIX KS, KS+

DACHFIX STEEL, RESIST

RECYFIX PRO, STANDARD

CE DIN EN 1

hauraton



aton

CE DIN EN 1433 KI. E 600

SW

MW



SA

15/25

Ruszt kratowy

Materiał:

żeliwo sferoidalne GGG50

Szerokości nominalne:

100, 150, 200

Klasa obciążenia:

C250, D400, E600

Powłoka:

ocynkowanie

Stosowany z:

FASERFIX KS, KS+

 **Ehauraton**

CE  DIN EN 1433



aton CE  DIN EN 1433 KI. B 125

SW

MW



SA

15/25

Ruszt kratowy

Materiał:

żeliwo sferoidalne GGG50,
poliamid

Szerokości nominalne:

100, 150, 200, 300, 400

Klasa obciążenia:

B125, C250, D400,
E600, F900

Powłoka:

KTL

Stosowany z:

FASERFIX KS, KS+, SUPER,
BIG BL, BIG SLG
DRAINFIX CLEAN
RECYFIX NC, PRO,
STANDARD
SPORTFIX CLEAN

 **hauraton**

CE DIN EN 1433 K1/C 250

SW

MW



SA

30/30

Ruszt kratowy

Materiał:

stal ocynkowana +

stal nierdzewna 1.4301

Szerokości nominalne:

100, 150, 200


Klasa obciążenia:

B125, C250

Stosowany z:

FASERFIX KS, KS+

RECYFIX STANDARD

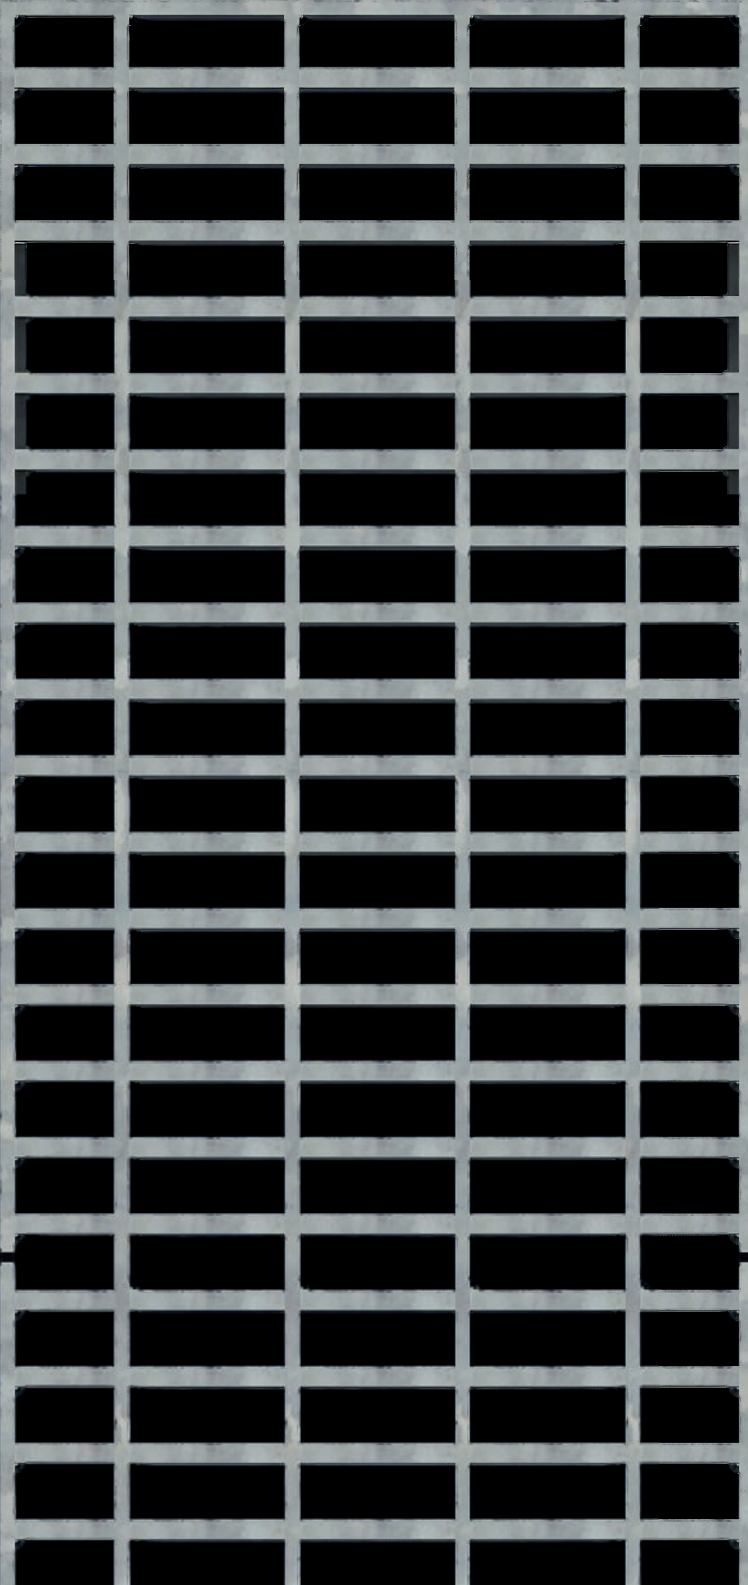

SW

MW



SA

11/30

Ruszt kratowy

Materiał:

stal ocynkowana +

stal nierdzewna 1.4301

Szerokości nominalne:

100, 150, 200

Klasa obciążenia:

E600

Stosowany z:

FASERFIX KS, KS+

Haubert

KI. D 400

SW

MW



SA

9

Ruszt prętowy wzdłużny

Materiał:
żeliwo sferoidalne GGG50

Szerokości nominalne:
100, 150, 200

Klasa obciążenia:
C250, D400

Powłoka:
KTL

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO



SW

MW



SA

10

Ruszt prętowy wzdłużny

Materiał:
stal nierdzewna

Szerokości nominalne:
100, 150, 155

Klasa obciążenia:
A15

Stosowany z:
FASERFIX KS

Kl. Hauaton

Kl. C 250

SW

MW



SA

9

Ruszt prętowy wzdłużny

Materiał:

żeliwo sferoidalne GGG50

Szerokości nominalne:

100, 150, 200

Klasa obciążenia:


C250, D400

Powłoka:

ocynkowanie

Stosowany z:

FASERFIX KS, KS+

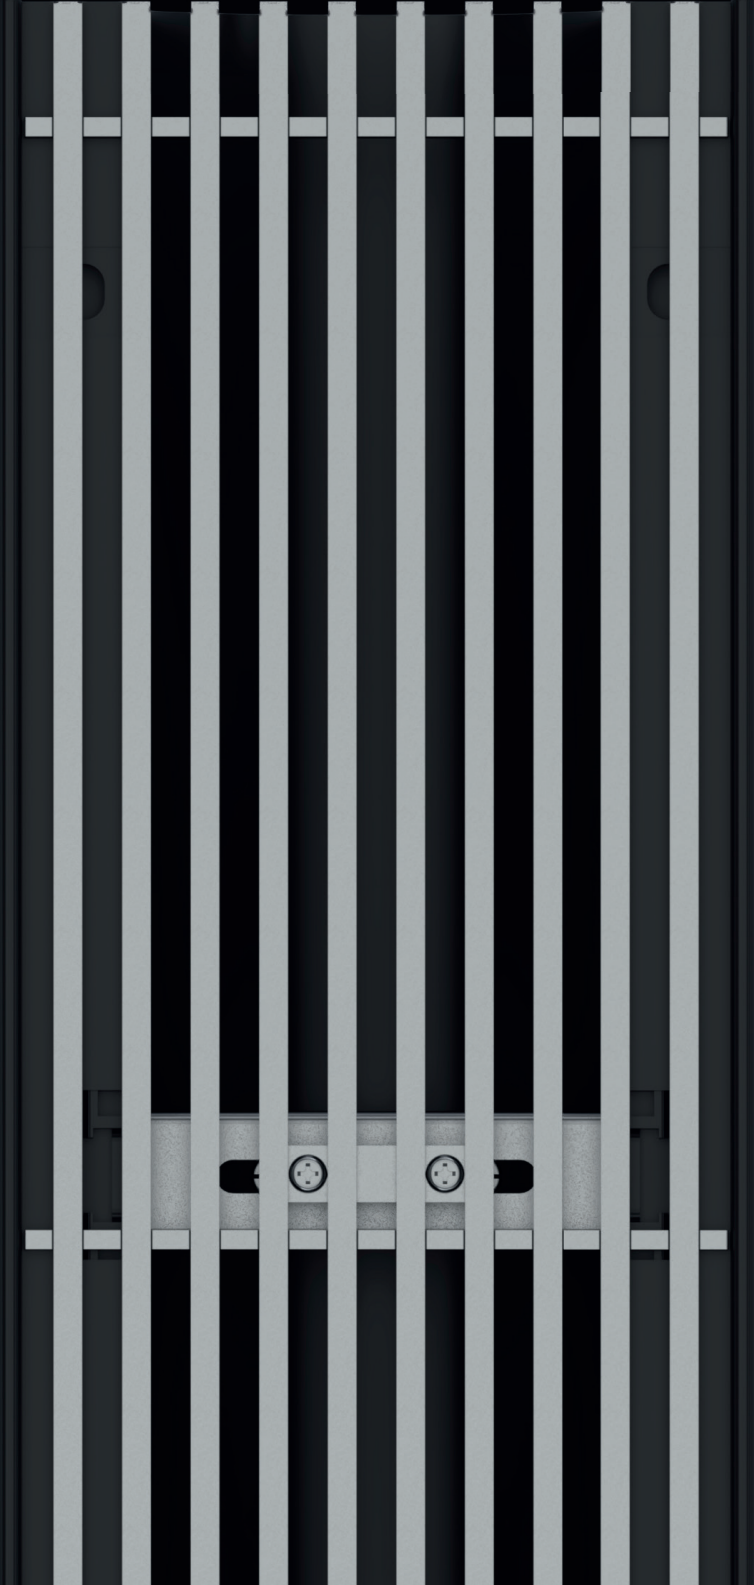

SW

MW



SA

8,5

Ruszt prętowy wzdłużny

Materiał:

stal nierdzewna 1.4301

Szerokości nominalne:

100, 150, 200

Klasa obciążenia:

A15

Stosowany z:

RECYFIX PRO

 **hauraton**  DIN EN 1433 KI.



SW

MW



SA

6


Pokrywa perforowana

Materiał:
stal ocynkowana +
stal nierdzewna 1.4301

Szerokości nominalne:
100, 115, 135, 155

Klasa obciążenia:
A15, C250

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
DACHFIX STEEL, RESIST
RECYFIX STANDARD





 hauirator

KI. D 400

SW

MW



SA

Ruszt **METROPOLIS**

Materiał:
żeliwo sferoidalne GGG50

Szerokości nominalne:
100, 200

Klasa obciążenia:
D400

Powłoka:
KTL

Stosowany z:
FASERFIX KS, KS+
RECYFIX PRO

 **Hauertalon**

CE DIN EN 1433 KL



SW

MW



SA

Pokrywa pełna

Materiał:
stal ocynkowana

Szerokość nominalna:
100

Klasa obciążenia:
A15

Stosowany z:
KANAŁY INSTALACYJNE

EN 1433

hauration

ton

EN 1433 Kl. E 600

SW

MW



SA

Pokrywa pełna

Materiał:
żeliwo sferoidalne GGG50

Szerokości nominalne:
100, 150, 200,
300, 400, 500

Klasa obciążenia:
C250, E600

Powłoka:
KTL

Stosowany z:
FASERFIX BIG BL,KS+
KANAŁY INSTALACYJNE



hauraton.com

