


# STEEFIX REGULAR



STEEFIX  
REGULAR

1  
2  
3  
4

**NEU**

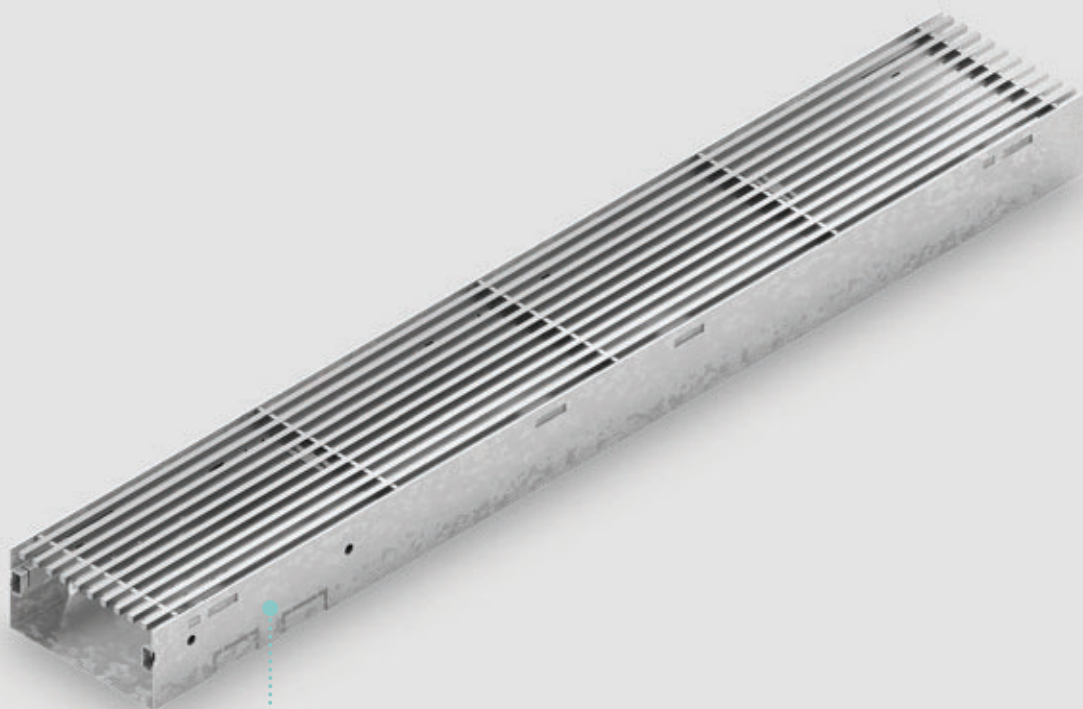

**1**

Geschlossenes Rinnenprofil,  
bauseitiger Anschluss  
über separates Ablaufelement

## Übersicht verfügbarer Nennweiten

STEEFIX REGULAR 115

STEEFIX REGULAR 135

STEEFIX REGULAR 155

STEEFIX REGULAR 205

STEEFIX REGULAR 255

STEEFIX REGULAR STICKKANÄLE

## IDEAL FÜR ...

alle Fassaden zur norm- und regelgerechten Entwässerung.  
Die Rinnen schützen Gebäude dauerhaft vor stehendem  
oder drückendem Wasser.

# STEELFIX REGULAR 115 **NEU**

<b>Nennweite</b>	<b>115</b>	
<b>Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)</b>		
<b>TYP 45</b>	<b>115</b>	<b>45</b>
<b>TYP 75</b>	<b>115</b>	<b>75</b>
<b>TYP 100</b>	<b>115</b>	<b>100</b>
<b>TYP 150</b>	<b>115</b>	<b>150</b>

## Rinnen

### STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 45 mm

#### TYP 45

Entwässerungs-  
querschnitt: **21 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



#### TYP 45

Entwässerungs-  
querschnitt: **21 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 75 mm

#### TYP 75

Entwässerungs-  
querschnitt: **55 cm<sup>2</sup>**

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



#### TYP 75

Entwässerungs-  
querschnitt: **55 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 115**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/115](http://hauraton.com/de/steelfix-regular/115)




## Rinnen

STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 100 mm

### TYP 100

Entwässerungs-  
querschnitt: **79 cm<sup>2</sup>**



verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### TYP 100

Entwässerungs-  
querschnitt: **77 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m





STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 150 mm

### TYP 150

Entwässerungs-  
querschnitt: **128 cm<sup>2</sup>**



verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### TYP 150

Entwässerungs-  
querschnitt: **128 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



# STEELFIX REGULAR 115 **NEU**


## Abdeckungsvarianten

Stegrost SW 80/9 mm, verzinkt / Edelstahl




Einlaufquerschnitt:  
**256 cm<sup>2</sup>/m**

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar,  
verzinkt / Edelstahl

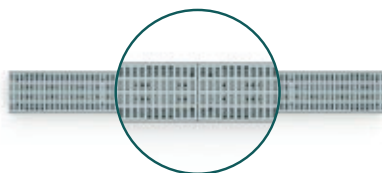


Einlaufquerschnitt:  
**861 cm<sup>2</sup>/m**

Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz

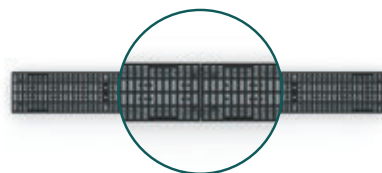


Einlaufquerschnitt:  
**509 cm<sup>2</sup>/m**

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

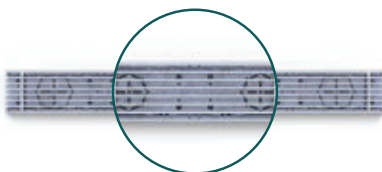


Einlaufquerschnitt:  
**822 cm<sup>2</sup>/m**

Längsstabrost SA 10 mm, silber

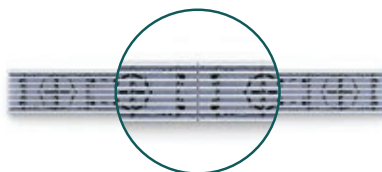

Einlaufquerschnitt:  
**650 cm<sup>2</sup>/m**

Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

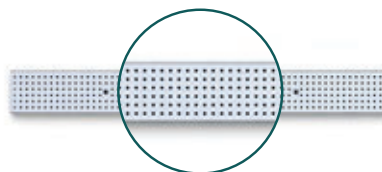

Einlaufquerschnitt:  
**104 cm<sup>2</sup>/m**

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX REGULAR 115**




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEEFIX REGULAR 115**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/115](http://hauraton.com/de/steelfix-regular/115)


## Systemkomponenten

### STEEFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75,  
verzinkt / Edelstahl



Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl



# STEELFIX REGULAR 115 **NEU**

## Systemkomponenten

### STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl



Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl



Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 115**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/115](http://hauraton.com/de/steelfix-regular/115)



## Systemkomponenten

### Stirnwände

#### TYP 45

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 45



#### TYP 75

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 75



#### TYP 100

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 100



#### TYP 150

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 150



### weiteres Zubehör



Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 45



Betonanker,  
Typ 45



Steckverbinder verzinkt  
für STEELFIX REGULAR 115



Knebelset für Lochrost  
und Stegrost inkl. Schraube,  
verzinkt (2 Sets pro lfdm.  
notwendig)

# STEELFIX REGULAR 135 **NEU**

<b>Nennweite</b>	<b>135</b>	
<b>Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)</b>		
<b>TYP 45</b>	<b>115</b>	<b>45</b>
<b>TYP 75</b>	<b>115</b>	<b>75</b>
<b>TYP 100</b>	<b>115</b>	<b>100</b>
<b>TYP 150</b>	<b>115</b>	<b>150</b>

## Rinnen

### STEELFIX REGULAR 135, Bauhöhe 45 mm

#### TYP 45

Entwässerungs-  
querschnitt: **26 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



#### TYP 45

Entwässerungs-  
querschnitt: **26 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### STEELFIX REGULAR 135, Bauhöhe 75 mm

#### TYP 75

Entwässerungs-  
querschnitt: **67 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



#### TYP 75

Entwässerungs-  
querschnitt: **67 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m







Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 135**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/135](http://hauraton.com/de/steelfix-regular/135)



## Rinnen

STEELFIX REGULAR 135, Bauhöhe 100 mm

### TYP 100

Entwässerungs-  
querschnitt: **93 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### TYP 100

Entwässerungs-  
querschnitt: **93 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m




STEELFIX REGULAR 135, Bauhöhe 150 mm

### TYP 150

Entwässerungs-  
querschnitt: **155 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### TYP 150

Entwässerungs-  
querschnitt: **155 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

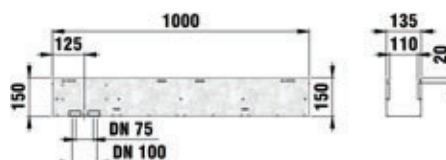

# STEELFIX REGULAR 135 **NEU**

## Abdeckungsvarianten


Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

Längsstabrost SA 11 mm, verzinkt / Edelstahl


Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl



Einlaufquerschnitt:  
**1055 cm<sup>2</sup>/m**

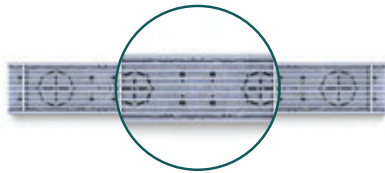

Einlaufquerschnitt:  
**958 cm<sup>2</sup>/m**

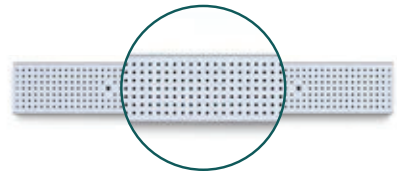

Einlaufquerschnitt:  
**120 cm<sup>2</sup>/m**

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX REGULAR 135**




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 135**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/135](http://hauraton.com/de/steelfix-regular/135)




## Systemkomponenten

### STEELFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75,  
verzinkt / Edelstahl



Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl



# STEELFIX REGULAR 135 **NEU**

## Systemkomponenten

### STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl



Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl



Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 135**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/135](https://hauraton.com/de/steelfix-regular/135)



## Systemkomponenten

### Stirnwände

#### TYP 45

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 45



#### TYP 75

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 75



#### TYP 100

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 100



#### TYP 150

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 150



### weiteres Zubehör



Stufenlose Höhenverstellung  
STEELFIX REGULAR 135, Typ 45,  
verzinkt (2 Stk. pro lfdm.  
notwendig)



Steckverbinder, verzinkt,  
für STEELFIX REGULAR 135



Knebelset für Gitterrost,  
inkl. Schraube, verzinkt  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

# STEELFIX REGULAR 155 **NEU**

<b>Nennweite</b>	<b>155</b>	
<b>Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)</b>		
<b>TYP 45</b>	<b>155</b>	<b>45</b>
<b>TYP 75</b>	<b>155</b>	<b>75</b>
<b>TYP 100</b>	<b>155</b>	<b>100</b>
<b>TYP 150</b>	<b>155</b>	<b>150</b>


## Rinnen

### STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 45 mm

#### TYP 45

Entwässerungs-  
querschnitt: **43 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



#### TYP 45

Entwässerungs-  
querschnitt: **43 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m




### STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 75 mm

#### TYP 75

Entwässerungs-  
querschnitt: **78 cm<sup>2</sup>**

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



#### TYP 75

Entwässerungs-  
querschnitt: **78 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 155**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/155](http://hauraton.com/de/steelfix-regular/155)



## Rinnen

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 100 mm

### TYP 100

Entwässerungs-  
querschnitt: **110 cm<sup>2</sup>**

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### TYP 100

Entwässerungs-  
querschnitt: **110 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m



STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 150 mm

### TYP 150

Entwässerungs-  
querschnitt: **182 cm<sup>2</sup>**

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### TYP 150







Entwässerungs-  
querschnitt: **182 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



# STEELFIX REGULAR 155 **NEU**

## Abdeckungsvarianten
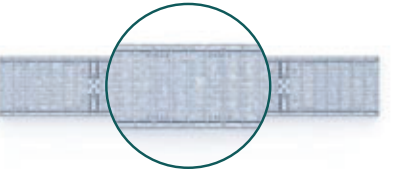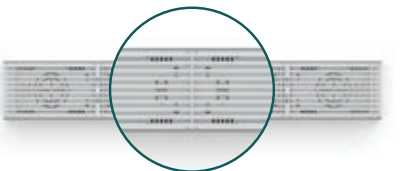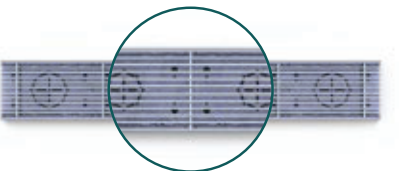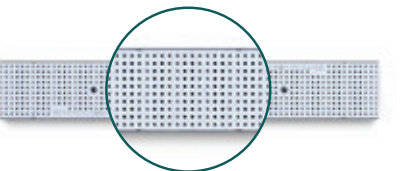
<p>FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz</p>	<p>Stegrost, verzinkt</p>	<p>Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl</p>
		
<p>Einlaufquerschnitt: <b>372 cm<sup>2</sup>/m</b></p>	<p>Einlaufquerschnitt: <b>278 cm<sup>2</sup>/m</b></p>	<p>Einlaufquerschnitt: <b>1099 cm<sup>2</sup>/m</b></p>
<p>Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl</p>	<p>Längsstabrost SA 10 mm, verzinkt / Edelstahl</p>	<p>Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl</p>
		
	<p>Einlaufquerschnitt: <b>1099 cm<sup>2</sup>/m</b></p>	<p>Einlaufquerschnitt: <b>99 cm<sup>2</sup>/m</b></p>

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX REGULAR 155**






Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 155**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/155](https://hauraton.com/de/steelfix-regular/155)



## Systemkomponenten

### STEELFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75,  
verzinkt / Edelstahl



Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl



# STEELFIX REGULAR 155 **NEU**

## Systemkomponenten

### STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl



Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl



Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 155**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/155](https://hauraton.com/de/steelfix-regular/155)



## Systemkomponenten

### Stirnwände

#### TYP 45

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 45



#### TYP 75

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 75



#### TYP 100

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 100



#### TYP 150

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 150



### weiteres Zubehör



Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 45



Betonanker,  
Typ 45



Steckverbinder, verzinkt,  
für STEELFIX REGULAR 155



Knebelset für Längsstabrost,  
verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

# STEELFIX REGULAR 205 **NEU**

<b>Nennweite</b>	<b>205</b>	
<b>Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)</b>		
<b>TYP 45</b>	<b>205</b>	<b>45</b>
<b>TYP 75</b>	<b>205</b>	<b>75</b>
<b>TYP 100</b>	<b>205</b>	<b>100</b>
<b>TYP 150</b>	<b>205</b>	<b>150</b>


## Rinnen

### STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 45 mm

#### TYP 45

Entwässerungs-  
querschnitt: **49 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



#### TYP 45

Entwässerungs-  
querschnitt: **49 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 75 mm

#### TYP 75

Entwässerungs-  
querschnitt: **105 cm<sup>2</sup>**

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



#### TYP 75

Entwässerungs-  
querschnitt: **105 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 205**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/205](http://hauraton.com/de/steelfix-regular/205)



## Rinnen

STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 100 mm

### TYP 100

Entwässerungs-  
querschnitt: **151 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### TYP 100

Entwässerungs-  
querschnitt: **151 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m



STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 150 mm

### TYP 150

Entwässerungs-  
querschnitt: **252 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### TYP 150

Entwässerungs-  
querschnitt: **252 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m

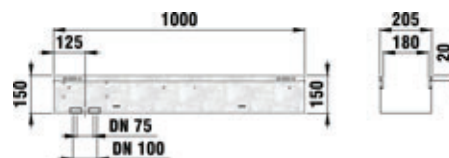

# STEELFIX REGULAR 205 **NEU**


## Abdeckungsvarianten

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz




Einlaufquerschnitt:  
**500 cm<sup>2</sup>/m**

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

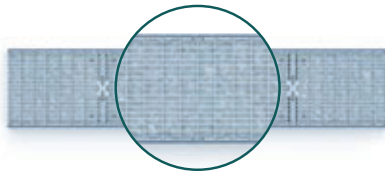


Einlaufquerschnitt:  
**1490 cm<sup>2</sup>/m**

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl

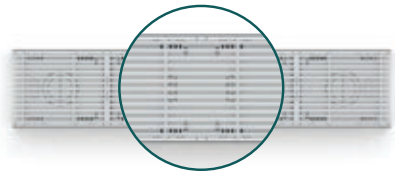

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

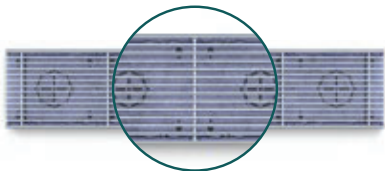

Einlaufquerschnitt:  
**1528 cm<sup>2</sup>/m**

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX REGULAR 205**




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 205**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/205](http://hauraton.com/de/steelfix-regular/205)


## Systemkomponenten

### STEELFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75,  
verzinkt / Edelstahl



Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl



# STEELFIX REGULAR 205 **NEU**

## Systemkomponenten

### STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt / Edelstahl



Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt / Edelstahl



Längsstabrost,  
verzinkt / Edelstahl







Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 205**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/205](https://hauraton.com/de/steelfix-regular/205)



## Systemkomponenten

### Stirnwände

#### TYP 45

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 45



#### TYP 75

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 75



#### TYP 100

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 100



#### TYP 150

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 150



### weiteres Zubehör



Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 75



Betonanker,  
Typ 45



Knebelset für Längsstabrost,  
verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig)



Steckverbinder, verzinkt,  
für STEELFIX REGULAR 205

# STEELFIX REGULAR 255 **NEU**

<b>Nennweite</b>	<b>255</b>	
<b>Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)</b>		
<b>TYP 45</b>	<b>255</b>	<b>45</b>
<b>TYP 75</b>	<b>255</b>	<b>75</b>
<b>TYP 100</b>	<b>255</b>	<b>100</b>
<b>TYP 150</b>	<b>255</b>	<b>150</b>

## Rinnen

### STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 45 mm

#### TYP 45

Entwässerungs-  
querschnitt: **55 cm<sup>2</sup>**

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



#### TYP 45

Entwässerungs-  
querschnitt: **55 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 75 mm

#### TYP 75

Entwässerungs-  
querschnitt: **131 cm<sup>2</sup>**

verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



#### TYP 75

Entwässerungs-  
querschnitt: **131 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 255**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/255](http://hauraton.com/de/steelfix-regular/255)




## Rinnen

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 100 mm

### TYP 100

Entwässerungs-  
querschnitt: **190 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### TYP 100

Entwässerungs-  
querschnitt: **190 cm<sup>2</sup>**

Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
0,5 m




STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 150 mm

### TYP 150

Entwässerungs-  
querschnitt: **317 cm<sup>2</sup>**


verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



### TYP 150

Entwässerungs-  
querschnitt: **317 cm<sup>2</sup>**


Ablaufelement,  
verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



# STEELFIX REGULAR 255 **NEU**


## Abdeckungsvarianten

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,  
in der Farbe Schwarz

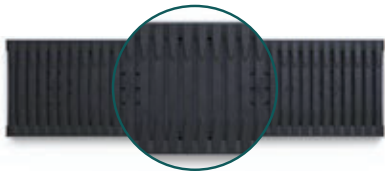


Einlaufquerschnitt:  
**656 cm<sup>2</sup>/m**

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt

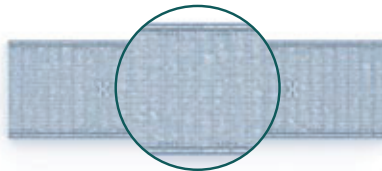

Einlaufquerschnitt:  
**1873 cm<sup>2</sup>/m**

Längsstabrost SA 11 mm, verzinkt

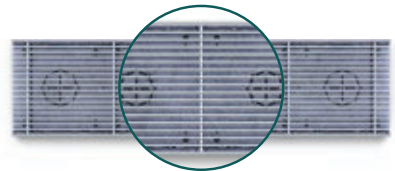

Einlaufquerschnitt:  
**1898 cm<sup>2</sup>/m**

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX REGULAR 255**




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEELFIX REGULAR 255**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/255](https://hauraton.com/de/steelfix-regular/255)

## Systemkomponenten

### STEELFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75,  
verzinkt / Edelstahl



Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,  
verzinkt / Edelstahl



# STEELFIX REGULAR 255 **NEU**

## Systemkomponenten

### STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,  
verzinkt



Gitterrost MW 30/10 mm,  
verzinkt



Längsstabrost,  
verzinkt





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur  
**STEEFIX REGULAR 255**  
unter: [hauraton.com/de/steelfix-regular/255](http://hauraton.com/de/steelfix-regular/255)

## Systemkomponenten

### Stirnwände

#### TYP 45

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 45



#### TYP 75

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 75



#### TYP 100

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 100



#### TYP 150

Stirnwand, verzinkt / Edelstahl,  
Typ 150



### weiteres Zubehör



Aufschwemmsicherung,  
verzinkt, Typ 75



Betonanker,  
Typ 45



Steckverbinder, verzinkt,  
für DACHFIX STEEL 205





Knebelset für FIBRETEC Design  
Stegrost, verzinkt, inkl. Schraube  
(2 Sets pro lfdm. notwendig),  
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

# STEELFIX REGULAR STICKKANÄLE **NEU**



## Stichkanäle

### STEELFIX REGULAR Stichkanal



offen, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



mit U-Blech, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m



als Rinne, verzinkt / Edelstahl,  
1,0 m







## Systemkomponenten

### Stirnwände

Stirnwand für Stichkanal offen und mit U-Blech,  
verzinkt / Edelstahl



Stirnwand für Stichkanal als Rinne,  
verzinkt / Edelstahl



### weiteres Zubehör



Schraubniet Kunststoff 6,2 x 10 x 11,  
zur Befestigung des Stichkanals  
an Rinne und POINT



Schraubstutzen  
PVC DN/OD 100

**Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.**