

STEEFIX REGULAR



STEEFIX
REGULAR


1

2

3

4

NEU

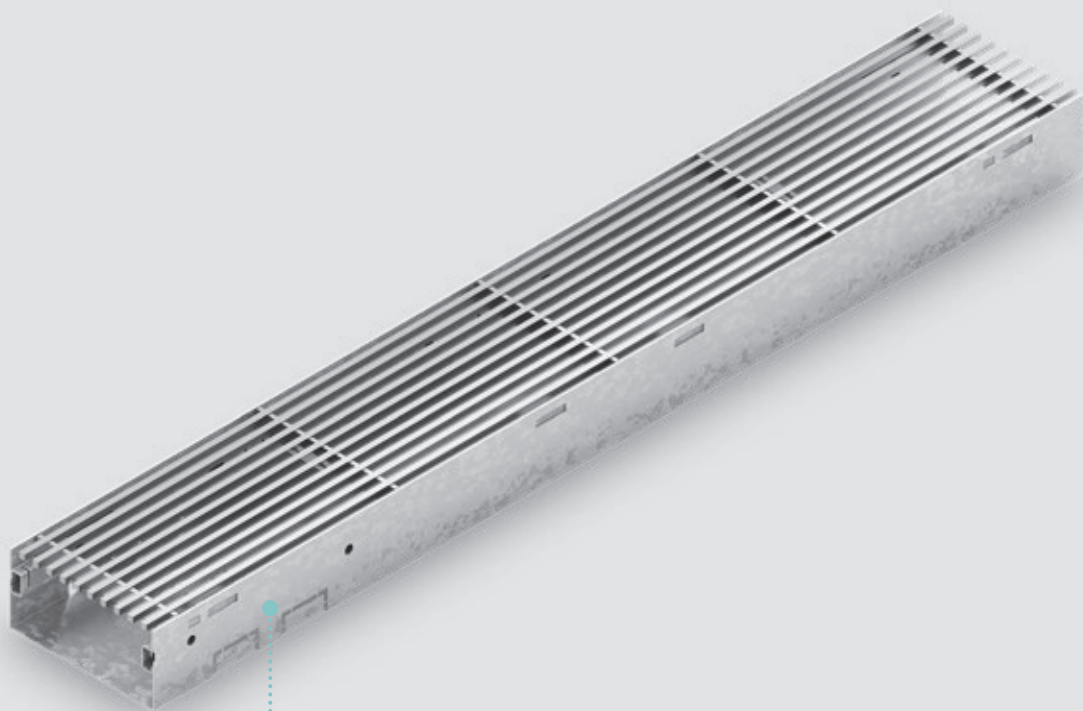

1

Geschlossenes Rinnenprofil,
bauseitiger Anschluss
über separates Ablaufelement

Übersicht verfügbarer Nennweiten

STEEFIX REGULAR 115

STEEFIX REGULAR 135

STEEFIX REGULAR 155

STEEFIX REGULAR 205

STEEFIX REGULAR 255

IDEAL FÜR ...

alle Fassaden zur norm- und regelgerechten Entwässerung.
Die Rinnen schützen Gebäude dauerhaft vor stehendem
oder drückendem Wasser.

STEELFIX REGULAR 115 **NEU**

Nennweite	115	
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)		
TYP 45	115	45
TYP 75	115	75

Rinnen

STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 45 mm

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: **21 cm²**


verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: **21 cm²**

Ablaufelement,
verzinkt / Edelstahl,
1,0 m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 115
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/115

Rinnen

STEELFIX REGULAR 115, Bauhöhe 75 mm

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **55 cm²**

verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **55 cm²**

Ablaufelement,
verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



STEELFIX REGULAR 115 **NEU**


Abdeckungsvarianten

Stegrost SW 80/9 mm, verzinkt / Edelstahl




Einlaufquerschnitt:
256 cm²/m

Gitterrost MW 30/10 mm, verschraubbar,
verzinkt / Edelstahl

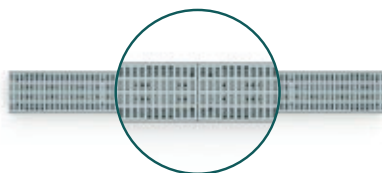


Einlaufquerschnitt:
861 cm²/m

Gitterrost MW 8/21 mm, schwarz

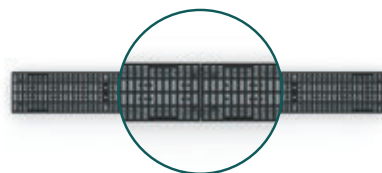


Einlaufquerschnitt:
509 cm²/m

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

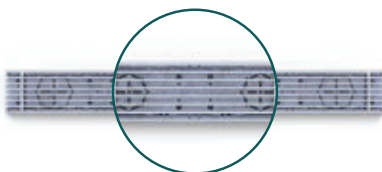


Einlaufquerschnitt:
822 cm²/m

Längsstabrost SA 10 mm, silber

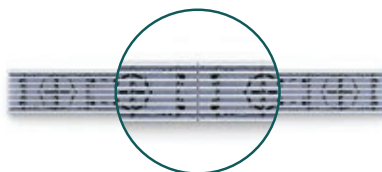

Einlaufquerschnitt:
650 cm²/m

Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl

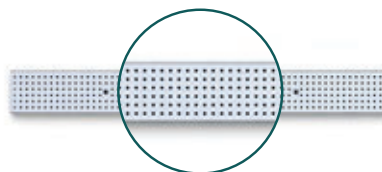

Einlaufquerschnitt:
104 cm²/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX REGULAR 115**



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 115
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/115



Abdeckungsvarianten

STEELFIX REGULAR, Einlaufbox Unterteil

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75,
verzinkt / Edelstahl



STEELFIX REGULAR 115 **NEU**

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,
verzinkt / Edelstahl



Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl



Längsstabrost,
verzinkt / Edelstahl





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 115
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/115



Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 45

Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,
Typ 45



TYP 75

Stirnwand, geschlossen, verzinkt / Edelstahl,
Typ 75



weiteres Zubehör



Aufschwemmsicherung,
verzinkt, Typ 45



Betonanker,
Typ 45



Steckverbinder verzinkt
für STEELFIX REGULAR 115



Knebelset für Lochrost
und Stegrost inkl. Schraube,
verzinkt (2 Sets pro lfdm.
notwendig)

STEELFIX REGULAR 155 **NEU**

Nennweite	155	
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)		
TYP 45	155	45
TYP 75	155	75
TYP 100	155	100
TYP 150	155	150


Rinnen

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 45 mm

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: **43 cm²**


verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: **43 cm²**

Ablaufelement,
verzinkt / Edelstahl,
1,0 m




STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 75 mm

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **78 cm²**

verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **78 cm²**

Ablaufelement,
verzinkt / Edelstahl,
1,0 m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 155
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/155



Rinnen

STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 100 mm

TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: **110 cm²**

verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



TYP 100

Entwässerungs-
querschnitt: **110 cm²**

Ablaufelement,
verzinkt / Edelstahl,
0,5 m



STEELFIX REGULAR 155, Bauhöhe 150 mm

TYP 150

Entwässerungs-
querschnitt: **182 cm²**

verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



TYP 150







Entwässerungs-
querschnitt: **182 cm²**

Ablaufelement,
verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



STEELFIX REGULAR 155 **NEU**

Abdeckungsvarianten
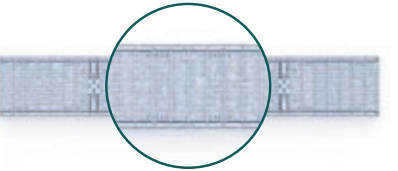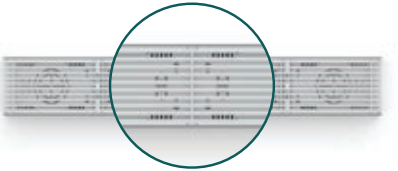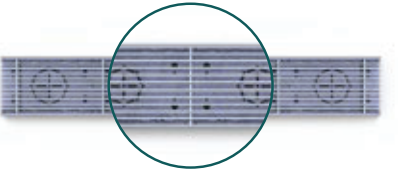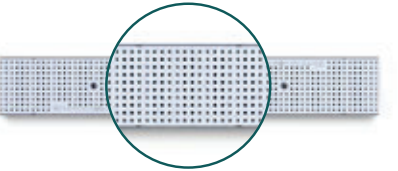
<p>FIBRETEC Design Stegrost SW 9 mm, in der Farbe Schwarz</p>	<p>Stegrost, verzinkt</p>	<p>Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl</p>
		
<p>Einlaufquerschnitt: 372 cm²/m</p>	<p>Einlaufquerschnitt: 278 cm²/m</p>	<p>Einlaufquerschnitt: 1099 cm²/m</p>
<p>Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl</p>	<p>Längsstabrost SA 10 mm, verzinkt / Edelstahl</p>	<p>Lochrost Ø 6 mm, verzinkt / Edelstahl</p>
		
	<p>Einlaufquerschnitt: 1099 cm²/m</p>	<p>Einlaufquerschnitt: 99 cm²/m</p>

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX REGULAR 155**




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 155
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/155


Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Einlaufboxen Unterteile

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75,
verzinkt / Edelstahl



Einlaufbox 30 x 30 für Typ 100, 150,
verzinkt / Edelstahl



STEELFIX REGULAR 155 **NEU**

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,
verzinkt / Edelstahl



Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl



Längsstabrost,
verzinkt / Edelstahl





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 155
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/155



Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 45

Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,
Typ 45



TYP 75

Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,
Typ 75



TYP 100

Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,
Typ 100



TYP 150

Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,
Typ 150



weiteres Zubehör



Aufschwemmsicherung,
verzinkt, Typ 45



Betonanker,
Typ 45




Steckverbinder, verzinkt,
für STEELFIX REGULAR 155



Knebelset für Längsstabrost,
verzinkt, inkl. Schraube
(2 Sets pro lfdm. notwendig)

STEELFIX REGULAR 205 **NEU**

Nennweite	205	
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)		
TYP 45	205	45
TYP 75	205	75

Rinnen

STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 45 mm

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: **49 cm²**

verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: **49 cm²**

Ablaufelement,
verzinkt / Edelstahl,
1,0 m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 205
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/205



Rinnen

STEELFIX REGULAR 205, Bauhöhe 75 mm

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **105 cm²**

verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **105 cm²**

Ablaufelement,
verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



STEELFIX REGULAR 205 **NEU**


Abdeckungsvarianten

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,
in der Farbe Schwarz




Einlaufquerschnitt:
500 cm²/m

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt / Edelstahl

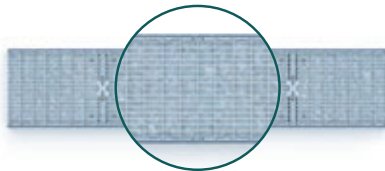


Einlaufquerschnitt:
1490 cm²/m

Längsstabrost Filigree, SA 8,5 mm, Edelstahl

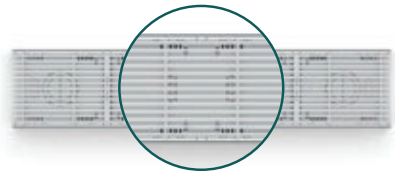

Längsstabrost SA 12 mm, verzinkt / Edelstahl

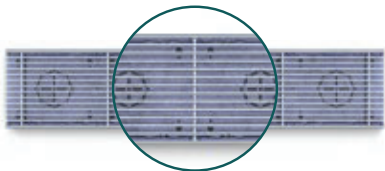

Einlaufquerschnitt:
1528 cm²/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX REGULAR 205**




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 205
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/205

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Einlaufbox Unterteil

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75,
verzinkt / Edelstahl



STEELFIX REGULAR 205 **NEU**

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,
verzinkt / Edelstahl



Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt / Edelstahl



Längsstabrost,
verzinkt / Edelstahl





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 205
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/205



Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 45

Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,
Typ 45



TYP 75

Stirnwand geschlossen, verzinkt / Edelstahl,
Typ 75



weiteres Zubehör



Aufschwemmsicherung,
verzinkt, Typ 75



Betonanker,
Typ 45




Stufenlose Höhenverstellung
STEELFIX REGULAR 205, Typ 75,
100, 150, verzinkt (2 Stk. pro lfdm.
notwendig)



Steckverbinder, verzinkt,
für STEELFIX REGULAR 205

STEELFIX REGULAR 255 **NEU**

Nennweite	255	
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)		
TYP 45	255	45
TYP 75	255	75

Rinnen

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 45 mm

TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: **55 cm²**

verzinkt,
1,0 m



TYP 45

Entwässerungs-
querschnitt: **55 cm²**

Ablaufelement,
verzinkt,
1,0 m





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 255
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/255



Rinnen

STEELFIX REGULAR 255, Bauhöhe 75 mm

TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **131 cm²**

verzinkt,
1,0 m



TYP 75

Entwässerungs-
querschnitt: **131 cm²**


Ablaufelement,
verzinkt,
1,0 m



STEELFIX REGULAR 255 **NEU**


Abdeckungsvarianten

FIBRETEC Design Stegrost, SW 9 mm,
in der Farbe Schwarz

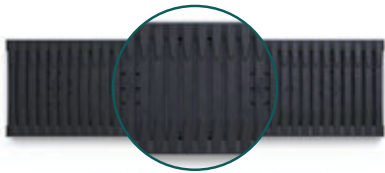


Einlaufquerschnitt:
656 cm²/m

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt

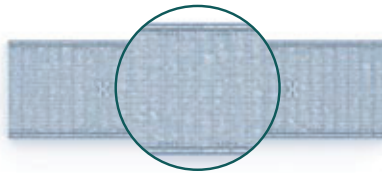

Einlaufquerschnitt:
1873 cm²/m

Längsstabrost SA 11 mm, verzinkt

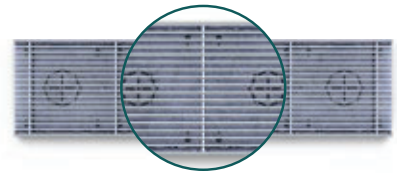

Einlaufquerschnitt:
1898 cm²/m

Abdeckungsmöglichkeiten für alle Typen der **STEELFIX REGULAR 255**




Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEEFIX REGULAR 255
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/255

Systemkomponenten

STEEFIX REGULAR, Einlaufbox Unterteil

Einlaufbox 30 x 30 für Typ 45, 75,
verzinkt



STEELFIX REGULAR 255 **NEU**

Systemkomponenten

STEELFIX REGULAR, Abdeckungen für Einlaufboxen

Stegrost,
verzinkt



Gitterrost MW 30/10 mm,
verzinkt



Längsstabrost,
verzinkt





Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
STEELFIX REGULAR 255
unter: hauraton.com/de/steelfix-regular/255



Systemkomponenten

Stirnwände

TYP 45

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 45



TYP 75

Stirnwand geschlossen, verzinkt,
Typ 75



weiteres Zubehör



Aufschwemmsicherung,
verzinkt, Typ 75



Betonanker,
Typ 45



Stufenlose Höhenverstellung
STEELFIX REGULAR 255, Typ 75,
100, 150, verzinkt (2 Stk. pro lfdm.
notwendig)




Knebelset für FIBRETEC Design
Stegro, verzinkt, inkl. Schraube
(2 Sets pro lfdm. notwendig),
verwendbar ab Bauhöhe 75 mm

STEELFIX REGULAR STICHKANÄLE **NEU**


Stichkanäle

STEELFIX REGULAR Stichkanal


offen, verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



mit U-Blech, verzinkt / Edelstahl,
1,0 m



als Rinne, verzinkt / Edelstahl,
1,0 m





Systemkomponenten

Stirnwände

Stirnwand für Stichkanal offen und mit U-Blech,
geschlossen, verzinkt / Edelstahl



Stirnwand für Stichkanal als Rinne, geschlossen,
verzinkt / Edelstahl



weiteres Zubehör



Schraubniet Kunststoff 6,2 x 10 x 11,
zur Befestigung des Stichkanals
an Rinne und POINT



Schraubstutzen
PVC DN/OD 100

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.