


AQUAFIX DLA SKROBI

Polietylenowe separatory do podczyszczania ze skrobi.

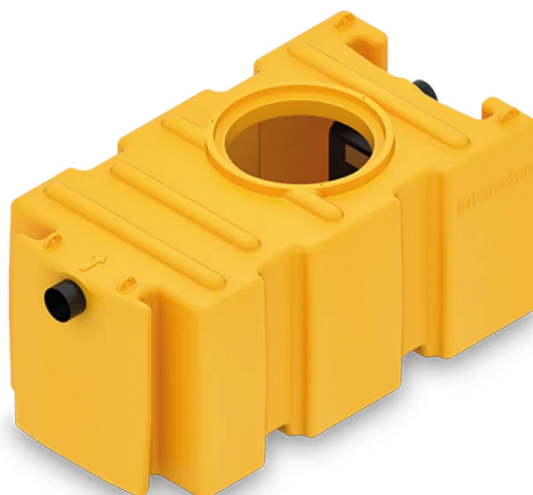

Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie - polietylenowe separatory skrobi - AQUAFIX

Wykonane z polietylenu zbiorniki służą do podczyszczania ścieków ze skrobi. Mają kształt prostopadłościanu o zaokrąglonych krawędziach. Odpowiednio dobrana grubość ścianek oraz sposób wykonania zbiornika zapewniają konstrukcji stabilność i wytrzymałość potrzebną podczas codziennej eksploatacji. Separatory skrobi w zależności od modelu posiadają jeden lub dwa otwory włączowe, które dzięki odpowiedniej średnicy umożliwiają łatwy dostęp do wnętrza zbiornika w celu dokonania czyszczenia i konserwacji. Wszystkie zbiorniki standardowo wyposażone są w polietylenową pokrywę włączową w klasie A 15.

- Lekka, monolityczna konstrukcja i łatwy montaż
- Grubość ścianek 10 mm
- Polietylen nie koroduje, dzięki czemu dobrze sprawdza się w wymagających warunkach eksploatacji
- Duże otwory włączowe – łatwa konserwacja
- Możliwość nadbudowy włączu poprzez zastosowanie nadstawki

Działanie separatorów skrobi

Separatory skrobi służą do oddzielania wody od skrobi organicznej za pomocą sił grawitacyjnych. W przeciwieństwie do lekkich cieczy oraz organicznych tłuszczów i olejów, skrobia jest cięższa od wody i dlatego osadza się na dnie zbiornika. Separatory stosuje się do podczyszczania wody zawierającej skrobię powstającą po obieraniu ziemniaków. Wodę zawierającą zanieczyszczenia stałe (piasek, ziemia) po myciu całych ziemniaków odprowadza się do kanalizacji tylko przez osadnik z pominięciem separatora.

Budowa separatorów skrobi - AQUAFIX PE


Separatory skrobi posiadają deflektor na dopływie oraz specjalną uszczelkę zapobiegającą rozszczelnieniu się włączu zbiornika i wydzielaniu nieprzyjemnych zapachów. Wszystkie modele skonstruowane zostały w sposób ułatwiający ich transport przy użyciu wózków widłowych oraz umożliwiający przenoszenie przy pomocy specjalnych uchwytów. Do nadbudowy włączu separatora używane mogą być nadstawki systemowe o wys. 1000 mm, które można samodzielnie przycinać na dowolną wysokość.

Zastosowanie separatorów skrobi - AQUAFIX PE

Separatory skrobi to lekkie urządzenia dedykowane do montażu w budynkach jako zbiorniki wolnostojące oraz w obniżeniu posadzki lub pod posadzką. Znajdują zastosowanie w miejscach, w których jednym z produktów ubocznych procesu przetwórstwa lub produkcji jest skrobia. Są to między innymi:

- zakłady obróbki ziemniaków,
- stołówki w szpitalach, domach opieki dla osób starszych, firmach, koszarach, przedszkolach, obiektach rządowych, szkołach itd.,
- kuchnie, jadalnie, restauracje, hotele, grille, bary szybkiej obsługi, domy handlowe ze stołówkami lub restauracjami,
- zakłady produkcyjne artykułów spożywczych itp.
- obiekty sportowe

AQUAFIX SEPARATOR SKROBI

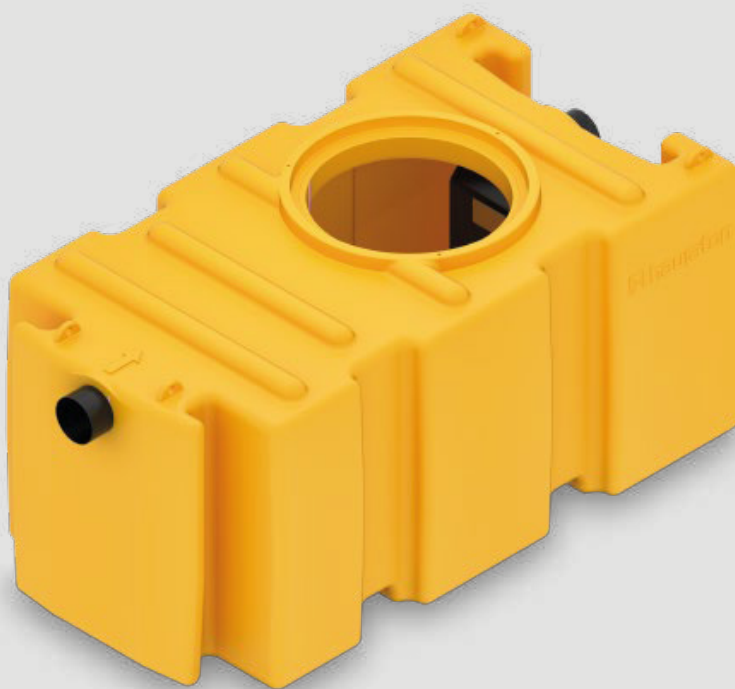

OBSZARY ZASTOSOWANIA

znajdują zastosowanie w miejscach, w których jednym z produktów ubocznych procesu przetwórstwa lub produkcji jest skrobia.

Dostępne warianty

SEPARATOR Y Z TWORZYWA
