

AQUAFIX ZBIORNIKI RETENCYJNE

Betonowe zbiorniki retencyjne.



Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie - AQUAFIX ZRB

Retencjonowanie wód opadowych pozwala czasowo magazynować wodę i kontrolować jej dalszy odpływ. Betonowe zbiorniki AQUAFIX ZRB umożliwiają tworzenie układów retencyjnych o pojemności dostosowanej do potrzeb inwestycji.

- Grubość ścian oraz dna zbiorników wynosi 10 cm (dla zbiornika o pojemności 10 m³ jest to 8 cm).
- Łączenie zbiornika jest łatwe, a połączenie uszczelniane z wykorzystaniem dostarczonej wraz ze zbiornikiem zaprawy i uszczelki.
- Zbiorniki posiadają otwory wjazdowe o średnicy 625 mm lub 800 mm (z możliwością wyboru średnicy).
- Zbiorniki można łączyć w zespoły dostosowując ich łączną pojemność do potrzeb inwestycji.

Zabudowa betonowych zbiorników retencyjnych

Zbiorniki mogą być montowane w obszarach ruchu pieszego, na terenach parkingowych utwardzonych oraz na obszarach zagrożonych uszkodzonymi górnictwami. Przy dobrych warunkach gruntowo-wodnych zbiorniki nie wymagają przygotowania specjalnego podłoża - wystarczy standardowe zagęszczenie. Maksymalne zagłębienie zbiornika wynosi 5,4 m poniżej poziomu terenu. Maksymalny poziom na zbiornikach wynosi 1,4 m w terenie przejezdnym i 2,5 m w terenie zielonym.

Regulator przepływu Dlaczego regulatory przepływu są niezbędne?

Wraz z rosnącymi wyzwaniami związanymi z odprowadzaniem wód opadowych, regulatory przepływu odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego działania sieci kanalizacyjnych. Regulatory HAURATON pozwalają na kontrolę przepływu wody poprzez dławienie strumienia płynących ścieków. Dzięki nim możliwe jest zapobieganie przeciążeniom hydraulicznym w sieciach kanalizacyjnych, zbiornikach retencyjnych oraz innych urządzeniach retencjonujących deszczówkę, co umożliwia ich efektywną pracę przy parametrach nominalnych.

Zalety stosowania regulatorów przepływu:

- **Precyzyjna kontrola przepływu:** Regulatory przepływu pozwalają na precyzyjną regulację natężenia odpływu, dostosowaną do konkretnych potrzeb i warunków hydrotechnicznych danego obszaru.
- **Ograniczenie ryzyka przeciążeń:** Kontrolowanie natężenia odpływu pomaga ograniczyć ryzyko przeciążeń hydraulicznych w sieci kanalizacyjnej i wspiera jej prawidłową pracę.


Oferta regulatorów

HAURATON oferuje wybór regulatorów przepływu, które spełniają najwyższe standardy jakości oraz są dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów. Wśród naszej oferty znajdują się regulatory wykonane z tworzywa lub ze stali nierdzewnej, co pozwala wybrać model odpowiedni do konkretnych warunków i wymagań aplikacyjnych.

Regulatory przepływu w ofercie HAURATON są wykonane zarówno z trwałego tworzywa, jak i ze stali nierdzewnej. Regulatory tworzywowe są dostępne w dwóch wariantach: wciskane w bosi koniec rury odpływowej oraz z możliwością przykręcenia do studni okrągłych i zbiorników o ścianach płaskich. Regulatory wykonane ze stali nierdzewnej występują w trzech wersjach: stożkowy hydrodynamiczny, cylindryczny wirowy i cylindryczny. Szeroki zakres wydajności, od 2 do 3000 litrów na sekundę, pozwala wybrać model odpowiedni do konkretnych warunków i wymagań aplikacyjnych.



AQUAFIX ZBIORNIKI RETENCYJNE

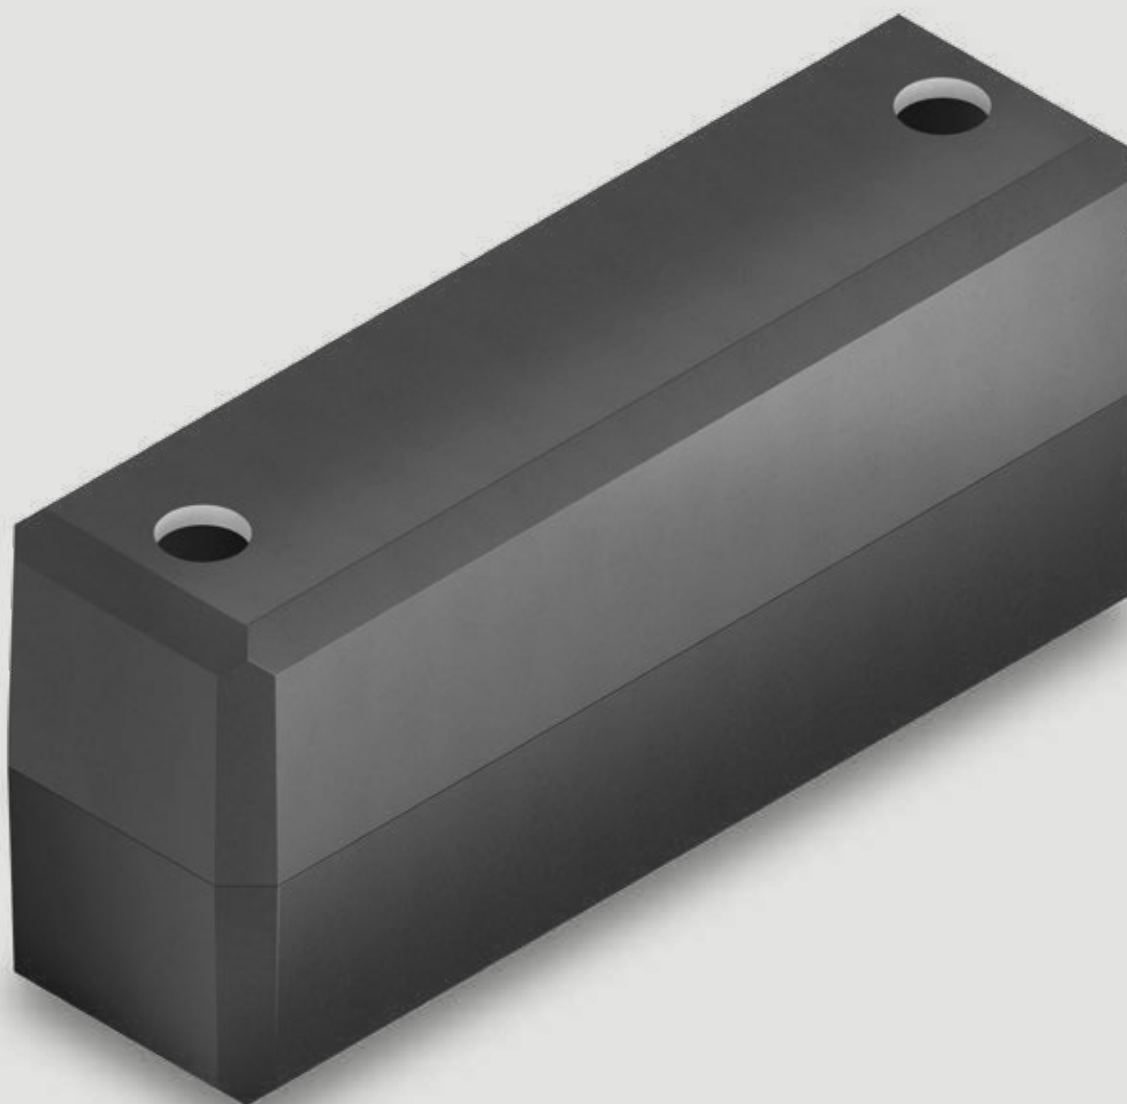

IDEALNE DO...


magazynowania wód opadowych
i kontrolowanego odprowadzania ich do odbiornika.

AQUAFIX ZBIORNIKI RETENCYJNE ZRB


Zbiornik retencyjny

AQUAFIX


typ RC, pojemność 10 m³

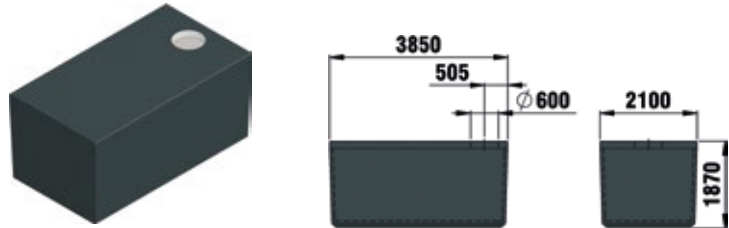


typ RC, pojemność 16 m³

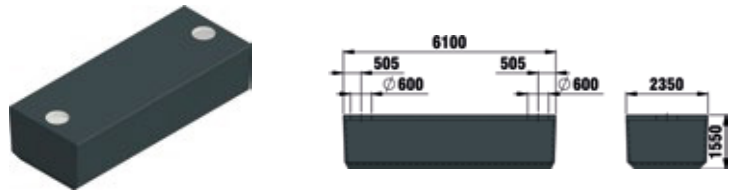


typ RC, pojemność 21 m³

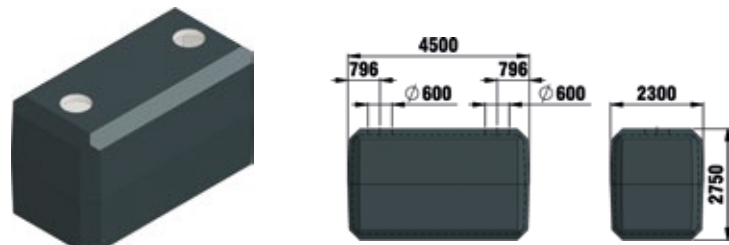

element dolny, typ RC, pojemność 26 m³

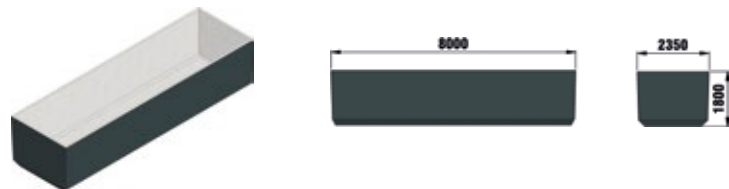

pokrywa, typ RC, pojemność 26 m³

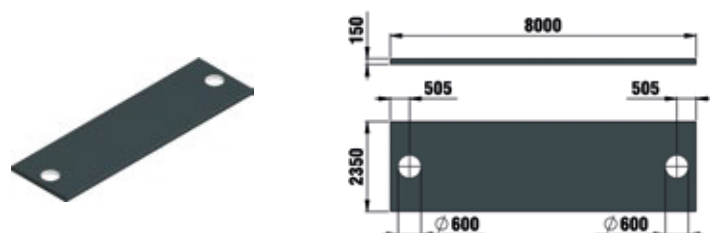



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

AQUAFIX ZBIORNIKI RETENCYJNE


<https://www.hauraton.com/pl/produkty/retencja/zbiorniki-retencyjne/>




Zbiornik retencyjny

AQUAFIX



element dolny, typ RC, pojemność 32 m³




element górny, typ RC, pojemność 32 m³

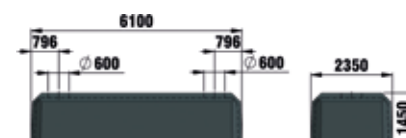


element dolny, typ RC, pojemność 52 m³



element górny, typ RC, pojemność 52 m³

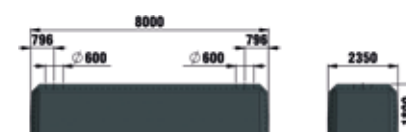

AQUAFIX regulatory przepływu

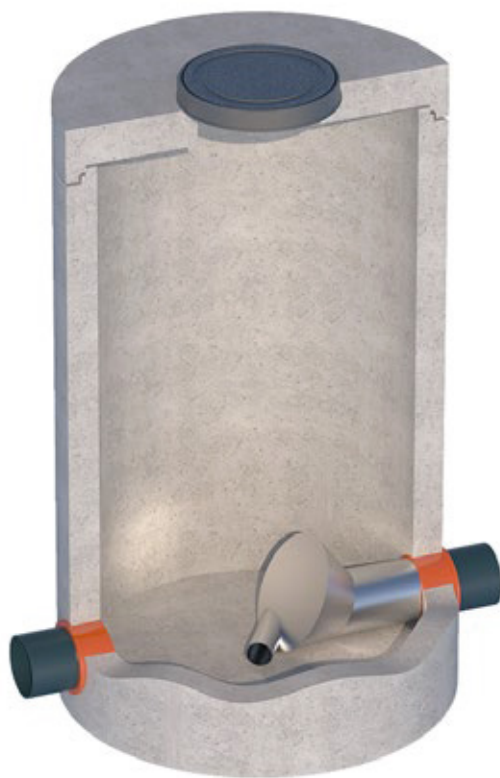

AQUAFIX RGS, stożkowy regulator hydrodynamiczny

AQUAFIX regulatory przepływu z tworzywa




AQUAFIX RPW, regulator przepływu wciskany



AQUAFIX RPP, regulator przepływu przykręcany



AQUAFIX RPW, regulator przepływu wciskany

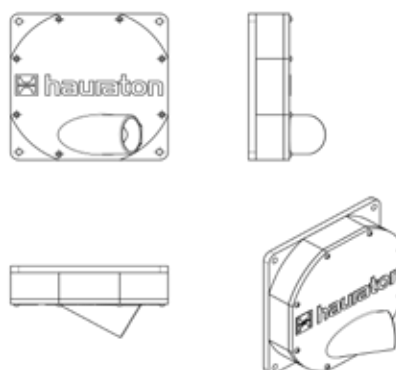

AQUAFIX RPP, regulator przepływu przykręcany