


FASERFIX BIG SLG

Odwodnienie liniowe z betonową obudową i zabezpieczoną ryflowaną żeliwną płytą.

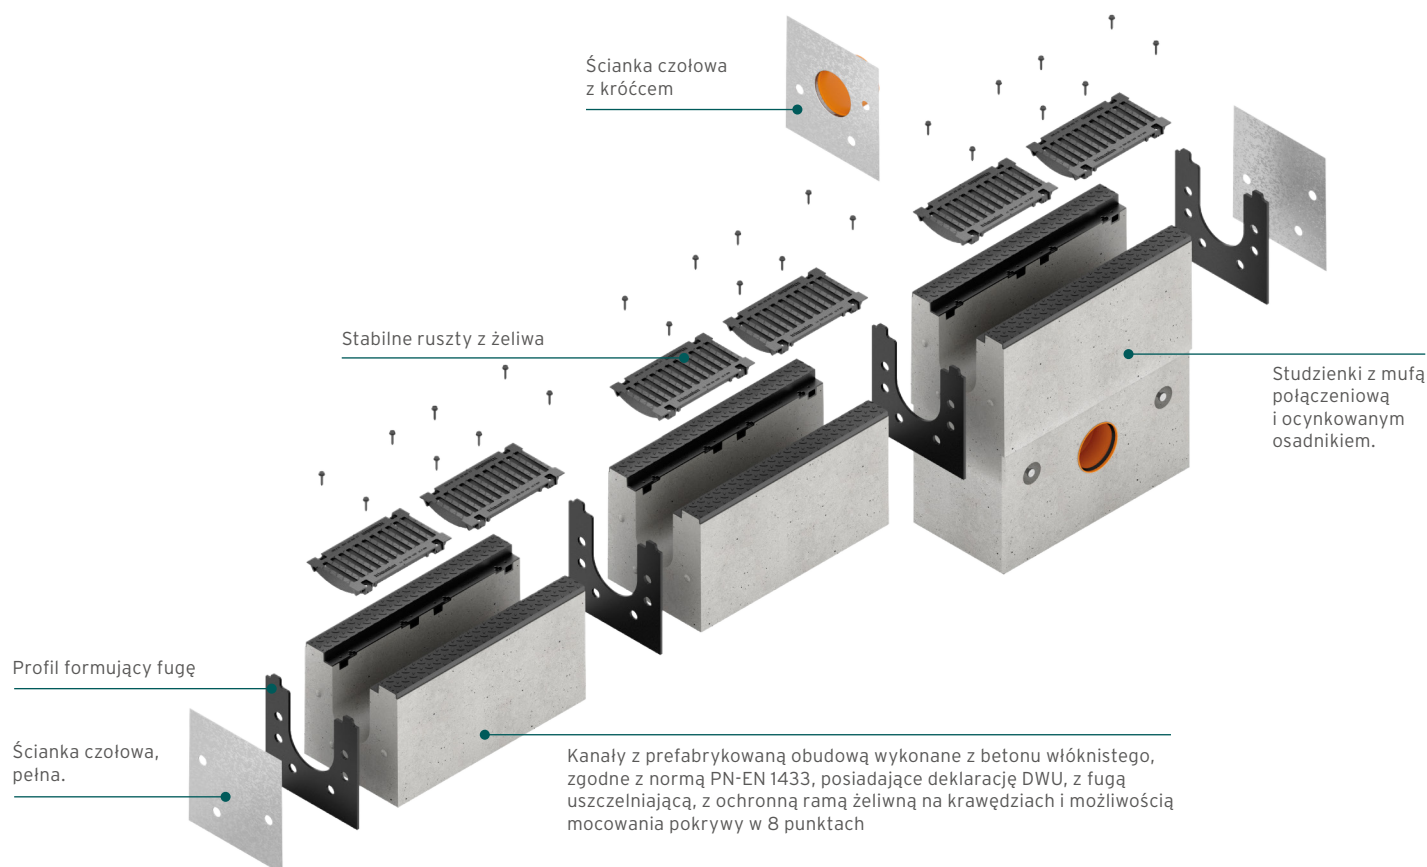

Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie z FASERFIX BIG SLG

Odwodnienie liniowe zintegrowane z betonową obudową oraz zakotwioną, żeliwną płytą ryflowaną osadzoną w górnej części kanału. Powierzchnia jezdna koryt wykonana jest z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7. Konstrukcja jest przeznaczona do obciążeń w klasie F900. Gotowa betonowa obudowa ogranicza zakres prac wykonywanych na budowie i ułatwia montaż. Ciąg odwodnienia po zabudowaniu jest gotowy do natychmiastowego użytkowania.

- Koryto ze zintegrowaną, obudową, co pozwala na zabudowę bez szalunku.
- Zakotwiona, ryflowana płyta żeliwna wzmacnia konstrukcję kanału w obszarach narażonych na duże obciążenia.
- Antypoślizgowa nawierzchnia jezdna dzięki żeliwnej płycie na powierzchni koryta.
- Beton zbrojony włóknem bazaltowym - wysoka stabilność koryt.

Obszary zastosowania kanałów odwadniających FASERFIX BIG SLG

Ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe odwodnienia liniowego FASERFIX BIG SLG, kanały dedykowane są do zastosowania na obszarach w klasie obciążenia F900, takich jak nawierzchnie na lotniskach, w portach kontenerowych i morskich oraz obiektach wojskowych.

FASERFIX BIG SLG



FASERFIX
BIG SLG

1

2

3

4

1

Powłoka KTL



Dostępne szerokości nominalne

FASERFIX BIG SLG 100

FASERFIX BIG SLG 150

FASERFIX BIG SLG 200

FASERFIX BIG SLG 300

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Nawierzchnie narażone na duże obciążenia dynamiczne, m.in. w magazynach, na placach kontenerowych oraz w obiektach przemysłowych i portowych.

FASERFIX BIG SLG 100


Szerokość nominalna	100		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 020	388	385	236

Korytka / korpusy

FASERFIX BIG SLG 100, do klasy F 900

TYP 020 1 m

Powierzchnia przekroju
poprzecznego: **181 cm²**

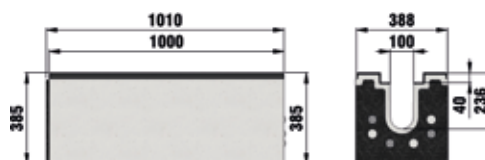



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

FASERFIX BIG SLG 100

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-slg/>



Ruszty / pokrywy

FASERFIX BIG SLG 100, klasa D 400

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94/16,
czarny

Powierzchnia
wlotowa: **360 cm²/m**



ruszt żeliwny, szczelinowy SW 94/16,
czarny, z powłoką KTL

Powierzchnia
wlotowa: **360 cm²/m**



FASERFIX BIG SLG 100, klasa F 900

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25,
czarny

Powierzchnia
wlotowa: **504 cm²/m**



ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25,
z powłoką KTL

Powierzchnia
wlotowa: **504 cm²/m**




FASERFIX BIG SLG 100

Szerokość nominalna	100		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 020	388	385	236

Wypożenie dodatkowe

Studzienki

studzienka, 2-częściowa, z ocynk. osadnikiem i mufą połączeniową DN 160

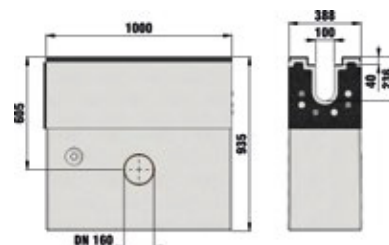

Ścianki czołowe

TYP 020

ścianka czołowa typ 020, pełna



TYP 020

ścianka czołowa typ 020, z króćcem DN 110





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

FASERFIX BIG SLG 100

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-slg/>



Wyposażenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie



syfon DN 110, zewnętrzny



uchwyty montażowe - pomoc przy układaniu NW 100 (potrzebne 2 szt. na jedno korytko), ze względów bezpieczeństwa zwrot nie jest możliwy

FASERFIX BIG SLG 150


Szerokość nominalna	150		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 020	438	460	310

Korytka / korpusy

FASERFIX BIG SLG 150, do klasy F 900

TYP 020 1 m

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **383 cm²**

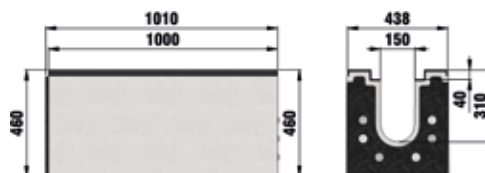



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie [www](https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-slg/).

FASERFIX BIG SLG 150

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-slg/>



Ruszt / pokrywy

FASERFIX BIG SLG 150, klasa D 400

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18,
czarny

Powierzchnia
wlotowa: **624 cm²/m**



ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/18,
z powłoką KTL

Powierzchnia
wlotowa: **624 cm²/m**



FASERFIX BIG SLG 150, klasa E 600

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25,
czarny

Powierzchnia
wlotowa: **628 cm²/m**



FASERFIX BIG SLG 150, klasa F 900

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20,
czarny

Powierzchnia
wlotowa: **710 cm²/m**



ruszt żeliwny, szczelinowy SW 150/20,
z powłoką KTL

Powierzchnia
wlotowa: **710 cm²/m**




FASERFIX BIG SLG 150

Szerokość nominalna	150		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 020	438	460	310

Wypożenie dodatkowe

Studzienki

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie, z ocynk. osadnikiem z mufą połączeniową DN 160

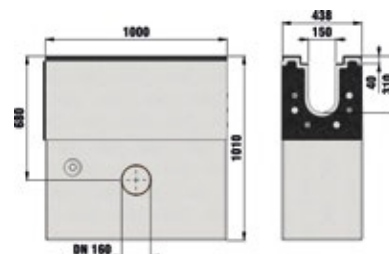

Ścianki czołowe

TYP 020

ścianka czołowa typ 020, pełna



TYP 020

ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa DN 160





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

FASERFIX BIG SLG 150

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-slg/>



Wypożażenie dodatkowe

Pozostałe wypożażenie



syfon DN 160, zewnętrzny



króćec z tworzywa DN 160

FASERFIX BIG SLG 200


Szerokość nominalna	200		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 020	488	520	488

Korytka / korpusy

FASERFIX BIG SLG 200, do klasy F 900

TYP 020 1 m

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **552 cm²**

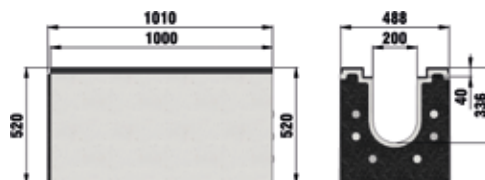



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

FASERFIX BIG SLG 200

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-slg/>



Ruszty / pokrywy

FASERFIX BIG SLG 200, klasa D 400

ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, czarny

Powierzchnia wlotowa: **732 cm²/m**



ruszt szczelinowy SW 170/18, żeliwny, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: **732 cm²/m**



FASERFIX BIG SLG 200, klasa E 600

ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny

Powierzchnia wlotowa: **832 cm²/m**



ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTL


Powierzchnia wlotowa: **832 cm²/m**



FASERFIX BIG SLG 200, klasa F 900

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20, czarny

Powierzchnia wlotowa: **833 cm²/m**



ruszt żeliwny, szczelinowy SW 170/20 mm, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: **833 cm²/m**




FASERFIX BIG SLG 200

Szerokość nominalna	200		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 020	488	520	488

Wypożewanie dodatkowe

Studzienki

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie,
z ocynk. osadnikiem z mufą połączeniową DN 200

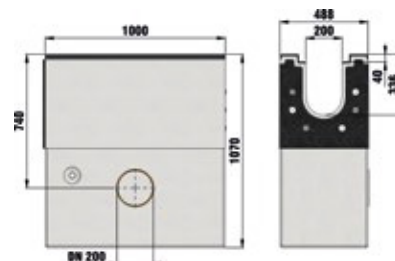

Ścianki czołowe

TYP 020

ścianka czołowa typ 020, pełna



TYP 020

ścianka czołowa typ 020, z króćcem z tworzywa DN 200





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

FASERFIX BIG SLG 200

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-slg/>



Wypożyczenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie



króciec z tworzywa DN 200

FASERFIX BIG SLG 300


Szerokość nominalna	300		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 010	600	575	356

Korytka / korpusy

FASERFIX BIG SLG 300, do klasy F 900

TYP 010 1 m

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **1020 cm²**

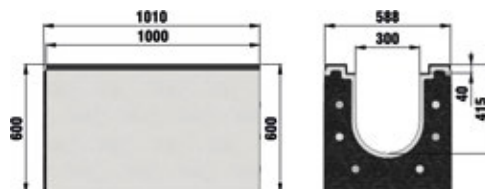



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie [www](https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-slg/).

FASERFIX BIG SLG 300

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-slg/>




Ruszt / pokrywy

FASERFIX BIG SLG 300, klasa D 400


ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/18, czarny

Powierzchnia wlotowa: **1050 cm²/m**



ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/18, czarny, z powłoką KTL, 0,5 m

Powierzchnia wlotowa: **1050 cm²/m**



FASERFIX BIG SLG 300, klasa E 600


ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, czarny, kl. E 600

Powierzchnia wlotowa: **1048 cm²/m**



ruszt żeliwny, kratowy GUGI MW 15/25, z powłoką KTL


Powierzchnia wlotowa: **1048 cm²/m**



FASERFIX BIG SLG 300, klasa F 900


ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/20, czarny, kl. F 900

Powierzchnia wlotowa: **1334 cm²/m**



ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2x136/20, z powłoką KTL

Powierzchnia wlotowa: **1334 cm²/m**




FASERFIX BIG SLG 300

Szerokość nominalna	300		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 010	600	575	356

Wypożenie dodatkowe

Studzienki

studzienka 2-częściowa, połączona fabrycznie,
z ocynk. osadnikiem z mufą połączeniową DN 200

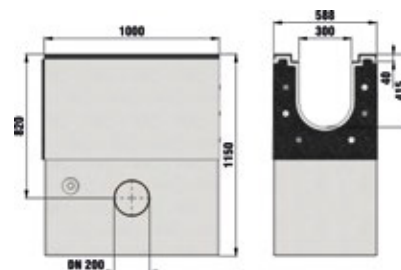

Ścianki czołowe

TYP 010

ścianka czołowa typ 010, pełna



TYP 010

ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa DN 315





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

FASERFIX BIG SLG 300

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/faserfix-big-slg/>



Wypożyczenie dodatkowe

Pozostałe wyposażenie



króciec z tworzywa DN 200