


RECYFIX HICAP F

Kanały retencyjno-odwadniające o dużej pojemności retencyjnej.

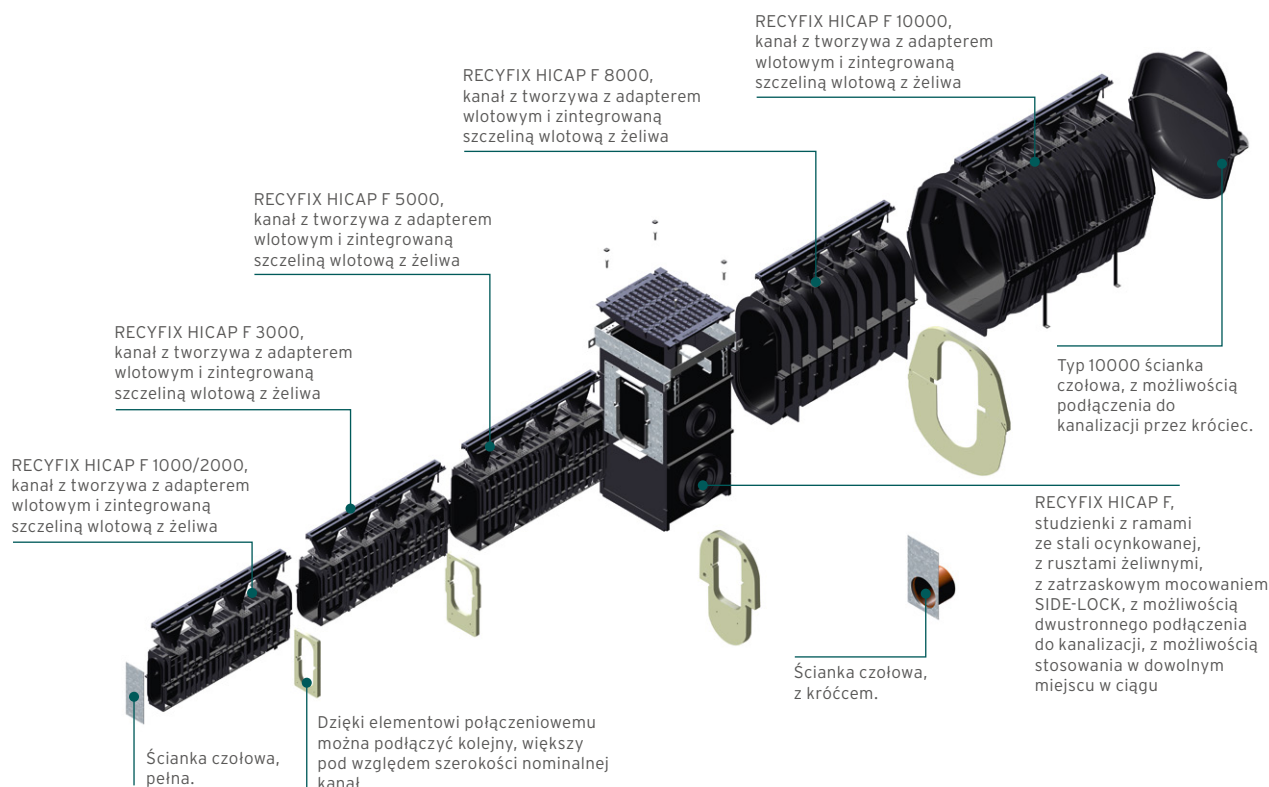

Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie z RECYFIX HICAP F

Odwodnienia liniowe RECYFIX HICAP F z funkcją retencji, ze względu na swoją wytrzymałość w klasie F 900, są odpowiednie do zastosowania w miejscach o dużym obciążeniu. Ponadto kanały RECYFIX HICAP F o dużej wydajności hydraulicznej zapewniają dodatkową funkcję retencyjną, co ma istotne znaczenie w przypadku odwadniania dużych powierzchni oraz podczas nawałnych opadów. Połączenie funkcji odwadniającej z funkcją retencyjną pozwala na, przynajmniej częściową, rezygnację z dodatkowych zbiorników retencyjnych i większą możliwości czasowego magazynowania wody w systemie podczas intensywnych opadów. Zastosowanie korytek RECYFIX HICAP F w projekcie może ograniczyć liczbę dodatkowych skrzynek rozsączających i rur, w zależności od założeń projektu, co obniża koszty i skraca czas montażu. Dodatkowo, korpus kanału z polipropylenu (PP) może być łatwo dostosowywany, cięty i wiercony na miejscu.

- Korpusy kanałów są wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa
- Szczeliny wlotowe wykonane z żeliwa sferoidalnego lub stali nierdzewnej
- Dzięki dużej pojemności i zdolności retencyjnej system umożliwia układanie długich ciągów z jednym odpływem na końcu
- Odwodnienie jest odporne na działanie czynników atmosferycznych i substancji chemicznych (promieniowanie UV, sól odładowa)

- Wszystkie elementy systemu mogą być dostosowane do indywidualnych wymagań oraz warunków zabudowy danego projektu
- Wąska szczelina nadaje minimalistycznego charakteru i umożliwia dyskretne wkomponowanie odwodnienia w nawierzchnię.
- Możliwość układania odwodnienia „po łuku”
- Szybka i prosta instalacja
- Korpusy korytek RECYFIX są wykonane z tworzywa zawierającego około 93% surowca z recyklingu i posiadają oznakowanie Blue Angel.

Modułowa konstrukcja - jeden ciąg - mniej połączeń

Atutem systemu korytek RECYFIX HICAP F jest możliwość tworzenia długich odcinków przy pomocy jednego ciągu odwodnień. Kanały RECYFIX HICAP F są dostępne w kilku rozmiarach, dlatego stopniowe łączenie kanałów o coraz większych rozmiarach pozwala na budowę ciągu od szerokości nominalnej 100 mm aż do szerokości 680 mm. Takie połączenie pozwala na szybszy odbiór wód powierzchniowych, nawet jeśli system jest zainstalowany na równym podłożu (0% nachylenia powierzchni). Podłączenie do systemu kanalizacyjnego lub łączenie z innymi instalacjami jest możliwe za pomocą studzienek odpływowych, które mogą być instalowane w dowolnym miejscu ciągu odwodnienia.

RECYFIX HICAP F



RECYFIX
HICAP F

1

2

3

4

1

Zintegrowane szczeliny wlotowe z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej

2

Odwodnienie i bardzo duża pojemność retencja w jednym systemie

3

Kanały wykonane z lekkiego i jednocześnie wytrzymałego tworzywa

Dostępne szerokości nominalne

RECYFIX HICAP F 1000

RECYFIX HICAP F 2000

RECYFIX HICAP F 3000

RECYFIX HICAP F 5000

RECYFIX HICAP F 8000

RECYFIX HICAP F 10000

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Odwodnienie z funkcją retencji dla obszarów intensywnego ruchu ciężkiego i dużych obciążeń, m.in. lotnisk, parków przemysłowych i terminali kontenerowych, ale także dla miast gdzie wymagane jest połączenie funkcji odwodnienia i retencji.

RECYFIX HICAP F 1000

Szerokość nominalna	1000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 1200	150	465	437
TYP F 1300	150	565	432

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 1000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A 15 - D 400

TYP 1200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **184 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **129 cm²/m**

typ F 1200, szczelina żeliwna 6 mm

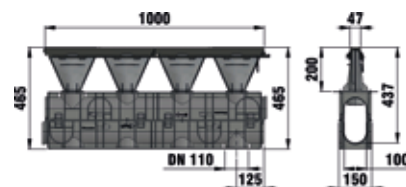


TYP 1200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **184 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **78 cm²/m**

typ F 1200, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm

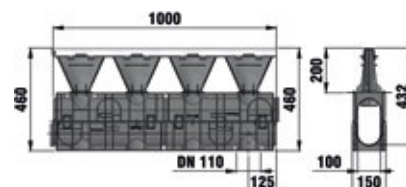


TYP 1200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **184 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **211 cm²/m**

typ F 1200, szczelina żeliwna mm,

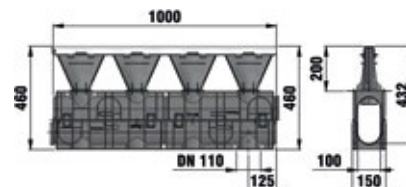



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie [www](http://www.hauraton.com).

RECYFIX HICAP F 1000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/1000>



Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 1000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A15 - F 900

TYP 1200

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **184 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
172 cm²/m

typ F 1200, szczelina
żeliwna 13/28 mm,

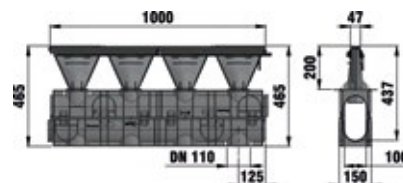


TYP 1200

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **184 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
248 cm²/m

typ F 1200, szczelina
żeliwna 28 mm

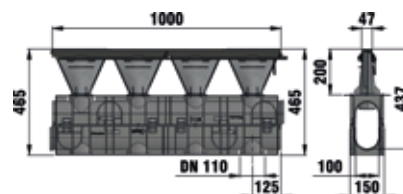


TYP 1200

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **184 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
124 cm²/m

typ F 1200, szczelina
żeliwna 14 mm

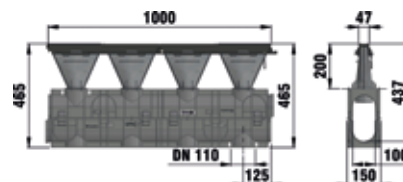

RECYFIX HICAP F 1000

Wypożyczenie dodatkowe

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.

Ścianki czołowe

TYP 1000

typ 1000, ścianka czołowa, pełna, z tworzywa



TYP 1000

typ 1000, ścianka czołowa, z króćcem DN 110, z tworzywa



Pozostałe wyposażenie



łącznik kanałowy
dla RECYFIX HICAP 1000, 1 m

RECYFIX HICAP F 2000

Szerokość nominalna	2000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 2200	150	565	536
TYP F 2300	150	572	536

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 2000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A15 - D 400

TYP 2200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **284 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **129 cm²/m**

typ F 2200, szczelina żeliwna 6 mm

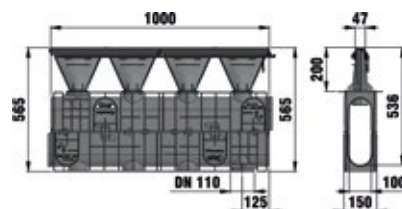


TYP 2200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **284 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **78 cm²/m**

typ F 2200, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm

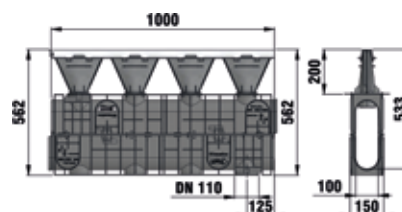


TYP 2200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **284 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **211 cm²/m**

typ F 2200, szczelina nierdzewna, 24 mm

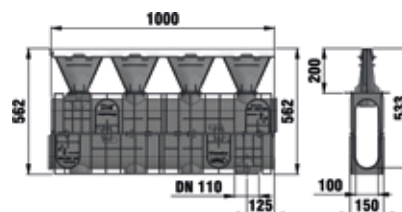



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie [www](http://www.hauraton.com).

RECYFIX HICAP F 2000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/2000>

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 2000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A15 - F 900

TYP 2200

Powierzchnia przekroju
poprzecznego: **284 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
168 cm²/m

typ F 2200, szczelina żeliwna
13/28 mm

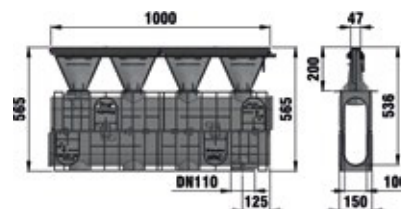


TYP 2200

Powierzchnia przekroju
poprzecznego: **284 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
247 cm²/m

typ F 2200, szczelina żeliwna 28 mm

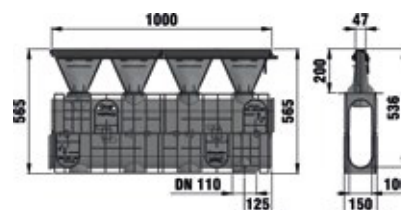


TYP 2200

Powierzchnia przekroju
poprzecznego: **284 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
123 cm²/m

typ F 2200, szczelina żeliwna 14 mm

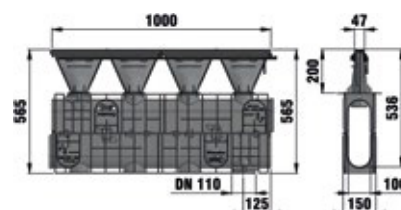

RECYFIX HICAP F 2000

Wypożenie dodatkowe

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.

Ścianki czołowe

TYP 2000

ścianka czołowa, pełna, z tworzywa,
typ 2000



TYP 2000

ścianka czołowa z króćcem KG DN/OD 110
typ 2000, z tworzywa



Pozostałe wyposażenie



łącznik kanałowy
dla RECYFIX HICAP 2000, 1 m

RECYFIX HICAP F 3000

Szerokość nominalna	3000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 3200	210	580	552
TYP F 3300	210	680	552

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 3000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A15 - D 400

TYP 3200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **460 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **129 cm²/m**

typ F 3200, szczelina żeliwna 6 mm

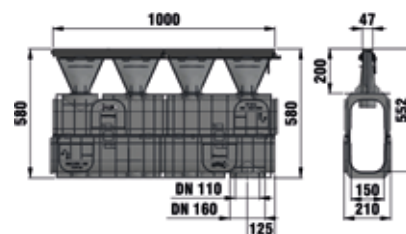


TYP 3200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **460 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **78 cm²/m**

typ F 3200, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm

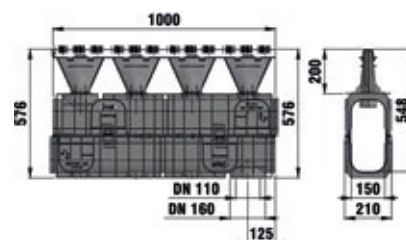


TYP 3200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **460 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **211 cm²/m**

typ F 3200, szczelina nierdzewna, 24 mm

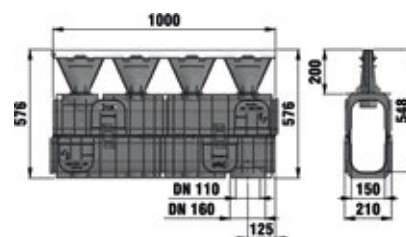



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie [www](https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/3000).

RECYFIX HICAP F 3000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/3000>



Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 3000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A15 - F 900

TYP 3200

Powierzchnia przekroju
poprzecznego: **460 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
172 cm²/m

typ F 3200, szczelina żeliwna
13/28 mm

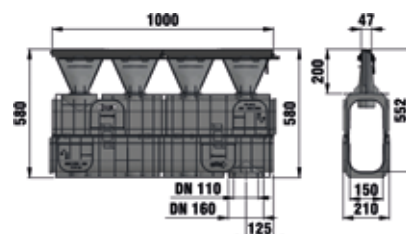


TYP 3200

Powierzchnia przekroju
poprzecznego: **460 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
248 cm²/m

typ F 3200, szczelina żeliwna 28 mm

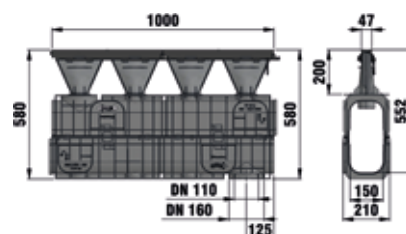


TYP 3200

Powierzchnia przekroju
poprzecznego: **460 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
124 cm²/m

typ F 3200, szczelina żeliwna 14 mm

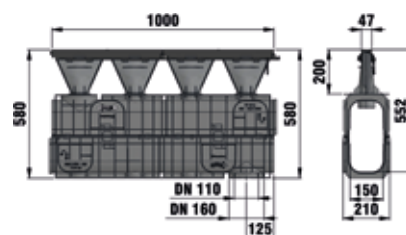

RECYFIX HICAP F 3000

Wypożyczenie dodatkowe

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.

Ścianki czołowe

TYP 3000

ścianka czołowa, pełna, z tworzywa, typ 3000



TYP 3000

ścianka czołowa z króćcem KG DN/OD 160, z tworzywa, typ 3000



Pozostałe wyposażenie



łącznik kanałowy
dla RECYFIX HICAP 3000, 1 m

RECYFIX HICAP F 5000

Szerokość nominalna	5000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 5200	256	665	637
TYP F 5300	256	765	637

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 i ze stali nierdzewnej, do kl. A15 - D 400

TYP 5200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **790 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **129 cm²/m**

typ F 5200, szczelina żeliwna 6 mm

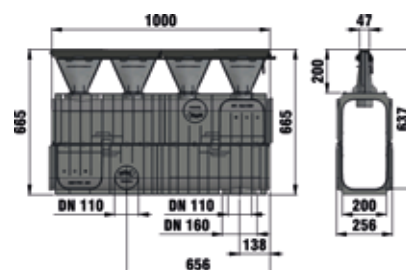


TYP 5200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **790 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **78 cm²/m**

typ F 5200, szczelina nierdzewna WAVE 6 mm

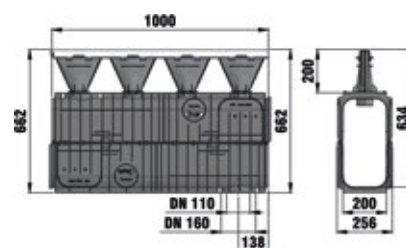


TYP 5200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **790 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **211 cm²/m**

typ F 5200, szczelina nierdzewna 24 mm

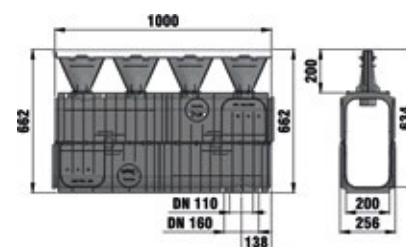



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie [www](http://www.hauraton.com).

RECYFIX HICAP F 5000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/5000>




Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 5000 kanały z tworzywa, do kl. A15 - E 600

TYP 5200

Powierzchnia przekroju
poprzecznego: **788 cm²**

typ F 5200 ze zintegrowanym
elementem inspekcyjnym wysokości
200 mm, z pokrywą żeliwną, pełną,
kl. E 600 z powłoką KTL

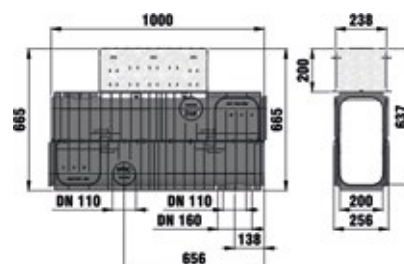

RECYFIX HICAP F 5000

Szerokość nominalna	5000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 5200	256	665	637
TYP F 5300	256	765	637

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 5000, kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kl. od A15 do F 900

TYP 5200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **790 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **172 cm²/m**

typ F 5200, szczelina żeliwna 13/28 mm

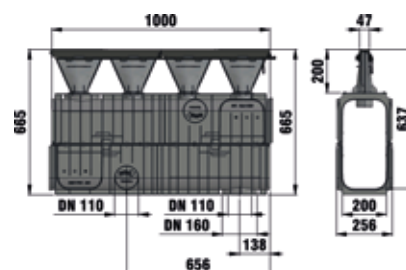


TYP 5200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **790 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **248 cm²/m**

typ F 5200, szczelina żeliwna 28 mm

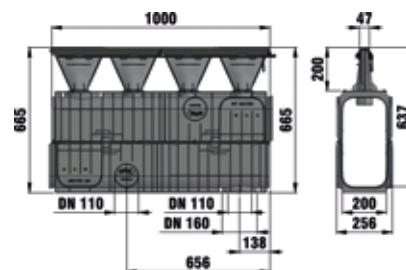


TYP 5200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **790 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **124 cm²/m**

typ F 5200, szczelina żeliwna 14 mm

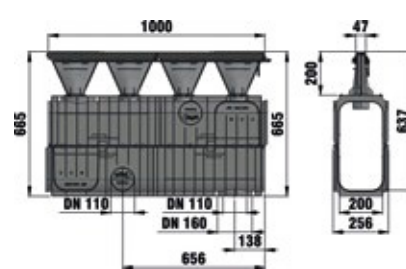


TYP 5200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **788 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **710 cm²/m**

typ F 5200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 200 mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 150/20, kl. F 900, z powłoką KTL

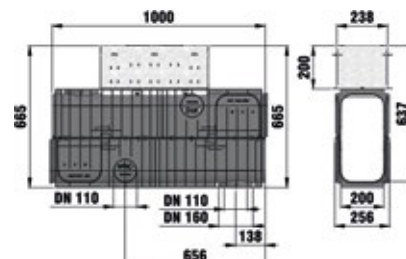



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

RECYFIX HICAP F 5000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/5000>



Wypożaenie dodatkowe

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.

Ścianki czołowe


TYP 5000

ścianka czołowa, pełna, z tworzywa,
typ 5000



TYP 5000

ścianka czołowa z króćcem DN/OD 200,
z tworzywa, typ 5000



Pozostałe wyposażenie



łącznik kanałowy
dla RECYFIX HICAP 5000, 1 m

RECYFIX HICAP F 8000

Szerokość nominalna	8000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 8200	432	950	896
TYP F 8300	432	1050	996

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 8000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 do kl. A15 - D 400

TYP 8200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **1714 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **129 cm²/m**

typ F 8200, szczelina żeliwna 6 mm

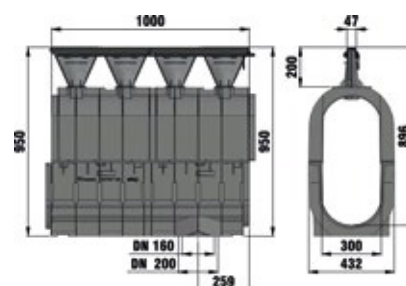


TYP 8300

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **1714 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **129 cm²/m**

typ F 8300, szczelina żeliwna 6 mm

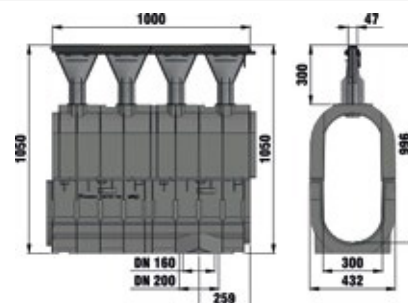



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie [www](https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/8000).

RECYFIX HICAP F 8000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/8000>


Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 8000 kanały z tworzywa, do kl. A15 - E 600

TYP 8200

Powierzchnia przekroju
poprzącznego: **1714 cm²**


typ F 8200, ze zintegrowanym
elementem inspekcyjnym wysokości
200 mm, z pokrywą żeliwną pełną
kl. E 600

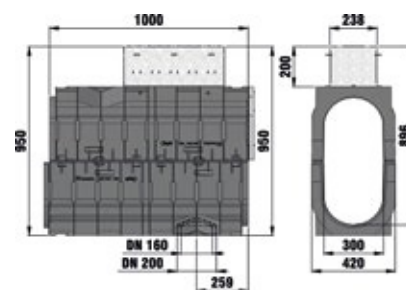

TYP 8300

Powierzchnia przekroju
poprzącznego: **1714 cm²**

typ F 8300, ze zintegrowanym ele-
mentem inspekcyjnym, z pokrywą
żeliwną pełną, z powłoką KTL

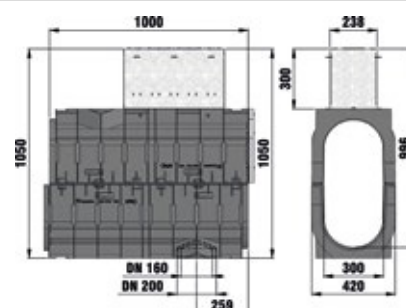

RECYFIX HICAP F 8000

Szerokość nominalna	8000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 8200	432	950	896
TYP F 8300	432	1050	996

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 8000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A15 - F 900

TYP 8200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **1714 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **172 cm²/m**

typ F 8200, szczelina żeliwna 13/28 mm

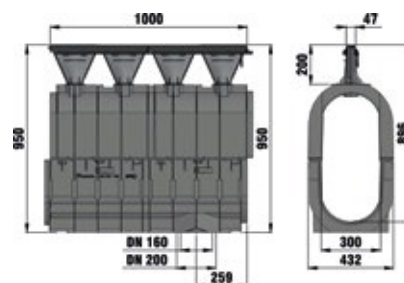


TYP 8200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **1714 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **248 cm²/m**

typ F 8200, szczelina żeliwna 28 mm

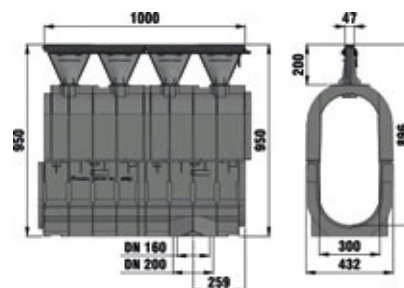



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

RECYFIX HICAP F 8000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/8000>



Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 8000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A15 - F 900

TYP 8200

Powierzchnia przekroju
poprzecznego: **1714 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
124 cm²/m

typ F 8200, szczelina żeliwna
14 mm

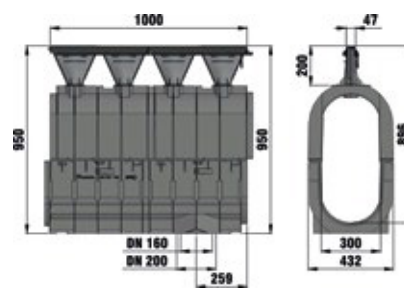


TYP 8300

Powierzchnia przekroju
poprzecznego: **1714 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
172 cm²/m

typ F 8300, szczelina żeliwna
13/28 mm

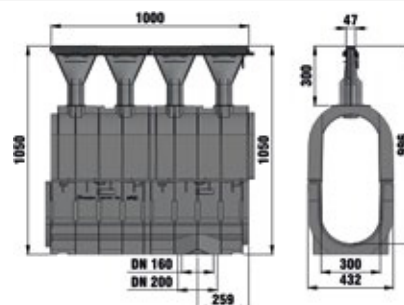

RECYFIX HICAP F 8000

Szerokość nominalna	8000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 8200	432	950	896
TYP F 8300	432	1050	996

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 8000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego, do kl. A15 - F 900

TYP 8300

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **1714 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **248 cm²/m**

typ F 8300, szczelina żeliwna 28 mm

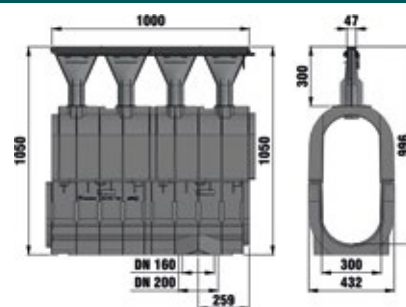


TYP 8300

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **1714 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **124 cm²/m**

typ F 8300, szczelina żeliwna 14 mm


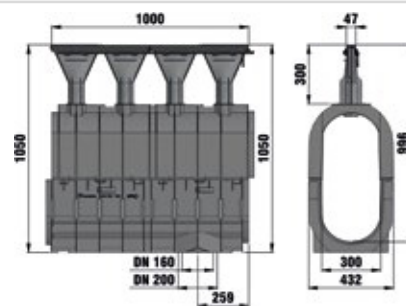


TYP 8200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **1714 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **710 cm²/m**

typ F 8200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym, z rusztem żeliwnym, szczelinowym, SW150/20, kl. F 900 z powłoką KTL

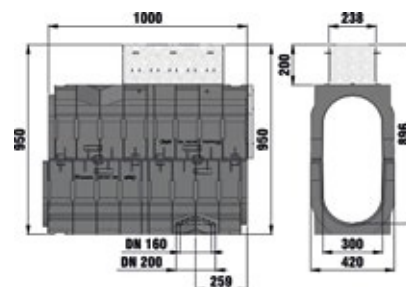


TYP 8300

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **1714 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **710 cm²/m**

typ F 8300 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 300 mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym, SW150/20, kl. F 900 z powłoką KTL

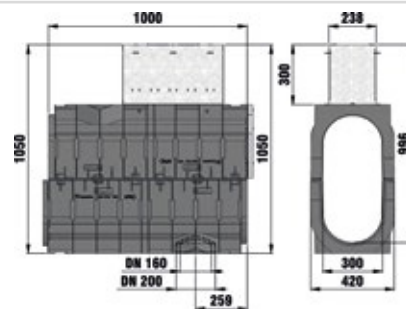



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

RECYFIX HICAP F 8000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/8000>



Wypożaenie dodatkowe

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.

Ścianki czołowe

TYP 8000

ścianka czołowa, pełna, z tworzywa,
typ 8000



TYP 8000

ścianka czołowa z króćcem DN/OD 200,
z tworzywa, typ 8000



Pozostałe wyposażenie



łącznik kanałowy
dla RECYFIX HICAP 8000, 1 m

RECYFIX HICAP F 10000

Szerokość nominalna	10000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 10200	760	1070	1026
TYP F 10300	760	1170	1126

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 10000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7 kl. od A15 do D 400

TYP 10200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **4430 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **129 cm²/m**

typ F 10200, szczelina żeliwna 6 mm




TYP 10300

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **4430 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **129 cm²/m**

typ F 10300, szczelina żeliwna 6 mm





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie [www](http://www.hauraton.com).

RECYFIX HICAP F 10000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/10000>


Kanały z tworzywa

RECYFIX HICAP F 10000 kanały z tworzywa, kl. od A15 do E 600

TYP 10200

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **4126 cm²**


typ F 10200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym, z pokrywą żeliwną, pełną, kl. E 600 z powłoką KTL

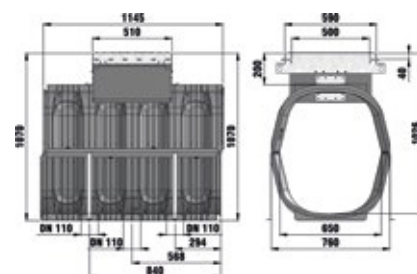

TYP 10300

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **4126 cm²**

typ F 10300 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 300 mm, z pokrywą żeliwną, pełną, kl. E 600 z powłoką KTL

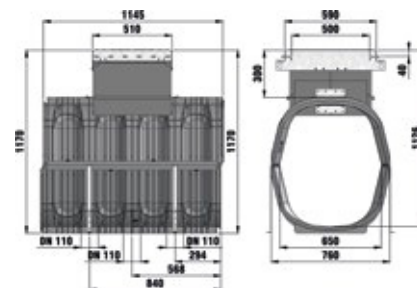

RECYFIX HICAP F 10000

Szerokość nominalna	10000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 10200	760	1070	1026
TYP F 10300	760	1170	1126

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 10000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kl. od A15 do F 900

TYP 10200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **4430 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **168 cm²/m**

typ F 10200, szczelina żeliwna 13/28 mm

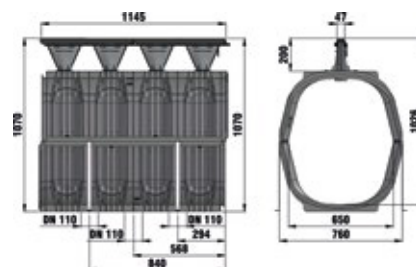


TYP 10200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **4430 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **247 cm²/m**

typ F 10200, szczelina żeliwna 28 mm

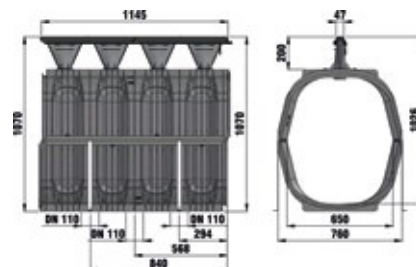



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie [www](http://www.hauraton.com).

RECYFIX HICAP F 10000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/10000>



Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 10000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kl. od A15 do F 900

TYP 10200

Powierzchnia przekroju
poprzącznego: **4430 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
123 cm²/m

typ F 10200, szczelina żeliwna
14 mm

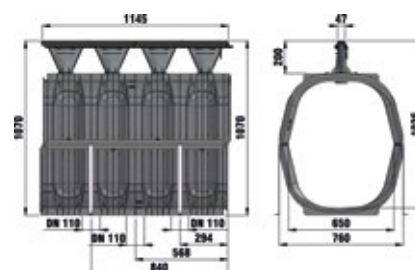


TYP 10300

Powierzchnia przekroju
poprzącznego: **4430 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
168 cm²/m

typ F 10300, szczelina
nierdzewna, 13/28 mm,

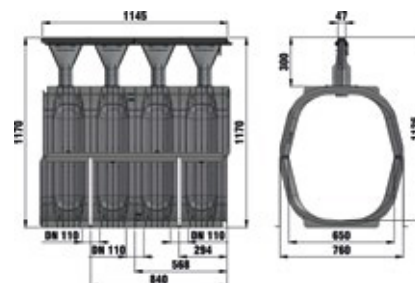

RECYFIX HICAP F 10000

Szerokość nominalna	10000		
szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP F 10200	760	1070	1026
TYP F 10300	760	1170	1126

Kanały z tworzywa


RECYFIX HICAP F 10000 kanały z tworzywa, szczelina z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, kl. od A15 do F 900

TYP 10300

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **4430 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **247 cm²/m**

typ F 10300, szczelina żeliwna 28 mm

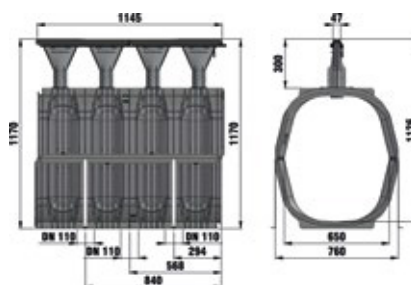


TYP 10300

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **4430 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **123 cm²/m**

typ F 10300, szczelina żeliwna 14 mm

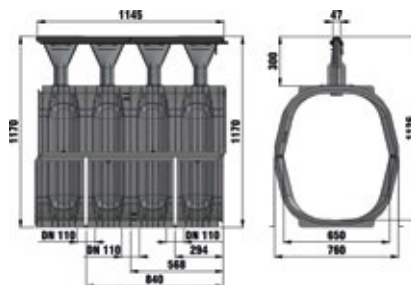


TYP 10200

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **4126 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **2059 cm²/m**

typ F 10200 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 200 mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, kl. F 900 z powłoką KTL

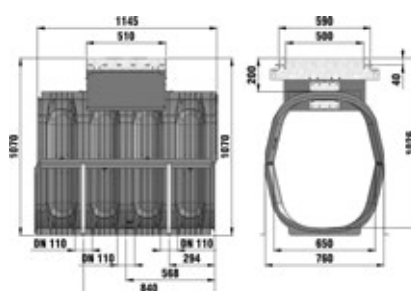


TYP 10300

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **4126 cm²**

Powierzchnia wlotowa: **2059 cm²/m**

typ F 10300 ze zintegrowanym elementem inspekcyjnym wysokości 300 mm, z rusztem żeliwnym, szczelinowym SW 3x140/20, kl. F 900 z powłoką KTL

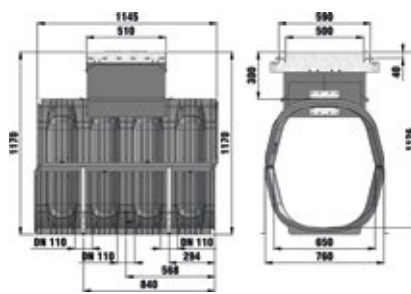



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

RECYFIX HICAP F 10000

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-hicap-f/10000>



Wypożażenie dodatkowe

Studzienki

Szczegółowe informacje na temat studzienek do systemu RECYFIX HICAP F i G na stronach 100-103.

Ścianki czołowe

TYP 10000

typ 10000, ścianka czołowa, czarna, pełna, 2-cz.,
z zestawem montażowym (12x śruba,
1x instrukcja)



Pozostałe wyposażenie



łącznik kanałowy
dla RECYFIX HICAP 10000, 1 m