


RECYFIX STANDARD

Korytka odwadniające do montażu przy prywatnych posesjach; podwórkach lub podjazdach.

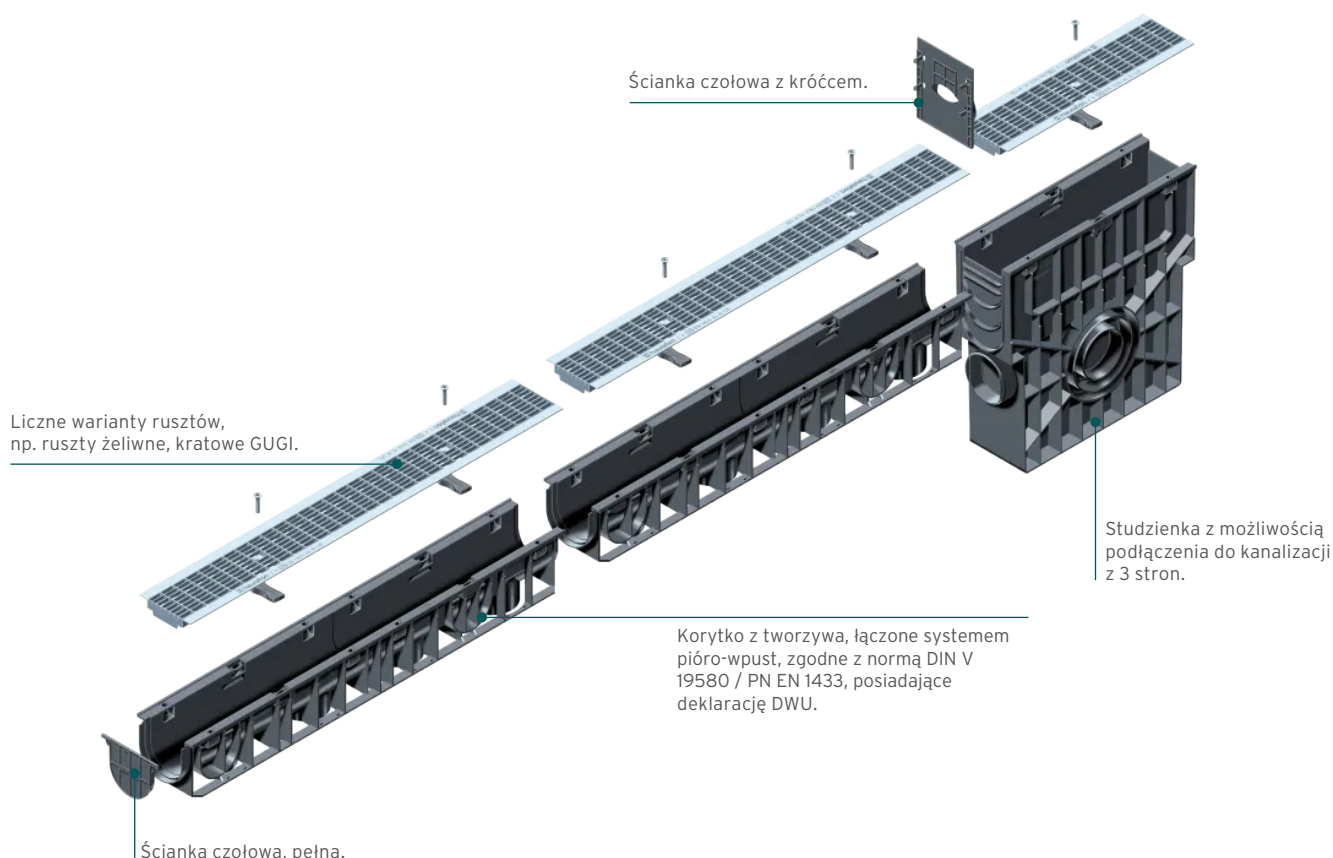

Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie z RECYFIX STANDARD

Korytka odwadniające RECYFIX STANDARD są wykonane z tworzywa, dlatego ich transport i montaż na miejscu jest prostszy i tańszy. Korytka są odporne na obciążenia do klasy C 250 i nadają się szczególnie do odwadniania powierzchni w przestworzeniach przydomowych, jak dziedzińce, podjazdy, ogrody, czy parkach. Odwodnienia RECYFIX STANDARD są odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak mróz czy wysoka temperatura. Szeroki wybór atrakcyjnych wizualnie rusztów pozwala na dopasowanie systemu do wymogów otaczającej architektury.


- Stabilna konstrukcja zapewniająca doskonałą odporność na siły dynamiczne w klasie C 250
- Niewielka waga systemu i możliwość obróbki na miejscu montażu pozwalają na łatwą i szybką instalację odwodnienia
- Tworzywo, z którego jest wykonane korytka jest odporne na duże różnice temperatur, sól, promieniowanie UV, korozję i działanie substancji chemicznych
- Konstrukcja dna korytka jest wyposażona w dodatkowy stabilizujący szkielet oraz wyprofilowanie umożliwiające wykonanie odpływu dolnego
- Szeroki wybór rusztów: szczelinowych i kratowych GUGI, wykonanych z tworzywa, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej, żeliwa
- Zabezpieczenie przez poziomym przemieszczaniem się rusztów



RECYFIX STANDARD

1

Liczne warianty rusztów, np. żeliwne, ocynkowane, kratowe GUGI

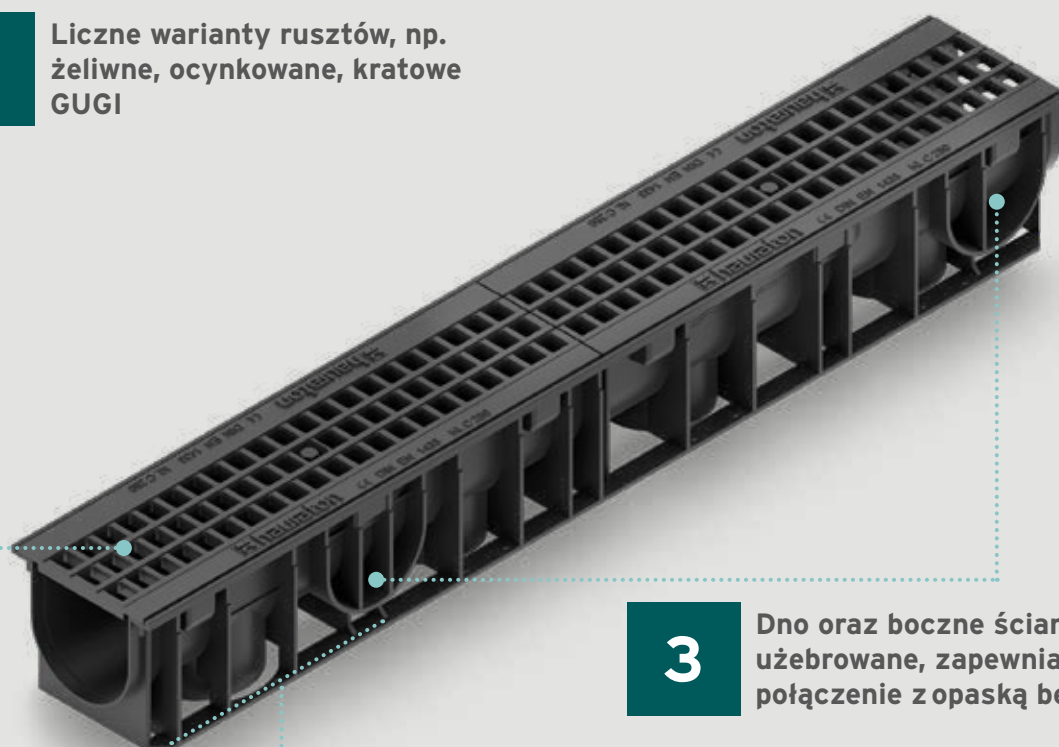

3

Dno oraz boczne ścianki korytka uźebrowane, zapewniające trwałe połączenie z opaską betonową

2

Korpus korytka wykonany z tworzywa zawierającego ok. 93% surowca z recyklingu, z oznakowaniem Blue Angel.

Dostępne szerokości nominalne

RECYFIX STANDARD 100

RECYFIX STANDARD 150

RECYFIX STANDARD 200

RECYFIX STANDARD 300


OBSZARY ZASTOSOWANIA

zastosowania w przydomowych ogródkach oraz w otoczeniu prywatnych nieruchomości, jak podjazdy, dziedzińce, ogrody i parki.

RECYFIX STANDARD 100

Szerokość nominalna	100		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 01	150	134	106
TYP 010	150	185	156
TYP 60	150	60	40
TYP 80	150	80	60

Korytka sprzedawane w komplecie z rusztami




Korytka / korpusy

RECYFIX STANDARD 100, kl. A15 - C 250


TYP 01

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **92 cm²**

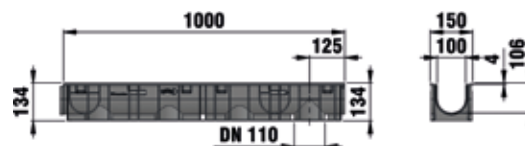


TYP 010

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **142 cm²**

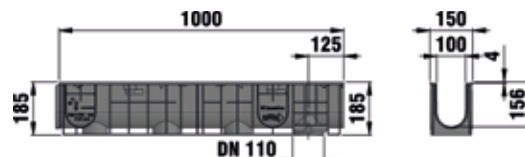


TYP 60

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **35 cm²**



TYP 80

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **55 cm²**





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie [www.hauraton.com](https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-standard/100).


RECYFIX STANDARD 100

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-standard/100>




Rusztzy / pokrywy

Pokrywa perforowana Ø 6 mm, ocynk.

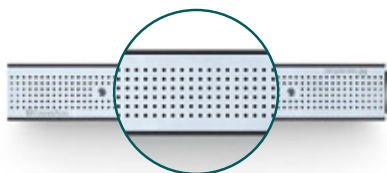


Powierzchnia wlotowa:
102 cm²/m

Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

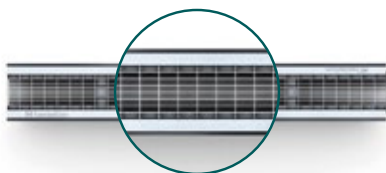


Powierzchnia wlotowa:
650 cm²/m

Ruszt szczelinowy SW 75/9 mm, ocynk.

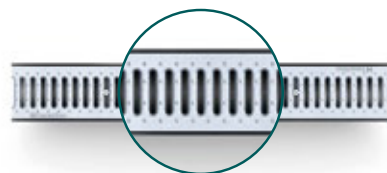

Powierzchnia wlotowa:
280 cm²/m

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 80/14 mm, czarny

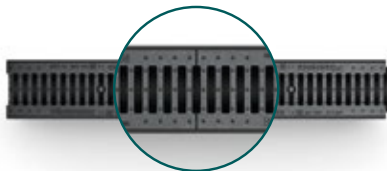


Powierzchnia wlotowa:
432 cm²/m

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 80/6 mm, czarny



Powierzchnia wlotowa:
254 cm²/m

Ruszt kratowy GUGI MW 15/25 mm, czarny

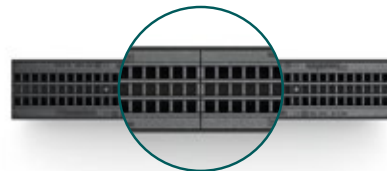

Powierzchnia wlotowa:
453 cm²/m


Warianty rusztów dla wszystkich typów **RECYFIX STANDARD 100**

RECYFIX STANDARD 100

Wypożyczenie dodatkowe

Studzienki

studzienka z osadnikiem z tworzywa





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

RECYFIX STANDARD 100

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-standard/100>



Wypozażenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 01

ścianka czołowa pełna, z tworzywa, typ 01



TYP 01

ścianka czołowa, tworzywo, z króćcem DN 110, typ 01



TYP 010

ścianka czołowa pełna, z tworzywa, typ 010



TYP 010

ścianka czołowa, tworzywo, z króćcem DN 110, typ 010



TYP 060

ścianka czołowa pełna, z tworzywa, typ 60



TYP 080

ścianka czołowa pełna, z tworzywa, typ 80



Pozostałe wyposażenie



syfon DN 110, zewnętrzny



syfon DN 110, pionowy



syfon pionowy DN 110 z osadnikiem




uszczelniaacz



pistolet do uszczelniaacza

RECYFIX STANDARD 150

Szerokość nominalna	150		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 01	210	192	164
TYP 100	210	100	79




Korytka sprzedawane w komplecie z rusztami

Korytka / korpusy

RECYFIX STANDARD 150, kl. B 125 - C 250


TYP 01

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **225 cm²**

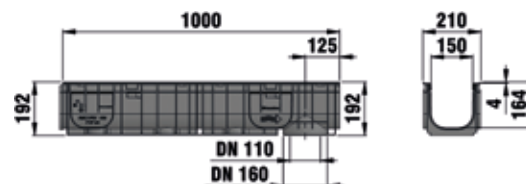

TYP 100

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **116 cm²**

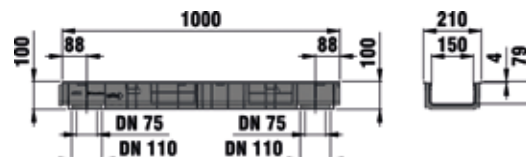



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.


RECYFIX STANDARD 150

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-standard/150>




Rusztzy / pokrywy

Ruszt kratowy MW 30/30 mm, ocynk.

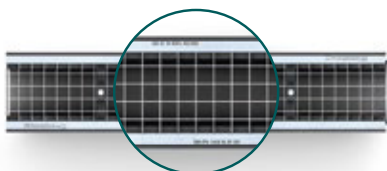

Powierzchnia wlotowa:
1081 cm²/m

Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

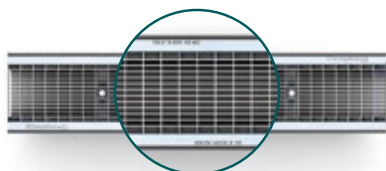

Powierzchnia wlotowa:
1098 cm²/m

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 130/6 mm, czarny



Powierzchnia wlotowa:
400 cm²/m

Ruszt kratowy GUGI MW 15/25 mm, czarny



Powierzchnia wlotowa:
735 cm²/m


Warianty rusztów dla wszystkich typów **RECYFIX STANDARD 150**

RECYFIX STANDARD 150

Wypożyczenie dodatkowe

Studzienki

studzienka z ocynk. osadnikiem



Ścianki czołowe

TYP 01

ścianka czołowa typ 01, z uformowanym króćcem
DN 75/110, tworzywo



TYP 100

ścianka czołowa z tworzywa, pełna,
typ 100





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

RECYFIX STANDARD 150

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-standard/150>



Wypożaenie dodatkowe

Pozostałe wypożaenie



osadnik (kosz) wykonany z tworzywa do DN 160, czarny



syfon DN 110, pionowy



syfon pionowy DN 110 z osadnikiem



uszczelniaacz




pistolet do uszczelniaacza

RECYFIX STANDARD 200

Szerokość nominalna	200		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 010	256	185	156
TYP 020	256	235	207
TYP 100	256	100	79

Korytka sprzedawane w komplecie z rusztami




Korytka / korpusy

RECYFIX STANDARD 200, kl. B 125 - C 250


TYP 010

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **294 cm²**

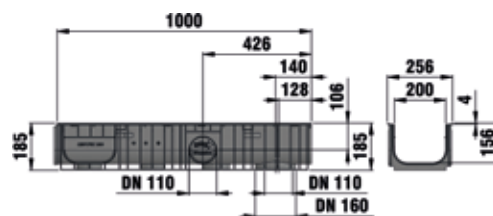


TYP 020

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **394 cm²**

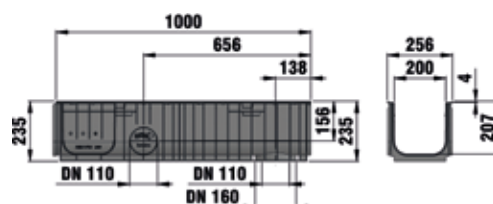

TYP 100

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **150 cm²**

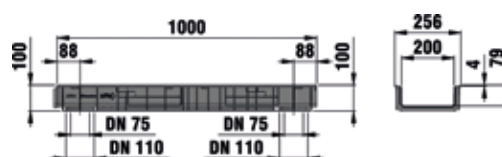



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.


RECYFIX STANDARD 200

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-standard/200>




Rusztzy / pokrywy

Ruszt kratowy MW 30/30 mm, ocynk.

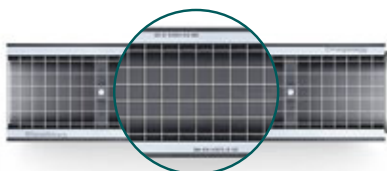

Powierzchnia wlotowa:
1633 cm²/m

Ruszt kratowy MW 30/10 mm, ocynk.

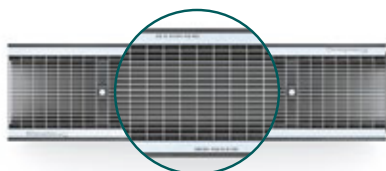

Powierzchnia wlotowa:
26442 cm²/m

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20 mm, czarny




Powierzchnia wlotowa:
822 cm²/m

Ruszt żeliwny, szczelinowy SW 180/6 mm, czarny



Powierzchnia wlotowa:
557 cm²/m

Ruszt kratowy GUGI MW 15/25 mm, czarny

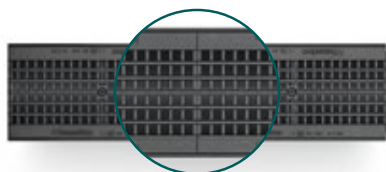

Powierzchnia wlotowa:
836 cm²/m


Warianty rusztów dla wszystkich typów **RECYFIX STANDARD 200**

RECYFIX STANDARD 200

Wypożyczenie dodatkowe

Studzienki

studzienka z ocynk. osadnikiem



Ścianki czołowe

TYP 010

ścianka czołowa z tworzywa, pełna /
z króćcem DN 110, typ 010



TYP 020

ścianka czołowa pełna, ocynk.,
typ 020



TYP 020

ścianka czołowa pełna, z tworzywa,
typ 100





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

RECYFIX STANDARD 200

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-standard/200>



Wypożenie dodatkowe

Pozostałe wypożenie



syfon DN 110, pionowy



syfon pionowy DN 110
z osadnikiem



rynnowy element
połączeniowy



uszczelniaacz




pistolet do uszczelniaacza

RECYFIX STANDARD 300

Szerokość nominalna	300		
Szerokość / wysokość / wysokość do dna korytka (w mm)			
TYP 01	352	292	256
TYP 010	420	381	327

Korytka sprzedawane w komplecie z rusztami





Korytka / korpusy

RECYFIX STANDARD 300, kl. B 125 - C 250



TYP 01

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **725 cm²**

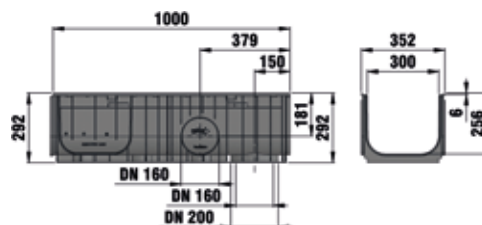

TYP 010

Powierzchnia przekroju poprzecznego: **857 cm²**

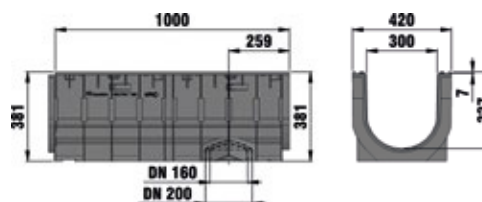



Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

RECYFIX STANDARD 300

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-standard/300>




Rusztzy / pokrywy

Ruszt żeliwny, szczelinowy
SW 2 x 127/18 mm, czarny



Powierzchnia wlotowa:
1088 cm²/m

GUGI ruszt kratowy MW 15/25 mm, czarny

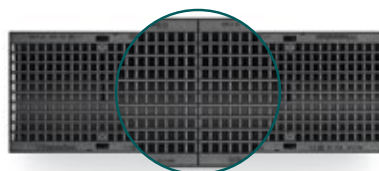

Powierzchnia wlotowa:
1322 cm²/m


Warianty rusztów dla wszystkich typów **RECYFIX STANDARD 300**

RECYFIX STANDARD 300


Wypożyczenie dodatkowe

Studzienki

studzienka z ocynk. osadnikiem



studzienka z ocynk. osadnikiem





Zestawienie produktów, numery katalogowe, rysunki, karty katalogowe i inne dokumenty znajdziesz na stronie www.

RECYFIX STANDARD 300

<https://www.hauraton.com/pl/produkty/odwadnianie/recyfix-standard/300>



Wypożaenie dodatkowe

Ścianki czołowe

TYP 01

ścianka czołowa pełna, ocynk.,
typ 01



TYP 10

ścianka czołowa pełna, ocynk.,
typ 010



TYP 01

ścianka czołowa typ 01, z króćcem z tworzywa DN
200, ocynk.



TYP 10

ścianka czołowa typ 010, z króćcem z tworzywa
DN 200, ocynk.



Pozostałe wyposażenie



uszczelniaacz, tuba 600 ml, czarny



pistolet do uszczelniaacza