

SPORTFIX PRO

Odwodnienie dla różnego rodzaju zastosowań na obiektach sportowych.




Nasze rozwiązania - korzyści dla Ciebie - SPORTFIX PRO

System odwadniania SPORTFIX PRO jest dedykowany do zbierania i odprowadzania wody deszczowej na obiektach sportowych, takich jak boiska, tereny rekreacyjne, ścieżki biegowe czy szkolne obiekty sportowe. Korpus kanału wykonany jest z polipropylenu (PP) zawierającego ok. 93% surowca z recyklingu i posiada oznakowanie Blue Angel. Materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, odpornością na promieniowanie UV. Elementy systemu cechuje niewielka masa i łatwość zabudowy.


- Korytka wykonane z lekkiego tworzywa, z rusztem poliamidowym kratowym lub szczelinowym
- System odwadniania zgodny z normą PN-EN 1433
- Lekkie, wytrzymałe i łatwe w instalacji
- Jednolite łączenie na odcinkach łukowych dzięki systemowi pióro-wpust
- Wysoka wytrzymałość materiału na mróz i sól odładzającą
- Możliwość stosowania rusztów w różnych kolorach

Szeroki wybór rusztów z tworzywa

Korytka SPORTFIX PRO są dostępne z klasycznymi rusztami kratowymi GUGI oraz szczelinowymi FIBRETEC. Punktem wyjściowym i inspiracją do stworzenia nowych rusztów był ruszt FIBRETEC w kolorze czarnym, który otrzymał wiele nagród od czasu jego wprowadzenia na rynek w 2010 roku. Jedną z nich jest międzynarodowa nagroda Focus Open (International Design Award Baden-Württemberg Focus Open). Nowe ruszty FIBRETEC produkowane są na bazie kolorowego granulatu. W rezultacie są one jednolicie wybarwione, odporne na działanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV.

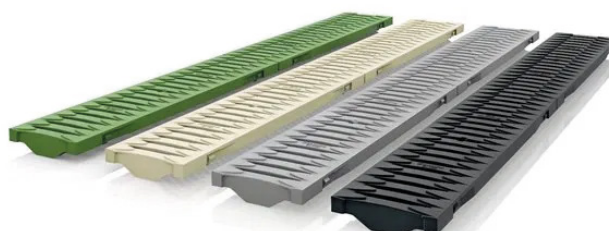

SPORTFIX PRO

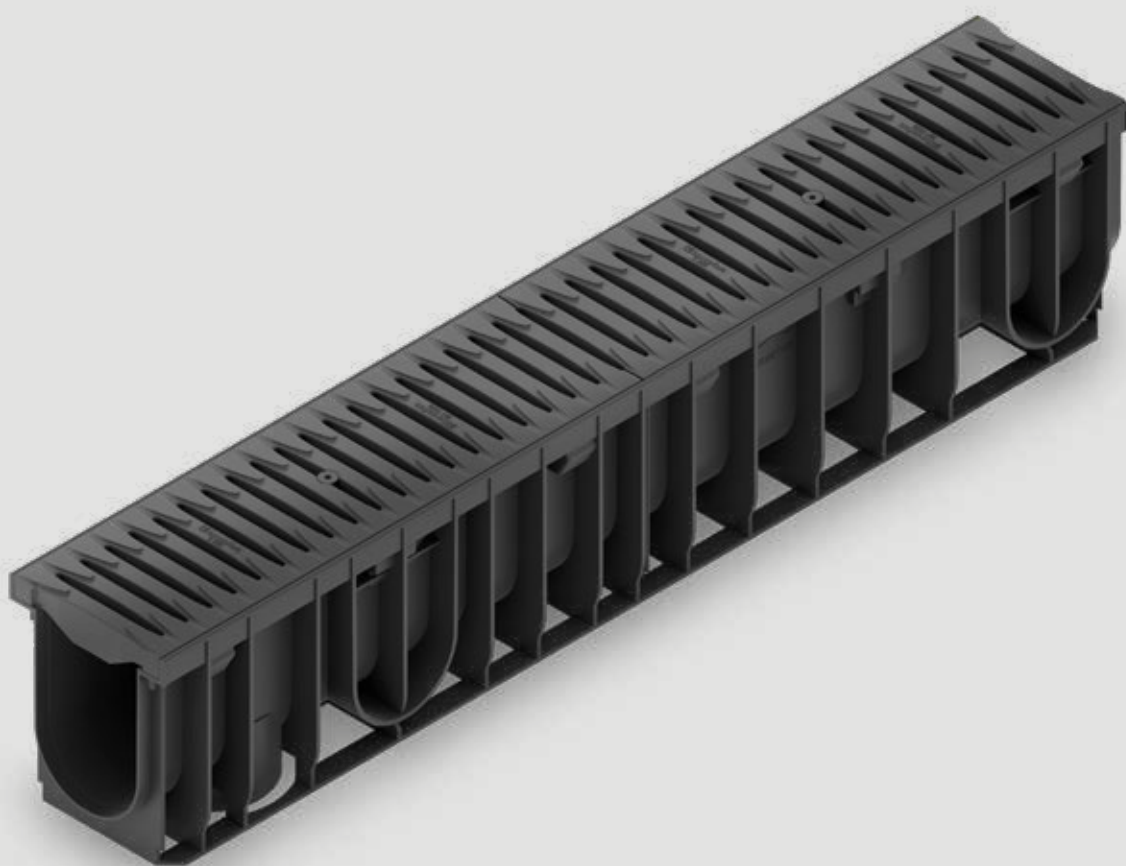

OBSZARY ZASTOSOWANIA

odwadniania różnych powierzchni na obiektach sportowych
w klasie obciążenia B125 i C250.

SPORTFIX PRO


Korytka z rusztami

SPORTFIX PRO 100

TYP 01

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **92 cm²**


Powierzchnia wlotowa:
372 cm²/m

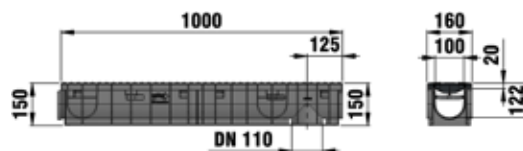

TYP 010

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **142 cm²**


Powierzchnia wlotowa:
372 cm²/m

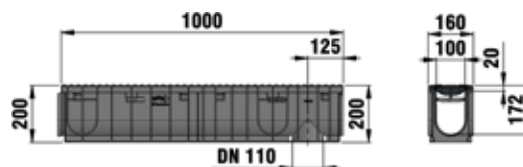

TYP 020

Powierzchnia przekroju
poprzedniego: **192 cm²**

Powierzchnia wlotowa:
372 cm²/m

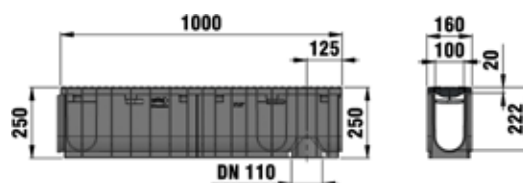

Wyposażenie dodatkowe

Studzienki

do szerokości nominalnej 100, z osadnikiem
z tworzywa, z poliamidowym rusztem szczeli-
nowym FIBRETEC SW 9, czarnym, kl. C 250

