FASERFIX BIG BLS

DIBt-Zulassung

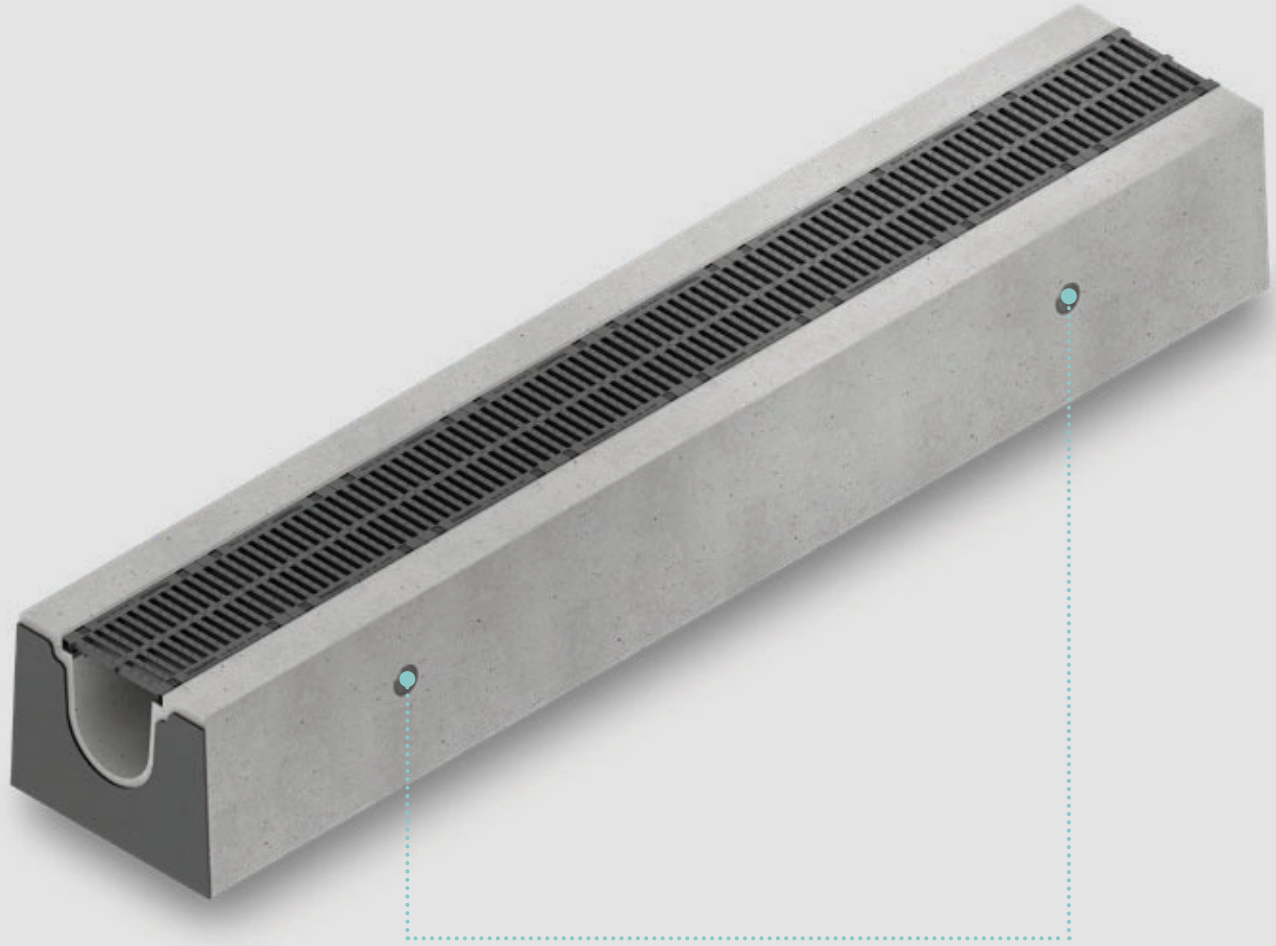

1 angebrachte Transportanker

Übersicht verfügbarer Nennweiten

FASERFIX BIG BLS 200
FASERFIX BIG BLS 300

IDEAL FÜR ...
extremste Belastungen in grundsätzlich allen Betonfahrbahnflächen, LAU-Anlagen, Flugbetriebsflächen, Hafenanlagen/Container-Terminals, Container-Terminals mit „ReachStacker"-Belastung, Industrie- und Logistikflächen, Tunnelentwässerung, Schwerlast-Verkehrsflächen auch in Kombination mit Niederschlagswasserbehandlung.

FASERFIX BIG BLS 200

Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 030 - 075	600	575	356

Rinnen

FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 mit maßgebender Achslast von 20 Tonnen, Typ 030 - 035

TYP 030
4 m

Entwässerungs-querschnitt: **552 cm²**



TYP 035
5 m

Entwässerungs-querschnitt: **552 cm²**



FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: nach LCN 50 mit maßgebender Achslast von 46 Tonnen (Boing 747 - 400), Typ 040 - 045

TYP 040
4 m

Entwässerungs-querschnitt: **552 cm²**



TYP 045
5 m

Entwässerungs-querschnitt: **552 cm²**



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX BIG BLS 200
unter: **hauraton.com/de/faserfix-big-bls/200**

Rinnen

FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: nach LCN 70 mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen (Airbus A 350 - 900), Typ 060 - 065

TYP 060
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: **552 cm²**



TYP 065
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: **552 cm²**



FASERFIX BIG BLS 200
Belastungsansatz: „ReachStacker" mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen, Typ 070 - 075

TYP 070
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: **552 cm²**



TYP 075
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: **552 cm²**



FASERFIX BIG BLS 200

Nennweite	200		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 030 - 075	600	575	356

Abdeckungsvarianten

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse D 400

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **732 cm²/m**

Gussrost SW 170/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **732 cm²/m**

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse E 600

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **832 cm²/m**



GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **832 cm²/m**

FASERFIX BIG BLS 200, Klasse F 900

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **833 cm²/m**

Gussrost SW 170/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **833 cm²/m**

Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX BIG BLS 200
unter: **hauraton.com/de/faserfix-big-bls/200**

Systemkomponenten

Einlaufkästen

Einlaufkasten mit Stahlzarge,
mit seitlich einbetonierter KG-Muffe DN/OD 315

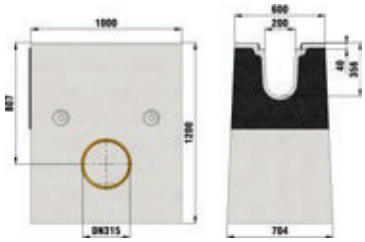

Einlaufkasten mit Stahlzarge,
mit seitlich einbetoniertem Mauerkragen
und PEHD-Stutzen DA 315 SDR 17

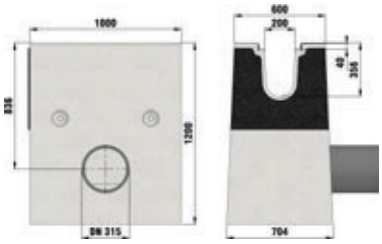

Stirnwand

TYP
030 - 075

Stirnwand, aus verzinktem Stahl,
passend für alle Rinnentypen BLS 200

weiteres Zubehör

Fugenmaterial Sikaflex Tank N,
Beutel 600 ml

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025,
verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig

FASERFIX BIG BLS 300

Nennweite	300		
Baubreite / Bauhöhe / lichte Höhe (in mm)			
TYP 030 - 075	700	575	356

Rinnen

FASERFIX BIG BLS 300
Belastungsansatz: Lastmodell 1 - Fahrstreifen 2 & SLW 60 mit maßgebender Achslast von 20 Tonnen, Typ 030 - 035

TYP 030
4 m

Entwässerungs-querschnitt: **812 cm²**



TYP 035
5 m

Entwässerungs-querschnitt: **812 cm²**



FASERFIX BIG BLS 300
Belastungsansatz: nach LCN 50 mit maßgebender Achslast von 46 Tonnen (Boing 747 - 400), Typ 040 - 045

TYP 040
4 m

Entwässerungs-querschnitt: **812 cm²**



TYP 045
5 m

Entwässerungs-querschnitt: **812 cm²**



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX BIG BLS 300
unter: **hauraton.com/de/faserfix-big-bls/300**

Rinnen

FASERFIX BIG BLS 300
Belastungsansatz: nach LCN 70 mit maßgebender Achslast von 64,66 Tonnen (Airbus A 350 - 900), Typ 060 - 065

TYP 060
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: **812 cm²**



TYP 065
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: **812 cm²**



FASERFIX BIG BLS 300
Belastungsansatz: „ReachStacker" mit maßgebender Achslast von 100 Tonnen, Typ 070 - 075

TYP 070
4 m

Entwässerungs-
querschnitt: **812 cm²**



TYP 075
5 m

Entwässerungs-
querschnitt: **812 cm²**



FASERFIX BIG BLS 300

Abdeckungsvarianten

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse D 400

Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1150 cm²/m**



Gussrost SW 2 x 136/18 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1150 cm²/m**

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse E 600

GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1048 cm²/m**



GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1048 cm²/m**

FASERFIX BIG BLS 300, Klasse F 900

Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, mit Kunststoffkappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1334 cm²/m**



Gussrost SW 2 x 136/20 mm, schwarz, KTL-beschichtet, mit Kunststoff-kappen, 0,5 m

Einlaufquerschnitt: **1334 cm²/m**



Erfahren Sie mehr Produktdetails zur
FASERFIX BIG BLS 300
unter: **hauraton.com/de/faserfix-big-bls/300**

Systemkomponenten

Einlaufkästen

Einlaufkasten mit Stahlzarge,
mit seitlich einbetonierter KG-Muffe DN/OD 315

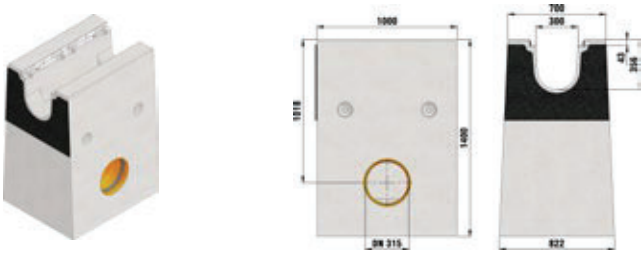

Einlaufkasten mit Stahlzarge,
mit seitlich einbetoniertem Mauerkragen
und PEHD-Stutzen DA 315 SDR 17

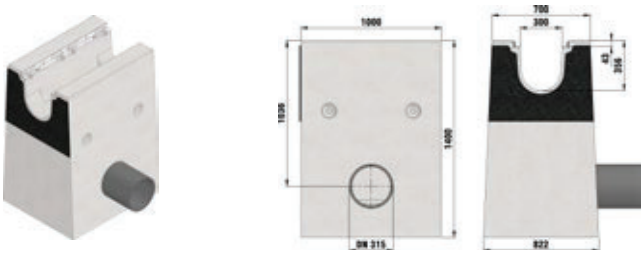

Stirnwände

TYP 030 - 075

Stirnwand, aus verzinktem Stahl,
passend für alle Rinnentypen BLS 300

weiteres Zubehör

Fugenmaterial Sikaflex Tank N,
Beutel 600 ml

Philipp Kugelkopf-Hebekopf, 80-HKD-025,
verzinkt, 4 Stück pro Baustelle nötig

Unsere Einbauhinweise und Einbaubeispiele finden Sie immer aktuell bei den Produkten unter dem Reiter „Einbaudetails“.