



RAUSIKKO  
**BOX**


# NEW WATER STRATEGY

Csapadékvíz gazdálkodás RAUSIKKO SX  
szikkasztórekeszekkel

# Újra értelmezzük, hogy mit jelent visszaadni

NEW WATER  
STRATEGY

REHAU  
**RAUSIKKO**  
FOR HAURATON

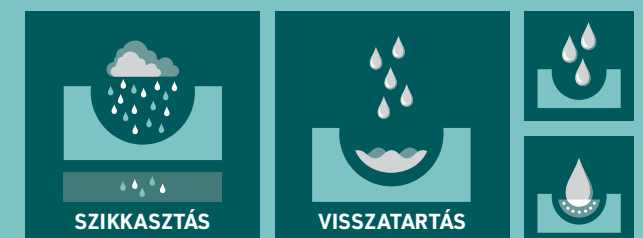

## Megoldás az átfogó csapadékvíz gazdálkodásra

Tudjuk, hogyan kell új csapadékvíz gazdálkodási stratégiát alkotni

Az Önök érdekében fejlődünk – egyesítettük erőinket a REHAU márkával annak érdekében, hogy komplex csapadékvíz gazdálkodási megoldásokat tudjunk kínálni. A HAURATON és REHAU márkák együttműködése hozzájárul a természetes csapadékvíz körforgás egyensúlyának fenntartásához.

### Új

Az elvárásoknak és a kíválmaknak jobban megfelelő, és még több feladat ellátására képes új, korszerűbb megoldást vezetünk be a piacra

### Víz

Mind a HAURATON, mind a REHAU már évek óta nagy figyelmet fordít a csapadékvízre. Erre a természeti elemre, melyet a csapadékvíz gazdálkodás végső fázisában a talajba vezetnek, hogy a lehető leggyorsabban visszatérhessen a természetes körforgásába.

### Stratégia

Az üzleti életben meghozott stratégiai döntéseink számos területet érintenek. Tisztában vagyunk azzal, hogy a komplex csapadékvíz gazdálkodás fontos a természeti környezet szempontjából, tekintettel az elmúlt években bekövetkezett változásokra. Ezért döntöttünk úgy, hogy a RAUSIKKO bevált és hosszú élettartamú megoldásaival bővítjük a kínálatunkat a szikkasztás és a visszatartás területén.

REHAU  
RAUSIKKO  
FOR HAURATON




REHAU

hauraton

## Csapadékvíz gazdálkodás

A komplex csapadékvíz gazdálkodás már nem csak a jövőt érintő kérdés. A megfelelő vízgazdálkodás jelenleg fontosabb, mint valaha. Ehhez kínál megfelelő megoldásokat a HAURATON.

HAURATON



REHAU



# Megoldás a komplex csapadékvíz gazdálkodásra

## RAUSIKKO SX rekeszes rendszerű szikkasztó nagy hidraulikai kapacitással

A csatornarendszerek tehermentesítése, a csapadékcatornák szükségszerű bővítésének elkerülése, árvíz megelőzés, a csapadékvíz újra felhasználása: mind-mind egy biztonságos és gazdaságos csapadékvíz gazdálkodási rendszer mellett szólnak.

A RAUSIKKO SX moduláris rendszer egyszerűen szerelhető és könnyen illeszthető a RAUSIKKO termékcsalád többi eleméhez. A RAUSIKKO SX elemek lehetővé teszik a felszín alatti szikkasztó rendszerek kiépítését még ott is, ahol a hely és a beépítési lehetőségek korlátozottak. A csapadékvíz gazdálkodás komplex szemléletű megközelítése a RAUSIKKO rendszerek végtelen lehetőségeivel kombinálva lehetővé teszik az igényes projektek megvalósítását is.


### A RAUSIKKO rendszer – erős támasz a komplex csapadékvíz gazdálkodásban

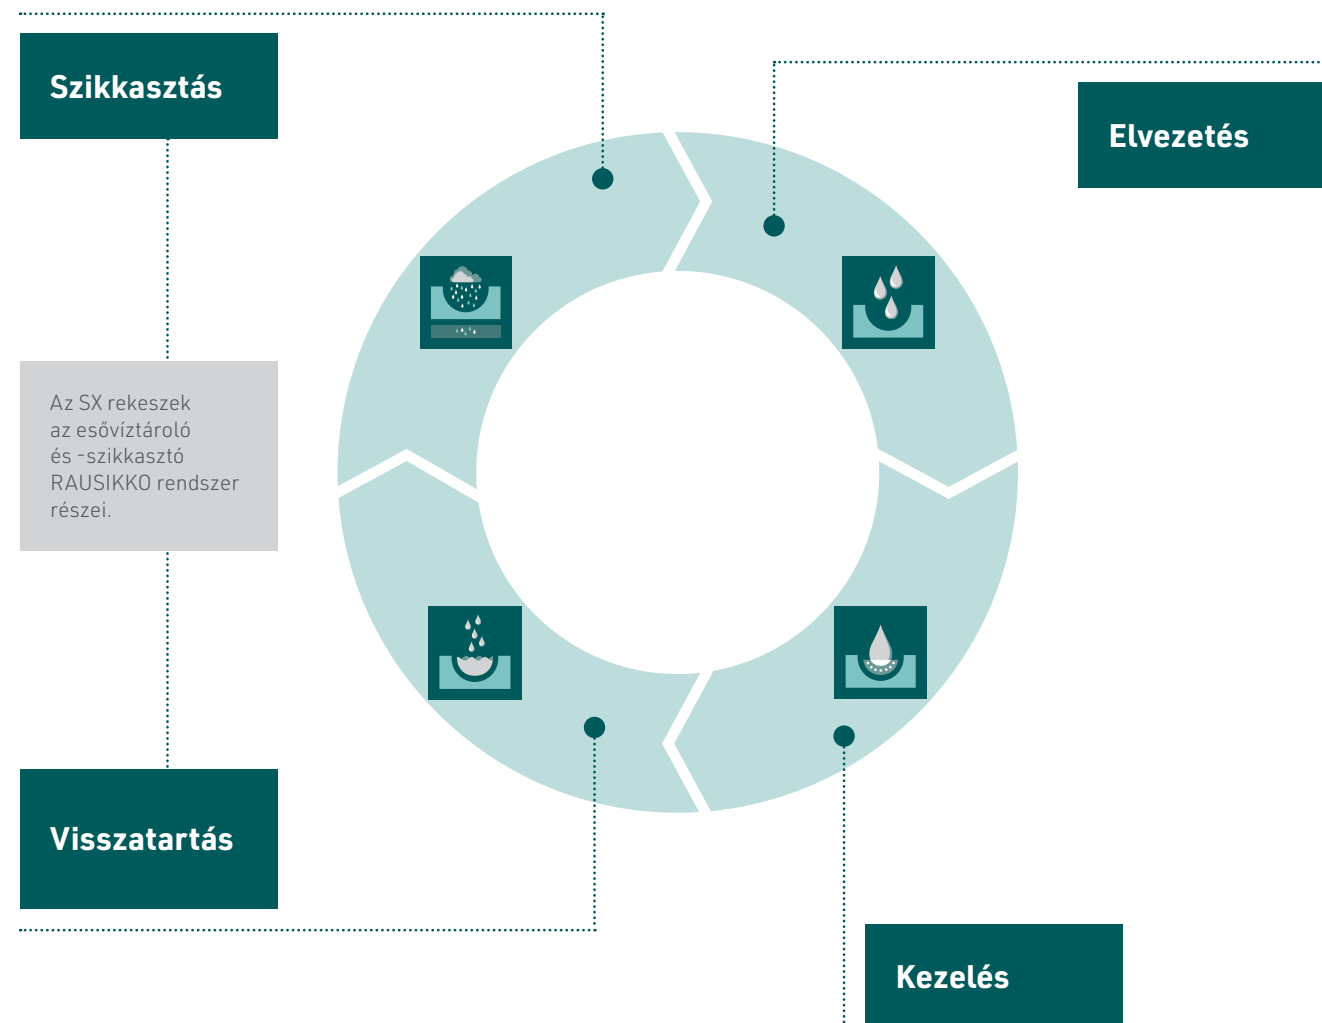

## MODULÁRIS FELÉPÍTÉS

A RAUSIKKO csapadékvíz visszatartó és szikkasztó rendszer olyan egységekből áll, amelyek egyszerűen összekapcsolhatók és egyben tökéletes illeszkedést biztosítanak.

Kialakításának köszönhetően a RAUSIKKO számos lehetőséget teremt a csapadékvíz gazdálkodási rendszerekben való felhasználásra.

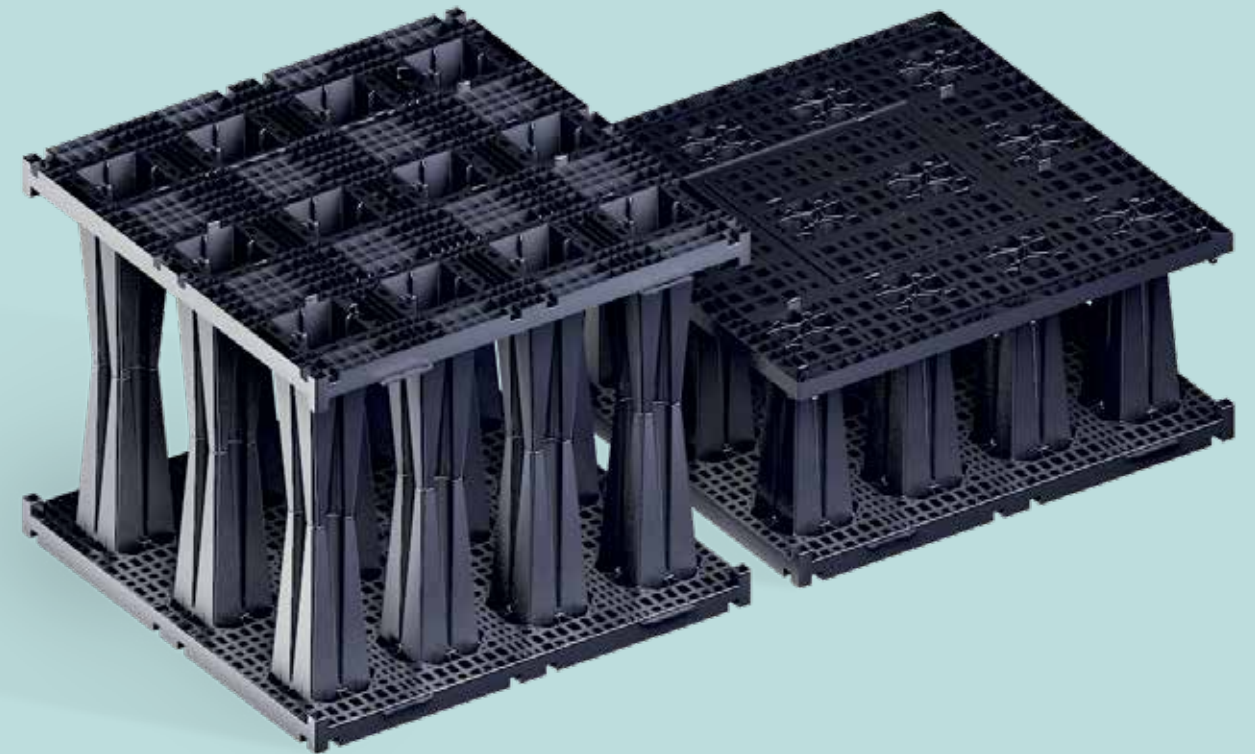

## 100%-BAN DÍJMENTES MŰSZAKI TÁMOGATÁS

A HAURATON az építési beruházás minden szakaszában biztosítja az Önök számára a támogatást, a tervezéstől a helyszínen történő kivitelezésig. Használja ki szakértőink tudását és tapasztalatát.

## Kiváló megoldás városi környezetben – kis helyigény

Maximális tárolási kapacitás minimális telepítési helyigény mellett.




**75%** KEVESEBB TÁROLÁSI HELY  
AZ ÉPÍTÉSI TERÜLETEN

A RAUSIKKO SX rendszer nagyon előnyös az építési területeken, különösen erősen beépített környezetben, ahol korlátozott a hely az építőanyagok telepítés előtti tárolására.

Szállításkor a rekeszek elemeit egymásba forgatva csomagolják, így a helyszíni tárolás során minimális helyet foglalnak el, amíg sor nem kerül a beépítésükre. Így a szállítmányok száma negyedére csökkenthető.

**> 14 m<sup>3</sup>** TÁROLÁSI KAPACITÁS  
RAKLAPON KÉNT

Mivel az elemek egymásra rakhatók, egy dupla raklapon több, mint 14 köbméter tárolókapacitásnak megfelelő mennyiségű rekesz is felhalmozható.


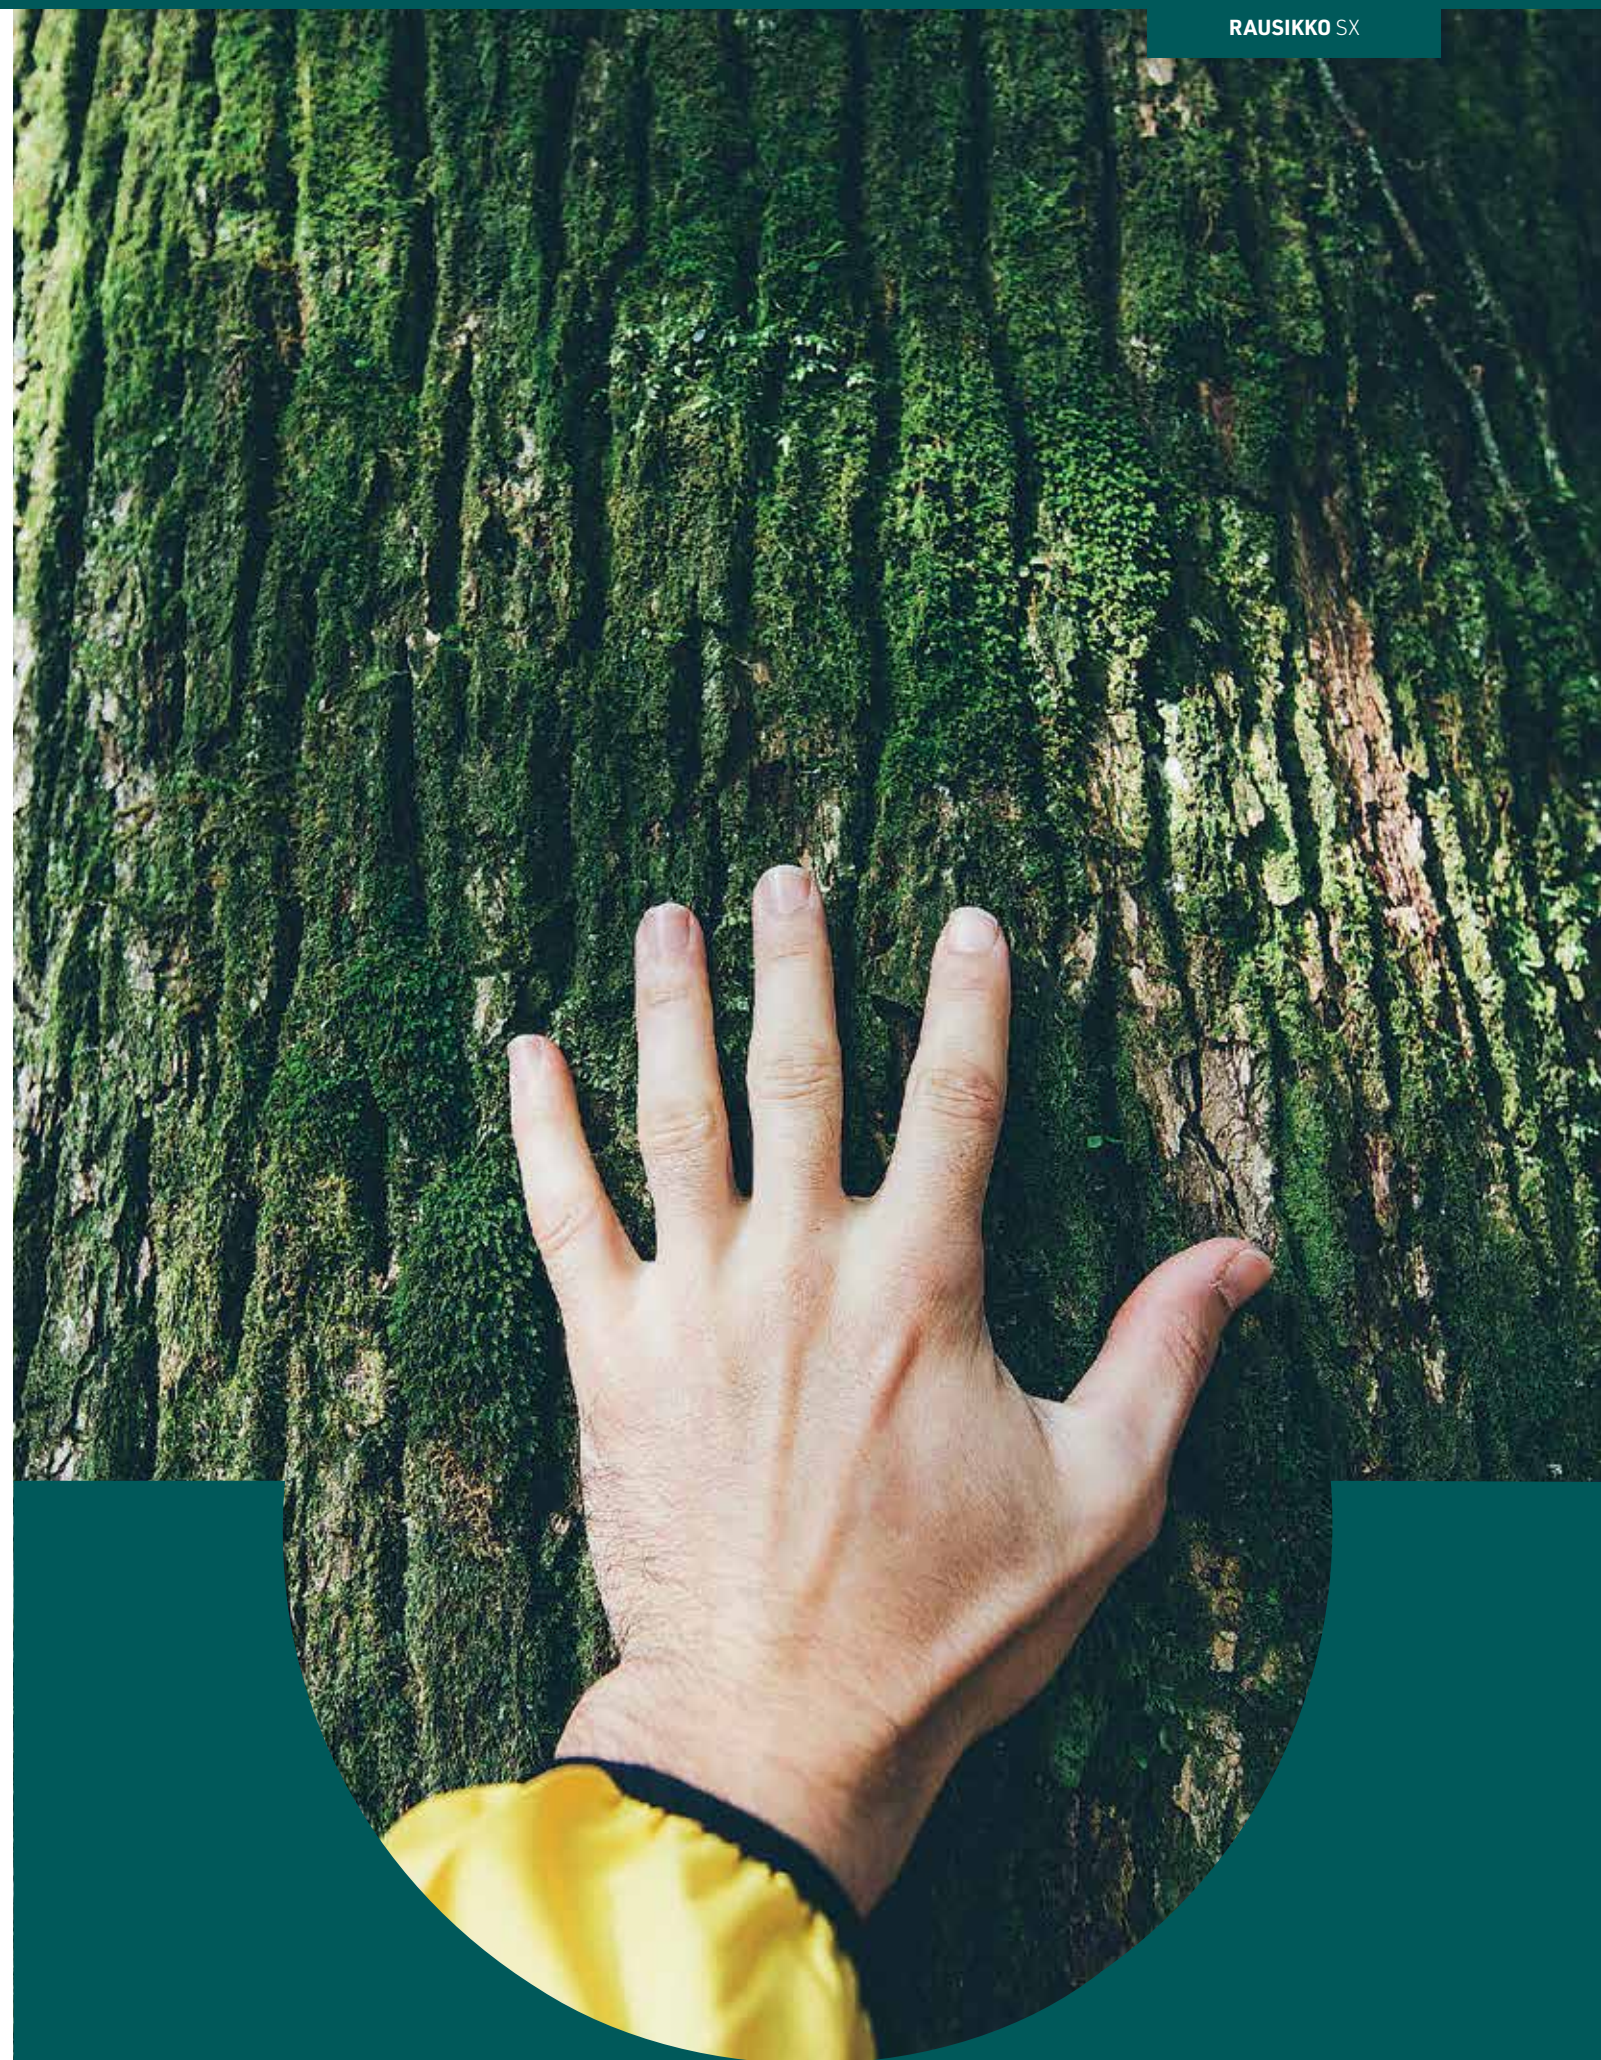


## Alacsonyabb szállítási költségek

Az alacsony helyszükséglet miatt csökken a szállítmányok száma.

A RAUSIKKO SX szikkasztó rekeszek kialakítása lehetővé teszi, hogy azokat egymásba forgatva szállítsuk, így a szállítmányozásuk okozta környezetterhelés jelentősen csökken.

A rekeszek szállításához szükséges járművek száma a negyedére csökken (a hagyományos rekeszekhez hasonlítva), ami a szállítási költségek és a károsanyag-kibocsátás csökkenését eredményezi, a szállítás és a helyszíni telepítés pedig gyorsabban történik.

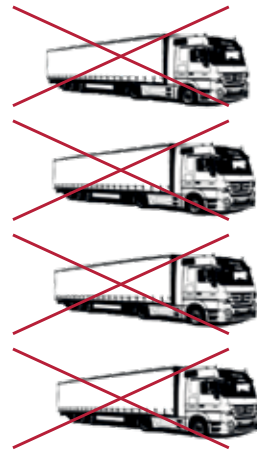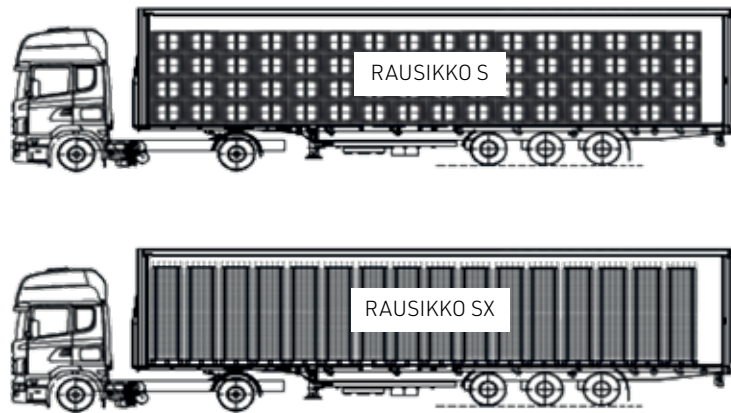

## Kiváló megoldás városi környezetben – kis helyigény

30 m<sup>2</sup> raktározási felületen  
345 m<sup>3</sup> tárolótér fogat helyezhető el.

Praktikus megoldást jelent a kis helyigény úgy az építkezésen, mint a raktározás során, különösen a zsúfolt és sűrűn beépített városi területeken.




Egy szállítmánnyal 345 m<sup>3</sup> csapadékvíz tárolására alkalmas térfogat hozható létre.

# Kiváló megoldás városi környezetben – kis helyigény



## GYORS CSATLAKOZÁS

A rendszerelemek kis tömege, az Easy Click csatlakozók és a tároláshoz szükséges minimális hely egyszerűsíti az összeszerelést és a helyszíni anyagmozgatást. Az integrált csatlakozóknak köszönhetően az elemek könnyen és gyorsan egymásra helyezhetők és csatlakoztathatók, így többretegű szikkasztórendszerek hozhatók létre további csatlakozók vagy egyéb tartozékok nélkül.



## 96% TÁROZÓKAPACITÁS

A kis helyigény ellenére a rendszer nagy tározókapacitással rendelkezik: a **RAUSIKKO SX** 1 m<sup>3</sup>-e 960 liter csapadékvizet képes tárolni.



## NAGY TERHELHETŐSÉG (SLW 60)

A RAUSIKKO SX rekeszek a szikkasztó rendszerekhez készültek, kivételesen nagy teherbírással rendelkeznek. Nehéz tehergépjármű-forgalomra tervezték őket, összesen 60 tonna terhelésig. Akár négy méter fenékmélységgel is telepíthetők.



## 100%-OS HOZZÁFÉRÉS AZ ELLENŐRZŐ KAMERÁK SZÁMÁRA

Mindegyik elem két párhuzamos ellenőrző csatornával rendelkezik. Ennek köszönhetően a rendszerek rutinszerű karbantartása során alapos ellenőrzés végezhető el.



# Egyszerű telepítés

RAUSIKKO SX –  
szerelés Easy Click  
csatlakozással!

**INTEGRÁLT  
CSATLAKOZÓ-  
ELEM**



## Átfogó teljes rendszer

A RAUSIKKO SX rendszer egyszerű, raklapon tárolt egységekből áll, ezért nagyon kis helyet foglal el. Az egyes elemek tömege kevesebb mint 10 kg, így a szikkasztó rendszer összeszerelését akár egyetlen személy elvégezheti. A rendszer egyszerű szerkezete révén elkerülhetőek az emelőgépek alkalmazásával, illetve a kezelőszeméllyel kapcsolatos többletköltségek.


## Kettő az egyben

A RAUSIKKO SX rendszer könnyen és rövid idő alatt összeszerelhető. Magasabb szerkezet kialakításához egyszerűen helyezzen egymásra két azonos elemet, és máris elkészült a rekesz. Az alacsonyabb változathoz csak egy fedőlapot kell az alapelemre helyezni.



## Sorba rendezni – Középre igazítani – Rögzíteni

Az összeszerelés nagyon egyszerű az önközpontosító EasyClick csatlakozóknak és a vezető csapoknak köszönhetően, amelyek a nagy teherbírású elemek pontos összeillesztését biztosítják.

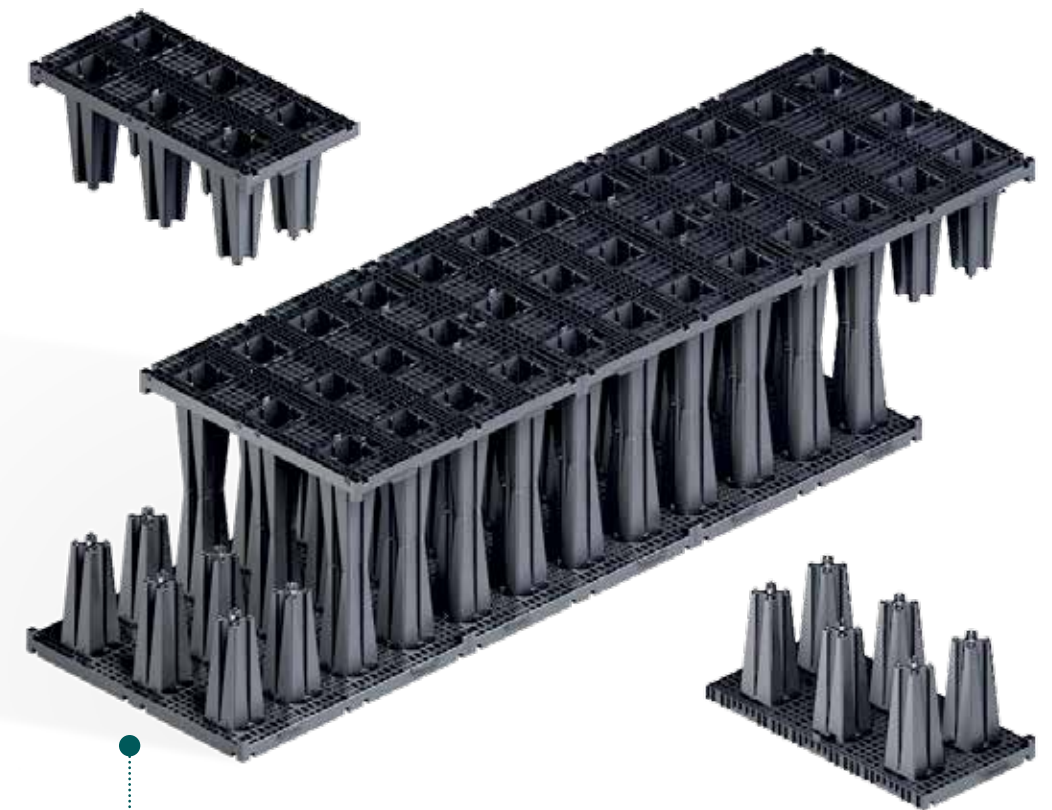

## Az elemek különbözőképpen variálva is egymásra helyezhetők, így biztosítva a rendszer hosszabb élettartamát

A box elemei kötésbe is rakhatók, ez által biztosítható a szikkasztó rendszer még nagyobb stabilitása a feltöltés során.

# Könnyű hozzáférhetőség – a szikkasztóelemek könnyen ellenőrizhetők és tisztíthatók

Legmagasabb fokú rendszervédelem az ülepitő-, ellenőrző- és tisztító funkcióknak köszönhetően.

## 100%-os hozzáférés az ellenőrző kamerák számára

A két ellenőrző csatornának köszönhetően a beépített RAUSIKKO SX rekeszek állapota kamera segítségével könnyen ellenőrizhető. Az X-alakú teherhordó oszlopokkal ellátott nyitott belső szerkezet, valamint a két ellenőrző csatorna lehetővé teszi a belső tér pontos és teljes áttekintését.



## Tisztítás és karbantartás

Az egyedülálló RAUSIKKO kék csatorna egyenesen oszlatja el a vizet a tároló egészében, és rendelkezik ülepitő-, ellenőrző- és tisztító funkciókkal is.

## A szikkasztó rendszerek tisztítása a hosszú távú használat biztosítása érdekében


Az ellenőrzés csak az érem egyik oldala. A RAUSIKKO rendszerek tisztítócsatornáiban felgyülemlett szennyeződés és üledék nagynyomású mosóberendezéssel kiöblíthető és eltávolítható a rendszerből.

A szikkasztó rendszerekben található szennyeződéseket általában nehéz eltávolítani. A nagynyomású tisztítás leggyakrabban alkalmazott módszerei szétterítik a lerakódott szennyeződést, és a geotextiliába kényszerítik azt. Ebben az esetben a szikkasztó rendszer hatékonysága csökken.


A RAUSIKKO SC tisztítócsatornával ellátott rendszeremlékek esetében a szennyeződések és az üledék ugyan felhalmozódnak a tisztítócsatornában, de a szikkasztó rendszerekből nagy nyomású öblítéssel eltávolíthatók. A csatorna kialakítása jelentősen korlátozza a felgyülemlett üledék továbbhaladását a rendszer más részeibe, és lehetővé teszi a szennyeződések eltávolítását a karbantartás során. Így a rendszer élettartama megnövekedik és hosszú éveken át ellátja a feladatát.




# RAUSIKKO SX rendszer csatlakoztatása RAUSIKKO SC tisztító – csatornával ellátott rendszerhez

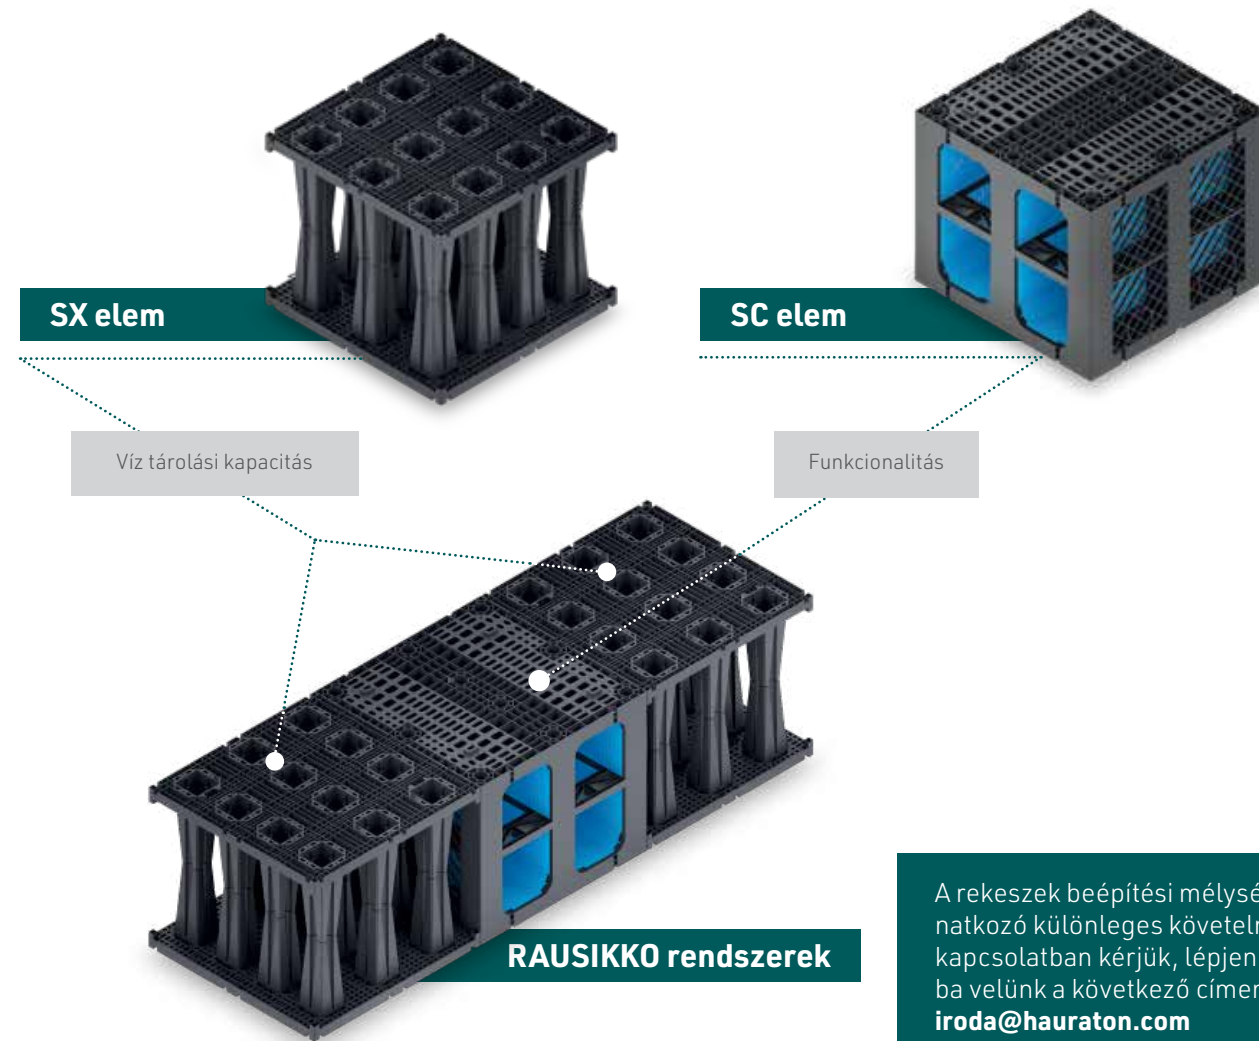

## Beépítési mélység

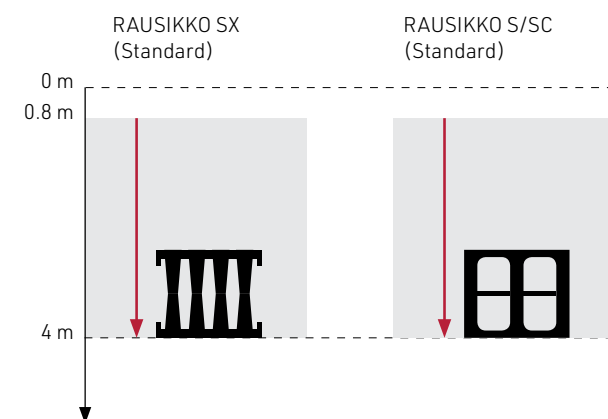


## RAUSIKKO SX/S/SC elemek - szabványos beépítési feltételek

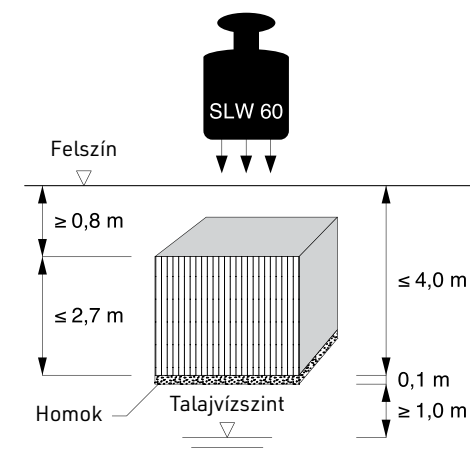


# Kivitelezési példák

## RAUSIKKO SX szikkasztó tároló egy ülepítő/ellenőrző csatornával


A-A metszet

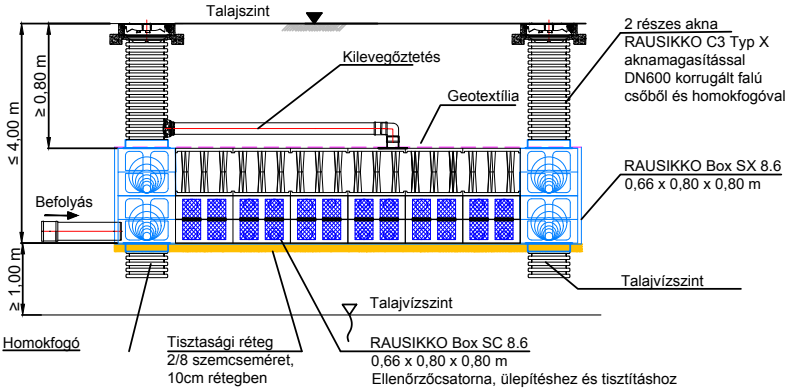


Felülnézet

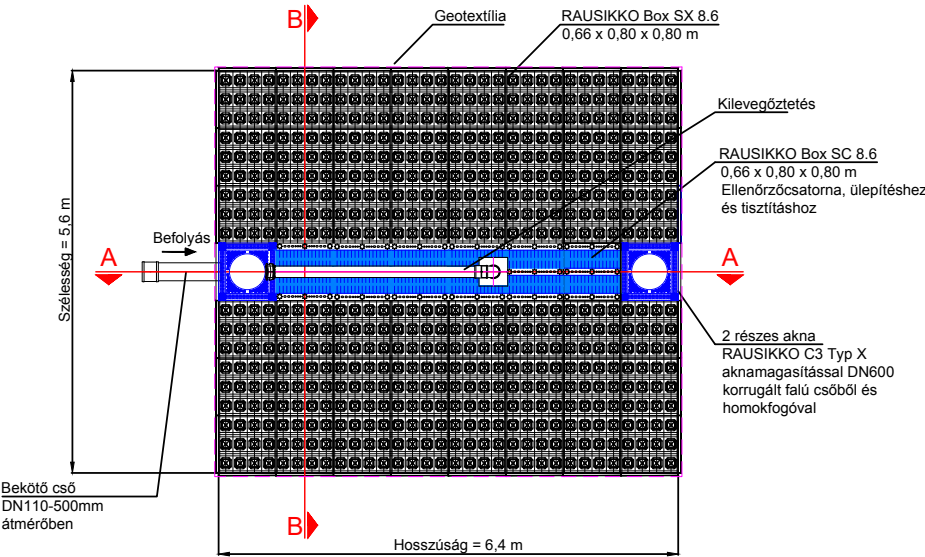

A-A metszet

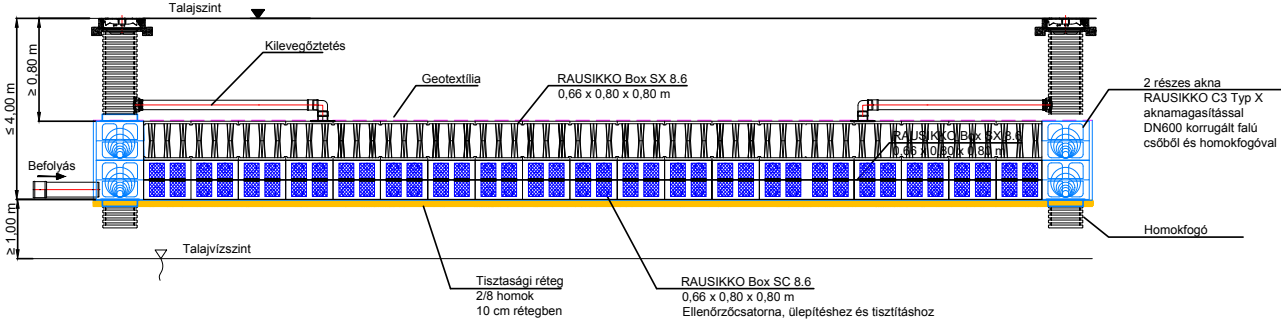

Felülnézet

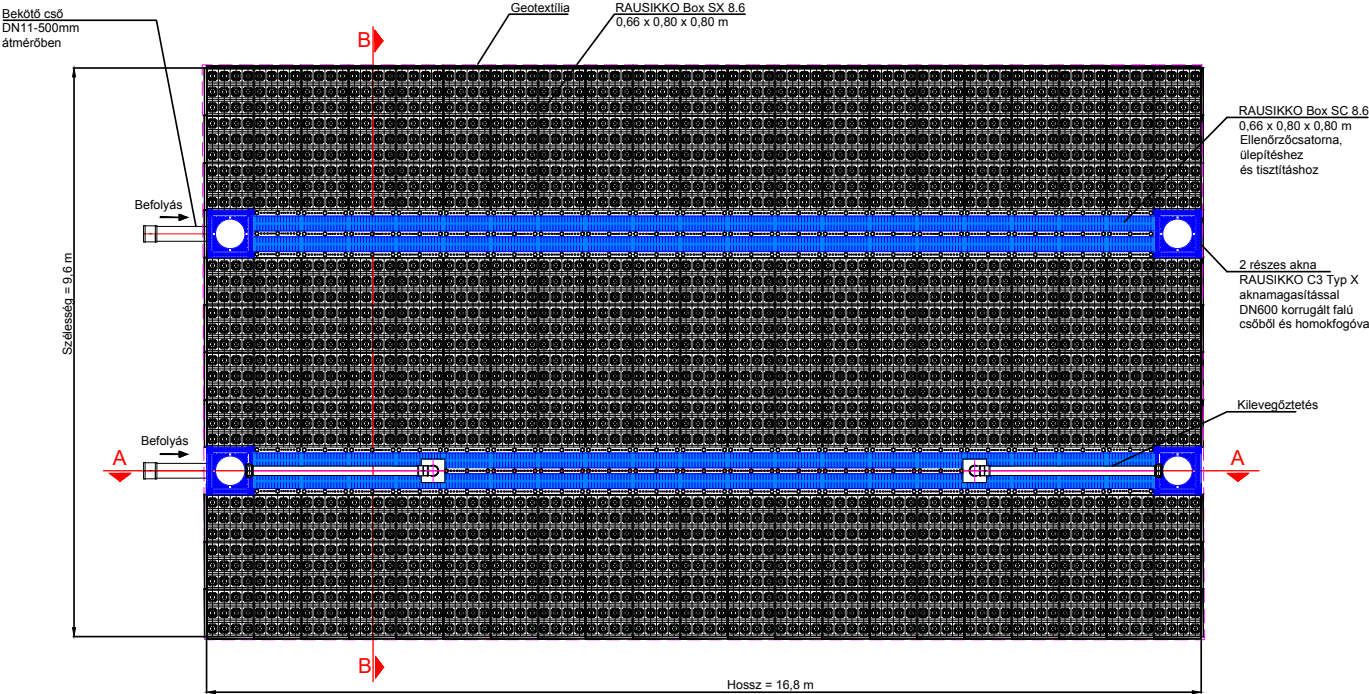

# RAUSIKKO SX

## Szikkasztó rekeszek és tartozékai



**RAUSIKKO SX 8.3 ALAPELEM**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Méreték H x SZ x M | 800 x 800 x 330 mm               |
| Anyag              | PP (fekete)                      |
| Funkció            | Alapelem<br>kamera hozzáféréssel |
| Csomagolás         | 34 darab/raklap                  |
| Cikkszám           | 10267                            |



**RAUSIKKO SX FELSZŐ ZÁRÓELEM**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Méreték H x SZ x M | 800 x 800 x 45 mm |
| Anyag              | PP (fekete)       |
| Funkció            | felső fedél       |
| Csomagolás         | 50 darab/raklap   |
| Cikkszám           | 10270             |



**RAUSIKKO SX 8.6 OLDALELEM**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Méreték H x SZ x M | 800 x 660 x 60 mm |
| Anyag              | PP (fekete)       |
| Funkció            | Oldalsó lezárás   |
| Csomagolás         | 38 darab/raklap   |
| Cikkszám           | 10268             |



**RAUSIKKO SX 8.3 OLDALELEM**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Méreték H x SZ x M | 800 x 330 x 60 mm |
| Anyag              | PP (fekete)       |
| Funkció            | Oldalsó lezárás   |
| Csomagolás         | 76 darab/raklap   |
| Cikkszám           | 10269             |

# RAUSIKKO HX

## Szikkasztó rekeszek és tartozékai




**RAUSIKKO HX  
NAGY TERHELÉSŰ ALAPELEM**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Méreték H x SZ x M | 800 x 800 x 330 mm      |
| Anyag              | PP (kék)                |
| Funkció            | Szikkasztás, ellenőrzés |
| Csomagolás         | 34 darab/raklap         |
| Cikkszám           | 10277                   |



**RAUSIKKO HX  
NAGY TERHELÉSŰ FELSZŐ ZÁRÓELEM**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Méreték H x SZ x M | 800 x 800 x 45 mm |
| Anyag              | PP (kék)          |
| Funkció            | rendszer lezárása |
| Csomagolás         | 50 darab/raklap   |
| Cikkszám           | 10278             |

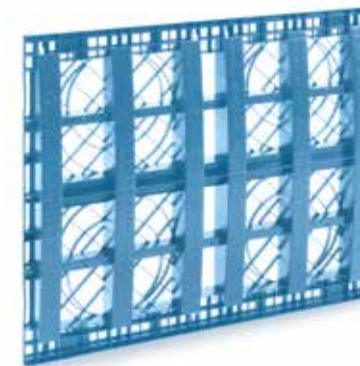

**RAUSIKKO HX 8.6  
NAGY TERHELÉSŰ OLDALELEM**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Méreték H x SZ x M | 800 x 660 x 60 mm |
| Anyag              | PP (kék)          |
| Funkció            | rendszer lezárása |
| Csomagolás         | 38 darab/raklap   |
| Cikkszám           | 10279             |



**RAUSIKKO HX 8.3  
NAGY TERHELÉSŰ OLDALELEM**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Méreték H x SZ x M | 800 x 330 x 60 mm |
| Anyag              | PP (kék)          |
| Funkció            | rendszer lezárása |
| Csomagolás         | 76 darab/raklap   |
| Cikkszám           | 10280             |

## RAUSIKKO S/H és tartozékai

Szikkasztó rekeszek  
ellenőrző- és tisztítócsatornával



**RAUSIKKO 8.6 S**  
ELLENŐRZŐCSATORNÁVAL

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Méretek H x SZ x M | 800 x 800 x 600 mm      |
| Anyag              | PP (fekete)             |
| Funkció            | szikkasztás, ellenőrzés |
| Tárolási kapacitás | 400 liter               |
| Csomagolás         | 4 darab/raklap          |
| Cikkszám           | 10271                   |



**RAUSIKKO 8.3 S**  
ELLENŐRZŐCSATORNÁVAL

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Méretek H x SZ x M | 800 x 800 x 360 mm      |
| Anyag              | PP (fekete)             |
| Funkció            | szikkasztás, ellenőrzés |
| Tárolási kapacitás | 213 liter               |
| Csomagolás         | 8 darab/raklap          |
| Cikkszám           | 10273                   |



**RAUSIKKO 8.6 H**  
NAGY TERHELÉSŰ SZIKKASZTÓREKESZ  
ELLENŐRZŐCSATORNÁVAL

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Méretek H x SZ x M | 800 x 800 x 600 mm                   |
| Anyag              | PP (fekete)                          |
| Funkció            | szikkasztás, ellenőrzés és tisztítás |
| Tárolási kapacitás | 400 liter                            |
| Csomagolás         | 4 darab/raklap                       |
| Cikkszám           | 10275                                |



**RAUSIKKO 8.6 HC**  
NAGY TERHELÉSŰ SZIKKASZTÓREKESZ  
ELLENŐRZŐ/TISZTÍTÓCSATORNÁVAL

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Méretek H x SZ x M | 800 x 800 x 660 mm                   |
| Anyag              | PP (fekete)                          |
| Funkció            | szikkasztás, ellenőrzés és tisztítás |
| Tárolási kapacitás | 400 liter                            |
| Csomagolás         | 4 darab/raklap                       |
| Cikkszám           | 10276                                |


## RAUSIKKO SC és tartozékai

Szikkasztó rekeszek  
ellenőrző- és tisztító-  
csatornával



**RAUSIKKO SC 8.6 BOX** BEÉPÍTETT  
ÜLEPÍTŐ/ELLENŐRZŐ CSATORNÁVAL

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Méretek H x SZ x M | 800 x 800 x 660 mm                                 |
| Tárolási kapacitás | 400 liter                                          |
| Funkció            | tisztító csatorna (250 mm)<br>és kamera hozzáférés |
| Csomagolás         | 4 darab/raklap                                     |
| Cikkszám           | 10272                                              |

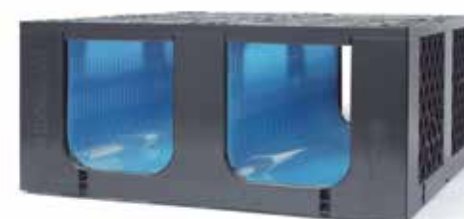

**RAUSIKKO SC 8.3 BOX** BEÉPÍTETT  
ÜLEPÍTŐ/ELLENŐRZŐ CSATORNÁVAL

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Méretek H x SZ x M | 800 x 800 x 360 mm                                 |
| Tárolási kapacitás | 213 liter                                          |
| Funkció            | tisztító csatorna (250 mm)<br>és kamera hozzáférés |
| Csomagolás         | 8 darab/raklap                                     |
| Cikkszám           | 10274                                              |



**RAUSIKKO SC**  
HOMLOKLEMEZ

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Méretek H x SZ x M | 280 x 250 x 30 mm                  |
| Anyag              | PP (fekete)                        |
| Funkció            | Oldalsó lezárás                    |
| Csomagolás         | Darabonkénti<br>csomagolási egység |
| Cikkszám           | 10319                              |



**RAUSIKKO SC**  
ELÜLSŐ CSATLAKOZÓ CSONK

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Méretek H x Sz x M | 280 x 250 x 30 mm                  |
| Funkció            | Oldalsó befolyás/lefolyás          |
| Csomagolás         | Darabonkénti<br>csomagolási egység |
| Cikkszám DN 200    | 10320; 10321                       |
| Cikkszám DN 250    |                                    |



**CSATLAKOZÓ ADAPTER**  
DN 315-500

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Méretek H x SZ x M | 850 x 800 x 660 mm                 |
| Anyag              | PP (fekete)                        |
| Funkció            | csőcsatlakozások kialakítása       |
| Csomagolás         | Darabonkénti<br>csomagolási egység |
| Cikkszám           | 10322                              |

## RAUSIKKO C3 akna és tartozékai



**RAUSIKKO C3**  
AKNAFENÉK X 8.6

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Méret H x SZ x M | 800 x 800 x 660 mm                    |
| Anyag            | PP (kék)                              |
| Funkció          | Csomópontok kialakítása, karbantartás |
| Cikkszám         | 10282                                 |



**RAUSIKKO C3**  
AKNAMAGASÍTÓ X 8.3

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Méret H x SZ x M [mm] | 800 x 800 x 330 mm |
| Anyag                 | PP (kék)           |
| Funkció               | akna magasítás     |
| Cikkszám              | 10281              |



**RAUSIKKO C3 X**  
ADAPTER AKNAMAGASÍTÓHOZ

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Méret H x SZ x M | 600 x 600 x 165 mm |
| Anyag            | PP (kék)           |
| Funkció          | akna magasítás     |
| Cikkszám         | 10283              |



**RAUSIKKO C3 X**  
AKNAFENÉK LEZÁRÓ


|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Méret H x SZ x M | 530 x 530 x 50 mm                   |
| Anyag            | PP (kék)                            |
| Funkció          | fenéklemez homokfogó kirekesztésére |
| Cikkszám         | 10284                               |

## RAUSIKKO C3 akna és tartozékai



**GUMIGYŰRŰ**  
AKNAMAGASÍTÓHOZ

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Méret H x SZ x M | 600 x 600 x 30 mm |
| Anyag            | EPDM              |
| Funkció          | Tömítés           |
| Cikkszám         | 10286             |

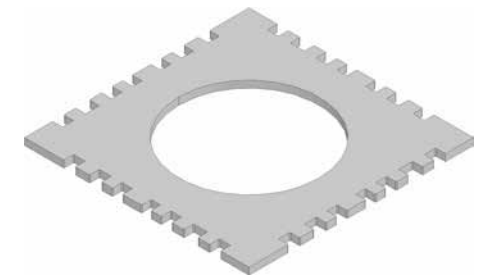

**FEDLAP C3**  
FÉL AKNAELEMHEZ X 8.3

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Méret H x SZ x M | 800 x 800 x 25 mm |
| Anyag            | PP                |
| Funkció          | akna lezárása     |
| Cikkszám         | 10285             |




**RAUSIKKO C3 X**  
AKNAZSOMP

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Méret H x SZ x M | 580 x 580 x 500 mm |
| Anyag            | PP                 |
| Funkció          | ülepítés           |
| Cikkszám         | 10287              |

# RAUSIKKO BOX LT

Szikkasztó rendszer  
alacsony terhelésű  
területekre

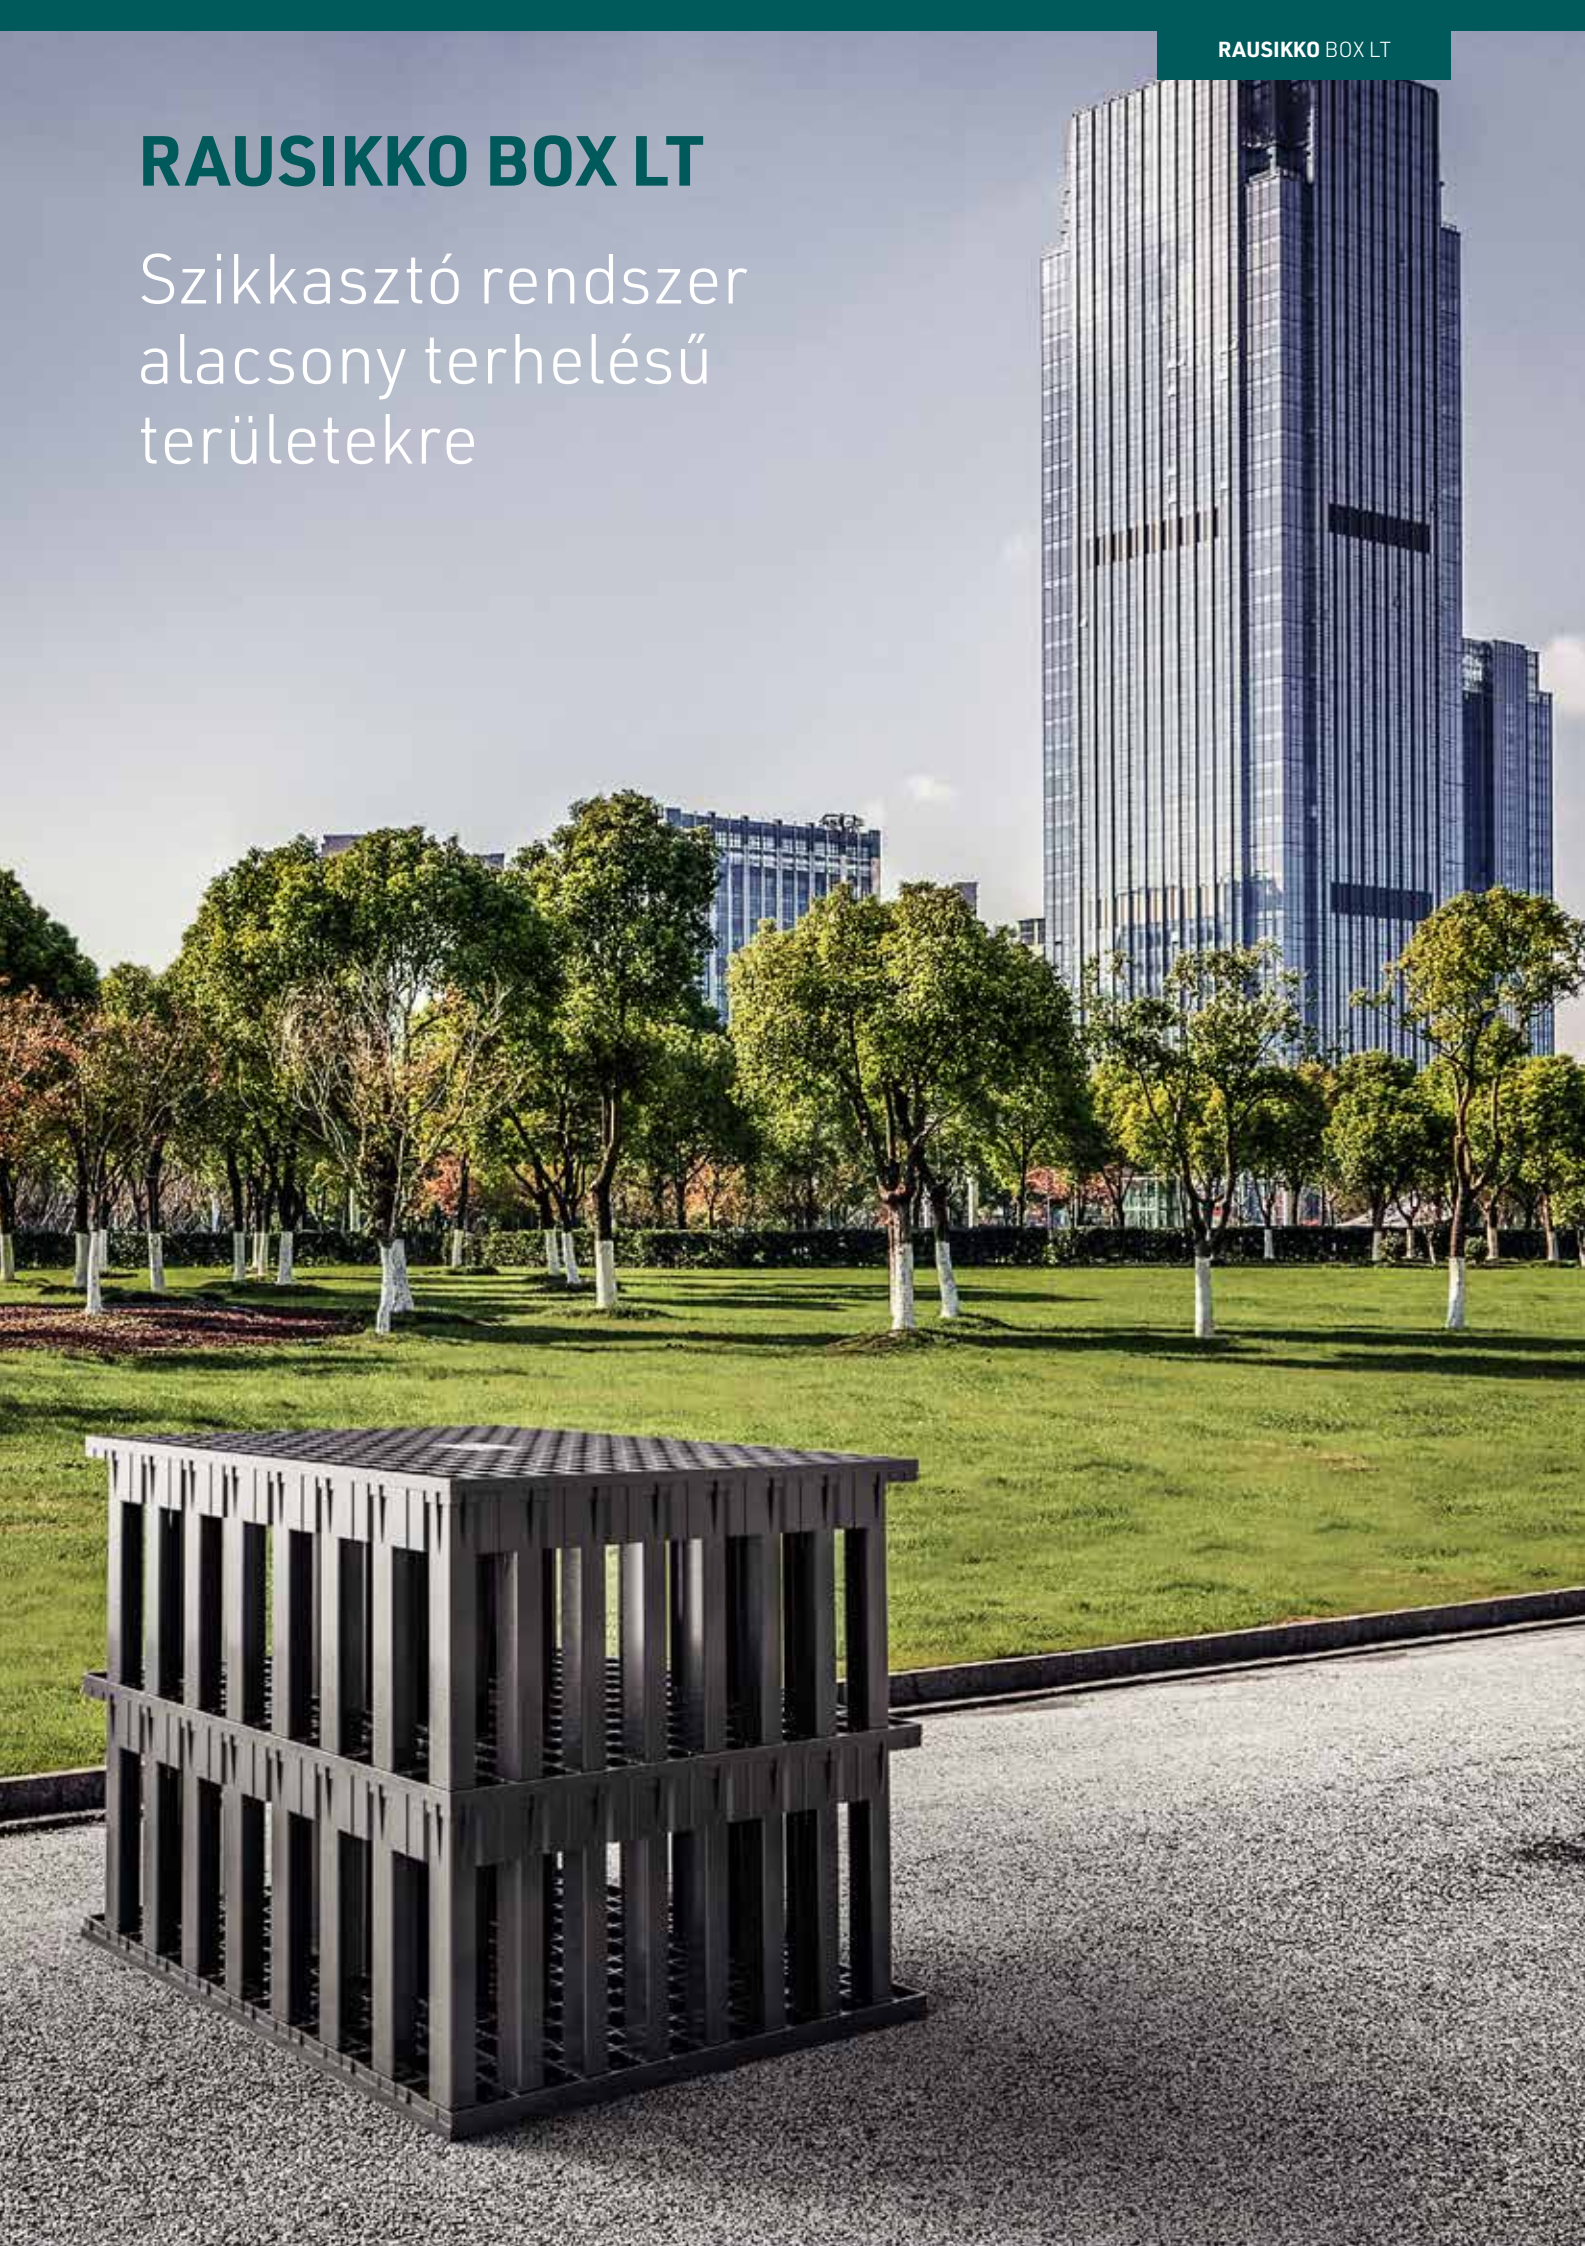

A jobb  
minőségű  
életért

**RAUSIKKO BOX LT**  
Alacsony terhelésű  
terület

0 m


0.8 m

3 m



## Zöldebb városokért – RAUSIKKO BOX LT

Az új RAUSIKKO BOX LT bevezetésével egy olyan szikkasztó rekesszel bővítjük kínálatunkat, ami az alacsony igénybevételű területek terheléseire lett optimalizálva. A rendszer minden egyes köbmétere 960 l csapadékvíz tározását biztosítja. A 96 %-os nettó tározási képesség messze meghaladja a hagyományos szikkasztómedencék 30%-os mutatóját. Mostantól rendszerelemeink a terhelések szélesebb spektrumához állnak rendelkezésre. Minden alkalmazáshoz a megfelelő rendszer - zöldterülettől az ipari területekig.

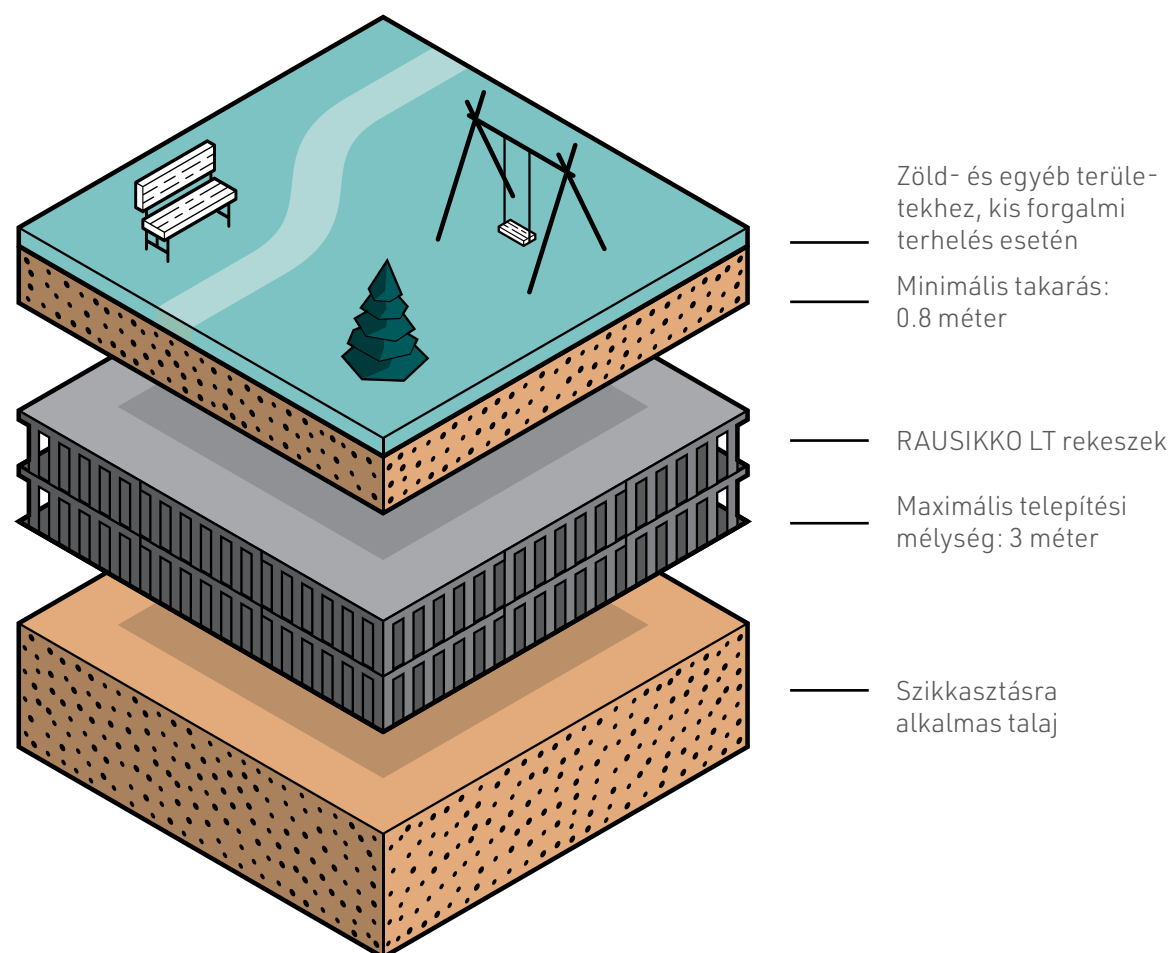

## Egy új tározó alacsony terhelésű területekhez

A RAUSIKKO BOX LT rendszerrel felszín alatti tározó tereket hozhat létre alacsony terhelésű területeken. A rendszer használatával a csapadékvíz tározásra kerül és visszakerül a természetes vízkörforgásba. A RAUSIKKO LT rekeszek kompatibilisek a RAUSIKKO rendszer egyéb elemével.

## Két fő elem, egy klikk rendszer

Az alap elem és a bázis lemez könnyen csatlakoztathatóak az EasyClickrendszernek köszönhetően. Az önszabályozó oszlopok az egyedülálló reteszrendszerrel biztosítják a pontos pozicionálást. A rendszerelemek akár 6 emelet magasságig egymásra építhetők. Először egy alapelemet kapcsolunk a bázis lemezhez, majd további elemeket helyezünk egymásra. A rendszer összeszerelése ennyire egyszerű. További oldalfalak beépítése nem szükséges a rekeszek sűrűn elhelyezkedő oszlopainak köszönhetően - a rendszer teljes egészében bázis lemezekből és alap elemekből összeépíthető.



**EasyClick Rendszer**

Gyors csatlakoztatás lehetséges az EasyClick rendszerrel. Az egyéb RAUSIKKO rendszer elemekkel is könnyű az összeépítés anélkül, hogy kiegészítő csatlakozó elemeket kellene használni.

## Strapabíró és könnyűsúlyú

Az elemek helyszíni mozgatása és telepítése könnyedén elvégezhető akár egy ember által is. Az összeszerelés nagyon egyszerű a könnyű súly és a beépített EasyClick rendszer miatt.



### RAUSIKKO BOX LT ALAP ELEM

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Cikkszám           | 10490              |
| Méret H x SZ x M   | 800 x 800 x 358 mm |
| Súly               | 7,6 kg             |
| Anyag              | PP (fekete)        |
| Tározókapacitás    | 96%                |
| Beépítési magasság | 330 mm             |



### RAUSIKKO BOX LT BÁZIS LEMEZ

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Cikkszám           | 10491             |
| Méret H x SZ x M   | 800 x 800 x 30 mm |
| Súly               | 2,4 kg            |
| Anyag              | PP (fekete)       |
| Tározókapacitás    | 96%               |
| Beépítési magasság | 30 mm             |


## Alacsony logisztikai költségek

A RAUSIKKO BOX LT helytakarékosan egymásba csúsztatva szállítható. A kompakt csomagolási módnak köszönhetően az elemek könnyen mozgathatóak, akár belvárosi környezetben is. Az alapelemek egymásba rakhatóak, hogy az építési helyszínen helyet takarítsanak meg a tárolás során.

## Szállítási térfogat

Egy kamionnyi rakatolt LT rekeszből 287 m<sup>3</sup> tározási térfogat építhető. Ez egy úszómedence térfogatának felel meg.

## Egy kamionnyi áru egy úszómedencének felel meg

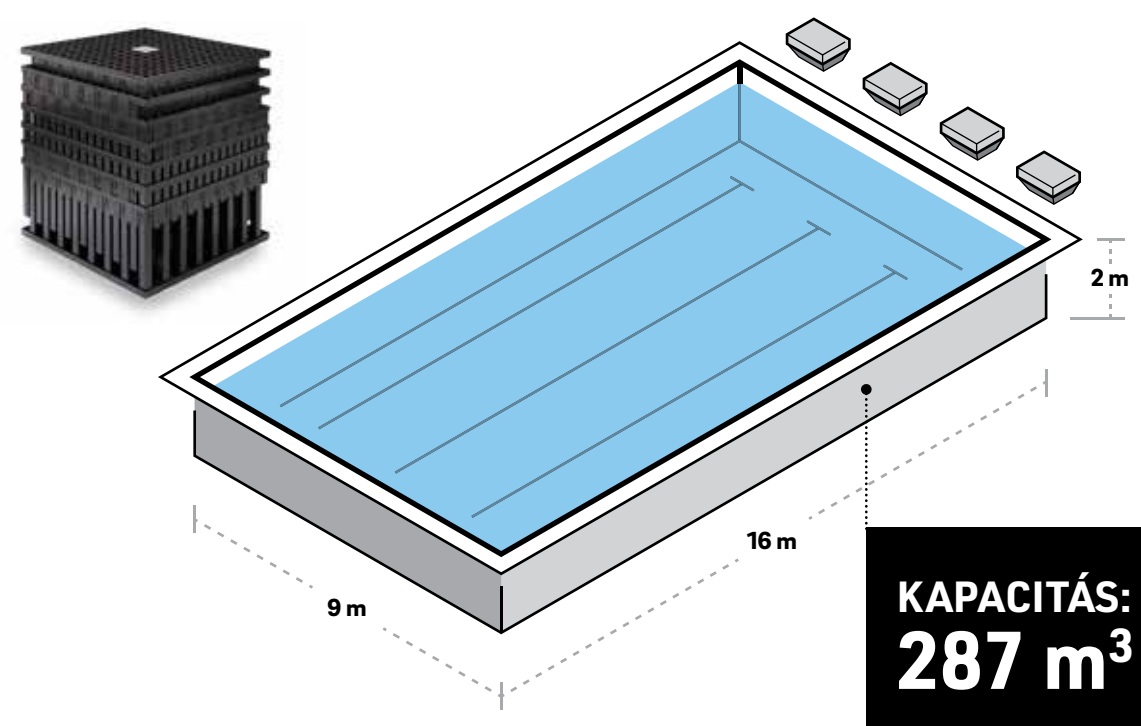

## Variációk RAUSIKKO BOX LT rendszerre

Rendszer szemlélet: a RAUSIKKO BOX LT kompatibilis a többi RAUSIKKO rendszerrel. Tehát kombinálható a RAUSIKKO BOX SX, RAUSIKKO C3 type X rendszer akna és a már bevált RAUSIKKO BOX SC elemekkel.




Kombináció  
a RAUSIKKO BOX SX-el



Kombináció  
a C3 TYP X rendszer aknával

# RAUSIKKO BOX LT

## Előnyök Önnek



Alacsony terhelésű  
területekre  
fejlesztve



100%-ban kompatibilis  
a RAUSIKKO rendszerrel



Alacsony helyigény a  
raktározás során és az  
építési területeken



Könnyű telepítés  
idő- és  
költséghatékony



Nagy tározókapacitás  
nettó térfogat 96%



## Középpontban: a felelős erőforrás- használat

Hogy megőrizzük bolygónk erőforrásait, 100%-ban újrahasznosított PP alapanyagot használunk fel a RAUSIKKO LT BOX gyártási folyamatában. Az alapanyag magas minősége garantálja a teljes rendszer 50 évet meghaladó élettartamát. A kompakt rakatolási lehetőség lecsökkenti a felesleges fuvarok számát. Mindezek mellett a RAUSIKKO LT rendszer legfontosabb tulajdonsága, hogy nagymértékben hozzájárul a csapadékvíz természetes körforgásba való visszajuttatásához.



Kombináció RAUSIKKO BOX SC  
integrált tisztító és ellenőrző csatornával ellátott  
több funkciós rekesszel

# RAUSIKKO – kivitelezési példák

Ławica Repülőtér/Poznan/Lengyelország



## A poznani Ławica Repülőtéren 2010 és 2015 között több szakaszban zajlottak a munkálatok.

Projekt időpontja: 2010

A poznani Ławica Repülőtér területén RAUSIKKO S szikkasztó rekeszeket telepítettek beépített csatornával ellátott RAUSIKKO SC elemekkel együtt, így biztosítva a víz elosztatását a tároló teljes egészében, valamint az ülepítő-, ellenőrző- és tisztító funkciókat is.

## Felhasznált termékek:

500 x RAUSIKKO S 8.6

100 x RAUSIKKO SC 8.6

8 x RAUSIKKO C3 DN 400 csatlakozórendszer

Geotextília és egyéb tartozékok

# RAUSIKKO – kivitelezési példák

Ławica Repülőtér/Poznan/Lengyelország



Projekt időpontja: 2014

Újabb szikkasztó/tároló létesítése a repülőtér parkolójában.

Projekt időpontja: 2015

RAUSIKKO S 8.3 ellenőrző csatornával ellátott rekeszekből és RAUSIKKO C3 rendszeraknából álló nagyméretű szikkasztó/tároló kialakítása.

## Felhasznált termékek:

500 x RAUSIKKO S 8.6

31 x RAUSIKKO SC 8.6

4 x RAUSIKKO univerzális akna

Geotextília és egyéb tartozékok

# RAUSIKKO – kivitelezési példák

Katonai bázis /Dobre nad Kwisa/Lengyelország



Project időpontja: 2013

A katonai létesítményen telepített szikkasztó/tárolót RAUSIKKO S szikkasztó rekeszek és beépített csatornával ellátott RAUSIKKO SC elemek felhasználásával építették meg, így biztosítva a víz elosztatását a tároló teljes egészében, és egyben az ülepítő-, ellenőrző- és tisztító funkciókat is. A tároló felfogja a területen összegyűjtött csapadékvizet.


## Felhasznált termékek:

1944 x RAUSIKKO S 8.6

72 x RAUSIKKO SC 8.6

10 x RAUSIKKO univerzális akna

Geotextília és egyéb tartozékok

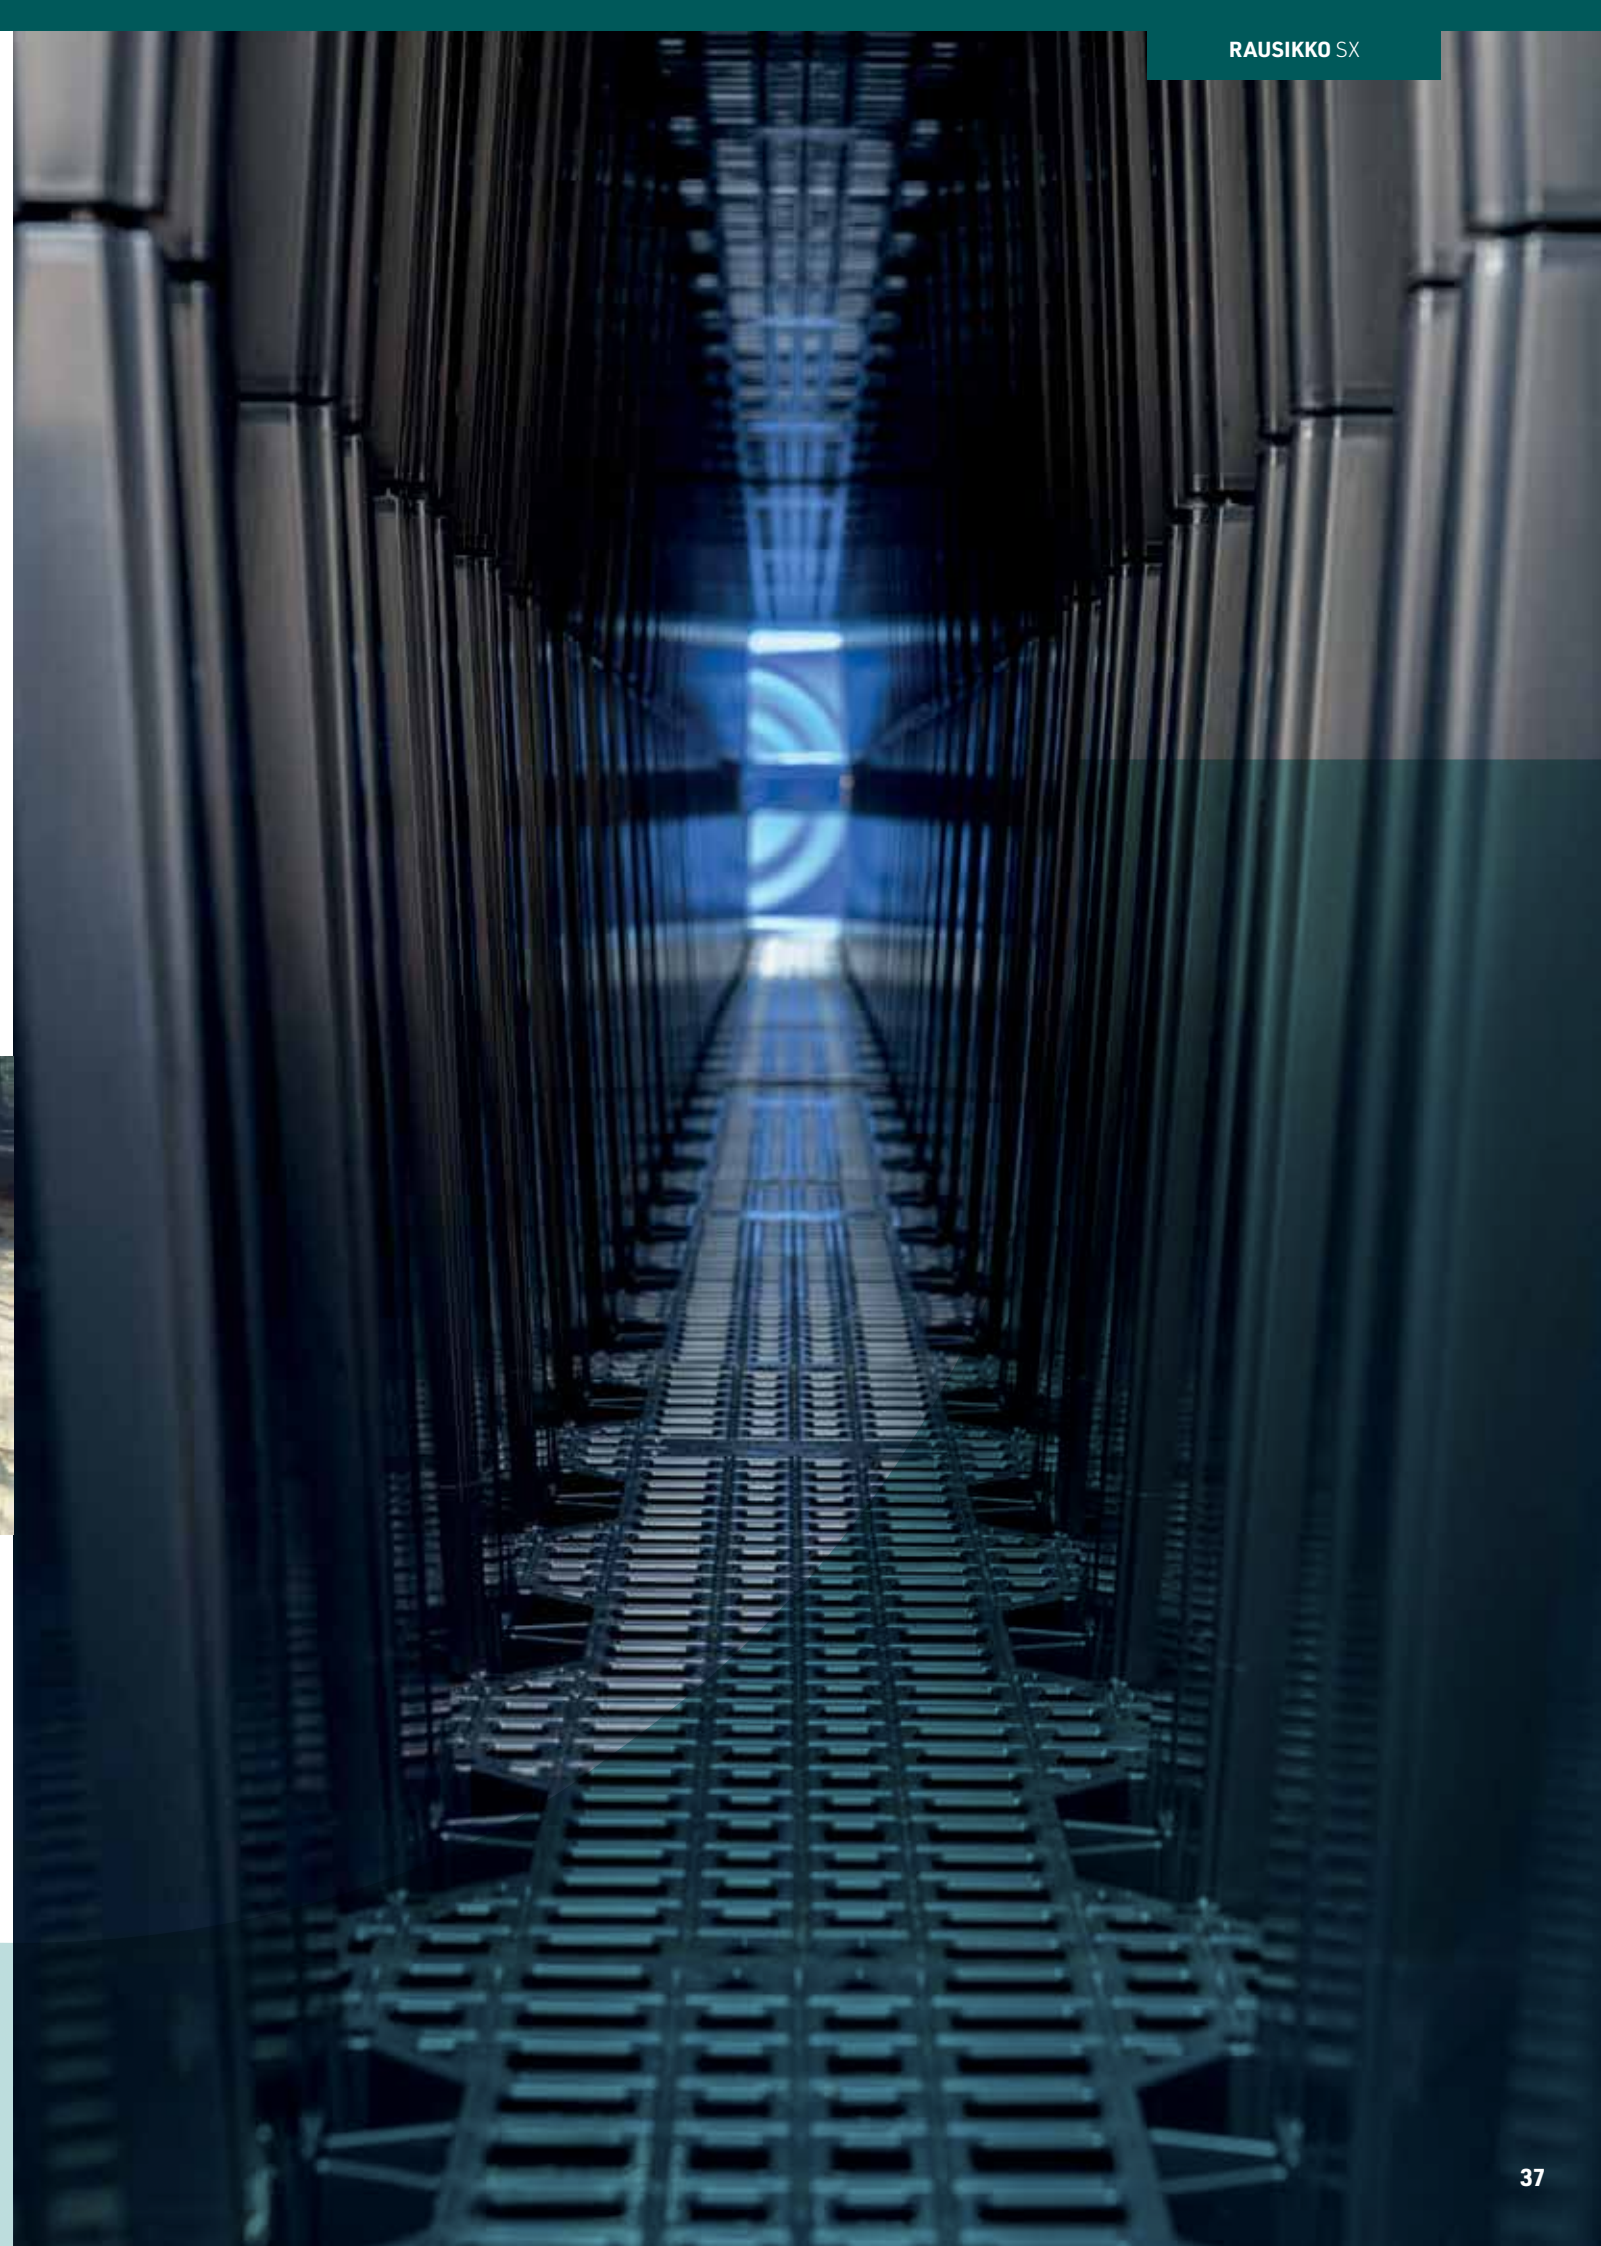

# RAUSIKKO – kivitelezési példák

Liszt Ferenc Repülőtér/Budapest  
Magyarország



Projekt időpontja: 2025

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kiszolgáló Relax Parkoló területén hat, párhuzamosan telepített szikkasztómezőt RAUSIKKO SX szikkasztó rekeszek és beépített ülepítő- és tisztítócsatornával ellátott RAUSIKKO SC elemek felhasználásával építették meg. Az SC rendszer elemek beépítésével a szikkasztómező egyszerűen ellenőrizhető és tisztítható nagynyomású géplánccal mindamellett, hogy a tároló a lehullott csapadék szikkasztással történő helybentartását is biztosítja.

## Felhasznált termékek:

4536 x RAUSIKKO SX 8.6

312 x RAUSIKKO SC 8.6

12 x RAUSIKKO univerzális akna

Geotextília és egyéb tartozékok



Tel.: +36 24 521 390

iroda@hauraton.com • [www.hauraton.com/hu](http://www.hauraton.com/hu)

HAURATON KFT. • 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc u. 100 • Magyarország

